

Catalogo Tecnico

Technical Catalog

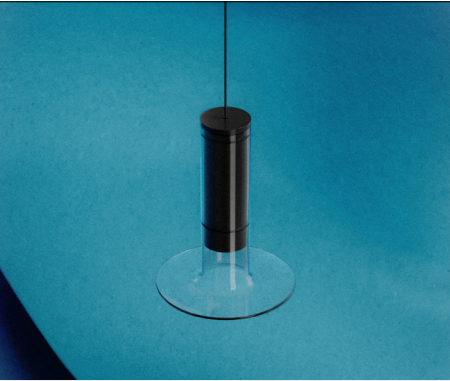
2026 news

PANZERI



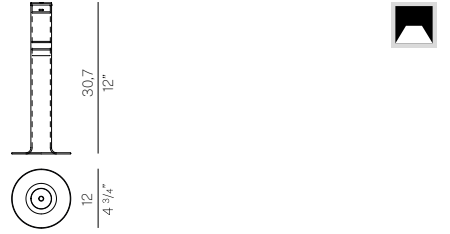
AURIEL

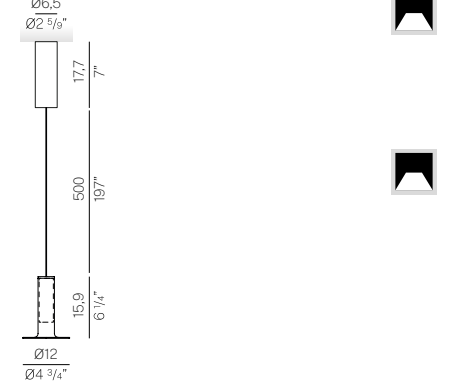
Spalvieri & Del Ciotto 2026

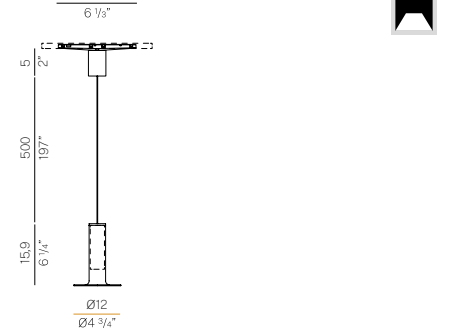


Auriel nasce dall'idea di sottrazione e reinterpreta l'archetipo familiare della candela in una presenza luminosa contemporanea, sottile e leggera. Il rigore dell'alluminio dialoga con l'eterea delicatezza del vetro, celebrando un perfetto equilibrio tra materia e assenza, in cui la tecnologia scompare per lasciare spazio all'emozione. Il fascio aperto e diffuso della versione a sospensione, che sia in utilizzo singolo oppure in cluster di più elementi, definisce lo spazio in maniera gentile. Nella versione portatile, la luce morbida e delicata può essere regolata per modificare l'intensità e modulare lo spettro luminoso, passando da un calore profondo e intimo a sfumature più neutre. Auriel si rivela dunque una presenza silenziosa e discreta, capace di abitare gli spazi non come un oggetto tecnico, ma come una pura sensazione atmosferica.

Auriel stems from the concept of subtraction, reinterpreting the familiar archetype of the candle into a contemporary, slender, and lightweight luminous presence. The rigour of aluminium dialogues with the ethereal delicacy of glass, celebrating a perfect balance between matter and absence, where technology fades away to make room for emotion. The open and diffused beam of the pendant version, whether used individually or in a cluster of multiple elements, gently defines the space. In the portable version, the soft and delicate light can be adjusted to modify intensity and modulate the luminous spectrum, shifting from a deep, intimate warmth to more neutral shades. Auriel thus reveals itself as a quiet and discreet presence, capable of inhabiting spaces not as a technical object, but as a pure atmospheric sensation.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	€
	 C16406.120.6014	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 195lm 2200K-2700K-3000K Ra>90 battery Dimmable  IP54 	290,00

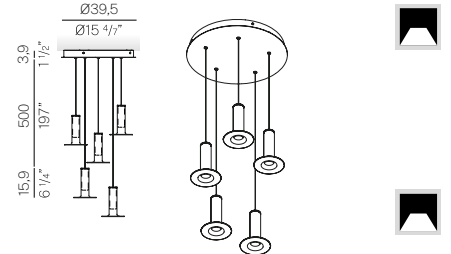
	 L16406.120.6201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP20	260,00
	 L16406.120.6202	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC DALI/Push DIM  IP20	286,00

	 BL16406.120.6219	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 400lm 2700K/3000K Ra>90 48V DC DALI  IP20  Compatibile con binari della serie Street/Compatible with Street series tracks	372,00
--	---	---	---------------

AURIEL

Spalvieri & Del Ciotto 2026

NEW



**KRT16406.120.001**

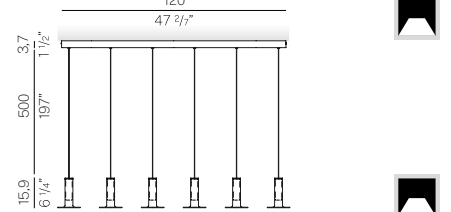
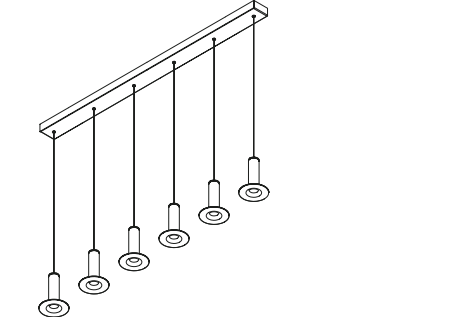
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5x400lm
2700K/3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF
 **IP20**

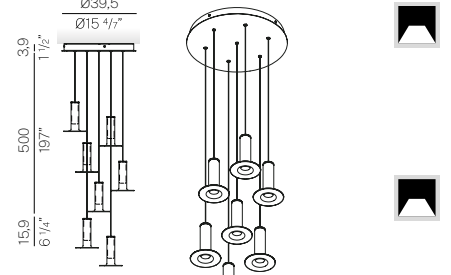
1.174,00

**KRT16406.120.002**

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5x400lm
2700K/3000K Ra>90 220-240V AC DALI/Push DIM
 **IP20**

1.291,50

	 KRL16406.120.003	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 37W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6x400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP20	1.344,00
	 KRL16406.120.004	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 37W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6x400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC DALI/Push DIM  IP20	1.478,50


	 KRT16406.120.005	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 43W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6x400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP20	1.578,00
	 KRT16406.120.006	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 43W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6x400lm 2700K/3000K Ra>90 220-240V AC DALI/Push DIM  IP20	1.736,00


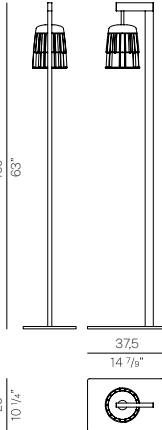
Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it






CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero opaco
matte black

 CORALYS Alex Fernández Camps 2026			
 La collezione Coralys trae ispirazione dalle forme organiche dei paesaggi sottomarini delle barriere coralline, dove la luce del sole filtra attraverso le onde e si riflette su conchiglie e coralli, e mira a reinterpretarne l'archetipo in una presenza luminosa, vibrante e sospesa. Il rigore geometrico dell'alluminio dialoga con la delicatezza dei riflessi in un equilibrio formale sapiente, in cui la struttura stessa diventa diffusore e pura espressione materica. La luce diffusa, che nella versione portatile può essere modulata tra tonalità intime e calde e sfumature più nitide e naturali, crea un avvolgente gioco di ombre e bagliori che esalta l'architettura del paesaggio. Coralys si rivela dunque una presenza discreta, ma dal forte impatto, capace di trasformare terrazze e giardini in luoghi di profonda connessione, dove l'outdoor non è più inteso come una semplice funzione tecnica, ma come un'autentica poetica della luce. The Coralys collection draws inspiration from the organic shapes of underwater coral reef landscapes, where sunlight filters through the waves and reflects onto shells and corals, aiming to reinterpret this archetype into a vibrant, suspended luminous presence. The geometric rigour of aluminium dialogues with the delicacy of reflections in a wise formal balance, where the structure itself becomes a diffuser and a pure expression of materiality. The diffused light, which in the portable version can be modulated between warm, intimate tones and crisper, more natural shades, creates an enveloping interplay of shadows and glows that enhances the landscape's architecture. Coralys thus reveals itself as a discreet yet high-impact presence, capable of transforming terraces and gardens into places of deep connection, where the outdoor environment is no longer seen as a mere technical function, but as an authentic poetic of light. NEW CODICE CODE FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES €			
21,7 8 9/16"  Ø17 Ø6 2/3" 	 EC14461.022.6114 EC14467.022.6114 EC14468.022.6114	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 200lm 2700K-3000K-4000K Ra>90 battery Dimmable	280,00 280,00 280,00
		 IP54 	
500 19 7/8"  Ø17 Ø6 2/3"	 EM14468.022.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 2700K Ra>90 24V DC	260,00
	 EM14468.022.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 3000K Ra>90 24V DC	260,00
	RT14468.0001.000	Rosone per fissaggio a soffitto / Canopy for ceiling fixing	45,00
	YKF14400.01F	Kit di sospensione con moschettone / Suspension kit with carabiner	12,50

CORALYS Alex Fernández Camps 2026			
NEW CODICE CODE FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES €			
90 35 1/2"  18,3 7 1/8" 	 ET14468.090.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 2700K Ra>90 24V DC	550,00
	 ET14468.090.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 3000K Ra>90 24V DC	550,00
120 47 1/2"  18,3 7 1/8" 	 ET14468.120.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 2700K Ra>90 24V DC	577,50
	 ET14468.120.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 3000K Ra>90 24V DC	577,50
160 63"  18,3 7 1/8" 	 ET14468.160.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 2700K Ra>90 24V DC	650,00
	 ET14468.160.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 3000K Ra>90 24V DC	650,00
26 10 1/4"  37,5 14 7/8" 			
	YTF04800.012	Ancoraggio per fissaggio al calcestruzzo / Anchor bolt for concrete fixing	44,00
	YFP14400.01F	Picchetto pdi fissaggio al suolo / Ground-fixing peg	31,00

CORALYS		Alex Fernández Camps 2026	
NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	€
	YU14400.01U	Giunto di collegamento lineare / Linear connection joint IP68	18,50
	YU14400.02U	Giunto di collegamento a 4 vie / 4 ways connection joint IP68	27,00
			
	 ET14468.160.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP65	715,00
	 ET14468.160.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 600lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP65	715,00
CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE			
61 corallo coral	67 verde argilla clay green	68 grigio ombra shadow grey	

BUG HALO				Panzeri Studio 2026
	NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	€
		X20201.077.1615 X20202.077.1615 X20205.077.1615 X20217.077.1615 X20219.077.1615 X20230.077.1615	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm 2700K Ra>90 24° 160mA DC  IP44  Driver non incluso / Driver not included	140,00 140,00 171,00 182,00 171,00 171,00
		X20201.077.1715 X20202.077.1715 X20205.077.1715 X20217.077.1715 X20219.077.1715 X20230.077.1715	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm 2700K Ra>90 36° 160mA DC  IP44  Driver non incluso / Driver not included	140,00 140,00 171,00 182,00 171,00 171,00
		X20201.077.2415 X20202.077.2415 X20205.077.2415 X20217.077.2415 X20219.077.2415 X20230.077.2415	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm 3000K Ra>90 24° 160mA DC  IP44  Driver non incluso / Driver not included	140,00 140,00 171,00 182,00 171,00 171,00
		X20201.077.2515 X20202.077.2515 X20205.077.2515 X20217.077.2515 X20219.077.2515 X20230.077.2515	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm 3000K Ra>90 36° 160mA DC  IP44  Driver non incluso / Driver not included	140,00 140,00 171,00 182,00 171,00 171,00
Versione con cornice / Trim version				
		X20201.077.0000 X20202.077.0000 X20205.077.0000 X20217.077.0000 X20219.077.0000 X20230.077.0000	XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10  IP20  Lampadina GU10 non inclusa / GU10 lamp bulb not included	91,00 91,00 111,00 118,50 111,00 111,00
		YLL004.050.1704 YLL004.050.1804 YLL004.050.0504	2700K - 630lm - 25° 2700K - 630lm - 36° 2700K - 630lm - 60°	25,00 25,00 25,00
		YLL004.050.2504 YLL004.050.2604 YLL004.050.0404	3000K - 650lm - 25° 3000K - 650lm - 36° 3000K - 650lm - 60°	25,00 25,00 25,00
			Lampadina GU10 / GU10 lamp bulb Potenza assorbita / Power consumption 6,5W Ra>90 220-240V AC Dimmable	

BUG HALO

Panzeri Studio 2026

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	€
	X20101.075.1615	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	120,00
	X20102.075.1615	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	120,00
	X20105.075.1615	2700K Ra>90 24° 160mA DC	146,50
	X20117.075.1615	IP44	156,00
	X20119.075.1615	Driver non incluso / Driver not included	146,50
	X20130.075.1615		146,50
	X20101.075.1715	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	120,00
	X20102.075.1715	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	120,00
	X20105.075.1715	2700K Ra>90 36° 160mA DC	146,50
	X20117.075.1715	IP44	156,00
	X20119.075.1715	Driver non incluso / Driver not included	146,50
	X20130.075.1715		146,50
	X20101.075.2415	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	120,00
	X20102.075.2415	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	120,00
	X20105.075.2415	3000K Ra>90 24° 160mA DC	146,50
	X20117.075.2415	IP44	156,00
	X20119.075.2415	Driver non incluso / Driver not included	146,50
	X20130.075.2415		146,50
	X20101.075.2515	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	120,00
	X20102.075.2515	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm	120,00
	X20105.075.2515	3000K Ra>90 36° 160mA DC	146,50
	X20117.075.2515	IP44	156,00
	X20119.075.2515	Driver non incluso / Driver not included	146,50
	X20130.075.2515		146,50
Versione senza cornice / Trimless version			
	X20101.075.0000	XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10	75,00
	X20102.075.0000	IP20	75,00
	X20105.075.0000	Lampadina GU10 non inclusa / GU10 lamp bulb not included	91,50
	X20117.075.0000		97,50
	X20119.075.0000		91,50
	X20130.075.0000		91,50
Versione senza cornice / Trimless version			
	YCF20100.075	Cassaforma per incasso a filo soffitto per Bug Halo trimless / Flush-mounting structure for Bug Halo trimless ACCESSORIO OBBLIGATORIO / MANDATORY ACCESSORY	26,00
	YLL004.050.1704	2700K - 630lm - 25°	25,00
	YLL004.050.1804	2700K - 630lm - 36°	25,00
	YLL004.050.0504	2700K - 630lm - 60°	25,00
	YLL004.050.2504	3000K - 650lm - 25°	25,00
	YLL004.050.2604	3000K - 650lm - 36°	25,00
	YLL004.050.0404	3000K - 650lm - 60°	25,00
		Lampadina GU10 / GU10 lamp bulb Potenza assorbita / Power consumption 6,5W Ra>90 220-240V AC Dimmable	

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne spazzolato brushed champagne	17 bronzo spazzolato brushed bronze	19 ottone spazzolato brushed brass	30 titanio spazzolato brushed titanium
---------------------------	-------------------------	---	---	--	--