

Catalogo Tecnico Technical Catalog 2026

PANZERI

Le carte utilizzate per la stampa di questo listino sono riciclate e certificate FSC®. La carta della copertina è un prodotto unico nel suo genere, che pur avendo una rilevante presenza di riciclo nell'impasto, grazie all'utilizzo di fibre di cotone mantiene una particolare morbidezza alla superficie. Carta composta da 25% di pura cellulosa certificata FSC®, 25% fibre di riciclo certificate FSC®, 40% di cellulosa CTMP e 10% fibre di cotone.

The papers used for printing this price list are recycled and certified FSC®. The cover page is a product unique in its genre. Despite a relevant presence of recycled material in the blend, it maintains an exceptional surface smoothness thanks to the adding of cotton fibers. Composite papers made of 25% of pure cellulose certified FSC®, 25% recycled fibers certified FSC®, 40% CTMP cellulose, and 10% cotton fibers.



PANZERI

LISTINO PREZZI 04.2026
PRICE LIST 04.2026

INDOOR	11
OFFSET AND CANOPIES	102
ACOUSTIC	113
OUTDOOR	116
PROFILES	125
SPOTLIGHT	147
RECESSED	188
ELECTRIC OPTIONS	204
TECHNICAL INFORMATION	210

IL PRESENTE LISTINO È VALIDO DAL 1 APRILE 2026,
ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE. PREZZI IVA
ESCLUSA. I PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO VANNO
CALCOLATI AGGIUNGENDO L'IMPORTO DELL'IVA VIGENTE.

PRICE LIST VALID AS FOR APRIL, 1ST 2026 AND CANCELS AND
REPLACES THE PREVIOUS ONE. PRICES ARE WITHOUT V.A.T.

INTERNO / INDOOR



432 WAYS
12



ADAMAS
18



APP
20



ARENA
21



BELLA
23



BOW
25



BROOKLYN LINE
28



BROOKLYN ROUND
29



CANDLE
32



CARL
33



CLIO
66



CÔTE
34



CROSS
35



DIP
36




NEW



EMMA
65



FIREFLY IN THE SKY
38



GIANO
39



GILBERT
41



GINEVRA
42



GOLDEN RING
44



GONG
48



GONIO
49



HILOW
50



HILOW LINE
53



NEW



JACKIE
55



LOLA
57



MURANÉ
58



MURANÉ R
60



OLIVIA
64



OMBRA
67



OPUNTIA
69



RENDEZ-VOUS
70



ROMA
72



RORIS
74



SCENT
76



NEW



SCENT PIXEL
77



NEW



SILVER RING
46



SMOKE
80



SUPERBOLD
81



THREE
82



TO-BE
83



TOY R
85



TOY S
87



TUBINO
89



TUBINO PLUS
91



YPSILON
92



ZERO ELLIPSE
100



ZERO LINE
93



ZERO ROUND
95



ZERO ROUND
SMART 94



ZERO SQUARE
101



ZERO ROUND
VERTICAL 98



ROSONI E DECENTRAMENTI / OFFSET AND CANOPIES



CANOPIES FOR
MULTIPLE FIXING
108



OFFSET
CANOPIES
105



OFFSET
ACCESSORIES
106



RECESSED
CANOPIES
107



ZERO SHAPES
CANOPIES
103

ACUSTICA / ACOUSTIC



ARENA ACOUSTIC

114



ZERO ROUND ACOUSTIC

115



ESTERNO / OUTDOOR



DIP
117



FIREFLY IN THE SKY
118



RALPH
120



ROMA
122



VENEXIA
123



PROFILI / PROFILES



BROADWAY
144



BRONX
126



BROOKLYN
128



BROOKLYN OUT
128



BROOKLYN TRIM
128



CORNER
133



GIANO
135



HARLEM
138



KIPS
140



KIPS ROUND
139



MANHATTAN
141



NOOK
145



PROIETTORI / SPOTLIGHT



ASTORIA IN
152



ASTORIA OUT
154



ASTORIA LINE
151



ASTORIA SPOT
151



ASTORIA 8
148



ASTORIA 5
149



ASTORIA 3
150



QUEENS
161



QUEENS 45
157



QUEENS 25
158



QUEENS 20
159



QUEENS 10
160



SOHO IN
167



SOHO OUT
169



SOHO LINE
166



SOHO 20
163



SOHO 10
164



SOHO 5
165



STREET IN
184



STREET OUT
186



432 WAYS
171



BELLA
172



MURANÉ
173



RENDEZ-VOUS
174



SCENT
175



NEW



STREET 8
178



STREET 5
179



STREET 3
180



STREET LINE
181



STREET SPOT
181



TO-BE
177



INCASSI / RECESSED



CLICK CLACK
189



EAST
190



EDDIE
193



JAMES
194



JARVIS
195



JESSIE
196



JOE
203



MOAI
192



NICK
197



RALLY TRIM
199



SID
201



TAYLOR
202




ELECTRIC OPTIONS



205

TECHNICAL INFORMATION



210

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE / MOUNTING TYPES

SOSPENSIONE / SUSPENSION PARETE / WALL SOFFITTO / CEILING TAVOLO / TABLE TERRA / FLOOR BINARIO / TRACK

DESIGN

432 WAYS	•		•			•
ADAMAS	•			•	•	
APP		•				
ARENA	•					
BELLA	•	•		•		•
BOW		•	•			
BROOKLYN LINE	•					
BROOKLYN ROUND	•	•	•			
CANDLE	•					•
CARL			•			
CLIO	•					•
CÔTE	•	•	•			
CROSS		•				
DIP	•	•	•		•	
EMMA	•					•
FIREFLY in the sky				•		
GIANO	•	•				
GILBERT	•		•	•		•
GINEVRA	•	•	•			
GONIO		•				
GOLDEN RING	•					
GONG	•					
HILOW	•	•	•			
HILOW LINE		•			•	
JACKIE		•	•	•	•	
LOLA		•	•			
MURANÈ	•	•	•			•
MURANÈ R	•					
OLIVIA	•					•
OMBRA	•	•		•	•	
OPUNTIA		•		•		
RENDEZ-VOUS	•					•
ROMA	•	•			•	
RORIS		•	•	•		
SCENT	•					•
SCENT PIXEL	•					
SILVER RING	•	•	•			
SMOKE	•					•
SUPERBOLD		•	•			
THREE		•	•			
TO-BE	•		•			•
TOY R		•				
TOY S		•				
TUBINO	•	•	•	•	•	
TUBINO PLUS				•		
YPSILON		•				
ZERO ELLIPSE	•					
ZERO LINE		•	•			
ZERO ROUND	•	•	•			
ZERO ROUND VERTICAL	•					
ZERO SQUARE	•					

ACUSTICA

ARENA ACOUSTIC	•					
ZERO ROUND ACOUSTIC	•					

OUTDOOR

DIP					•	
FIREFLY in the sky				•	•	
RALPH	•	•		•	•	
ROMA					•	
VENEXIA	•	•			•	

VADEMECUM LETTURA LISTINO / HOW TO READ PRICE LIST

Codice Qr
Qr-code

Nome della famiglia
Family name

Foto
Picture

Progettista e anno, eventuale registrazione
Designer, year and possible registration

Descrizione
Description

ZERO

Studio Tecnico Panzeri 2012

Registered Design

Lampade da parete/soffitto in metallo bianco, cromo, bronzo, ottone satinato e foglia oro complete di LED e driver.

Wall/ceiling lamps in white metal, chrome, bronze, mat brass and gold leaf complete with LED and driver.

Tipo di emissione luminosa
Light output

Dati e caratteristiche tecniche
Data and technical details

Potenza e flusso luminoso effettivi
Effective power and luminous flux

Peso netto in kg
Net price in kilos

Disegno con dimensioni in cm e pollici
Drawing with dimensions in cm and inches

Possibilità di installazione
Fixing prospect

Finiture disponibili
Finishing available

Eventuali temperature di colore a richiesta
Possible light colour temperature on demand

Prezzo di listino a seconda della finitura
Price list according to finishing

CODICE CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm
3000K Ra90 220-240V AC ON-OFF

IP20

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

IP40 850°

kg

€

1,37

277,00

350,00

326,00

369,00

338,00

3,38

1.398,00

1.006,00

1.500,00

1 fotometrie di sponto / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco / white

02 nero / black

03 ottone satinato / mat brass

Disponibile a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

SIGNIFICATO DELLA CODIFICA / CODE MEANING

Vedi tabella a fianco / See table on side

XG	231	01	360	00	99	Profilo da incasso Brooklyn round 100 360° No led No alimentazione / Recessed track Brooklyn round 100 white 360° No led No Electricity
A	016	37	025	01	01	Lampada da parete Toy acciaio inox lucido 25 cm Led 3000K Ra80 Alimentazione standard / Wall lamp Toy Polished stainless steel 25 cm 3000K Ra80 Standard power supply
C	077	03	000	04	13	Lampada da tavolo Jackie Rossa Led 3000K Ra90 lot step dim / Table lamp Jackie Red 3000K Ra90 lot step dim
L	081	21	180	01	02	Sospensione Golden Ring Foglia oro diametro 180 cm Led 3000K Ra80 DALI/PUSH DIM / Suspension Golden Ring gold leaf diameter 180 3000K Ra80 DALI/PUSH DIM

Elettrificazione
Electricity

Qualità della luce
Light quality

Dimensione caratteristica
Typical dimension

Numero di famiglia
Family number

Tipologia di installazione
Type of mounting

LEGENDA / LEGEND



Emissione luminosa diretta e indiretta
Direct and indirect light emission



Emissione luminosa solo indiretta
Indirect light emission only



Emissione luminosa solo diretta
Direct light emission only



Apparecchio con possibilità di installazione a plafone
Fixture suitable for ceiling



Apparecchio da parete
Wall fixture



Apparecchio con possibilità di installazione a parete e plafone
Fixture suitable for ceiling and wall fixing

SISTEMA DI CODIFICA / CODE SYSTEM

Tipologia di installazione	Legenda	Finiture diffusori	Legenda	K /Ra /°	Legenda	Elettrificazione	Legenda
Type of mounting	Legend	Colour finish diffuser	Legend	K /Ra /°	Legend	Electricity	Legend
A	parete / wall	00	nessuna / unfinished	00		00	standard
B	attacco a binario / electrical adapter	01	bianco / white	01	3000K/80	01	alimentazione standard standard power supply
C	tavolo / table	02	nero / black	02	2700K/80		
CA	parete-mensola / wall bracket	05	champagne / champagne	03	4000K/80	02	alimentazione DALI / PUSH DIM DALI / PUSH DIM power supply
CM	tavolo morsetto / table clamp	06	nero satinato / matte black	04	3000K/90		
CP	tavolo perno / table bolt down	07	avorio / ivory	05	2700K/90	03	alimentazione 1-10V / Push DIM 1-10V / PUSH DIM power supply
EA	esterno parete / exterior wall	16	corten / corten	06	4000K/90		
EC	esterno tavolo / exterior table	17	bronzo / bronze	11	2700K/80/NS	04	taglio di fase / phase cut
EL	esterno sospensione exterior suspension	19	ottone satinato / matte brass	12	2700K/80/S	05	RGB
		21	foglia oro / gold leaf	13	2700K/80/FL	06	LED tensione di rete / 220V LED
EP	esterno soffitto / exterior ceiling	22	cromo / chrome	14	2700K/80/WFL	07	emergenza / emergency
ET	esterno terra / exterior floor	23	foglia argento / silver leaf	15	2700K/90/NS	08	mono standard
L	sospensione / suspension	24	foglia rame / copper leaf	16	2700K/90/S	09	Step DIM
M	sospensione senza rosone suspension without canopy	26	blu mirto materico / textured myrtle blue	17	2700K/90/FL	10	24V
		27	verde oliva materico / textured olive green	18	2700K/90/WFL	11	12V
P	soffitto / ceiling	28	bianco soft materico / textured soft white	19	3000K/80/NS	12	alimentazione a due livelli bilevel driver
PE	esterno terra picchetto exterior floor peg	29	terracotta naturale materico / textured natural terracotta	20	3000K/80/S		
		30	titanio / titanium	21	3000K/80/FL	13	IoT-Step DIM
T	terra / floor	34	grigio micaceo / micaceous grey	22	3000K/80/WFL	14	batteria / battery
X	incasso / recessed downlight	40	titanio-diffusore fumé / titanium-smoky grey diffuser	23	3000K/90/NS	15	corrente costante / constant current
XG	sistema da incasso recessed linear system	41	titanio-diffusore bianco / titanium-white diffuser	24	3000K/90/S	16	48V
		42	gesso / plaster	25	3000K/90/FL	17	bianco dinamico/tunable white
XGQ	invisibile senza cornice quadrato recessed trimless squared	43	titanio - diffusore verde foresta / titanium - forest green diffuser	26	3000K/90/WFL	18	24V DALI/Push DIM + corrente costante standard DALI/Push DIM 24V + standard constant current
		44	marrone metallizzato / metallized brown	27	4000K/90/NS		
XGR	invisibile senza cornice tondo recessed trimless round	45	legno-ottone satinato / wood-mat brass	28	4000K/90/S	19	48V DALI
		46	bianco-polycarbonato opale / white-opal polycarbonate	29	4000K/90/FL		
XM	accessorio / accessory	47	bianco-polycarbonato prismato / white-micropismatic polycarbonate	30	4000K/90/WFL	20	DALI
XP	sistema sosp-soffitto-parete suspension-ceiling-wall system	48	nero-polycarbonato opale / black-opal polycarbonate	31	3000K, CRI>85	21	DIM-to-warm + bianco dinamico DIM-to-warm + tunable white
		49	nero-polycarbonato prismato / black-micropismatic polycarbonate	32	2700K, CRI>85		
Y	accessorio / accessory	51	nero-diffusore bianco / black-white diffuser	33	4000K, CRI>85	22	dimmer su cavo / dimmer on cable
		52	nero-diffusore cristallo / black-crystal diffuser	34	2700K, CRI>85, NS	23	wireless ZigBee
		53	nero-diffusore acciaio / black-steel diffuser	35	2700K, CRI>85, S	24	24V + corrente costante 24V + constant current
		54	nero-diffusore ambra / black-amber diffuser	36	2700K, CRI>85, FL		
		55	nero-diffusore bronzo / black-bronze diffuser	37	2700K, CRI>85, WFL	25	Wireless Casambi
		56	nero-diffusore tabacco / black-tobacco diffuser	38	3000K, CRI>85, NS	26	PWM - 0/1-10V
		57	nero-diffusore verde / black-green diffuser	39	3000K, CRI>85, S	27	dimmerabile / dimmable
		71	ottone satinato-diffusore bianco / mat brass-white diffuser	40	3000K, CRI>85, FL	99	no elettrificazione / no electricity
		72	ottone satinato-diffusore cristallo / mat brass-crystal diffuser	41	3000K, CRI>85, WFL		
		73	ottone satinato-diffusore acciaio / mat brass-steel diffuser	42	4000K, CRI>85, NS		
		74	ottone satinato-diffusore ambra / mat brass-amber diffuser	43	4000K, CRI>85, S		
		75	ottone satinato-diffusore bronzo / mat brass-bronze diffuser	44	4000K, CRI>85, FL		
		76	ottone satinato-diffusore tabacco / mat brass-tobacco diffuser	45	4000K, CRI>85, WFL		
		77	ottone satinato-diffusore verde / mat brass-green diffuser	90	2700-6500K/90		
		80	nero satinato-oro / mat black-gold	91	2200-4000K/90		
		81	bianco-oro / white-gold				
		83	legno / wood				

Descrizione fascio Light beam description	Legenda Legend	Gradi Degrees
Fascio strettissimo Narrow	NS	< 12°
Fascio stretto Spot	S	13° -> 21°
Fascio medio Flood	FL	22° -> 40°
Fascio largo Wide flood	WFL	41° -> 60°
Fascio diffuso Diffused	Nessuna sigla No code	> 60°

INDEX

Page	Code	Collection	Page	Code	Collection
80	015	Smoke	184	9600	Street In
49	019	Gonio	186	9600	Street Out
83-177	025 - 026 - 027	To-Be	181	B420	Street Spot
50	028 - 029	Hilow	181	B421	Street Line
93	036	Zero Line	180	B422	Street 3
82	039	Three	179	B423	Street 5
115	045	Zero Round Acoustic	178	B424	Street 8
114	046	Arena Acoustic	151	B430	Astoria Spot
120	047	Ralph	151	B431	Astoria Line
123	048	Venexia	149	B432	Astoria 5
35	049	Cross	150	B433	Astoria 3
23-172	052 - 053	Bella	148	B434	Astoria 8
34	060-061	Côte	166	B470	Soho Line
41	065	Gilbert	165	B752	Soho 5
69	068	Opuntia	164	B753	Soho 10
92	072	Ypsilon	163	B754	Soho 20
89	073	Tubino	159	B760	Queens 20
91	073	Tubino Plus	157	B770	Queens 45
21	074	Arena	128	KG233	Brooklyn
55	077	Jackie	128	KG234	Brooklyn Trim
38-118	078	Firefly in the sky	128	KP233	Brooklyn Out
70-174	080	Rendez-vous	126	KG247	Bronx
44	081	Golden Ring	202	X168	Taylor
46	082	Silver Ring	203	XA2115	Joe
36-117	084 - 085 - 086	Dip	203	XA2116	Joe
81	088	Superbold	138	XG251	Harlem
65	091	Emma	140	XG270	Kips
42	092	Ginevra	139	XG271-XG272-XG273	Kips Round
48	093	Gong	141	XG2044	Manhattan
66	094	Clio	133	XG2045	Corner
32	095	Candle	190	XGQ0998	East
64	097	Olivia	191	XGQ0998GL	East
20	098	App	191	XGQ1004	East
53	107-108-109-110	Hilow Line	191	XGQ1004-GL	East
74	112	Roris	192	XGQ1210	Moai
58-173	115-117-118-119	Murané	190	XGR0997	East
60	106-116	Murané R	189	XGR1212	Click Clack
57	120	Lola	161	XM75 - XM76	Queens
33	122-123	Carl	169	XM445	Soho Out
12-171	127	432 Ways	167	XM446	Soho In
25	138	Bow	160	XM748	Queens 10
87	141	Toy S	158	XM751	Queens 25
85	142	Toy R	135	XP246	Giano
72-122	148	Roma	144	XP248	Broadway
100	151	Zero Ellipse	145	XP250	Nook
101	152	Zero Square	195	XR130 - 131	Jarvis
94	153	Zero Round Smart	197	XR225	Nick
98	154	Zero Round Vertical	201	XR170	Sid
95	155	Zero Round	193	XR172	Eddie
67	160	Ombra	196	XR174	Jessie
18	181-182-183-184	Adamas	194	XR177	James
29	231 - 232	Brooklyn Round	199	XR178	Rally Trim
28	233	Brooklyn Line	197	XR254	Nick
39	246	Giano	198	XR262	Nick
76-175	301	Scent	102		Offset and Canopies
77	304	Scent Pixel			
152	9500	Astoria In			

INTERNO / INDOOR

12	432 WAYS
18	ADAMAS
20	APP
21	ARENA
23	BELLA
25	BOW
28	BROOKLYN LINE
29	BROOKLYN ROUND
32	CANDLE
33	CARL
66	CLIO
34	CÔTE
35	CROSS
36	DIP
65	EMMA
38	FIREFLY in the sky
39	GIANO
41	GILBERT
42	GINEVRA
44	GOLDEN RING
48	GONG
49	GONIO
50	HILOW
53	HILOW LINE
55	JACKIE
57	LOLA

58	MURANÈ
60	MURANÈ R
64	OLIVIA
67	OMBRA
69	OPUNTIA
70	RENDEZ-VOUS
72	ROMA
74	RORIS
76	SCENT
77	SCENT PIXEL
46	SILVER RING
80	SMOKE
81	SUPERBOLD
82	THREE
83	TO-BE
85	TOY R
87	TOY S
89	TUBINO
91	TUBINO PLUS
92	YPSILON
100	ZERO ELLIPSE
93	ZERO LINE
95	ZERO ROUND
101	ZERO SQUARE
94	ZERO ROUND SMART
98	ZERO ROUND VERTICAL





432 WAYS

Officina Panzeri 2024



Apparecchio di illuminazione a plafone e sospensione ad emissione diretta disponibile in 3 dimensioni, con supporto lente con ottica arretrata e lente emisferica anti-abbagliamento. Numerosissime sono le diverse possibili combinazioni che il prodotto consente di creare, permettendo di scegliere, oltre che le dimensioni e l'elettificazione, anche gli accoppiamenti di finitura tra corpo del faretto e supporto lente. Disponibili le finiture bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico e terracotta naturale materico, che rendono questo spotlight uno strumento di personalizzazione degli spazi in cui è inserito.

Direct-emission ceiling and suspension fixture available in 3 sizes, with lens holder with recessed optics and anti-glare hemispherical lens. There are many different possible combinations that the product allows to create, permitting the choice not only of dimensions and electrification, but also of finish couplings between the spotlight body and lens holder. White, black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green and natural textured terracotta finishes are available, making this spotlight a customisation tool for the spaces in which it is placed.




Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	P12701.006.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31	138,50
	P12702.006.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm		138,50
	P12705.006.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		166,50
	P12717.006.0501	IP40		180,50
	P12719.006.0501			166,50
	P12727.006.0501			138,50
	P12701.006.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31	138,50
	P12702.006.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		138,50
	P12705.006.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		166,50
	P12717.006.0401	IP40		180,50
	P12719.006.0401			166,50
	P12727.006.0401			138,50
	P12701.006.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31	167,50
	P12702.006.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm		167,50
	P12705.006.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		201,00
	P12717.006.0502	IP40		217,50
	P12719.006.0502			201,00
	P12727.006.0502			167,50
	P12701.006.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,31	167,50
	P12702.006.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		167,50
	P12705.006.0401	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		201,00
	P12717.006.0402	IP40		217,50
	P12719.006.0402			201,00
	P12727.006.0402			167,50
	YSL12701.006.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in	0,07	51,00
	YSL12702.006.FL	colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico		51,00
	YSL12705.006.FL	o terracotta naturale materico.		61,00
	YSL12717.006.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white,		66,50
	YSL12719.006.FL	black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green or textured		61,00
	YSL12727.006.FL	natural terracotta.		51,00
	YSL12729.006.FL			51,00



VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 171 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 171

432 WAYS È COSTITUITO DA DUE PARTI, DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE
432 WAYS CONSISTS OF TWO PARTS, TO BE ORDERED SEPARATELY

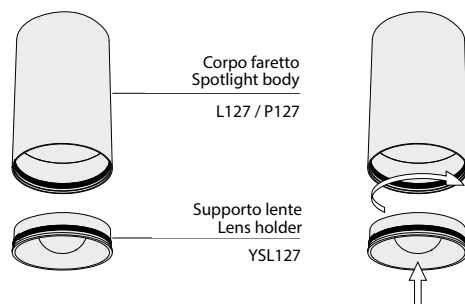




432 WAYS

Officina Panzeri 2024

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 P12701.008.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66	159,00
	P12702.008.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1134lm		159,00
	P12705.008.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		190,50
	 P12717.008.0504	IP40		207,00
	P12719.008.0504			190,50
	P12727.008.0504			159,00
	 P12701.008.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66	159,00
	P12702.008.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1157lm		159,00
	P12705.008.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		190,50
	 P12717.008.0404	IP40		207,00
	P12719.008.0404			190,50
	P12727.008.0404			159,00
	 P12701.008.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66	187,50
	P12702.008.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1134lm		187,50
	P12705.008.0404	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		225,50
	 P12717.008.0502	IP40		244,00
	P12719.008.0502			225,50
	P12727.008.0502			187,50
	 P12701.008.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W	0,66	187,50
	P12702.008.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1157lm		187,50
	P12705.008.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		225,50
	 P12717.008.0402	IP40		244,00
	P12719.008.0402			225,50
	P12727.008.0402			187,50
	YSL12701.008.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico	0,10	63,00
	YSL12702.008.FL			63,00
	YSL12705.008.FL			76,00
	YSL12717.008.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white, black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green or textured natural terracotta.		82,00
	YSL12719.008.FL			76,00
	YSL12727.008.FL			63,00
Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente. Mandatory lens holder not included, to be purchased separately.	YSL12729.008.FL			63,00

432 WAYS

Officina Panzeri 2024

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 P12701.010.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88	176,50
	P12702.010.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm		176,50
	P12705.010.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		211,50
	 P12717.010.0504	IP40		229,50
	P12719.010.0504			211,50
	P12727.010.0504			176,50
	P12729.010.0504			176,50
	 P12701.010.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88	176,50
	P12702.010.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm		176,50
	P12705.010.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		211,50
	 P12717.010.0404	IP40		229,50
	P12719.010.0404			211,50
	P12727.010.0404			176,50
	P12729.010.0404			176,50
	 P12701.010.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88	200,00
	P12702.010.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm		200,00
	P12705.010.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		239,50
	 P12717.010.0502	IP40		260,00
	P12719.010.0502			239,50
	P12727.010.0502			200,00
	P12729.010.0502			200,00
	 P12701.010.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	0,88	200,00
	P12702.010.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm		200,00
	P12705.010.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		239,50
	 P12717.010.0402	IP40		260,00
	P12719.010.0402			239,50
	P12727.010.0402			200,00
	P12729.010.0402			200,00
	YSL12701.010.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliacrilica in	0,25	75,50
	YSL12702.010.FL	colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico		75,50
	YSL12705.010.FL	o terracotta naturale materico.		91,00
	YSL12717.010.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white,		98,00
	YSL12719.010.FL	black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green or textured		91,00
	YSL12727.010.FL	natural terracotta.		75,50
	YSL12729.010.FL			75,50

Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included, to be purchased separately.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	--	---





432 WAYS

Officina Panzeri 2025

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L12701.006.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,61	220,50
	L12702.006.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm		220,50
	L12705.006.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		264,00
	L12717.006.0501	IP40		286,50
	L12719.006.0501			264,00
	L12727.006.0501			220,50
	L12729.006.0501			220,50
	L12701.006.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		220,50
	L12702.006.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		220,50
	L12705.006.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		264,00
	L12717.006.0401	IP40	0,61	286,50
	L12719.006.0401			264,00
	L12727.006.0401			220,50
	L12729.006.0401			220,50
	L12701.006.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		249,00
	L12702.006.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 753lm		249,00
	L12705.006.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		299,00
	L12717.006.0502	IP40		323,50
	L12719.006.0502			299,00
	L12727.006.0502			249,00
	L12729.006.0502			249,00
	L12701.006.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W	0,61	249,00
	L12702.006.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		249,00
	L12705.006.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		299,00
	L12717.006.0402	IP40		323,50
	L12719.006.0402			299,00
	L12727.006.0402			249,00
	L12729.006.0402			249,00
	YSL12701.006.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico.	0,07	51,00
	YSL12702.006.FL			51,00
	YSL12705.006.FL	Lens holder for 432 Ways, in aluminium, with polyacrylic paint finish in white, black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green or textured natural terracotta.		61,00
	YSL12717.006.FL			66,50
	YSL12719.006.FL			61,00
	YSL12727.006.FL			51,00
	YSL12729.006.FL			51,00

Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 171 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 171

432 WAYS

Officina Panzeri 2025

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 		L12701.008.0504 L12702.008.0504 L12705.008.0504 L12717.008.0504 L12719.008.0504 L12727.008.0504 L12729.008.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1134lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP40	0,96 <

432 WAYS

Officina Panzeri 2025

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
17,7 7" 300 118 1/8" 16 6 1/2" 10 4"	L12701.010.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	1,18	266,00
	L12702.010.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm		266,00
	L12705.010.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		319,50
	L12717.010.0504	IP40		346,50
	L12719.010.0504			319,50
	L12727.010.0504			266,00
	L12729.010.0504			266,00
	L12701.010.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	1,18	266,00
	L12702.010.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm		266,00
	L12705.010.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		319,50
	L12717.010.0404	IP40		346,50
	L12719.010.0404			319,50
	L12727.010.0404			266,00
	L12729.010.0404			266,00
	L12701.010.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	1,18	289,50
	L12702.010.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1875lm		289,50
	L12705.010.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		347,50
	L12717.010.0502	IP40		377,00
	L12719.010.0502			347,50
	L12727.010.0502			289,50
	L12729.010.0502			289,50
	L12701.010.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 16,4W	1,18	289,50
	L12702.010.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1913lm		289,50
	L12705.010.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		347,50
	L12717.010.0402	IP40		377,00
	L12719.010.0402			347,50
	L12727.010.0402			289,50
	L12729.010.0402			289,50
	YSL12701.010.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.	0,25	75,50
	YSL12702.010.FL			75,50
Supporto lente obbligatorio non incluso, da acquistare separatamente. Mandatory lens holder not included, to be purchased separately.	YSL12705.010.FL			91,00
	YSL12717.010.FL			98,00
	YSL12719.010.FL			91,00
	YSL12727.010.FL			75,50
	YSL12729.010.FL			75,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	--	---






ADAMAS

Enzo Panzeri 2025




Adamas celebra l'arte del vetro, le tecniche di lavorazione artigianale, la cura e l'attenzione alla qualità. Nasce una forma iconica e avvolgente che con la luce caratterizza l'ambiente, attraverso le sfumature morbide del vetro soffiato e i riflessi mutevoli della texture geometrica realizzata a mano. Il diffusore, disponibile nelle cromie bronzo, fumé, verde foresta e rosa, nasconde al suo interno una sorgente LED che indirizza il fascio luminoso verso il basso, generando un suggestivo gioco di riflessi. Le versioni a sospensione con rosone, da tavolo e terra abbinano alle colorazioni del vetro strutture metalliche in finitura nero satinato e ottone satinato.


Adamas celebrates the art of glass, craftsmanship, care and attention to quality. The result is an iconic and enveloping shape that characterises the environment with light, through the soft shades of blown glass and the changing reflections of the handmade geometric texture. The diffuser, available in bronze, smoke grey, forest green and pink, conceals within it a LED source with a downwards light beam, generating an evocative play of reflections. The suspension, table and floor versions combine the glass colours with metal structures in matte black and matte brass finishes.

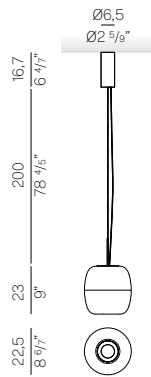

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
L18106.023.0502	vetro bronzo / bronze glass	3,70	908,00
L18119.023.0502			962,00
L18206.023.0502	vetro fumé / smoke grey glass		908,00
L18219.023.0502			962,00
L18306.023.0502	vetro verde foresta / forest green glass		908,00
L18319.023.0502			962,00
L18406.023.0502	vetro rosa / pink glass		908,00
L18419.023.0502			962,00
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 746lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20			

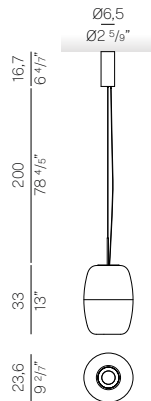

L18106.033.0502	vetro bronzo / bronze glass	4,90	1.071,00
L18119.033.0502			1.126,00
L18206.033.0502	vetro fumé / smoke grey glass		1.071,00
L18219.033.0502			1.126,00
L18306.033.0502	vetro verde foresta / forest green glass		1.071,00
L18319.033.0502			1.126,00
L18406.033.0502	vetro rosa / pink glass		1.071,00
L18419.033.0502			1.126,00
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 746lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20			




C18106.023.0527	vetro bronzo / bronze glass	6,70	1.101,50
C18119.023.0527			1.194,50
C18206.023.0527	vetro fumé / smoke grey glass		1.101,50
C18219.023.0527			1.194,50
C18306.023.0527	vetro verde foresta / forest green glass		1.101,50
C18319.023.0527			1.194,50
C18406.023.0527	vetro rosa / pink glass		1.101,50
C18419.023.0527			1.194,50
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 746lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM) IP20			

Fornito completo di dimmer a sfioramento e cavo di alimentazione in tessuto nero
 Supplied with dimmer touch and black fabric power cable

ADAMAS

Enzo Panzeri 2025




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
C18106.033.0527	vetro bronzo / bronze glass	7,50	1.265,00
C18119.033.0527			1.358,50
C18206.033.0527	vetro fumé / smoke grey glass		1.265,00
C18219.033.0527			1.358,50
C18306.033.0527	vetro verde foresta / forest green glass		1.265,00
C18319.033.0527			1.358,50
C18406.033.0527	vetro rosa / pink glass		1.265,00
C18419.033.0527			1.358,50

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 746lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

IP20

Fornito completo di dimmer a sfioramento e cavo di alimentazione in tessuto nero
Supplied with dimmer touch and black fabric power cable

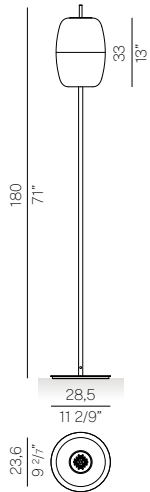

T18106.033.0527	vetro bronzo / bronze glass	10,00	1.418,00
T18119.033.0527			1.542,00
T18206.033.0527	vetro fumé / smoke grey glass		1.418,00
T18219.033.0527			1.542,00
T18306.033.0527	vetro verde foresta / forest green glass		1.418,00
T18319.033.0527			1.542,00
T18406.033.0527	vetro rosa / pink glass		1.418,00
T18419.033.0527			1.542,00

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 746lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

IP20

Fornito completo di interruttore push e cavo di alimentazione in tessuto nero
Supplied with push switch and black fabric power cable

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

06 nero satinato
matte black

19 ottone satinato
matte brass


181 bronzo
bronze

182 fumé
smoke grey

183 verde foresta
forest green

184 rosa
pink



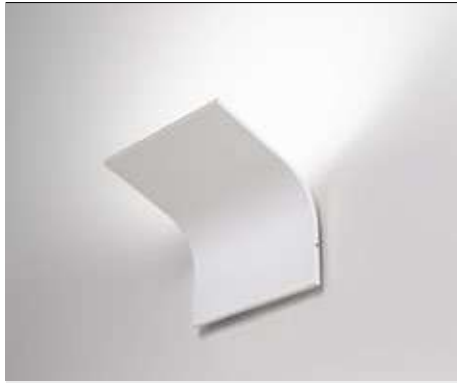

Lampada da parete in profilato di alluminio estruso. Sorgente luminosa composta da 1 modulo LED o 2 moduli LED a tensione di rete (220V). Modulo LED equipaggiato con speciale protezione da sovratensioni e coperchio di protezione trasparente. Dimmerazione possibile attraverso apposito variatore di luce (non incluso). Finitura con vernice poliacrilica bianca, ottone satinato o spazzolato e verniciato color titanio. Fissaggio con grani laterali a scomparsa. Ideale per corridoi o uso residenziale.

Wall lamp in extruded aluminium. Lighting source made of 1 LED module or 2 LED modules to mains voltage (220V). LED module equipped with special protection from power surges and transparent cover. Possible dimming with specific dimmer (not included) – available as accessory. White or matte brass polyacrylic paint or brushed and painted in titanium colour. Fixing with hidden lateral grub screw. Ideal for corridors or residential use.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A09801.001.0506	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,00	319,50
	A09819.001.0506	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1431lm		384,00
	A09830.001.0506	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		384,00
		IP20		
	A09801.001.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,00	319,50
	A09819.001.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1431lm		384,00
	A09830.001.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		384,00
		IP20		
	A09801.002.0506	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,03	557,00
	A09819.002.0506	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2862lm		670,50
	A09830.002.0506	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		670,50
		IP20		
	A09801.002.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,03	557,00
	A09819.002.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2862lm		670,50
	A09830.002.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		670,50
		IP20		
	YCO.D230.A04	Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, max 0,5A - 115W Dimmable device for 230V LED modules, max 0,5A - 115W..		82,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

19 ottone satinato
matte brass


30 titanio
titanium






Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale e spot orientabili. Linea interna luminosa e spot dimmerabili in tutte le versioni con tecnologia DALI/Push DIM.
Finitura in vernice poliacrilica color bianco, nero, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, retail e grandi spazi.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen and adjustable spots. Dimmable interior light line and spots on all versions with DALI/Push DIM technology.
White, black, titanium, bronze and matte brass finishes are available. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living areas, retail and large spaces.

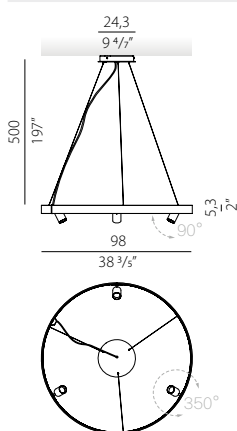


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
L07401.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 92W	4,82	2.324,50
L07402.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6732lm		2.324,50
L07417.100.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.022,00
L07419.100.0502	IP20		2.798,50
L07430.100.0502	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy		2.798,50
L07401.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 92W	4,82	2.324,50
L07402.100.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6732lm		2.324,50
L07417.100.0402	3000K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.022,00
L07419.100.0402	IP20		2.798,50
L07430.100.0402	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy		2.798,50

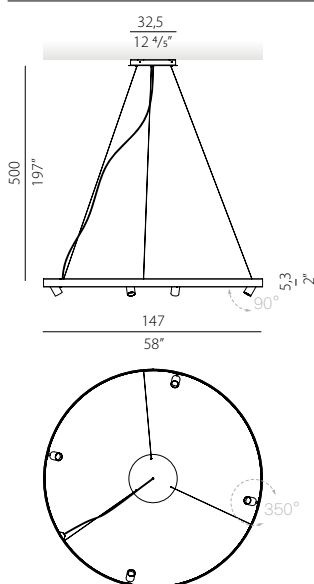

L07401.150.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 129W	7,52	3.568,50
L07402.150.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 9675lm		3.568,50
L07417.150.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		4.636,50
L07419.150.0502	IP20		4.310,00
L07430.150.0502	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy		4.310,00
L07401.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 129W	7,52	3.568,50
L07402.150.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 9675lm		3.568,50
L07417.150.0402	3000K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		4.636,50
L07419.150.0402	IP20		4.310,00
L07430.150.0402	Fornito con n.3 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.3 M79D for possible reposition of canopy		4.310,00

ARENA

Enzo Panzeri 2020

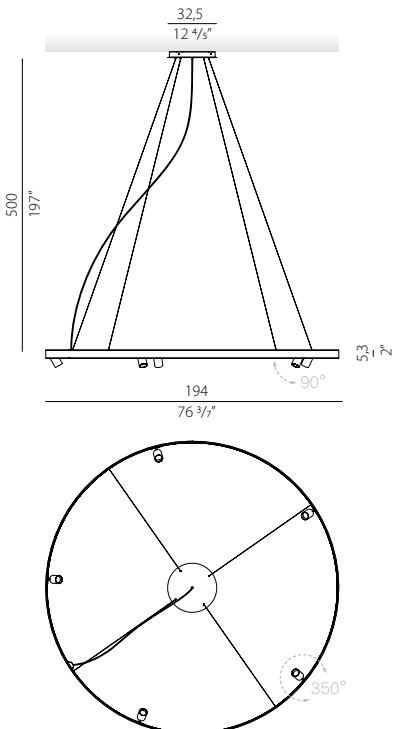	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 L07401.200.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 154W	8,80	4.810,50
	L07402.200.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12618lm		4.810,50
	L07417.200.0502	2700K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		6.246,50
	L07419.200.0502	 IP20		5.778,50
	L07430.200.0502	Fornito con n.4 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.4 M79D for possible reposition of canopy		5.778,50
	 L07401.200.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 154W	8,80	4.810,50
	L07402.200.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12618lm		4.810,50
	L07417.200.0402	3000K Ra>90 30° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		6.246,50
	L07419.200.0402	 IP20		5.778,50
	L07430.200.0402	Fornito con n.4 M79D per eventuale decentramento del rosone Supplied with n.4 M79D for possible reposition of canopy		5.778,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------





Lampada da sospensione, tavolo e parete (disponibile anche a incasso) con testa in pressofusione di alluminio. Diffusore in materiale acrilico con perimetro luminoso. Braccio conico decentrato, testa orientabile e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa caratterizzano le versioni da tavolo e parete, quest'ultima con snodo anche alla base, per una maggiore flessibilità nel posizionamento. La versione a sospensione, testa fissa e con tige centrale è disponibile in versione a emissione diretta e indiretta. Disponibile paralume in tessuto color avorio "Bella vestita" disegnato da Matteo Thun, da ordinare separatamente. Bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato le finiture disponibili.

Suspension, table and wall lamp (also available recessed) with die-cast aluminium head. Diffuser in acrylic material with luminous perimeter. Decentralized conical arm, adjustable head and technology Step DIM with 5 intensity of light settings characterize the table and wall versions, the latter also with a joint at the base, for a higher positioning flexibility. The suspension version has a fixed head with central tige, is available in direct and indirect light versions. Ivory fabric lampshade "Bella vestita" designed by Matteo Thun is available, to order separately. White, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L05201.011.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55	320,00
	L05202.011.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		320,00
	L05205.011.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		386,00
	L05217.011.0501	IP40		413,50
	L05219.011.0501			386,00
	L05230.011.0501			386,00
	L05201.011.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55	320,00
	L05202.011.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		320,00
	L05205.011.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		386,00
	L05217.011.0401	IP40		413,50
	L05219.011.0401			386,00
	L05230.011.0401			386,00
	L05301.011.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55	320,00
	L05302.011.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		320,00
	L05305.011.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		386,00
	L05317.011.0501	IP40		413,50
	L05319.011.0501			386,00
	L05330.011.0501			386,00
	L05301.011.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,55	320,00
	L05302.011.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		320,00
	L05305.011.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		386,00
	L05317.011.0401	IP40		413,50
	L05319.011.0401			386,00
	L05330.011.0401			386,00
	M05201.011.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22	245,50
	M05202.011.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		245,50
	M05205.011.0510	2700K Ra>90 24V DC		296,50
	M05217.011.0510	IP40		321,50
	M05219.011.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple		296,50
	M05230.011.0510	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations		296,50
	M05201.011.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22	245,50
	M05202.011.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		245,50
	M05205.011.0410	3000K Ra>90 24V DC		296,50
	M05217.011.0410	IP40		321,50
	M05219.011.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple		296,50
	M05230.011.0410	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations		296,50
	M05301.011.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22	245,50
	M05302.011.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		245,50
	M05305.011.0510	2700K Ra>90 24V DC		296,50
	M05317.011.0510	IP40		321,50
	M05319.011.0510	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple		296,50
	M05330.011.0510	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations		296,50
	M05301.011.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,5W	0,22	245,50
	M05302.011.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		245,50
	M05305.011.0410	3000K Ra>90 24V DC		296,50
	M05317.011.0410	IP40		321,50
	M05319.011.0410	Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple		296,50
	M05330.011.0410	Supplied without canopy and driver, for multiple configurations		296,50

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	C05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,88	342,50
	C05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		342,50
	C05205.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		414,50
	C05217.011.0509	IP20		450,50
	C05219.011.0509	Interruttore incluso		414,50
	C05230.011.0509	Switch included		414,50
	C05201.011.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,88	342,50
	C05202.011.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		342,50
	C05205.011.0409	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		414,50
	C05217.011.0409	IP20		450,50
	C05219.011.0409	Interruttore incluso		414,50
	C05230.011.0409	Switch included		414,50
	A05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,56	313,00
	A05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		313,00
	A05205.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		380,50
	A05217.011.0509	IP20		410,00
	A05219.011.0509	Interruttore incluso		380,50
	A05230.011.0509	Switch included		380,50
	A05201.011.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,56	313,00
	A05202.011.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		313,00
	A05205.011.0409	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		380,50
	A05217.011.0409	IP20		410,00
	A05219.011.0409	Interruttore incluso		380,50
	A05230.011.0409	Switch included		380,50
	X05201.011.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,93	350,00
	X05202.011.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		350,00
	X05205.011.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		424,50
	X05217.011.0509	IP20		458,00
	X05219.011.0509	Interruttore incluso		424,50
	X05230.011.0509	Switch included		424,50
	X05201.011.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5W	0,93	350,00
	X05202.011.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		350,00
	X05205.011.0409	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		424,50
	X05217.011.0409	IP20		458,00
	X05219.011.0409	Interruttore incluso		424,50
	X05230.011.0409	Switch included		424,50
	YPL05207.015	Design Matteo Thun 2020	0,08	90,00
		Paralume in tessuto plissé colore avorio, semplice installazione a scatto. Ivory pleated fabric lampshade, simple snap installation.		

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 172 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 172



reddot winner 2020

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------





Bow è l'espressione della flessibilità, una sottile linea che si curva sulle pareti per creare nuove geometrie attraverso la forma e la luce. Il corpo in polycarbonato estruso si presta per accogliere segmenti di luce che possono essere posizionati a piacimento lungo tutta la sua estensione, creando linee luminose continue oppure tratti alternati. Questa versatilità permette di poter giocare con l'architettura disegnando linee rette buie e curve luminose. Bow può essere accorciato a piacimento e installato sia singolarmente che in configurazioni lineari composte da più moduli. Disponibile nelle finiture nero e legno. Una serie di accessori completa la famiglia per permettere di personalizzare l'installazione e l'illuminazione.









Bow is the expression of flexibility, a thin line that curves around the walls to create new geometries through shape and light. The extruded polycarbonate body lends itself to accommodate segments of light that can be positioned at will along its entire extension, creating continuous light lines or alternating strokes. This versatility makes it possible to play with the architecture by drawing straight dark lines and bright curves. Bow could be cut and installed either singly or in linear configurations composed of several modules. Available in black and wood finishes. A series of accessories completes the family to allow customised installation and lighting.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 3,5 1 3/8" 7,5 3" 305 120 1/8"	A13806.302.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC.	0,48	218,50
	A13883.302.0010	Flexible electrified profile. Power supply 24V DC.		218,50
		IP20		
		Completo di n.2 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 2 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.		
 3,5 1 3/8" 7,5 3" 305 120 1/8"	A13806.303.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC.	0,62	262,00
	A13883.303.0010	Flexible electrified profile. Power supply 24V DC.		262,00
		IP20		
		Completo di n.3 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 3 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.		
 3,5 1 3/8" 7,5 3" 305 120 1/8"	A13806.304.0010	Profilo elettrificato flessibile. Alimentazione 24V DC.	0,72	306,00
	A13883.304.0010	Flexible electrified profile. Power supply 24V DC.		306,00
		IP20		
		Completo di n.4 box di fissaggio e kit di alimentazione. LED e driver non inclusi. Complete with 4 fixing boxes and power supply kit. LED and driver not included.		

BOW

Maurizio Quargnale 2023

Registered Design

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	YLB138.050.0510	Modulo LED, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm. LED module, 500mm (19,7") 98 LED 8W 24V DC 2700K Ra>90 800lm.   Completo di n.2 molle di fissaggio. Sezionabile ogni 250mm. Complete with no. 2 fixing springs. Cuttable every 250 mm.	0,01	41,00
	YBF13806.007 YBF13883.007	Box di fissaggio in alluminio pressofuso con cover di chiusura in alluminio estruso per profilo Bow, con finitura in colore nero satinato o legno. Die-cast aluminium fastening box with extruded aluminium end cover for Bow profile, in matte black or wood finish.	0,12	44,00 44,00
	YFL13806.002 YFL13883.002	Distanziale per tratti lineari illuminati Bow, in alluminio, in finitura colore nero satinato e legno. Spacer for illuminated linear sections for Bow, made of aluminium, with matte black and wood finish.	0,04	26,00 26,00
	YFA13806.90 YFA13883.90	Staffa per fissaggio Bow in angolo a 90°, in acciaio con verniciatura poliaccrilica in colore nero satinato o per versione legno. Bracket for fixing Bow at 90° angle, made of steel with polyacrylic paint finish in matte black or for wood version. Utilizzare n.1 staffa per ogni box di fissaggio Use no. 1 bracket for each fixing box	0,02	16,00 16,00
	YKA13800.01	Kit per alimentazione supplementare per composizioni multiple, costituito da scheda alimentazione 24V con n.1 molla di fissaggio, bloccacavo, cavi di alimentazione, morsetti. Additional power supply kit for multiple configurations, consisting of 24V power supply board with 1 fixing spring, cable clamp, power supply cables, terminals blocks.	0,01	13,50
	YCD13806.300.060	Box di alimentazione per Bow, con driver 60W/24V, con dimmer integrato e spina. Lunghezza 3m (118 1/5"). Power supply box for Bow, with 60W/24V driver, with integrated dimmer and plug. Length 3m (118 1/5").	1,14	259,00
	YCI13806.300.075	Box di alimentazione per Bow, con driver 75W/24V on/off, con pulsante e spina. Lunghezza 3m (118 1/5"). Power supply box for Bow, with 75W/24V on/off driver, with button and plug. Length 3m (118 1/5").	1,32	151,00
	YBA13806.060.A01 YBA13883.060.A01	Box di alimentazione integrato per Bow, con driver 60W/24V on/off Integrated power supply box for Bow, with driver 60W/24V on/off	0,47	166,50 166,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
matte black

83 legno
wood

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design



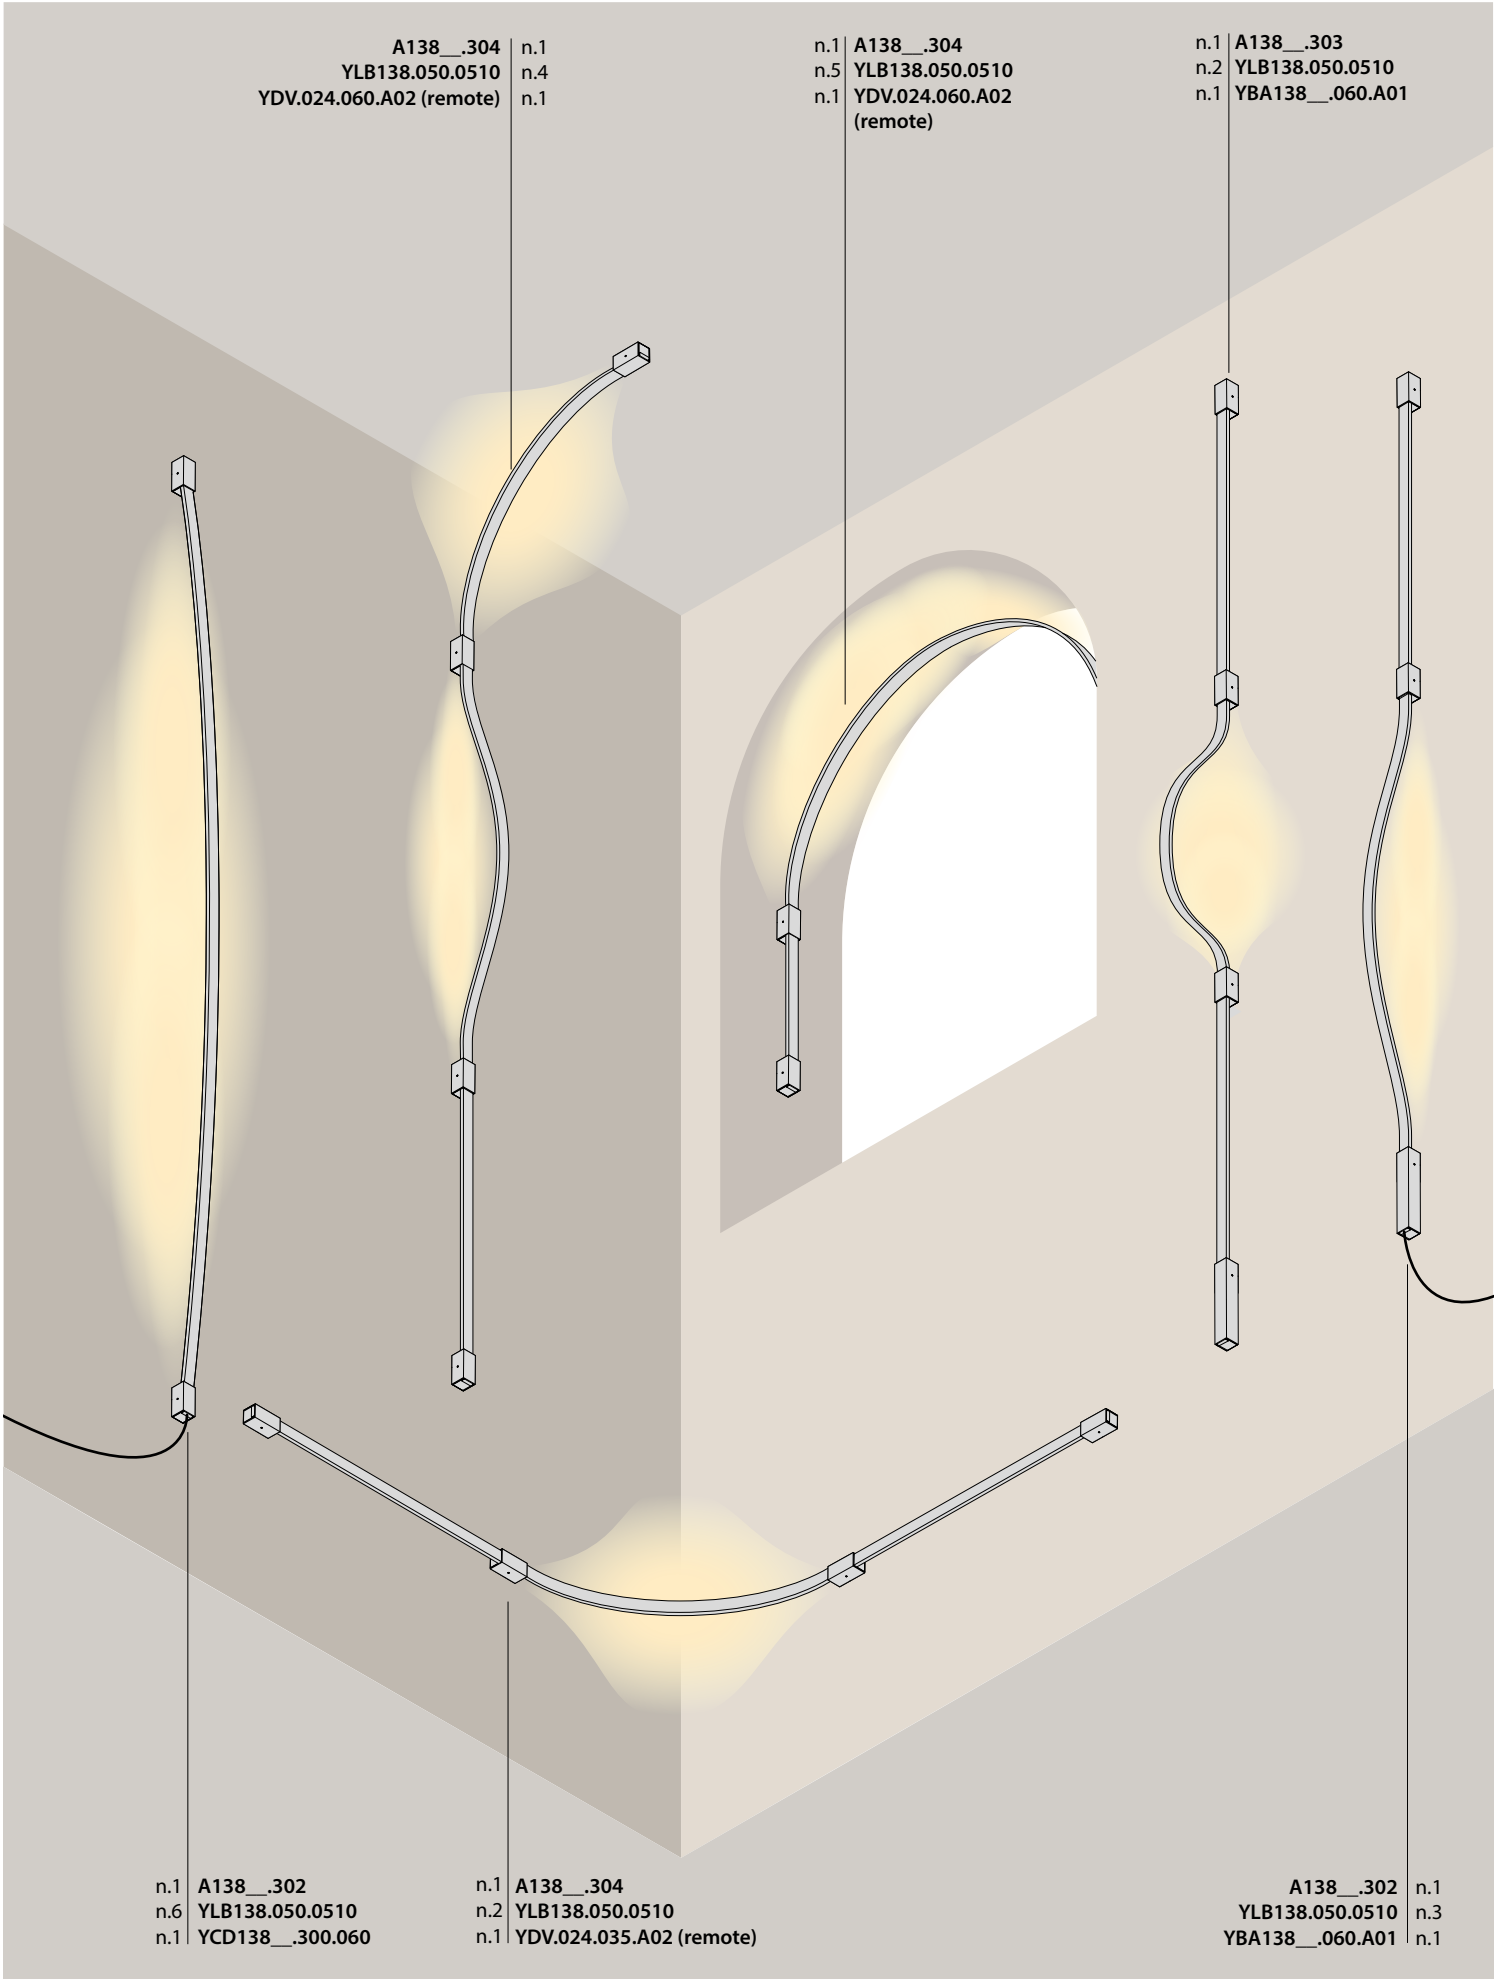



BROOKLYN LINE

Enzo Panzeri 2013



Sospensione a LED in alluminio estruso verniciato bianco, nero con riflettore e schermo.

Suspension LED in extruded aluminium, painted white, black with reflector and screen.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L23301.100.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	2,12	433,50
	L23302.100.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1142lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		433,50
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	L23301.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	2,12	506,00
	L23302.150.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1142lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		506,00
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	L23301.150.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	2,32	560,50
	L23302.150.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1713lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		560,50
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	L23301.200.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	2,32	633,00
	L23302.200.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1713lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		633,00
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	L23301.200.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	2,32	686,50
	L23302.200.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2284lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		686,50
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	L23301.200.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	2,32	759,50
	L23302.200.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2284lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		759,50
		IP20 850° Fornito con diffusore opale e riflettore Supplied with opal diffuser and reflector		
	YDM23301.100	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 1024mm (40,3"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 1024mm (40,3") long.		26,00
	YDM23301.150	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 1524mm (60"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 1524mm (60") long.		39,50
	YDM23301.200	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismato, di lunghezza 2024mm (79,7"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 2024mm (79,7") long.		51,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black







BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017



Lampada a sospensione e soffitto/parete in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Sorgente luminosa composta da modulo led a luce diretta e dimmerazione inserita nel rosone. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero o ottone satinato e dettaglio del profilo a coste. Disponibile rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi.

Suspension and ceiling/wall lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Light source made of LED module with direct light and dimmable driver in the canopy. Polyacrylic white, black or matte brass painted and ribbed lateral finish. Canopy for multiple configurations of Brooklyn Round is available. Ideal for offices, hall, living areas, and large areas.

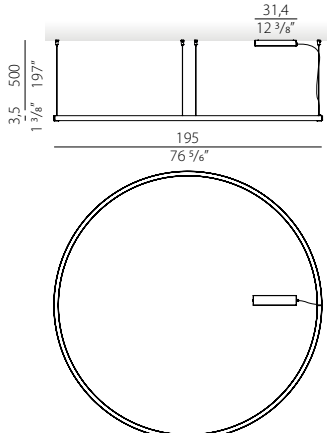
	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 L23101.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,24	1.482,00
	L23102.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm		1.701,00
	L23119.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.701,00
		 IP40 850°		
	 L23201.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W	5,78	3.466,50
	L23202.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm		3.987,00
	L23219.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.987,00
		 IP40 850°		
	 L23101.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	1,89	800,50
	L23102.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm		924,00
	L23119.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		924,00
		 IP40 850°		
	 L23201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,38	1.860,00
	L23202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm		2.138,50
	L23219.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.138,50
		 IP40 850°		
	XM231/23201L	Piastrina per sospensioni multiple.	0,03	21,00
	XM231/23202L	Plate for multiple suspensions.		21,00
	XM231/23219L			24,00

ROSONI BROOKLYN ROUND / BROOKLYN ROUND CANOPIES




Rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Può alloggiare al suo interno un numero massimo di 4 driver di diverse potenze, da 4x60W/24V DALI / PUSH DIM a 2x60W/24V+2x200W/24V DALI / PUSH DIM. Gli apparecchi Brooklyn Round vanno ordinati senza rosone e driver. L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione.


Canopy for Brooklyn Round configurations. It carries a maximum of 4 drivers of different power: from 4 x60W/24V DALI / PUSH DIM to 2x60W/24V+2x200W/24V DALI / PUSH DIM. Brooklyn Round fixtures have to be ordered without canopy and driver. Panzeri Technical Department is available to support the design.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
XM23101.538.0099	Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.	1,17	235,50
XM23102.538.0099			235,50
XM23119.538.0099			277,50




01 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.2 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.7 XM231/232__L

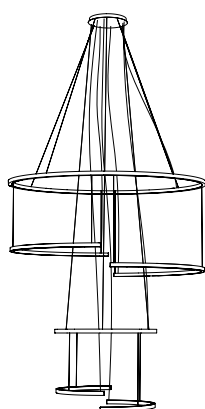


02 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L232__180.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.10 XM231/232__L

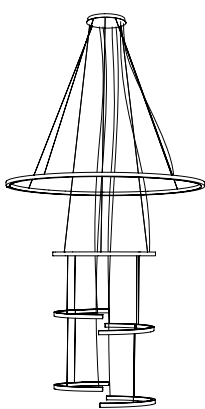

03 Esempio di composizione con 6 apparecchi:
Example of configuration with 6 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.4 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.8 XM231/232__L



04 Esempio di composizione con 3 apparecchi:
Example of configuration with 3 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.3 XM231/232__L



05 Esempio di composizione con 4 apparecchi:
Example of configuration with 4 fixtures:
N. 1 canopy
XM231__538.0099
N.1 Brooklyn Round
L232__360.0402 SPECIAL
N.1 Brooklyn Round
L231__360.0402 SPECIAL
N.2 Brooklyn Round
L231__180.0402 SPECIAL
N.4 XM231/232__L





Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	--

BROOKLYN ROUND

Enzo Panzeri 2017

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	P23101.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,29	1.481,00
	P23102.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm		1.701,00
	P23119.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.701,00
		 IP40 850°		
	P23201.360.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 109W	5,83	3.467,00
	P23202.360.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5931lm		3.987,50
	P23219.360.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.987,50
		 IP40 850°		
	P23101.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	1,99	803,50
	P23102.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1483lm		922,50
	P23119.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		922,50
		 IP40 850°		
	P23201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 55W	3,38	1.867,50
	P23202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2965lm		2.147,50
	P23219.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.147,50
		 IP40 850°		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
matte brass





CANDLE

Silvia Poma 2006



Lampada a sospensione costituita da rosone in metallo e vetro borosilicato filettato. Vetro satinato nella parte superiore e trasparente nella sezione inferiore. Emissione di luce diffusa generata da varie fonti luminose (modulo LED o G9). Rosone in metallo verniciato poliacrilico bianco customizzabile in colore, forma e dimensione. Ideale per lobby o grandi spazi residenziali.

Suspension lamp made of a metal canopy and threaded borosilicate glass. Frosted glass in the upper part and transparent in the lower section. Emission of diffused light provided by various light sources (LED module or G9). Metal canopy in white polyacrylic paint, customizable in color, shape and size. Ideal for lobby or large residential areas.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		L09501.000.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 238lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20	0,62	276,00
		L09501.000.0000	LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm) max 48W G9 IP20	0,58	208,00
		M09501.000.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 238lm 3000K Ra>90 24V DC IP20 Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations	0,37	209,50
		M09501.000.0000	LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm) max 48W G9 IP20 Fornito senza rosone, per composizioni multiple Supplied without canopy, for multiple configurations	0,37	168,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105



CARL

Officina Panzeri 2021



La famiglia propone apparecchi installabili con rosone ad incasso nel soffitto, per applicazioni versatili che danno vita a geometrie di luce e volumi nello spazio. Disponibili in versione fissa oppure orientabile, sono adatti ad una grande varietà di applicazioni quali strutture ricettive, spazi residenziali, showroom e negozi. Il design sobrio e discreto, che permette di armonizzare stile e funzionalità, è arricchito dalla vasta gamma di finiture in colore bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato e titanio. Progettati per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza, offrono comfort visivo grazie allo snoot integrato nero e al vetro zigrinato di serie. Tutte le versioni sono fornite complete di driver.

Carl is a family of lighting fittings to install in the ceiling with a recessed canopy, for versatile applications that create geometries of light and volumes in the interior space. Available in a fixed or adjustable version, they suit a variety of applications amongst which reception halls, residential spaces, retail stores and show-rooms. The sober and discreet design enables to harmonize style and functionality, and is enriched by an extensive range of finishes in white, black, champagne, bronze, matte brass and titanium. Engineered to embed new high-efficiency COB LEDs, they provide visual comfort thanks to the integrated black snoot and to the prismatic spread lens. All versions are supplied with a power supply.

	CODICE CODE	FONTE LUMINOSA LIGHT SOURCES	kg	€
	X12201.008.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W	0,27	219,50
	X12202.008.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1050lm		219,50
	X12205.008.1701	2700K Ra>90 30° 350mA DC ON-OFF		265,50
	X12217.008.1701	IP20 850°		287,50
	X12219.008.1701	Fornito completo di driver ON-OFF		265,50
	X12230.008.1701	Supplied with ON-OFF driver		265,50
	X12301.007.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,11	243,50
	X12302.007.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 425lm		243,50
	X12305.007.1701	2700K Ra>90 34° 700mA DC ON-OFF		294,00
	X12317.007.1701	IP20 850°		318,00
	X12319.007.1701	Fornito completo di driver ON-OFF		294,00
	X12330.007.1701	Supplied with ON-OFF driver		294,00
	X12301.007.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,11	243,50
	X12302.007.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 425lm		243,50
	X12305.007.2501	3000K Ra>90 34° 700mA DC ON-OFF		294,00
	X12317.007.2501	IP20 850°		318,00
	X12319.007.2501	Fornito completo di driver ON-OFF		294,00
	X12330.007.2501	Supplied with ON-OFF driver		294,00
	X12301.010.1702	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,29	305,50
	X12302.010.1702	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm		305,50
	X12305.010.1702	2700K Ra>90 30° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)		368,50
	X12317.010.1702	IP20 850°		400,50
	X12319.010.1702	Fornito completo di driver DALI/Push DIM		368,50
	X12330.010.1702	Supplied with DALI/Push DIM driver		368,50
	X12301.010.2502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,29	305,50
	X12302.010.2502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm		305,50
	X12305.010.2502	3000K Ra>90 30° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)		368,50
	X12317.010.2502	IP20 850°		400,50
	X12319.010.2502	Fornito completo di driver DALI/Push DIM		368,50
	X12330.010.2502	Supplied with DALI/Push DIM driver		368,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 Depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------






Un segno caratteristico decorativo, attraverso il quale la precisione dell'orologeria ispira la lavorazione del vetro soffiato, dà vita a Côte, una collezione di apparecchi da soffitto, parete e sospensione per l'illuminazione indoor. Il ritmo regolare della superficie a coste dialoga sia con la luce emessa che con la luce naturale, rendendo Côte un elemento prezioso anche quando spento, un elegante segno distintivo degli ambienti in cui è inserito. La texture del vetro acidato, disponibile in finitura bianca e fumé, viene enfatizzata e proiettata dalla luce, con sfumature morbide e riflessi suggestivi.

A characteristic decorative mark, through which the precision of watchmaking inspires blown glass workmanship, gives life to Côte, a collection of ceiling, wall and suspension fixtures for indoor lighting. The regular rhythm of the ribbed surface dialogues with both the light emitted and the natural light, making Côte a precious element even when switched off, an elegant hallmark of the rooms in which it is placed. The texture of the frosted glass, available in white and smoke grey finishes, is emphasised and projected by the light, with soft nuances and suggestive reflections.


	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L06001.050.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,60	744,50
	L06002.050.0504			744,50
	L06019.050.0504			893,50
	L06101.050.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		744,50
	L06102.050.0504			744,50
	L06119.050.0504			893,50
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1815lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		
	L06001.050.0404	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,60	744,50
	L06002.050.0404			744,50
	L06019.050.0404			893,50
	L06101.050.0404	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		744,50
	L06102.050.0404			744,50
	L06119.050.0404			893,50
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1870lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		
	P06001.035.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	3,40	500,00
	P06101.035.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		500,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1485lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		
	P06001.035.0404	Vetro acidato bianco / Frosted white glass	3,40	500,00
	P06101.035.0404	Vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		500,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1530lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		
	P06001.050.0504	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,00	602,00
	P06101.050.0504	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		602,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1815lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		
	P06001.050.0404	vetro acidato bianco / Frosted white glass	5,00	602,00
	P06101.050.0404	vetro acidato fumé / Smoky grey frosted glass		602,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,5W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1870lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut) IP20		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

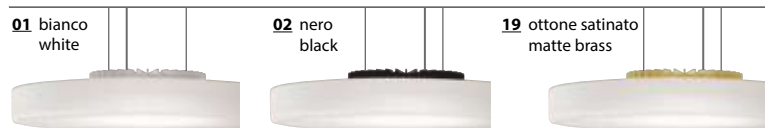

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

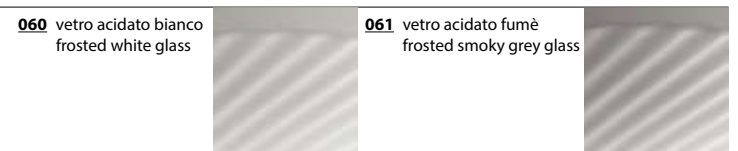



Lampada a parete in metallo tagliato a laser con diffusore in vetro acidato. Luce sia diretta che indiretta ottenuta da fonte luminosa LED. Fascia metallica rifinita con vernice poliacrilica bianca, ottone satinato o con decorazione a mano in foglia oro e fissata alla struttura senza l'ausilio di viti a vista attraverso sistema elastico. Le fasce assemblate creano un simmetrico gioco di luci e ombre sulla struttura. Ideale per corridoi o uso residenziale.

Wall lamp in laser-cut metal and glass diffuser. Direct and indirect LED light. Metal cover in white or matte brass polyacrylic paint or hand-decorated with golden leaf and fixed without any visible screw thanks to an elastic system. The assembled covers create a symmetrical play of lights and shadows on the structure. Ideal for corridors or residential use.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A04901.030.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,22	445,00
	A04919.030.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2340lm		542,00
	A04921.030.0101	3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF		579,50
		IP20		
	A04901.030.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,22	503,00
	A04919.030.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2340lm		598,50
	A04921.030.0102	3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		658,50
		IP20		
	A04901.060.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 40W	2,32	713,00
	A04919.060.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4680lm		857,50
	A04921.060.0101	3000K Ra>80 220-240V AC ON-OFF		936,00
		IP20		
	A04901.060.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 40W	2,32	775,00
	A04919.060.0102	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4680lm		928,50
	A04921.060.0102	3000K Ra>80 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.017,00
		IP20		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K / On request 2700K LED available

01 bianco
white

19 ottone satinato
matte brass


21 foglia oro
gold leaf





Con le sue versioni sospensione, parete, soffitto e terra indoor/outdoor, Dip porta la luce dove è necessario, valorizzando con classe ed eleganza ambienti residenziali e commerciali. Il design minimale degli apparecchi viene enfatizzato da un'accurata selezione di finiture specifiche per ogni tipologia di installazione che nella versione terra indoor, lavorano in abbinamento alla base in marmo nero marquina, travertino, rosso Lepanto o emperador dark. Versione da sospensione con cavo di alimentazione regolabile in altezza; versioni da terra, parete e soffitto caratterizzate da un braccio curvo che sostiene la testa orientabile, permettendo di scegliere la direzione del fascio luminoso.

Dip brings light to dedicated areas, enhancing residential and commercial environments with class and elegance thanks to suspension, wall, ceiling and floor indoor/outdoor versions. The minimalist design of the luminaires is emphasised by a careful selection of specific finishes for each type of installation which, in the floor-standing version for indoor use, are characterised by black Marquina marble, travertine, Lepanto red or Emperador Dark. Suspension version with height-adjustable power supply cable; floor, wall and ceiling versions characterized by a curved arm that supports the adjustable head, allowing to direction the light beam.

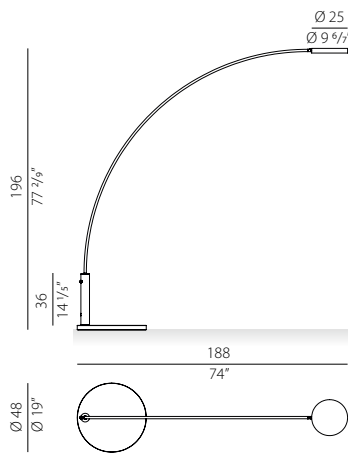

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 T08517.170.0527 T08528.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40 	17,00	1.929,50 1.564,00
 T08517.170.0427 T08528.170.0427	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40  Base di appoggio in marmo travertino. Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina Base in travertine marble. Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug	17,00	1.929,50 1.564,00
 T08605.170.0527 T08606.170.0527 T08617.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40 	17,00	1.810,50 1.564,00 1.929,50
 T08605.170.0427 T08606.170.0427 T08617.170.0427	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40  Base di appoggio in marmo nero marquina. Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina Base in black marquina marble. Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug	17,00	1.810,50 1.564,00 1.929,50
 T08705.170.0527 T08717.170.0527 T08719.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40 	17,00	1.810,50 1.929,50 1.810,50
 T08705.170.0427 T08717.170.0427 T08719.170.0427	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40  Base di appoggio in marmo rosso Lepanto. Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina Base in Lepanto red marble. Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug	17,00	1.810,50 1.929,50 1.810,50
 T08305.170.0527 T08317.170.0527 T08319.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40 	17,00	1.810,50 1.929,50 1.810,50
 T08305.170.0427 T08317.170.0427 T08319.170.0427	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)  IP40  Base di appoggio in marmo Emperador dark. Fornito completo di interruttore push, cavo 2,5m e spina Base in Emperador dark marble. Supplied complete with push switch, 2,5m cable and plug	17,00	1.810,50 1.929,50 1.810,50

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	ET08416.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	20,00	2.601,00
	ET08427.170.0527	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		1.877,00
	ET08428.170.0527	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)		1.877,00
	ET08434.170.0527	IP65		1.877,00
		Fornito completo di interruttore push, cavo 3m e spina Supplied complete with push switch, 3m cable and plug		
	L08405.000.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,90	693,50
	L08406.000.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		591,50
	L08417.000.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		755,00
	L08428.000.0502	IP40		591,50
	L08405.000.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,90	693,50
	P08405.090.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	2,20	1.040,50
	P08406.090.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		867,00
	P08417.090.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.112,00
	P08428.090.0502	IP20		867,00
	P08405.090.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	2,20	1.040,50
	A08405.070.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	2,50	969,00
	A08406.070.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		806,00
	A08417.070.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.040,50
	A08428.070.0502	IP40		806,00
	A08405.070.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	2,50	969,00
	A08406.070.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		806,00
	A08417.070.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.040,50
	A08428.070.0402	IP40		806,00
	YKG08405.01	Kit griglia anti-abbagliamento per Dip (indoor) Anti-glare grid kit for Dip (indoor)		100,50
	YKG08406.01			100,50
	YKG08417.01			100,50
	YKG08419.01			100,50
	YKG08428.01			100,50
				



FIREFLY IN THE SKY


Matteo Thun 2019

Registered Design




Firefly in the sky è un apparecchio a batteria da tavolo. La testa removibile racchiude sistema di aggancio magnetico, batteria ricaricabile tramite USB-C, sorgente LED e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa. In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Base antiscivolo già in dotazione. Verde oliva materico, bianco soft materico, terracotta naturale materico e corten si aggiungono alle finiture disponibili nero satinato, bronzo e champagne.

Firefly in the sky is a battery table lamp. The removable head contains magnetic coupling system, rechargeable battery via USB-C, LED source and Step DIM control with 5 light intensity settings. Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. Anti-slip base included. Textured olive green, textured soft white, textured natural terracotta and corten are added to matte black, bronze and champagne finishes available.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
C07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	1,06	485,00
C07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm		432,50
C07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)		585,00
C07817.011.0514	IP65		500,50
C07827.011.0514	Interruttore incluso / Switch included		417,50
C07828.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.		417,50
C07829.011.0514			417,50

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.

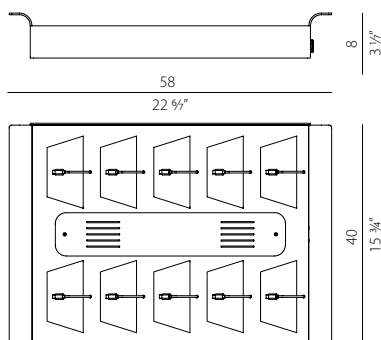

YRM07802.010	Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky. Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.	4,03	722,00
---------------------	--	------	---------------



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	16 corten corten	17 bronzo bronze	27 verde oliva materico textured olive green	28 bianco soft materico textured soft white	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
----------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--	---	---



reddot winner 2020



Lampada a sospensione e a parete ad emissione diretta e indiretta. Sorgente luminosa LED, con driver ON-OFF con accensione separata o DALI/Push DIM. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale o microprismatico. Ideale per uffici, corridoi, scale.

Wall and suspension luminaire with direct and indirect light emission. Light source made of LED module with separate switching ON-OFF or DALI/Push DIM integrated drivers. Finish in polyacrylic paint in white or black and smooth front finish of the profile. Diffusor in opal or micro prismatic polycarbonate. Ideal for offices, corridors, stairways.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L24647.150.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 56W	5,08	845,50
	L24649.150.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4541lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with predisposition for double switch, n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser		845,50
	L24647.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W	5,08	938,00
	L24649.150.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4541lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 Fornito con n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with n. 2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser		938,00
	L24647.200.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	6,45	1.014,50
	L24649.200.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6055lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC ON-OFF IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with predisposition for double switch, n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser		1.014,50
	L24647.200.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 70W	6,45	1.106,00
	L24649.200.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6055lm 3000K Ra>90 60° / 87° 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 Fornito con n.2 diffusori opali e n.1 diffusore microprismatico Supplied with n.2 opal diffusers and n.1 microprismatic diffuser		1.106,00


		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
9,8 3 9/16" 26,9 10 5/8" 4,2 1 3/8"		A24646.025.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W	0,86	234,00
		A24648.025.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 614lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		234,00
			 IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers		
9,8 3 9/16" 51,8 20 3/8" 4,2 1 3/8"		A24646.050.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W	1,30	317,00
		A24648.050.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1228lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		317,00
			 IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers		
		A24646.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W	1,32	408,50
		A24648.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1228lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		408,50
			 IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers		
9,8 3 9/16" 101,8 40" 4,2 1 3/8"		A24646.100.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 38W	2,60	518,50
		A24648.100.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2456lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		518,50
			 IP40 Doppia accensione. Fornito con n.2 diffusori opali Double switch. Supplied with n.2 opal diffusers		
		A24646.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,64	604,50
		A24648.100.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2456lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		604,50
			 IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers		
9,8 3 9/16" 151,8 59 3/8" 4,2 1 3/8"		A24646.150.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 56W	3,62	718,00
		A24648.150.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3683lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		718,00
			 IP40 Fornito con predisposizione per doppia accensione, n.2 diffusori opali Supplied with predisposition for double switch, n. 2 opal diffusers		
		A24646.150.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W	3,92	806,00
		A24648.150.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3683lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		806,00
			 IP40 Fornito con n.2 diffusori opali Supplied with n.2 opal diffusers		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

46 bianco/schermo opalino **47** bianco/schermo prismato **48** nero/schermo opalino **49** nero/schermo prismato
 white/opal screen white/prismatic screen black/opal screen black/prismatic screen

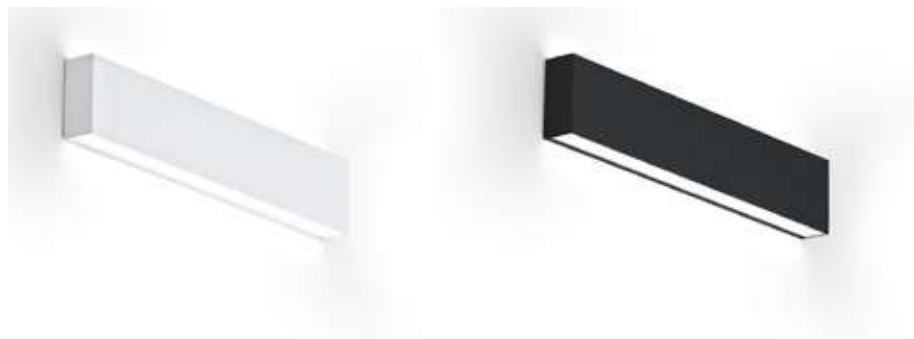



Lampada a sospensione, tavolo o soffitto costituita da vetro opale satinato soffiato e montatura in metallo rifinita con vernice poliacrilica color bianco. Emissione di luce diffusa con possibilità di scelta di varie fonti luminose (LED, G9, E27). Omogenea diffusione della luce all'interno del vetro, senza zone in ombra. Ideale per un uso residenziale o per aree lobby in composizioni multiple.

Suspension, table and ceiling lamps in blown opal glass. Metal frame in white polyacrylic paint. Diffused light provided by different light sources (LED, G9, E27). Perfect and homogeneous distribution of the light, without any shadow. Ideal for residential use or for lobby areas in multiple compositions.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L06501.022.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 929lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP20	1,13	409,00
	L06501.022.0000	LED retrofit bulb G9 (L max 60mm - Ø max 17,5mm) max 60W G9 IP20	1,20	304,50
	L06501.037.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2525lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	3,80	637,50
	L06501.037.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) max 150W E27 IP20	3,80	404,50
	L06501.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2525lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	4,70	682,00
	L06501.045.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 140mm - Ø max 65mm) max 150W E27 IP20	5,30	451,50
	P06501.037.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1840lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	3,40	502,00
	P06501.037.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 100mm - Ø max 55mm) max 150W E27 IP20	3,40	270,50
	P06501.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1840lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	5,12	552,50
	P06501.045.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 100mm - Ø max 55mm) max 150W E27 IP20	5,12	314,50
	C06501.022.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 692lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40	0,74	355,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco
white



Lampada a sospensione e soffitto con diffusore microprismato a luminanza controllata. Versione a soffitto con emissione diretta attraverso modulo LED disponibile anche tunable white. La versione sospensione combina emissione diretta e indiretta dimmerabili. Corpo lampada in alluminio tornito rifinito con vernice poliacrilica nelle versioni esterno nero e interno oro o esterno bianco e interno oro. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, grandi spazi, e uffici.

Suspension and ceiling lamp with microprismatic polycarbonate screen for controlled luminance. Ceiling version with direct light through LED modules also available tunable white. The suspension combines dimmable direct and indirect light. Lamp structure in turned aluminium finished in polyacrylic painted outside black and gold inside or outside white and gold inside. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living areas, and public spaces and offices.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		L09280.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	6,27	1.064,00
		L09281.050.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2916lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.064,00
			IP20		
		L09280.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	6,27	1.064,00
		L09281.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2916lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.064,00
			IP20		
		L09280.080.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 82W	10,97	1.727,50
		L09281.080.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7782lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.727,50
			IP20		
		L09280.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 82W	10,97	1.727,50
		L09281.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7782lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.727,50
			IP20		
		P09280.030.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	5,22	454,00
		P09281.030.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1397lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		454,00
			IP20		
		P09280.030.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	5,22	454,00
		P09281.030.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1397lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		454,00
			IP20		
		P09280.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	5,22	847,50
		P09281.050.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1877lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		847,50
			IP20		
		P09280.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	5,22	847,50
		P09281.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1877lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		847,50
			IP20		
		P09280.050.9017	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	5,22	990,00
		P09281.050.9017	Flusso lum. apparecchio / Luminaire luminous flux 1794lm min. / 2046lm max 2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white		990,00
			IP20 Bianco dinamico, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch Tunable white, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch		

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		P09280.080.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	10,07	1.514,00
		P09281.080.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6743lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.514,00
			 IP20		
		P09280.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	10,07	1.514,00
		P09281.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6743lm 3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.514,00
			 IP20		
		P09280.080.9017	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 69W	10,07	1.799,00
		P09281.080.9017	Flusso lum. apparecchio / Luminaire luminous flux 6518lm min. / 7190lm max 2700-6500K Ra>90 220-240V AC tunable white		1.799,00
			 IP20		
			Bianco dinamico, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch		
			Tunable white, driver DALI DT8 / Switch dim / Color switch		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

80 nero/oro
black/gold**81** bianco/oro
white/gold



RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2015

Registered Design



GOLDEN RING

Anello a sospensione in alluminio piegato con schermo superiore e inferiore in policarbonato opalino ad alta trasmittanza. Emissione di luce diretta e indiretta oppure solo diretta, tramite modulo LED. Dimmerazione DALI/ Push DIM di serie su tutte le versioni biemissione. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero o decorata a mano con foglia oro. Possibilità di personalizzare i colori. Sospensione tramite 3 cavi in acciaio (6 nella versione ø 300cm). Spedizione del prodotto in un pezzo unico. La versione ø 300cm viene spedita in due semicerchi. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici.


Suspension ring in curved aluminium with top and bottom high-transmittance screens in opal polycarbonate. Emission of both direct and indirect light or direct only, through LED modules. All double emission versions provided with DALI/Push DIM dimming. Possibility of having LED 4000K upon request. Ring eventually finished in polyacrylic white paint or black hand-decorated with golden leaf. Possibility to customize the colors. Suspended by means of 3 steel cables (6 in the ø 300cm version). Delivery of the product in a single piece. The ø 300cm version is shipped in two semicircles. Ideal for residential spaces, great compositions for offices, hospitality and public spaces.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L08101.080.0408	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	9,61	1.464,00
	L08102.080.0408	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm		1.464,00
	L08121.080.0408	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF IP40 850°		1.930,00
	L08101.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 87W	10,68	1.909,00
	L08102.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6106lm		1.909,00
	L08121.080.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°		2.370,50
	L08101.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 150W	15,59	3.403,00
	L08102.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 10466lm		3.403,00
	L08121.120.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°		4.355,50
	L08101.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 220W	23,05	6.617,50
	L08102.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 15699lm		6.617,50
	L08121.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP40 850°		8.415,00
	M8101-3	Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 3 funi in acciaio.	0,58	92,50
	M8102-3	Canopy for power supply and to join 3 steel cables.		92,50
	M8121-3			121,00

RING COLLECTION


Enzo Panzeri 2015

Registered Design

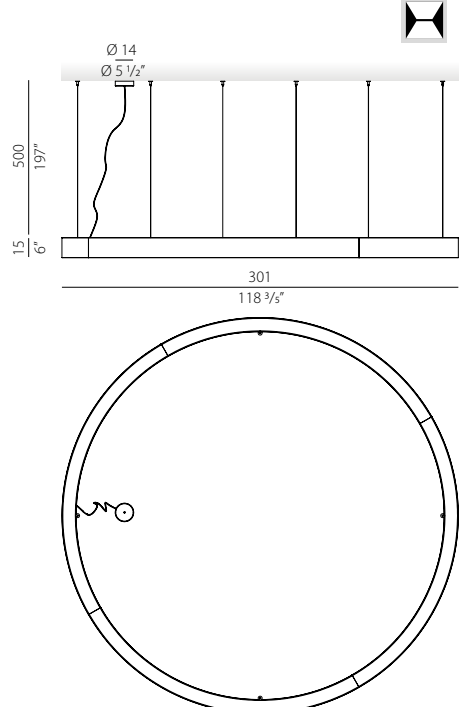	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L08101.300.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 370W	41,48	10.871,00
	L08102.300.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 26166lm		10.871,00
	L08121.300.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		13.372,00

 **IP40 850°**

Apparecchio fornito in 2 parti da montare
Fixture in 2 parts to compose



M8101-6
M8102-6
M8121-6

Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 6 funi in acciaio. 2,91
Canopy for power supply and to join 6 steel cables.

142,50
142,50
189,50



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K / On request 2700K or 4000K LED available

01 bianco
white

02 nero
black

21 foglia oro
gold leaf





RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016



Anello in alluminio con schermo inferiore in policarbonato opale ad alta trasmittanza. Disponibile nelle versioni parete/soffitto e sospensione. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED con dimmerazione DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, bronzo o decorato a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Versione a sospensione fornita con 3 cavi in acciaio regolabili in lunghezza (6 cavi per ø 180cm). Versioni a parete/soffitto fornite di kit di montaggio semplificato. Ideale per ambienti residenziali, grandi composizioni per uffici, strutture ricettive e spazi pubblici. Spedizione del prodotto in un pezzo unico già assemblato.





Aluminium ring with bottom high-transmittance screen in opal polycarbonate. Available in wall/ceiling and suspension versions. Emission of direct light provided by LED module with technology DALI/Push DIM on all versions. Ring eventually finished in polyacrylic paint white, black, bronze or hand-decorated in golden leaf. Custom colors are available on request. Suspended version supplied with 3 steel cable adjustable in length (6 cables for ø 180cm). The wall/ceiling version is supplied with a simplified mounting kit. Ideal for residential use, compositions for offices, hospitality facilities and public spaces. Delivery of the product in a single piece already assembled.

SILVER RING

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L08201.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	4,81	1.005,50
	L08202.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm		1.005,50
	L08217.050.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.273,00
	L08221.050.0402	IP40 850°		1.327,00
	L08201.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	8,74	1.464,00
	L08202.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm		1.464,00
	L08217.080.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.854,50
	L08221.080.0402	IP40 850°		1.932,00
	L08201.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W	13,42	2.785,50
	L08202.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm		2.785,50
	L08217.120.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.527,50
	L08221.120.0402	IP40 850°		3.564,00
	L08201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W	21,31	5.949,50
	L08202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm		5.949,50
	L08217.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		7.540,50
	L08221.180.0402	IP40 850°		7.617,50

RING COLLECTION

Enzo Panzeri 2016

			CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
			P08201.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	4,90	859,00
			P08202.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1809lm		859,00
			P08217.050.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.088,00
			P08221.050.0402	 IP40 850°		1.135,50
			P08201.080.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	7,63	1.321,50
			P08202.080.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3053lm		1.321,50
			P08217.080.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.666,50
			P08221.080.0402	 IP40 850°		1.742,50
			P08201.120.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 75W	11,63	2.641,00
			P08202.120.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5233lm		2.641,00
			P08217.120.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		3.347,50
			P08221.120.0402	 IP40 850°		3.381,50
			P08201.180.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 110W	18,86	5.808,00
			P08202.180.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 7850lm		5.808,00
			P08217.180.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		7.360,50
			P08221.180.0402	 IP40 850°		7.432,00



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta LED 2700K o 4000K / On request 2700K or 4000K LED available

01 bianco white 02 nero black 17 bronzo bronze 21 foglia oro gold leaf







Lampada a sospensione in alluminio tornito. Emissione indiretta attraverso COB LED con dimmerazione DALI/ Push DIM integrata. Disco rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero e decorata a mano con foglia oro. Possibili colori custom su richiesta. Ideale per hall, zone living, grandi spazi.

Suspension lamp in turned aluminium. Emission of indirect light provided by LED COB with integrated technology DALI/Push DIM. Fixture finished in polyacrylic paint white, black and hand-decorated in golden leaf. Custom colors are available on request. Ideal for halls, living, and public spaces.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 L09301.060.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 43W	3,46	1.134,00
L09302.060.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4413lm		1.134,00
L09321.060.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.484,00

 IP20

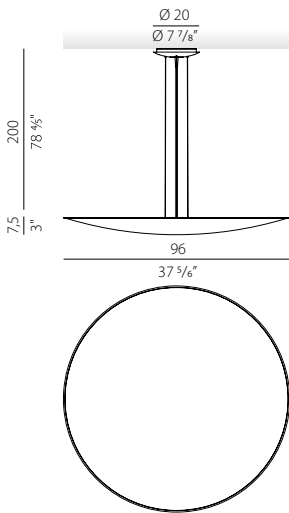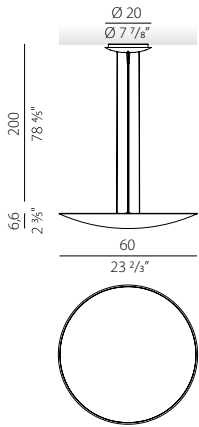

 L09301.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	7,35	1.917,00
L09302.100.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8825lm		1.917,00
L09321.100.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.507,50

 IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

21 foglia oro
gold leaf





La gamma di lampade da parete della serie Gonio risponde ai più elevati standard di comfort visivo per l'illuminazione di ambienti di passaggio o di accoglienza quali corridoi, anticamere, hall di alberghi e uffici. Geometrie calibrate ne fanno un prodotto dalle forme essenziali ottimizzate per una perfetta distribuzione dei fasci luminosi verso l'alto e verso il basso, ottenuta grazie all'uso di lenti professionali con angolazioni studiate per evitare qualsiasi tipo di abbagliamento. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con terminali di chiusura in pressofusione di alluminio, disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. È proposto in tre versioni di lunghezze differenti per maggiori possibilità applicative, completo di driver dimmerabile integrato per regolazione dell'intensità luminosa tramite dispositivi DALI o Push DIM.

Gonio is a range of wall mount sconces that respond to the most elevated standards of visual comfort for the illumination of pathways or hospitality areas, such as corridors, waiting rooms, halls and offices. Precise geometries and essential lines make Gonio a product optimized for a better distribution of light upwards and downwards, thanks to the use of professional lenses with angle degrees engineered to avoid any kind of glaring. The body of the lamp is built in extruded aluminum with end caps in aluminum die-cast, available in white, black, bronze, matte brass and titanium finishes. It is offered in three versions with different lengths for greater application settings, complete with integrated dimmable driver for regulating the light intensity through DALI or Push DIM devices.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A01901.030.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W	1,08	305,50
	A01902.030.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2168lm		305,50
	A01917.030.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		400,50
	A01919.030.0502	IP40		367,00
	A01930.030.0502			367,00
	A01901.030.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W	1,08	305,50
	A01902.030.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2252lm		305,50
	A01917.030.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		400,50
	A01919.030.0402	IP40		367,00
	A01930.030.0402			367,00
	A01901.045.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W	1,37	400,50
	A01902.045.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3252lm		400,50
	A01917.045.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		520,50
	A01919.045.0502	IP40		480,50
	A01930.045.0502			480,50
	A01901.045.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W	1,37	400,50
	A01902.045.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3378lm		400,50
	A01917.045.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		520,50
	A01919.045.0402	IP40		480,50
	A01930.045.0402			480,50
	A01901.060.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	2,05	505,00
	A01902.060.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4337lm		505,00
	A01917.060.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		662,00
	A01919.060.0502	IP40		606,00
	A01930.060.0502			606,00
	A01901.060.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 45W	2,05	505,00
	A01902.060.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4503lm		505,00
	A01917.060.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		662,00
	A01919.060.0402	IP40		606,00
	A01930.060.0402			606,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


Disponibili a richiesta con lente 100° / 100° lens version available on request

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------




SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA LUCE / LIGHT DISTRIBUTION SCHEME

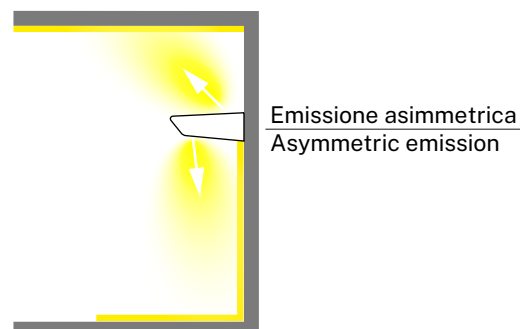




Un corpo illuminante costituito dalla combinazione di elementi lineari trasversali e longitudinali, in grado di caratterizzare con le sue infinite possibilità compositive la scenografia di ogni ambiente. Le numerose varianti consentono un'installazione libera e intuitiva sia a sospensione che a soffitto o parete. La doppia emissione costituisce un ulteriore fattore di versatilità: nella versione a sospensione infatti è possibile invertire l'orientamento delle funi, permettendo l'installazione del prodotto su entrambe le facce per una maggiore illuminazione diretta o indiretta. I modelli a sospensione sono inoltre abbinabili agli articoli To-Be 22, per uno sviluppo tridimensionale delle composizioni. Disponibile nelle finiture bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato e titanio, con diffusori opalini o neri.

A lighting fitting made of a combination of linear longitudinal elements, enabling to characterize every interior space with its endless configuration possibilities. The many variants allow a free and intuitive installation, suspended or surface mounted on ceiling or wall. The double emission provides an additional versatility factor: the suspended version allows to invert the hanging steel cables, enabling the installation of the product on both sides for an illumination with majority of light downwards or upwards. Furthermore, the suspension models can be combined with To-Be 22, for a tridimensional construction of the product layout. Available in finishes white, satin black, bronze, matte brass, titanium, with white opal diffuser or black diffuser.



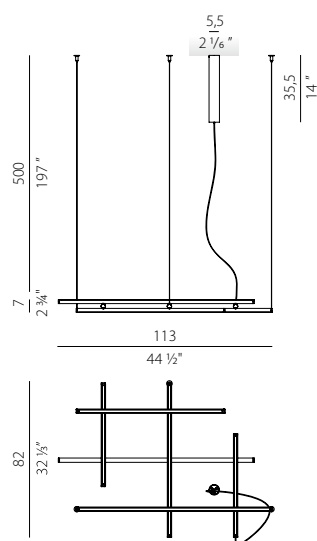



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 L02801.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W	2,80	2.101,50
L02806.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5045lm		2.101,50
L02805.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.322,50
L02817.115.0502	 IP20		2.458,00
L02819.115.0502	Diffusori opali / Opal diffusers		2.277,00
L02830.115.0502			2.277,00
 L02801.115.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W	2,80	2.101,50
L02806.115.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5045lm		2.101,50
L02805.115.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.322,50
L02817.115.0402	 IP20		2.458,00
L02819.115.0402	Diffusori opali / Opal diffusers		2.277,00
L02830.115.0402			2.277,00
 L02901.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W	2,80	2.101,50
L02906.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2118lm		2.101,50
L02905.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.322,50
L02917.115.0502	 IP20		2.458,00
L02919.115.0502	Diffusori neri / Black diffusers		2.277,00
L02930.115.0502			2.277,00
 L02901.115.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W	2,80	2.101,50
L02906.115.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2118lm		2.101,50
L02905.115.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.322,50
L02917.115.0402	 IP20		2.458,00
L02919.115.0402	Diffusori neri / Black diffusers		2.277,00
L02930.115.0402			2.277,00

ORIENTAMENTI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION LAYOUTS




ESEMPI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLES

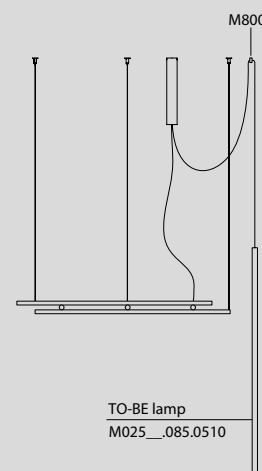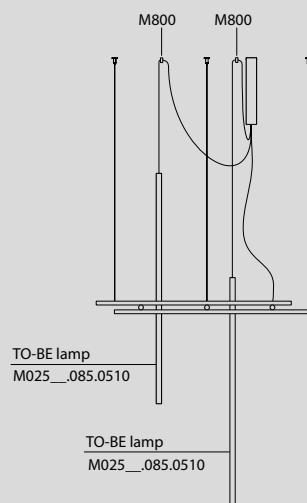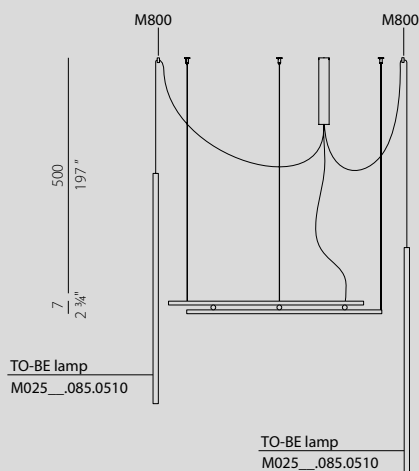



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	P02801.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97	2.060,00
	P02806.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4602lm		2.060,00
	P02805.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	P02817.115.0502	IP20		2.710,50
	P02819.115.0502	Diffusori opali		2.493,50
	P02830.115.0502	Opal diffusers		2.493,50
	P02801.115.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97	2.060,00
	P02806.115.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4602lm		2.060,00
	P02805.115.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	P02817.115.0402	IP20		2.710,50
	P02819.115.0402	Diffusori opali		2.493,50
	P02830.115.0402	Opal diffusers		2.493,50
	P02901.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97	2.060,00
	P02906.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2356lm		2.060,00
	P02905.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	P02917.115.0502	IP20		2.710,50
	P02919.115.0502	Diffusori neri		2.493,50
	P02930.115.0502	Black diffusers		2.493,50
	P02901.115.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 78W	2,97	2.060,00
	P02906.115.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2356lm		2.060,00
	P02905.115.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	P02917.115.0402	IP20		2.710,50
	P02919.115.0402	Diffusori neri		2.493,50
	P02930.115.0402	Black diffusers		2.493,50
	P02801.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15	1.881,50
	P02806.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4897lm		1.881,50
	P02805.115.0510	2700K Ra>90 24V DC		2.272,00
	P02817.115.0510	IP20		2.468,00
	P02819.115.0510	Diffusori opali, driver non incluso		2.272,00
	P02830.115.0510	Opal diffusers, driver not included		2.272,00
	P02801.115.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15	1.881,50
	P02806.115.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4897lm		1.881,50
	P02805.115.0410	3000K Ra>90 24V DC		2.272,00
	P02817.115.0410	IP20		2.468,00
	P02819.115.0410	Diffusori opali, driver non incluso		2.272,00
	P02830.115.0410	Opal diffusers, driver not included		2.272,00
	P02901.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15	1.881,50
	P02906.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2651lm		1.881,50
	P02905.115.0510	2700K Ra>90 24V DC		2.272,00
	P02917.115.0510	IP20		2.468,00
	P02919.115.0510	Diffusori neri, driver non incluso		2.272,00
	P02930.115.0510	Black diffusers, driver not included		2.272,00
	P02901.115.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W	2,15	1.881,50
	P02906.115.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2651lm		1.881,50
	P02905.115.0410	3000K Ra>90 24V DC		2.272,00
	P02917.115.0410	IP20		2.468,00
	P02919.115.0410	Diffusori neri, driver non incluso		2.272,00
	P02930.115.0410	Black diffusers, driver not included		2.272,00



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A02901.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 77W	2,97	2.060,00
	A02906.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3812lm		2.060,00
	A02905.115.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	A02917.115.0502	IP20		2.694,50
	A02919.115.0502	Diffusore frontale nero		2.493,50
	A02930.115.0502	Black front diffuser		2.493,50
	A02901.115.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 77W	2,97	2.060,00
	A02906.115.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3812lm		2.060,00
	A02905.115.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.493,50
	A02917.115.0402	IP20		2.694,50
	A02919.115.0402	Diffusore frontale nero		2.493,50
	A02930.115.0402	Black front diffuser		2.493,50
	A02901.115.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	2,15	1.881,50
	A02906.115.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4088lm		1.881,50
	A02905.115.0510	2700K Ra>90 24V DC		2.280,50
	A02917.115.0510	IP20		2.468,00
	A02919.115.0510	Diffusore frontale nero, driver non incluso		2.280,50
	A02930.115.0510	Black front diffuser, driver not included		2.280,50
	A02901.115.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	2,15	1.881,50
	A02906.115.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4088lm		1.881,50
	A02905.115.0410	3000K Ra>90 24V DC		2.280,50
	A02917.115.0410	IP20		2.468,00
	A02919.115.0410	Diffusore frontale nero, driver non incluso		2.280,50
	A02930.115.0410	Black front diffuser, driver not included		2.280,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

VERFÜGBARE FARBCODES / CODES DISPONIBLES

01 bianco white	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium






HILOW LINE

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2021




Dall'esperienza di Hilow nasce la serie che rappresenta il principio fondante del sistema nella sua forma più elementare: un modulo lineare sottile e discreto anche nell'emissione di luce; un'asta luminosa applicabile a muro o per installazione libera a pavimento, con struttura in alluminio estruso e schermo rivolto verso la parete per un gradevole effetto di luce indiretta e soffusa. L'intensità di luce può essere ridotta sia nei modelli da parete, grazie al driver integrato regolabile tramite tecnologia DALI o Push DIM, che nelle piantane, dotate di cavo con pedale di regolazione. Versioni a parete disponibili nelle finiture bianco, nero satinato, champagne, bronzo, ottone satinato e titanio. Versione terra con basamento in travertino, marmo nero, marmo verde alpi, rosso Lepanto o emperador dark.


From the success of Hilow, this new series represents the founding principle of the system in its purest form: a linear module slender and discreet also in the light emission; a luminous stick to install on the wall or free-standing on the floor, with a structure in extruded aluminum and diffuser directed towards the wall for a comfortable indirect light effect. The intensity of light can be dimmed both in the wall mount version, thanks to the integrated driver through DALI or Push DIM technology, and in the floor version, equipped with electrical cable with dimming pedal. Wall-mount versions are available in white, matte black, champagne, bronze, matte brass and titanium finishes. Floor versions with base in travertine, black marble, dark green alpine marble, red Lepanto or dark emperador.

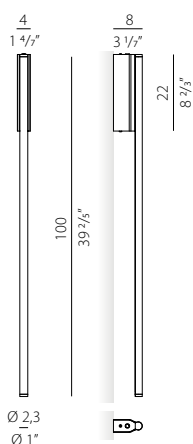


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 A11001.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	1,16	427,50
A11006.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1018lm		427,50
A11005.100.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		515,00
A11017.100.0502	 IP20		559,50
A11019.100.0502			515,00
A11030.100.0502			515,00
 A11001.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	1,16	427,50
A11006.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1018lm		427,50
A11005.100.0502	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		515,00
A11017.100.0502	 IP20		559,50
A11019.100.0502			515,00
A11030.100.0502			515,00

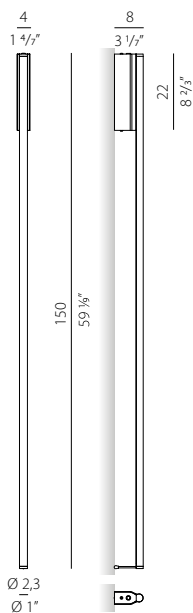

 A11001.150.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W	1,35	491,00
A11006.150.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1696lm		491,00
A11005.150.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		595,50
A11017.150.0502	 IP20		643,00
A11019.150.0502			595,50
A11030.150.0502			595,50
 A11001.150.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 27W	1,35	491,00
A11006.150.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1696lm		491,00
A11005.150.0502	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		595,50
A11017.150.0502	 IP20		643,00
A11019.150.0502			595,50
A11030.150.0502			595,50



YC11002.400	Cavo di alimentazione di lunghezza 4m (157,5") con interruttore a pedale e spina. 4m (157,5") long power cable with foot switch and plug. Accessorio per Hilow Line A110 Accessory for Hilow Line A110	0,26	52,00
--------------------	---	------	--------------

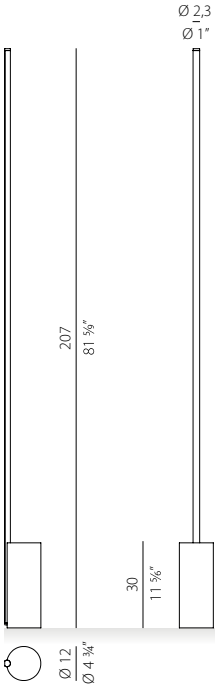	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 T10705.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10706.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.009,00
	T10717.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.133,50
	T10719.200.0522	 IP20 		1.121,00
	 T10705.200.0422	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10706.200.0422	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.009,00
	T10717.200.0422	3000K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.133,50
	T10719.200.0422	 IP20 		1.121,00
		Base di appoggio in marmo verde alpi Bearing base in "verde alpi" marble		
	 T10805.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	9,44	1.121,00
	T10817.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10819.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
	T10828.200.0522	 IP20 		1.009,00
	 T10805.200.0422	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	9,44	1.121,00
	T10817.200.0422	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10819.200.0422	3000K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
	T10828.200.0422	 IP20 		1.009,00
		Base di appoggio in travertino Bearing base in travertine		
	 T10905.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10906.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.009,00
	T10917.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.133,50
	T10919.200.0522	 IP20 		1.121,00
	 T10905.200.0422	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10906.200.0422	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.009,00
	T10917.200.0422	3000K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.133,50
	T10919.200.0422	 IP20 		1.121,00
		Base di appoggio in marmo nero marquina Bearing base in black marquina marble		
	 T10405.200.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10417.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10419.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
		 IP20 		
	 T10405.200.0422	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10417.200.0422	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10419.200.0422	3000K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
		 IP20 		
		Base di appoggio in marmo rosso Lepanto Bearing base in Lepanto red marble		
	 T10505.200.0522	otenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10517.200.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10519.200.0522	2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
		 IP20 		
	 T10505.200.0422	otenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W	10,01	1.121,00
	T10517.200.0422	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2714lm		1.133,50
	T10519.200.0422	3000K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable		1.121,00
		 IP20 		
		Base di appoggio in marmo Emperador dark Bearing base in Emperador dark marble		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	28 bianco soft materico textured soft white	30 titanio titanium	02 nero black
---------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------



Lampada da tavolo, terra o parete/soffitto costituita da estruso in alluminio per la struttura e pressofusione di alluminio per la testa e lo snodo. Diffusore in policarbonato con perimetro luminoso e doppia serigrafia appositamente studiata per ottimizzare il fascio luminoso e ridurre l'abbagliamento. Fascio luminoso orientabile e dimmerabile per tutte le versioni (tranne versione P) con tecnologia Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa e luce di cortesia. Struttura rifinita con vernice poliacrilica in bianco, nero, ottone satinato o spazzolato e verniciato colore titanio. Testa rotante su 2 assi grazie a un doppio snodo, disponibile con sensore di presenza. Miniaturizzazione del giunto a snodo con possibilità di regolarne la tenuta. Disponibili accessori nella versione C: morsetto, perno e braccio parete. Ideale per uffici, scrivanie, studi, zone notte.

Table, floor or wall/ceiling lamp made of extruded aluminium for the structure and die-cast aluminium for the head and the junction. Diffuser in polycarbonate with luminous perimeter and double screen serigraphy, specifically designed to optimize the beam and reduce the glare. Swiveling light beam and dimmable for all versions (except for version P) with technology Step DIM with 5 intensity of light settings and courtesy light. Structure in white, black or matte brass polyacrylic paint, or brushed and colored titanium. Rotating head on 2-axis through a double joint. Miniaturization of the junction with the possibility of regulating the tightness, presence detector available. Accessories available in the C version: clamp, pin and the wall arm. Ideal for offices, desks, studios, night zones.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 C07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	4,10	402,50
	C07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		402,50
	C07719.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		487,00
	C07730.000.0409	 IP40 		487,00
	C07701.000.0409P	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,83	428,50
	C07702.000.0409P	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		428,50
	C07719.000.0409P	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		513,00
	C07730.000.0409P	 IP40 		513,00
		Versione con sensore di presenza Presence detector version		
	 CM07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,83	333,50
	CM07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		333,50
	CM07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		405,50
		 IP40 		
	 CP07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,63	320,50
	CP07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		320,50
	CP07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		387,50
		 IP40 		
	 CA07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,84	333,50
	CA07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		333,50
	CA07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		405,50
		 IP40 		

JACKIE

Enzo Panzeri 2015

Registered Design

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	T07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	5,21	597,00
	T07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		597,00
	T07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		719,00
		IP40		
	A07701.000.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,47	292,50
	A07702.000.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 706lm		292,50
	A07730.000.0409	3000K Ra>90 90° 220-240V AC dimmable (Step DIM)		348,50
		IP40		
	P07701.000.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	0,46	249,00
	P07702.000.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 820lm		249,00
	P07730.000.0101	3000K Ra>80 90° 220-240V AC ON-OFF		298,00
		IP40		



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

19 ottone satinato
matte brass

30 titanio
titanium





LOLA

Officina Panzeri 2021



Lola è sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni, per offrire soluzioni illuminotecniche personalizzate e flessibili, ideali per ogni esigenza progettuale. Si inserisce facilmente in numerosi contesti, dal retail, all'hospitality, al residenziale grazie al suo design caratterizzato da linee compatte, all'elegante forma cilindrica della testa e alla possibilità di orientamento del fascio luminoso. Il modello con base si applica a soffitto o parete, mentre la versione con rosone ad incasso è studiata appositamente per locali con controsoffitti. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono di ridurre l'abbagliamento al minimo. Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Tutte le versioni sono fornite complete di driver.

Lola is synonym of versatility: one design, multiple applications, to offer personalized and flexible lighting solution, ideal for every interior design need. It can be used in a number of project environments, from retail to hospitality to residential, thanks to its design characterized by compact lines, the elegant cylindric form of the head and the possibility of adjusting the light direction. The version with the base can be installed on the ceiling or wall, whereas the version with the recessed canopy is engineered specifically for rooms with drywall false ceiling. The recessed lense and the snoot allow to minimize the glaring. Available in finishes white, black, bronze, matte brass and titanium. All versions are provided complete with power supply.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	P12001.020.1704	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W	0,60	286,00
	P12002.020.1704	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 972lm		286,00
	P12017.020.1704	2700K Ra>90 24° 220-240V AC dimmable (phase cut)		371,50
	P12019.020.1704	IP20 850°		348,50
	P12030.020.1704	Diametro consigliato del corrugato max 20mm Recommended corrugated pipe diameter max 20mm		348,50
	P12001.020.2504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W	0,60	286,00
	P12002.020.2504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 972lm		286,00
	P12017.020.2504	3000K Ra>90 24° 220-240V AC dimmable (phase cut)		371,50
	P12019.020.2504	IP20 850°		348,50
	P12030.020.2504	Diametro consigliato del corrugato max 20mm Recommended corrugated pipe diameter max 20mm		348,50
	X12001.020.3602	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,52	286,00
	X12002.020.3602	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1995lm		286,00
	X12017.020.3602	2700K Ra>85 24° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)		373,50
	X12019.020.3602	IP20 850°		347,50
	X12030.020.3602	Fornito completo di driver DALI/Push DIM Supplied with DALI/Push DIM driver		347,50
	X12001.020.4002	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,52	286,00
	X12002.020.4002	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1995lm		286,00
	X12017.020.4002	3000K Ra>85 24° 500mA DC dimmable (DALI/Push DIM)		373,50
	X12019.020.4002	IP20 850°		347,50
	X12030.020.4002	Fornito completo di driver DALI/Push DIM Supplied with DALI/Push DIM driver		347,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 12 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 12 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

30 titanio
titanium





La tradizione nella lavorazione a mano del vetro soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi illuminanti installabili a sospensione sia come elementi singoli che secondo composizioni personalizzate, oppure applicabili a soffitto e parete, in appoggio o parzialmente incassati. Il diffusore sferico in vetro in diverse finiture è lavorato internamente, con un effetto ondulato di grande impatto decorativo. La sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da un'apposita copertura in policarbonato, che contribuisce a una diffusione ottimale del fascio luminoso. Le versioni a sospensione sono disponibili con rosone oppure per l'abbinamento con rosone per sospensioni multiple o a scomparsa.

The tradition in the hand-made craftsmanship of blown glass gives birth to Murané, a series of fittings to install as individual suspensions or customized clusters, on surface or as partially recessed wall-ceiling mount fitting. The spherical diffuser in transparent, in different colours, glass is hand-crafted with a wavy effect of great decorative effect. The LED source is minimal and hidden in a polycarbonate cover, that ensures an optimal light diffusion. The suspension versions are available with individual canopy or without, in order to be combined with recessed or cluster canopies.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L11305.010.0501	vetro caramello / caramel glass	0,78	338,00
	L11405.010.0501	vetro rosa / pink glass		338,00
	L11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass		338,00
	L11705.010.0501	vetro trasparente / transparent glass		338,00
	L11805.010.0501	vetro fumè / smoke grey glass		338,00
	L11905.010.0501	vetro verde foresta / forest green glass		338,00
	L11305.015.0501	vetro caramello / caramel glass	1,12	359,00
	L11405.015.0501	vetro rosa / pink glass		359,00
	L11505.015.0501	vetro bronzo / bronze glass		359,00
	L11705.015.0501	vetro trasparente / transparent glass		359,00
	L11805.015.0501	vetro fumè / smoke grey glass		359,00
	L11905.015.0501	vetro verde foresta / forest green glass		359,00
	L11305.018.0501	vetro caramello / caramel glass	1,48	380,00
	L11405.018.0501	vetro rosa / pink glass		380,00
	L11505.018.0501	vetro bronzo / bronze glass		380,00
	L11705.018.0501	vetro trasparente / transparent glass		380,00
	L11805.018.0501	vetro fumè / smoke grey glass		380,00
	L11905.018.0501	vetro verde foresta / forest green glass		380,00

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF





IP20

	M11305.010.0501	vetro caramello / caramel glass	0,53	251,00
	M11405.010.0501	vetro rosa / pink glass		251,00
	M11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass		251,00
	M11705.010.0501	vetro trasparente / transparent glass		251,00
	M11805.010.0501	vetro fumè / smoke grey glass		251,00
	M11905.010.0501	vetro verde foresta / forest green glass		251,00
	M11305.015.0501	vetro caramello / caramel glass	0,87	271,50
	M11405.015.0501	vetro rosa / pink glass		271,50
	M11505.015.0501	vetro bronzo / bronze glass		271,50
	M11705.015.0501	vetro trasparente / transparent glass		271,50
	M11805.015.0501	vetro fumè / smoke grey glass		271,50
	M11905.015.0501	vetro verde foresta / forest green glass		271,50
	M11305.018.0501	vetro caramello / caramel glass	1,23	292,00
	M11405.018.0501	vetro rosa / pink glass		292,00
	M11505.018.0501	vetro bronzo / bronze glass		292,00
	M11705.018.0501	vetro trasparente / transparent glass		292,00
	M11805.018.0501	vetro fumè / smoke grey glass		292,00
	M11905.018.0501	vetro verde foresta / forest green glass		292,00

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,7W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

IP20

Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple
Supplied without canopy and driver, for multiple configurations

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		P11305.010.0501	vetro caramello / caramel glass	0,42	345,50
		P11405.010.0501	vetro rosa / pink glass		345,50
		P11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass		345,50
		P11805.010.0501	vetro fumè / smoke grey glass		345,50
		P11905.010.0501	vetro verde foresta / forest green glass		345,50
		P11305.015.0501	vetro caramello / caramel glass	0,76	365,50
		P11405.015.0501	vetro rosa / pink glass		365,50
		P11505.015.0501	vetro bronzo / bronze glass		365,50
		P11805.015.0501	vetro fumè / smoke grey glass		365,50
		P11905.015.0501	vetro verde foresta / forest green glass		365,50
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF  IP20 Fornito completo di driver ON-OFF integrato Supplied with built-in ON-OFF driver					
		X11305.010.0501	vetro caramello / caramel glass	0,42	320,50
		X11405.010.0501	vetro rosa / pink glass		320,50
		X11505.010.0501	vetro bronzo / bronze glass		320,50
		X11805.010.0501	vetro fumè / smoke grey glass		320,50
		X11905.010.0501	vetro verde foresta / forest green glass		320,50
		X11305.015.0501	vetro caramello / caramel glass	0,76	340,50
		X11405.015.0501	vetro rosa / pink glass		340,50
		X11505.015.0501	vetro bronzo / bronze glass		340,50
		X11805.015.0501	vetro fumè / smoke grey glass		340,50
		X11905.015.0501	vetro verde foresta / forest green glass		340,50
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm 2700K Ra>90 24V DC ON-OFF  IP20 Fornito completo di driver ON-OFF Supplied with ON-OFF driver					

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne
champagne

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

113 caramello
caramel

114 rosa
pink

115 bronzo
bronze

117 trasparente
transparent

118 fumè
smoke grey

119 verde foresta
forest green



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 173 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 173



MURANÉ

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2022



Estensione della famiglia Murané articolata in composizioni di sfere luminose disposte a corona. Gli anelli sono proposti in due formati e possono a loro volta essere combinati per creare delle sovrapposizioni verticali di più elementi. Struttura portante in alluminio estruso disponibile in finitura champagne. Corona di diffusori sferici in vetro soffiato color bronzo trasparente. Accessori di alimentazione e fissaggio da ordinare separatamente, che comprendono rosone, cavo di alimentazione e funi con dispositivi di ancoraggio al soffitto. Per la sovrapposizione di più elementi è obbligatorio ordinare l'apposito accessorio di alimentazione e fissaggio aggiuntivo. Possibilità di realizzare composizioni custom con un numero maggiore di anelli.

Extension of the series Murané made of circular compositions of luminous spheres. The rings are available in two dimensions and they allow to create vertical configurations of multiple suspensions. The ring is made of extruded aluminum in champagne finishing. Spherical diffusers in transparent bronze blown glass. Accessories for power supply and hanging to be ordered separately, and include canopy, power cable, steel ropes with devices for ceiling fixing. For laying out more elements it is mandatory to order the additional accessory including power cable and steel ropes. Possibility to realize custom compositions with an increased number of rings.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	M19105.080.0510	vetro caramello / caramel glass	8,19	3.620,50
	M19305.080.0510	vetro rosa / pink glass		3.620,50
	M11605.080.0510	vetro bronzo / bronze glass		3.620,50
	M19505.080.0510	vetro fumè / smoke grey glass		3.620,50
	M19705.080.0510	vetro verde foresta / forest green glass		3.620,50
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2647lm 2700K Ra>90 24V DC IP20				
Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately				
	M19105.110.0510	vetro caramello / caramel glass	10,30	4.994,00
	M19305.110.0510	vetro rosa / pink glass		4.994,00
	M11605.110.0510	vetro bronzo / bronze glass		4.994,00
	M19505.110.0510	vetro fumè / smoke grey glass		4.994,00
	M19705.110.0510	vetro verde foresta / forest green glass		4.994,00
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 66W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3677lm 2700K Ra>90 24V DC IP20				
Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately				

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

05 champagne
champagne

191 caramello
caramel

193 rosa
pink

116 bronzo
bronze





195 fumè
smoke grey

197 verde foresta
forest green



MURANÉ

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2022

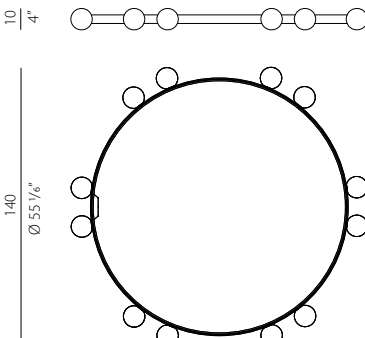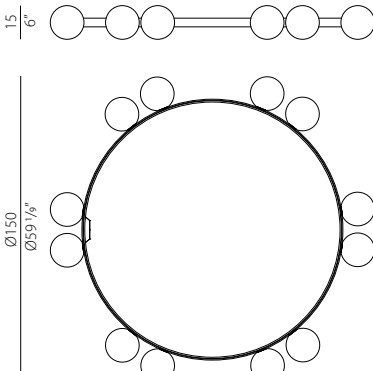	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 M19005.110.0510	vetro caramello / caramel glass		2.070,50
	 M19205.110.0510	vetro rosa / pink glass		2.070,50
	 M10605.110.0510	vetro bronzo / bronze glass		2.070,50
	 M19405.110.0510	vetro fumè / smoke grey glass		2.070,50
	 M19605.110.0510	vetro verde foresta / forest green glass		2.070,50
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 21W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1177lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20 		
		Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately		
	 M19005.120.0510	vetro caramello / caramel glass		2.234,00
	 M19205.120.0510	vetro rosa / pink glass		2.234,00
	 M10605.120.0510	vetro bronzo / bronze glass		2.234,00
	 M19405.120.0510	vetro fumè / smoke grey glass		2.234,00
	 M19605.120.0510	vetro verde foresta / forest green glass		2.234,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 21W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1177lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20 		
		Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately		
	 M19005.140.0510	vetro caramello / caramel glass		3.100,50
	 M19205.140.0510	vetro rosa / pink glass		3.100,50
	 M10605.140.0510	vetro bronzo / bronze glass		3.100,50
	 M19405.140.0510	vetro fumè / smoke grey glass		3.100,50
	 M19605.140.0510	vetro verde foresta / forest green glass		3.100,50
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1765lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20 		
		Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately		
	 M19005.150.0510	vetro caramello / caramel glass		3.345,00
	 M19205.150.0510	vetro rosa / pink glass		3.345,00
	 M10605.150.0510	vetro bronzo / bronze glass		3.345,00
	 M19405.150.0510	vetro fumè / smoke grey glass		3.345,00
	 M19605.150.0510	vetro verde foresta / forest green glass		3.345,00
		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1765lm 2700K Ra>90 24V DC  IP20 		
		Necessario acquistare separatamente kit di alimentazione e sospensione YFR11605.075.A02 per uso singolo o accessori per composizioni multiple (p.63) Power supply and suspension kit YFR11605.075.A02 for single use or accessories for multiple configurations (p.63) to be purchased separately		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

05 champagne
champagne

190 caramello
caramel



192 rosa
pink

106 bronzo
bronze














194 fumè
smoke grey

196 verde foresta
forest green

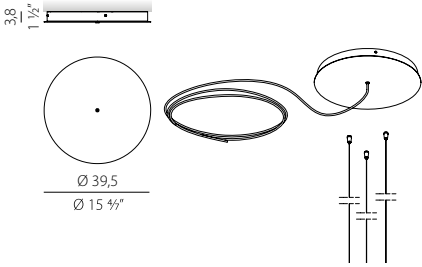

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	YFR11605.075.A02	Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne, alimentatore 75W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116__080.0510 o 1 modello M116__110.0510. Power supply and suspension kit with champagne, 75W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 1 M116__080.0510 or 1 M116__110.0510 model.	1,76	382,50
	YFR11605.180.A02	Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne, alimentatore 180W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116__080.0510 o 2 modelli M116__110.0510. Power supply and suspension kit with champagne, 180W DALI/Push DIM dimmable driver, 5m (196,9") long power cable, griplocks and 5m (196,9") long steel cables. Canopy for power supply up to 3 M116__080.0510 or 2 M116__110.0510 models maximum.	4,74	550,00
	YFS11601.500	Kit di sospensione con 3 funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), per l'installazione dei modelli M106 o M116. Driver non incluso. Suspension kit of 3 steel cables 5m (196,9") long, griplocks and 5m (196,9") long power cable, for installation of M106 or M116 model. Driver not included		88,00
	YFS11605.500			88,00
	YFA11600.010	Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 20cm (7,9") e funi in acciaio di lunghezza 8cm (3,1"). Multiple power supply and suspension kit with 20cm (7,9") long power cable and 8cm (3,1") long steel cables.	0,01	24,00
	YFA11600.025	Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 30cm (11,8") e funi in acciaio di lunghezza 27cm (10,6"). Multiple power supply and suspension kit with 30cm (11,8") long power cable and 27cm (10,6") long steel cables.	0,02	24,00

COMPOSIZIONI MURANÉ R - MURANÉ R CONFIGURATIONS

COMPOSIZIONI CONFIGURATIONS	APPARECCHI FIXTURES	YFR11605.075.A02 KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE 75W 75W FEEDING AND SUSPENSION KIT	YFR11605.180.A02 KIT ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE 180W 180W FEEDING AND SUSPENSION KIT	YFA11600.010 KIT SOSPENSIONE E CONNESSIONE 10cm 10cm SUSPENSION AND CONNECTION KIT	YFA11600.025 KIT SOSPENSIONE E CONNESSIONE 25cm 25cm SUSPENSION AND CONNECTION KIT
01 	n.2 M11605.080.0510		n.1	n.1	
02 	n.2 M11605.110.0510		n.1	n.1	
03 	n.1 M11605.110.0510 n.1 M11605.080.0510		n.1		n.1
04 	n.3 M11605.080.0510		n.1	n.2	
05 	n.2 M11605.080.0510 n.1 M11605.110.0510		n.1		n.2
06 	n.2 M10605.120.0510	n.1			n.1
07 	n.2 M10605.150.0510	n.1			n.1
08 	n.1 M10605.140.0510 n.1 M10605.110.0510	n.1			n.1
09 	n.1 M10605.150.0510 n.1 M10605.120.0510	n.1			n.1
10 	n.3 M10605.120.0510	n.1			n.2
11 	n.3 M10605.150.0510		n.1		n.2
12 	n.2 M10605.110.0510 n.1 M10605.140.0510		n.1		n.2
13 	n.2 M10605.120.0510 n.1 M10605.150.0510		n.1		n.2



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2017



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliacrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in matte brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L09751.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	0,95	371,00
	L09752.000.0200	max 57W E27		371,00
	L09753.000.0200	IP20		371,00
	L09754.000.0200	Sorgente luminosa LED inclusa		371,00
	L09755.000.0200	LED bulb included		371,00
	L09756.000.0200			371,00
	L09757.000.0200			371,00
	L09771.000.0200			402,00
	L09772.000.0200			402,00
	L09773.000.0200			402,00
	L09774.000.0200			402,00
	L09775.000.0200			402,00
	L09776.000.0200			402,00
	L09777.000.0200			402,00
	M09751.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	0,92	363,50
	M09752.000.0200	max 57W E27		363,50
	M09753.000.0200	IP20		363,50
	M09754.000.0200	Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800,		363,50
	M09755.000.0200	per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa		363,50
	M09756.000.0200	Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for		363,50
	M09757.000.0200	multiple configurations. LED bulb included		363,50
	M09771.000.0200			371,00
	M09772.000.0200			371,00
	M09773.000.0200			371,00
	M09774.000.0200			371,00
	M09775.000.0200			371,00
	M09776.000.0200			371,00
	M09777.000.0200			371,00
	M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/	0,50	127,00
	M91/94/9719	M094__000.0200/M097__000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/ M097__000.0200 models maximum.		175,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore trasparente black/transparent diffuser	53 nero diffusore fumè black/smoke grey diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco matte brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore trasparente matte brass transparent diffuser	73 ottone satinato diffusore fumè matte brass smoke grey diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra matte brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo matte brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco matte brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde matte brass green diffuser



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105



OLIVIA, EMMA E CLIO


Silvia Poma 2015

Registered Design




Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliacrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.


Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in matte brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

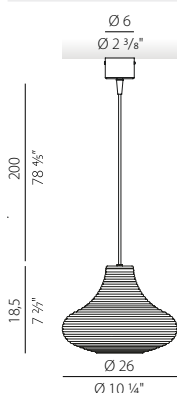

CODICE CODE	FONTE LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
L09151.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	1,50	371,00
L09152.000.0200	max 57W E27		371,00
L09153.000.0200	IP20		371,00
L09154.000.0200	Sorgente luminosa LED inclusa		371,00
L09155.000.0200	LED bulb included		371,00
L09156.000.0200			371,00
L09157.000.0200			371,00
L09171.000.0200			402,00
L09172.000.0200			402,00
L09173.000.0200			402,00
L09174.000.0200			402,00
L09175.000.0200			402,00
L09176.000.0200			402,00
L09177.000.0200			402,00

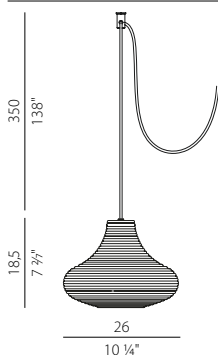

M09151.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	1,47	363,50
M09152.000.0200	max 57W E27		363,50
M09153.000.0200	IP20		363,50
M09154.000.0200	Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800,		363,50
M09155.000.0200	per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa		363,50
M09156.000.0200	Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for		363,50
M09157.000.0200	multiple configurations. LED bulb included		363,50
M09171.000.0200			371,00
M09172.000.0200			371,00
M09173.000.0200			371,00
M09174.000.0200			371,00
M09175.000.0200			371,00
M09176.000.0200			371,00
M09177.000.0200			371,00



M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/	0,50	127,00
M91/94/9719	M094__000.0200/M097__000.0200.		175,50
	Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/		
	M097__000.0200 models maximum.		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore trasparente black/transparent diffuser	53 nero diffusore fumè black/smoke grey diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco matte brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore trasparente matte brass transparent diffuser	73 ottone satinato diffusore fumè matte brass smoke grey diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra matte brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo matte brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco matte brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde matte brass green diffuser



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2015

Registered Design



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliacrilica in color nero oppure ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in matte brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the lenght. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L09451.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	1,32	371,00
	L09452.000.0200	max 57W E27		371,00
	L09453.000.0200	IP20		371,00
	L09454.000.0200	Sorgente luminosa LED inclusa		371,00
	L09455.000.0200	LED bulb included		371,00
	L09456.000.0200			371,00
	L09457.000.0200			371,00
	L09471.000.0200			402,00
	L09472.000.0200			402,00
	L09473.000.0200			402,00
	L09474.000.0200			402,00
	L09475.000.0200			402,00
	L09476.000.0200			402,00
	L09477.000.0200			402,00
	M09451.000.0200	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming)	1,29	363,50
	M09452.000.0200	max 57W E27		363,50
	M09453.000.0200	IP20		363,50
	M09454.000.0200	Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800,		363,50
	M09455.000.0200	per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa		363,50
	M09456.000.0200	Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for		363,50
	M09457.000.0200	multiple configurations. LED bulb included		363,50
	M09471.000.0200			371,00
	M09472.000.0200			371,00
	M09473.000.0200			371,00
	M09474.000.0200			371,00
	M09475.000.0200			371,00
	M09476.000.0200			371,00
	M09477.000.0200			371,00
	M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091___.000.0200/	0,50	127,00
	M91/94/9719	M094___.000.0200/M097___.000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091___.000.0200/M094___.000.0200/ M097___.000.0200 models maximum.		175,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

51 nero diffusore bianco black/white diffuser	52 nero diffusore trasparente black/transparent diffuser	53 nero diffusore fumè black/smoke grey diffuser	54 nero diffusore ambra black/amber diffuser	55 nero diffusore bronzo black/bronze diffuser	56 nero diffusore tabacco black/tobacco diffuser	57 nero diffusore verde black/green diffuser
71 ottone satinato diffusore bianco matte brass white diffuser	72 ottone satinato diffusore trasparente matte brass transparent diffuser	73 ottone satinato diffusore fumè matte brass smoke grey diffuser	74 ottone satinato diffusore ambra matte brass amber diffuser	75 ottone satinato diffusore bronzo matte brass bronze diffuser	76 ottone satinato diffusore tabacco matte brass tobacco diffuser	77 ottone satinato diffusore verde matte brass green diffuser




ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105



Ombra nasce dalla sapiente unione della flessibilità del tessuto con la rigidità del metallo. Una gamma di apparecchi decorativi da interno, che comprende versioni da sospensione, parete, tavolo e terra, in cui la luce viene quasi nascosta dal tessuto tecnico del paralume, creando atmosfere suggestive. La sorgente luminosa LED è alloggiata all'interno della struttura di alluminio, disponibile in finitura nero satinato ed ottone satinato. Un sottile e moderno tessuto intrecciato vela la sorgente e diffonde l'emissione luminosa rendendola soffusa e delicata. Le versioni a parete e sospensione disponibili in due dimensioni. Le versioni da tavolo e da terra sono impreziosite dal basamento in marmo nero marquina e dal cavo in tessuto.

Ombra was born from the skilful union of the flexibility of fabric with the rigidity of metal. A range of decorative indoor fixtures, including suspension, wall, table and floor versions, in which the light is almost hidden by the technical fabric of the shade, creating suggestive atmospheres. The LED light source is housed within the aluminium structure, available in matte black and matte brass finishes. A thin, modern woven fabric covers the source and diffuses the light, with a soft and delicate effect. The wall and pendant versions are available in two sizes. The table and floor versions are enriched with a black marquina marble base and fabric cable.


CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
----------------	---------------------------------	----	---

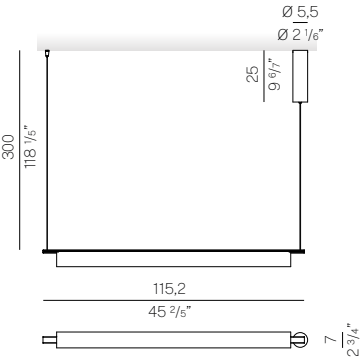

 **L16006.115.0502**
L16019.115.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 23W 1,71 **520,00**
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1059lm **624,00**
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)


 **IP20**

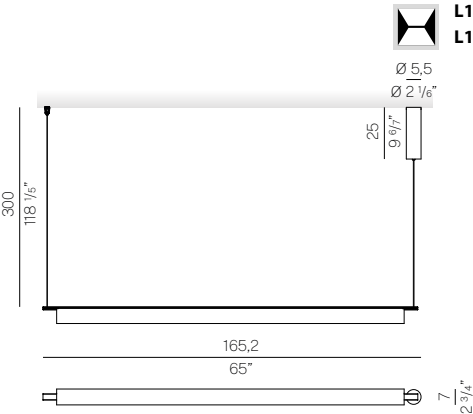

 **L16006.165.0502**
L16019.165.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 35W 1,99 **612,00**
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1589lm **734,50**
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)




 **IP20**



 **A16006.065.0502**
A16019.065.0502

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W 1,18 **398,00**
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 530lm **477,50**
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

 **IP20**

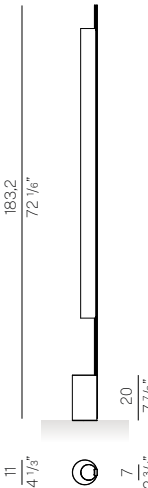	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 A16006.115.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 23W	1,85	479,50
	A16019.115.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1059lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)  IP20		575,50
	 C16006.075.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W	2,30	673,00
	C16019.075.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 530lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable  IP20  Base di appoggio in marmo nero marquina. Cavo di alimentazione in tessuto nero Black bearing base in black marquina marble. Black fabric power cable		808,00
	 T16006.180.0522	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	6,93	999,50
	T16019.180.0522	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1589lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmer on cable  IP20 Base di appoggio in marmo nero marquina. Cavo di alimentazione in tessuto nero Black bearing base in black marquina marble. Black fabric power cable		1.199,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
matte black

19 ottone satinato
matte brass



archiproducts
AWARDS
WINNER



Famiglia di prodotti da tavolo e parete con struttura snodata per il posizionamento ottimale della fonte luminosa rispetto alla superficie di lavoro, ideale in ambienti lavorativi o per l'illuminazione di tavoli e scrivanie in ambito domestico e hospitality. Il telaio è realizzato in alluminio tubolare con elementi snodati in alluminio pressofuso e tiranti in fune di acciaio; la testa orientabile in pressofusione di alluminio e equipaggiata di sorgente LED con intensità e tonalità di luce regolabili secondo la tecnologia DIM-to-warm; l'elettronica di bordo inoltre è configurabile in modalità bianco dinamico, con luce di colorazione variabile da bianco caldo a bianco naturale. Disponibile versione da tavolo con sensore di presenza. Tutti i modelli sono disponibili con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio. Per la versione da tavolo disponibili le nuove finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico.

Opuntia is a series of table and wall lamps with jointed structure for optimal positioning of the light source with respect to the working plan, ideal for workstations or for the illumination of tables and desks in home or hospitality settings. The structure is built in tube-shaped aluminum with jointed elements in aluminum die-cast and tie-rods in steel; the adjustable head in aluminum die-cast is equipped with a LED board with technology DIM-to-warm to regulate light intensity and color temperature accordingly; the electronics onboard allow to set also on tunable white, with fixed light intensity and color temperature ranging from warm white to cold white. Presence detector version available. All models are available in polyacrylic paint in finish white, matte black, bronze, matte brass and titanium. For table version, new finishes textured olive green and textured natural terracotta are available.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	C06801.000.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	3,45	394,50
	C06806.000.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm		394,50
	C06817.000.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white		516,50
	C06819.000.9121	IP40		477,50
	C06827.000.9121			395,50
	C06829.000.9121			395,50
	C06830.000.9121			477,50
	C06801.000.9121P	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W		415,00
	C06806.000.9121P	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm		415,00
	C06817.000.9121P	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white		537,00
	C06819.000.9121P	IP40		498,00
	C06827.000.9121P	Versione con sensore di presenza		415,00
	C06829.000.9121P	Presence detector version		415,00
	C06830.000.9121P			498,00

	A06801.130.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	1,20	603,50
	A06806.130.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm		603,50
	A06817.130.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white		789,50
	A06819.130.9121	IP40		730,00
	A06830.130.9121			730,00

	A06801.180.9121	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,5W	1,29	726,00
	A06806.180.9121	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 700lm		726,00
	A06817.180.9121	2200-4000K Ra>90 220-240V AC DIM-to-warm + tunable white		950,00
	A06819.180.9121	IP40		877,50
	A06830.180.9121			877,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta	30 titanio titanium
---------------------------	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------------




RENDEZ-VOUS

Philip Platino 2025




Rendez-vous è un apparecchio di illuminazione dalle dimensioni minime realizzato rispettando le proporzioni auree. Prendendo spunto dal concetto di "incontro", può essere utilizzato singolarmente o in composizione multiple scenografiche, in cluster o lineari, realizzabili attraverso l'utilizzo di rosoni e accessori appositamente progettati. La piccola testa conica in pressofusione di alluminio è disponibile in finitura nero satinato e bronzo; nasconde al suo interno una sorgente LED e una lente per direzionare il fascio. Disponibile in versione per binario elettrificato 48V della serie Street.

Rendez-vous is a luminaire with minimal dimensions designed the golden proportions. Taking its cue from the concept of 'encounter', it could be used singly or in multiple scenic compositions, in clusters or linear, which could be realised with specially designed canopies and accessories. The small conical die-cast aluminium head is available in satin black and bronze finishes; it conceals a LED source and a lens to direct the beam. Available in a version for 48V electrified track of the Street series.




L08006.007.1701
L08017.007.1701

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 111lm 2700K Ra>90 25° 220-240V AC ON-OFF	0,50	168,50 218,50
	IP20		



M08006.007.1710
M08017.007.1710

	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 1,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 111lm 2700K Ra>90 25° 24V DC	0,40	110,00 143,00
	IP20		



YLN08000.42

Lente per fascio largo
Wide flood lens

7,00



KGA08006.54
KGA08017.54


Kit con griglia anti-abbagliamento in colore nero
Kit with anti-glare grid in black colour

0,05

14,50
17,50



INSTALLAZIONE CON ROSONI E DECENTRAMENTI / INSTALLATION WITH CANOPIES AND OFFSETS

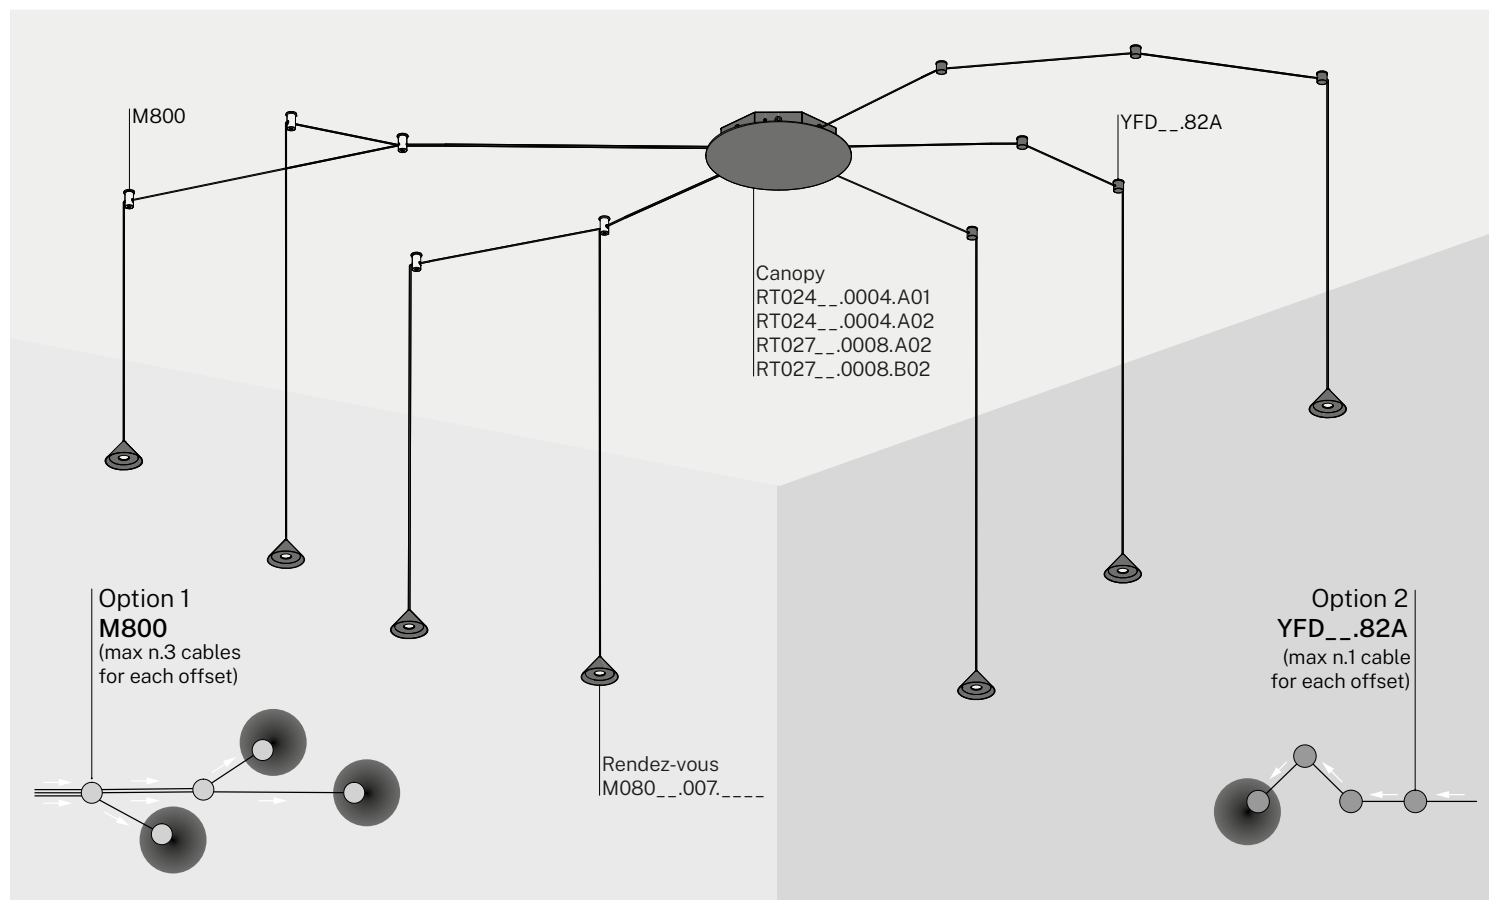



ROMA

Scandurra 2024

Registered Design



Una famiglia di prodotti che rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Roma diventa assoluta protagonista dello spazio che occupa grazie al suo carattere forte e distintivo. Disponibile in versione sospensione, parete, tavolo e terra, con basamento in metallo oppure in travertino, sia per ambienti interni che esterni.

A family of products that represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. Roma becomes the absolute protagonist of the room thanks to its strong and distinctive character. Available in suspension, wall, table and floor version, for both indoor and outdoor use, with a metal or travertine base.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
----------------	---------------------------------	----	---



T14817.185.0527


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

56,00

7.629,50

IP20

Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 2,5m e spina
Supplied with dimmer touch, 2,5m cable and plug

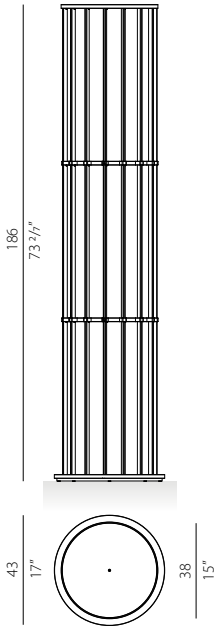

T14817.200.0527


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 80W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm
2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)

72,45

9.159,50

IP20

Base di appoggio in travertino.
Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 2,5m e spina
Travertine base.
Supplied with dimmer touch, 2,5m cable and plug

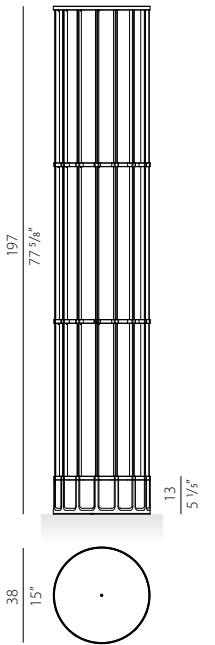

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L14817.030.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2790lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	14,10	2.325,50
	C14817.060.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 39W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2790lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM) IP20 Fornito completo di dimmer a sfioramento, cavo 1,8m e spina Supplied with dimmer touch, 1,8m cable and plug	14,00	2.305,00
	A14817.036.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1416lm 2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM) IP20	7,35	1.377,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

17 bronzo
bronze



Roris è una famiglia di apparecchi di illuminazione con un forte carattere decorativo ispirato alla natura, capace di adattarsi ed integrarsi, con le diverse versioni, ad ambienti interni eleganti, minimali e moderni, sia residenziali che commerciali. La famiglia Roris prende spunto dalle forme sottili e flessibili della flora, in un gioco di segni e traiettorie che, con semplicità, arreda e illumina l'ambiente. I 6 bracci curvi delle versioni a plafone e a incasso parziale, distribuiti ritmicamente su un corpo centrale affusolato, portano 8 corpi illuminanti di vetro dalla forma tondeggiante simile gocce di rugiada. Sono disponibili anche le versioni da parete e da tavolo, che illuminano lo spazio in maniera diffusa. Tutte le versioni disponibili in finitura nero satinato e ottone satinato.

Roris is a family of lighting fixtures with a strong decorative character inspired by nature, capable of adapting and integrating, with its different versions, into elegant, minimalist and modern interiors, both residential and commercial. The Roris family comes from the thin and flexible forms of flora, in a play of signs and trajectories that simply furnish and illuminate the environment. The 6 curved arms of the surface-mounted and partially recessed versions, rhythmically distributed over a tapered central body, carry 8 glass light fittings with a rounded dewdrop-like shape. Wall and table versions are also available, illuminating the space in a diffuse manner. All versions are available in matte black and matte brass finishes.

CODICE
CODE

FONTI LUMINOSE
LIGHT SOURCES

kg

€



X11206.008.0500

X11219.008.0500

8x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable
max 4W G9

2,82



1.622,00

1.928,00

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1272lm
220-240V AC

IP20

Sorgente luminosa LED inclusa
LED bulb included



P11206.008.0500

P11219.008.0500

8x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable
max 4W G9

2,71



1.601,50



1.907,50

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1272lm
220-240V AC

IP20

Sorgente luminosa LED inclusa
LED bulb included



	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 A11206.003.0500	3x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm dimmable	1,14	602,00
	A11219.003.0500	max 4W G9 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 545lm 220-240V AC IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included		722,00
	 C11206.001.0500	1x LED retrofit bulb 3W G9 2700K Ra80 250lm	0,48	245,00
	C11219.001.0500	max 4W G9 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 182lm 220-240V AC IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included		294,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
matte black

19 ottone satinato
matte brass





SCENT


Marc Sadler 2026



Scent unisce la precisione di un prodotto tecnico al calore di un oggetto d'arte. Il suo design trae ispirazione dall'estetica ricercata dei flaconi di profumo: le preziose sfaccettature del vetro a rilievo giocano con i riflessi, trasformando la luce in una materia viva che vibra nell'ambiente come una fragranza impalpabile. Disponibile come sospensione singola o nelle dinamiche versioni a binario, Scent permette di vestire ogni spazio con un'identità unica grazie a una palette cromatica concepita come vero strumento progettuale. Regala un comfort visivo assoluto e un'aura soffusa che, proprio come un profumo, lascia un'impronta invisibile ma memorabile.

Scent combines the precision of a technical product with the warmth of an artistic creation. Drawing inspiration from the sophisticated aesthetic of perfume bottles, its design features precious pressed glass facets that play with reflections, transforming light into living matter that vibrates within the space like an intangible fragrance. Available as a single suspension or in dynamic track versions, Scent enables any space to be adorned with a distinctive character through its curated colour palette. Providing absolute visual comfort, it emits a soft aura that leaves an invisible yet memorable imprint on the environment, much like a perfume.

NEW



CODICE CODE	FONTI LUM INOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 L30106.V17.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W	0,69	285,00
L30106.V08.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		285,00
L30106.V13.1701	2700K Ra>90 24° 220-240V AC ON-OFF		285,00
L30106.V15.1701	 IP20		285,00
L30106.V14.1701			285,00
L30106.V04.1701			285,00
L30106.V09.1701			285,00
L30106.V10.1701			285,00
L30106.V16.1701			285,00
 L30106.V17.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W	0,69	285,00
L30106.V08.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		285,00
L30106.V13.2501	3000K Ra>90 24° 220-240V AC ON-OFF		285,00
L30106.V15.2501	 IP20		285,00
L30106.V14.2501			285,00
L30106.V04.2501			285,00
L30106.V09.2501			285,00
L30106.V10.2501			285,00
L30106.V16.2501			285,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI COLOUR CODES AVAILABLE	COLORE VETRI GLASSES COLOUR								
06 nero satinato matte black	V17 ghiaccio ice	V08 trasparente transparent	V13 rosa pink	V15 arancione orange	V14 caramello caramel	V04 ambra amber	V09 fumè smoke grey	V10 verde foresta forest green	V16 turchese turquoise
									

VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 175 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 175



SCENT PIXEL

Marc Sadler 2026



Scent Pixel evolve il concetto di illuminazione puntuale in un sistema di pura libertà creativa, trasformando la luce da singolo accento a vera struttura architettonica. Il modulo Pixel si spoglia del superfluo per farsi ritmo e geometria: un elemento discreto che permette di comporre costellazioni luminose capaci di vibrare nello spazio. L'anima preziosa ispirata ai flaconi di profumo si mostra attraverso le sfaccettature del vetro, che si moltiplicano in una narrazione creativa. È un invito a progettare non solo la luce, ma l'atmosfera stessa, lasciando che ogni installazione diventi un racconto sensoriale diffuso e profondo.

Scent Pixel evolves the concept of punctual lighting into a system of pure creative freedom, transforming light from a single accent into a true architectural structure. The Pixel module strips away the superfluous to become rhythm and geometry: a discreet element that allows for the composition of luminous constellations capable of vibrating in space. Its precious soul, inspired by perfume bottles, reveals itself through the glass facets, which multiply into a creative narrative. It is an invitation to design not just the light, but the atmosphere itself, letting every installation become a diffuse and deep sensory story.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L30406.V17.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W	0,68	245,00
	L30406.V08.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		245,00
	L30406.V13.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		245,00
	L30406.V15.0501	IP20		245,00
	L30406.V14.0501			245,00
	L30406.V04.0501			245,00
	L30406.V09.0501			245,00
	L30406.V10.0501			245,00
	L30406.V16.0501			245,00
	L30406.V17.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W	0,68	245,00
	L30406.V08.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		245,00
	L30406.V13.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		245,00
	L30406.V15.0401	IP20		245,00
	L30406.V14.0401			245,00
	L30406.V04.0401			245,00
	L30406.V09.0401			245,00
	L30406.V10.0401			245,00
	L30406.V16.0401			245,00
	M30406.V17.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W	0,28	185,00
	M30406.V08.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		185,00
	M30406.V13.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		185,00
	M30406.V15.0501	IP20		185,00
	M30406.V14.0501			185,00
	M30406.V04.0501			185,00
	M30406.V09.0501			185,00
	M30406.V10.0501			185,00
	M30406.V16.0501			185,00
	M30406.V17.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W	0,28	185,00
	M30406.V08.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		185,00
	M30406.V13.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		185,00
	M30406.V15.0401	IP20		185,00
	M30406.V14.0401			185,00
	M30406.V04.0401			185,00
	M30406.V09.0401			185,00
	M30406.V10.0401			185,00
	M30406.V16.0401			185,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI GLASSES COLOUR

06 nero satinato
matte black

V17 ghiaccio
ice

V08 trasparente
transparent

V13 rosa
pink

V15 arancione
orange

V14 caramello
caramel

V04 ambra
amber

V09 fumè
smoke grey

V10 verde foresta
forest green

V16 turchese
turquoise




ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105




SCENT PIXEL CLUSTER


Marc Sadler 2026

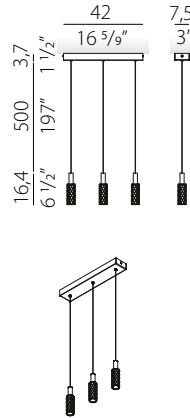

CODICE CODE	FONTI LUM INOSE LIGHT SOURCES	kg	€
KRL04206.V17.001	Cluster 3 elementi / 3 fixtures cluster	1,99	644,50
KRL04206.V08.001	Potenza assorbita apparecchio		644,50
KRL04206.V13.001	Luminaire power consumption 10,5W		644,50
KRL04206.V15.001	Flusso luminoso apparecchio		644,50
KRL04206.V14.001	Luminaire luminous flux 3x181lm		644,50
KRL04206.V04.001	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		644,50
KRL04206.V09.001	IP20		644,50
KRL04206.V10.001			644,50
KRL04206.V16.001			644,50
KRL04206.V17.002	Cluster 3 elementi / 3 fixtures cluster	1,99	644,50
KRL04206.V08.002	Potenza assorbita apparecchio		644,50
KRL04206.V13.002	Luminaire power consumption 10,5W		644,50
KRL04206.V15.002	Flusso luminoso apparecchio		644,50
KRL04206.V14.002	Luminaire luminous flux 3x181lm		644,50
KRL04206.V04.002	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		644,50
KRL04206.V09.002	IP20		644,50
KRL04206.V10.002			644,50
KRL04206.V16.002			644,50

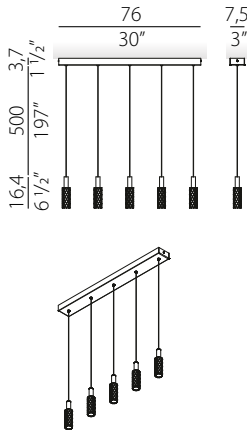

KRL07606.V17.001	Cluster 5 elementi / 5 fixtures cluster	2,99	1.042,50
KRL07606.V08.001	Potenza assorbita apparecchio		1.042,50
KRL07606.V13.001	Luminaire power consumption 10,5W		1.042,50
KRL07606.V15.001	Flusso luminoso apparecchio		1.042,50
KRL07606.V14.001	Luminaire luminous flux 5x181lm		1.042,50
KRL07606.V04.001	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		1.042,50
KRL07606.V09.001	IP20		1.042,50
KRL07606.V10.001			1.042,50
KRL07606.V16.001			1.042,50
KRL07606.V17.002	Cluster 5 elementi / 5 fixtures cluster	2,99	1.042,50
KRL07606.V08.002	Potenza assorbita apparecchio		1.042,50
KRL07606.V13.002	Luminaire power consumption 10,5W		1.042,50
KRL07606.V15.002	Flusso luminoso apparecchio		1.042,50
KRL07606.V14.002	Luminaire luminous flux 5x181lm		1.042,50
KRL07606.V04.002	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		1.042,50
KRL07606.V09.002	IP20		1.042,50
KRL07606.V10.002			1.042,50
KRL07606.V16.002			1.042,50



KRT03906.V17.001	Cluster 7 elementi / 7 fixtures cluster	5,17	1.483,00
KRT03906.V08.001	Potenza assorbita apparecchio		1.483,00
KRT03906.V13.001	Luminaire power consumption 10,5W		1.483,00
KRT03906.V15.001	Flusso luminoso apparecchio		1.483,00
KRT03906.V14.001	Luminaire luminous flux 7x181lm		1.483,00
KRT03906.V04.001	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		1.483,00
KRT03906.V09.001	IP20		1.483,00
KRT03906.V10.001			1.483,00
KRT03906.V16.001			1.483,00
KRT03906.V17.002	Cluster 7 elementi / 7 fixtures cluster	5,17	1.483,00
KRT03906.V08.002	Potenza assorbita apparecchio		1.483,00
KRT03906.V13.002	Luminaire power consumption 10,5W		1.483,00
KRT03906.V15.002	Flusso luminoso apparecchio		1.483,00
KRT03906.V14.002	Luminaire luminous flux 7x181lm		1.483,00
KRT03906.V04.002	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		1.483,00
KRT03906.V09.002	IP20		1.483,00
KRT03906.V10.002			1.483,00
KRT03906.V16.002			1.483,00

SCENT PIXEL CLUSTER

Marc Sadler 2026

		CODICE CODE	FONTI LUM INOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		 KRT05006.V17.001	Cluster 9 elementi / 9 fixtures cluster	7,96	2.267,00
		KRT05006.V08.001	Potenza assorbita apparecchio		2.267,00
		KRT05006.V13.001	Luminaire power consumption 27,5W		2.267,00
		KRT05006.V15.001	Flusso luminoso apparecchio		2.267,00
		KRT05006.V14.001	Luminaire luminous flux 9x181lm		2.267,00
		KRT05006.V04.001	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		2.267,00
		 KRT05006.V09.001	IP20		2.267,00
		KRT05006.V10.001			2.267,00
		KRT05006.V16.001			2.267,00
		 KRT02706.V17.001	Cluster 16 elementi / 16 fixtures cluster	6,05	3.155,00
		KRT02706.V08.001	Decentranti per cavo elettrico singolo		3.155,00
		KRT02706.V13.001	inclusi / Single electrical cable offset included		3.155,00
		KRT02706.V15.001	Potenza assorbita apparecchio		3.155,00
		KRT02706.V14.001	Luminaire power consumption 47W		3.155,00
		KRT02706.V04.001	Flusso luminoso apparecchio		3.155,00
		KRT02706.V09.001	Luminaire luminous flux 16x181lm		3.155,00
		KRT02706.V10.001	2700K Ra>90 220-240V AC DALI / Push DIM		3.155,00
		 KRT02706.V16.001	IP20		3.155,00
		 KRT03906.V17.003	Cluster 24 elementi / 24 fixtures cluster	10,5	4.650,00
		KRT03906.V08.003	Decentranti per cavo elettrico singolo		4.650,00
		KRT03906.V13.003	inclusi / Single electrical cable offset included		4.650,00
		KRT03906.V15.003	Potenza assorbita apparecchio		4.650,00
		KRT03906.V14.003	Luminaire power consumption 70W		4.650,00
		KRT03906.V04.003	Flusso luminoso apparecchio		4.650,00
		KRT03906.V09.003	Luminaire luminous flux 24x181lm		4.650,00
		KRT03906.V10.003	2700K Ra>90 220-240V AC DALI / Push DIM		4.650,00
		 KRT03906.V16.003	IP20		4.650,00
		KRT03906.V17.004	Cluster 24 elementi / 24 fixtures cluster	10,5	4.650,00
		KRT03906.V08.004	Decentranti per cavo elettrico singolo		4.650,00
		KRT03906.V13.004	inclusi / Single electrical cable offset included		4.650,00
		KRT03906.V15.004	Potenza assorbita apparecchio		4.650,00
		KRT03906.V14.004	Luminaire power consumption 70W		4.650,00
		KRT03906.V04.004	Flusso luminoso apparecchio		4.650,00
		KRT03906.V09.004	Luminaire luminous flux 24x181lm		4.650,00
		KRT03906.V10.004	3000K Ra>90 220-240V AC DALI / Push DIM		4.650,00
		 KRT03906.V16.004	IP20		4.650,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI COLOUR CODES AVAILABLE	COLORE VETRI GLASSES COLOUR									
06 nero satinato matte black	V17 ghiaccio ice	V08 trasparente transparent	V13 rosa pink	V15 arancione orange	V14 caramello caramel	V04 ambra amber	V09 fumè smoke grey	V10 verde foresta forest green	V16 turchese turquoise	
										



SMOKE

Silvia Poma 2018



Lampada a sospensione in vetro soffiato lavorato a mano con effetto sfumato. Rosone in metallo spazzolato e verniciato colore titanio. Emissione di luce diffusa con attacco E27, lampadina LED dimmerabile inclusa. Vetro soffiato disponibile in tre misure, in colore bianco sfumato, fumè sfumato e verde foresta sfumato. Cavo elettrico trasparente.

Suspension lamp in handmade blown glass in shaded effect. Metal part brushed and painted in titanium finish. Diffused light emission with E27 socket, LED bulb dimmable included. Blown glass available in three sizes, in shaded white, shaded smoky grey and shaded green forest. Transparent electric cable.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L01540.027.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	2,46	485,50
	L01541.027.0200	max 116W E27		485,50
	L01543.027.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included		485,50
	L01540.035.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	2,90	547,50
	L01541.035.0200	max 116W E27		547,50
	L01543.035.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included		547,50
	L01540.050.0200	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)	7,02	764,50
	L01541.050.0200	max 116W E27		764,50
	L01543.050.0200	IP20 Sorgente luminosa LED inclusa LED bulb included		764,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- | | | |
|--|---|---|
| 40 titanio/diffusore fumé
titanium/smoky grey diffuser | 41 titanio/diffusore bianco
titanium/white diffuser | 43 titanio/diffusore verde foresta
titanium/forest green diffuser |
|--|---|---|





SUPERBOLD

Favaretto&Partners 2025

Registered Design



La collezione Superbold prende ispirazione dalla semplicità del cerchio, un segno preciso che con le sue forme morbide e senza tempo dialoga con lo spazio in maniera discreta. L'ingombro ridotto e la luce diffusa che filtra attraverso l'anello in tecnopolimero opaco permettono di arredare ed illuminare da parete e soffitto diverse tipologie di ambienti domestici e pubblici. Superbold è disponibile in due dimensioni in finiture bianco soft materico, nero satinato, champagne, bronzo, blu mirto materico e terracotta naturale materico, che restituiscono diversi effetti sia visivi che tattili, caratterizzando lo spazio in cui sono inseriti. DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

The Superbold collection is inspired by the simplicity of the circle, a precise sign that with its soft and timeless shapes dialogues with space in a discreet manner. The small footprint and the diffused light filtering through the opaque technopolymer ring allow it to furnish and illuminate different types of domestic and public environments from walls and ceilings. Superbold is available in two sizes in textured soft white, matte black, champagne, bronze, textured myrtle blue, and textured natural terracotta finishes, which provide different visual and tactile effects, characterising the space in which they are inserted. DALI/Push DIM available on request.

			CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
			P09905.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	2,22	606,00
			P09906.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1414lm		505,00
			P09917.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		656,50
			P09926.045.0504	IP40		505,00
			P09928.045.0504			505,00
			P09929.045.0504			505,00
			P09905.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 17W	2,22	606,00
			P09906.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1443lm		505,00
			P09917.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		656,50
			P09926.045.0404	IP40		505,00
			P09928.045.0404			505,00
			P09929.045.0404			505,00
			P09905.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W	4,17	832,50
			P09906.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2122lm		693,50
			P09917.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		901,50
			P09926.060.0504	IP40		693,50
			P09928.060.0504			693,50
			P09929.060.0504			693,50
			P09905.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 32W	4,17	832,50
			P09906.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2165lm		693,50
			P09917.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		901,50
			P09926.060.0404	IP40		693,50
			P09928.060.0404			693,50
			P09929.060.0404			693,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/Push DIM / Available on request with DALI/Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	26 blu mirto materico textured myrtle blue	28 bianco soft materico textured soft white	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
----------------------------------	--	----------------------------	--	---	---








THREE

Officina Panzeri 2011



Lampada LED da parete/soffitto in alluminio verniciato poliacrilico bianco, bronzo, ottone satinato, nero e vetro satinato.

LED wall/ceiling lamp in aluminium colored in white, bronze, matte brass, black polyacrylic paint and mat glass.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 	P03901.011.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,51	267,00
		P03902.011.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 595lm		267,00
		P03917.011.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		349,00
		P03919.011.0406	 IP40		323,00
	 	P03901.015.0406	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	1,32	330,50
		P03902.015.0406	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 956lm		330,50
		P03917.015.0406	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		433,50
		P03919.015.0406	 IP40		400,00
		XM14/230	Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W. Dimmable device for 230V LED modules, 5÷100W.		36,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--






Lampada a sospensione in alluminio estruso disponibile in ø 22mm o ø 32 mm e rispettive lunghezze 850mm/650mm. Lampada a sospensione e plafone in alluminio estruso con ø 55 mm e lunghezza 450mm. La versione con ø 55mm prevede la possibilità di installare tre ottiche con fascio 20°, 35°, 55°. Sorgente luminosa composta da modulo LED ad elevate prestazioni CRI>90 2700K. Rosone con driver ON-OFF integrato nella versione ø 22mm. Driver ON-OFF integrato nel cilindro nella versione ø 32mm e 55mm. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o finitura in foglia oro decorata a mano. Cavo elettrico trasparente ultrasottile. Ideale per ristoranti, zone living, camere da letto o per creare grandi composizioni a cascata.


Aluminum extruded suspension lamp in ø 22mm or ø 32mm diameter and respectively 850mm/650mm length. Aluminum extruded suspension and ceiling lamp in ø 55mm and length 450mm. The version in ø 55mm is available with three different beam angles 20°, 35°, 55°. Light sources made of highly performing LED module with CRI>90 2700K. Canopy with ON-OFF driver integrated in the ø 22mm version. Integrated ON-OFF driver inside the cylinder for the versions ø 32mm and 55mm. Finish in white, matte black, bronze, matte brass polyacrylic paint or hand-made decorated in golden leaf. Ultra-thin transparent electrical cable. Ideal for restaurants, living areas, bedrooms, and to create big cascading compositions.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 L02501.085.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W	0,75	311,00
L02506.085.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		311,00
L02517.085.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		406,00
L02519.085.0501	 IP40		379,50
L02521.085.0501			428,00
 L02501.085.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W	0,75	311,00
L02506.085.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		311,00
L02517.085.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		406,00
L02519.085.0401	 IP40		379,50
L02521.085.0401			428,00



 L02601.065.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W	0,74	327,50
L02606.065.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm		327,50
L02617.065.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		426,00
L02619.065.0501	 IP40		398,00
L02621.065.0501			449,00
 L02601.065.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W	0,74	327,50
L02606.065.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm		327,50
L02617.065.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		426,00
L02619.065.0401	 IP40		398,00
L02621.065.0401			449,00



 L02701.045.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	1,13	341,00
L02706.045.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm		341,00
L02717.045.1701	2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF		445,50
L02719.045.1701	 IP20		413,00
L02721.045.1701	Per progetti a richiesta ottiche 20° e 55° Beam angles 20°, 55° on request for projects		466,50
 L02701.045.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	1,13	341,00
L02706.045.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm		341,00
L02717.045.2501	3000K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF		445,50
L02719.045.2501	 IP20		413,00
L02721.045.2501	Per progetti a richiesta ottiche 20° e 55° Beam angles 20°, 55° on request for projects		466,50

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	M02501.085.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W	0,64	240,50
	M02506.085.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		240,50
	M02517.085.0510	2700K Ra>90 24V DC		313,00
	M02519.085.0510	291,50		
	M02521.085.0510	326,50		
	M02501.085.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,8W	0,64	240,50
	M02506.085.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm		240,50
	M02517.085.0410	2700K Ra>90 24V DC		313,00
	M02519.085.0410	291,50		
	M02521.085.0410	326,50		
Fornito con cavo di collegamento 5m, senza rosone e driver, per composizioni multiple o in combinazione con Hilow Supplied with 5m cable, without canopy and driver, for multiple configurations or configurations with Hilow				
	M02601.065.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,3W	0,45	255,00
	M02606.065.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm		255,00
	M02617.065.0510	2700K Ra>90 24V DC		333,00
	M02619.065.0510	308,00		
	M02621.065.0510	348,50		
	M02601.065.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,3W	0,45	255,00
	M02606.065.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm		255,00
	M02617.065.0410	3000K Ra>90 24V DC		333,00
	M02619.065.0410	308,00		
	M02621.065.0410	348,50		
Fornito senza rosone e driver, per composizioni multiple Supplied without canopy and driver, for multiple configurations				
	P02701.045.1701	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85	264,50
	P02706.045.1701	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm		264,50
	P02717.045.1701	2700K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF		344,50
	P02719.045.1701	321,50		
	P02721.045.1701	362,00		
	P02701.045.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85	264,50
	P02706.045.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 806lm		264,50
	P02717.045.2501	3000K Ra>90 35° 220-240V AC ON-OFF		344,50
	P02719.045.2501	321,50		
	P02721.045.2501	362,00		
Per progetti a richiesta ottiche 20° e 55° Beam angles 20°, 55° on request for projects				

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **06** nero satinato matte black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato matte brass **21** foglia oro gold leaf



ROSONI E DECENTRAMENTI A PAGINA 105 / OFFSET AND CANOPIES PAGE 105



VERSIONE PER BINARIO STREET A PAGINA 177 / STREET TRACK VERSION ON PAGE 177



Lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. La geometria del corpo in alluminio estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza. La forma semplice, scandita dalle linee curve e dalle raggiature morbide della cover esterna con accoppiamento magnetico, si adatta a varie tipologie di ambiente. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. Disponibile in finitura bianca, nera, bronzo, ottone satinato e titanio. Disponibili a richiesta le finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico. DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The geometry of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The simple shape, defined by the curved lines and edges of the external cover with magnetic coupling, adapts to various types of environment. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiances. Available in white, black, bronze, matte brass and titanium finishes. Textured olive green and textured natural terracotta finishes available on request. DALI/Push DIM available on request.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A14201.015.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,82	229,50
	A14202.015.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm		229,50
	A14217.015.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		298,50
	A14219.015.0504	IP20		275,50
	A14230.015.0504			275,50
	A14201.015.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,82	229,50
	A14202.015.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm		229,50
	A14217.015.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		298,50
	A14219.015.0404	IP20		275,50
	A14230.015.0404			275,50
	A14201.030.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,17	265,00
	A14202.030.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		265,00
	A14217.030.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		345,00
	A14219.030.0501	IP20		318,00
	A14230.030.0501			318,00
	A14201.030.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,17	265,00
	A14202.030.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		265,00
	A14217.030.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		345,00
	A14219.030.0401	IP20		318,00
	A14230.030.0401			318,00
	A14201.030.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,17	292,50
	A14202.030.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		292,50
	A14217.030.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		381,00
	A14219.030.0504	IP20		351,50
	A14230.030.0504			351,50
	A14201.030.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,17	292,50
	A14202.030.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		292,50
	A14217.030.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		381,00
	A14219.030.0404	IP20		351,50
	A14230.030.0404			351,50

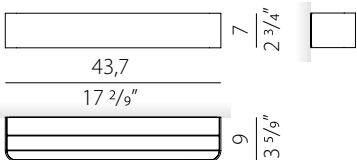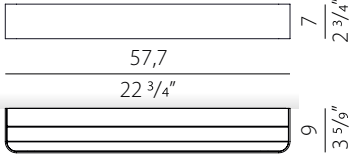		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		A14201.045.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67	347,00
		A14202.045.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		347,00
		A14217.045.0501	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		451,00
		A14219.045.0501	 IP20		416,00
		A14230.045.0501			416,00
		A14201.045.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67	347,00
		A14202.045.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		347,00
		A14217.045.0401	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		451,00
		A14219.045.0401	 IP20		416,00
		A14230.045.0401			416,00
		A14201.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67	369,00
		A14202.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		369,00
		A14217.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		480,00
		A14219.045.0504	 IP20		443,00
		A14230.045.0504			443,00
		A14201.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,67	369,00
		A14202.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		369,00
		A14217.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		480,00
		A14219.045.0404	 IP20		443,00
		A14230.045.0404			443,00
		A14201.060.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17	398,00
		A14202.060.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		398,00
		A14217.060.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		517,00
		A14219.060.0501	 IP20		477,50
		A14230.060.0501			477,50
		A14201.060.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17	398,00
		A14202.060.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		398,00
		A14217.060.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		517,00
		A14219.060.0401	 IP20		477,50
		A14230.060.0401			477,50
		A14201.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17	426,50
		A14202.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		426,50
		A14217.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		554,50
		A14219.060.0504	 IP20		511,50
		A14230.060.0504			511,50
		A14201.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,17	426,50
		A14202.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		426,50
		A14217.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		554,50
		A14219.060.0404	 IP20		511,50
		A14230.060.0404			511,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/Push DIM / Available on request with DALI/Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta / Available on request

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	---





Lampada da parete biemissione che unisce minimalismo, geometria e alte prestazioni. La geometria del corpo in alluminio estruso indirizza il flusso luminoso verso il centro della stanza. La forma semplice, scandita dalle linee nette e precise e dagli spigoli definiti della cover esterna con accoppiamento magnetico, si adatta a varie tipologie di ambiente. Le diverse lunghezze disponibili rendono l'apparecchio adatto per installazioni singole e composizioni di più elementi, in corridoi, aree di passaggio e locali ampi. Disponibile in finitura bianca, nera, bronzo, ottone satinato e titanio. Disponibili a richiesta le finiture verde oliva materico e terracotta naturale materico. DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Double-emission wall lamp that combines minimalism, geometry and high performance. The geometry of the extruded body directs the luminous flux towards the centre of the room. The simple shape, marked by the clear, precise lines and the defined edges of the external cover with magnetic coupling, adapts to various types of environment. The different available lengths make the fixture suitable for single installations and multi-element compositions, in corridors, transit areas and large ambiances. Available in white, black, bronze, matte brass and titanium finishes. Textured olive green and textured natural terracotta finishes available on request. DALI/Push DIM available on request.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A14101.015.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85	209,00
	A14102.015.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm		209,00
	A14117.015.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		272,00
	A14119.015.0504	IP20		251,00
	A14130.015.0504			251,00
	A14101.015.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10W	0,85	209,00
	A14102.015.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 657lm		209,00
	A14117.015.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		272,00
	A14119.015.0404	IP20		251,00
	A14130.015.0404			251,00
	A14101.030.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,20	245,00
	A14102.030.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		245,00
	A14117.030.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		318,00
	A14119.030.0501	IP20		294,00
	A14130.030.0501			294,00
	A14101.030.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	1,20	245,00
	A14102.030.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		245,00
	A14117.030.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		318,00
	A14119.030.0401	IP20		294,00
	A14130.030.0401			294,00
	A14101.030.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,20	272,50
	A14102.030.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		272,50
	A14117.030.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		354,50
	A14119.030.0504	IP20		327,00
	A14130.030.0504			327,00
	A14101.030.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 20W	1,20	272,50
	A14102.030.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1314lm		272,50
	A14117.030.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		354,50
	A14119.030.0404	IP20		327,00
	A14130.030.0404			327,00

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		A14101.045.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70	326,50
		A14102.045.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		326,50
		A14117.045.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		424,50
		A14119.045.0501	IP20		391,50
		A14130.045.0501			391,50
		A14101.045.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70	326,50
		A14102.045.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		326,50
		A14117.045.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		424,50
		A14119.045.0401	IP20		391,50
		A14130.045.0401			391,50
		A14101.045.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70	349,00
		A14102.045.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		349,00
		A14117.045.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		453,50
		A14119.045.0504	IP20		418,50
		A14130.045.0504			418,50
		A14101.045.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	1,70	349,00
		A14102.045.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1971lm		349,00
		A14117.045.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		453,50
		A14119.045.0404	IP20		418,50
		A14130.045.0404			418,50
		A14101.060.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10	377,50
		A14102.060.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		377,50
		A14117.060.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		490,50
		A14119.060.0501	IP20		453,00
		A14130.060.0501			453,00
		A14101.060.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10	377,50
		A14102.060.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		377,50
		A14117.060.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		490,50
		A14119.060.0401	IP20		453,00
		A14130.060.0401			453,00
		A14101.060.0504	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10	406,00
		A14102.060.0504	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		406,00
		A14117.060.0504	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		528,00
		A14119.060.0504	IP20		487,00
		A14130.060.0504			487,00
		A14101.060.0404	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 34W	2,10	406,00
		A14102.060.0404	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2628lm		406,00
		A14117.060.0404	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (phase cut)		528,00
		A14119.060.0404	IP20		487,00
		A14130.060.0404			487,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta con elettrificazione DALI/Push DIM / Available on request with DALI/Push DIM power supply

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

Disponibili a richiesta / Available on request

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------	--	---





TUBINO


Matteo Thun 2019/2020

Registered Design



Lampada a sospensione, tavolo, parete/soffitto (disponibile anche a incasso) e terra in alluminio tornito con accensione ON-OFF e cavo trasparente. Tubino parete/soffitto è particolarmente adatta in applicazione alla testata del letto, sia in ambito residenziale che hospitality. Nella versione terra le sorgenti raddoppiano, il posizionamento sulla struttura a stelo è pensato per consentire l'utilizzo anche come lampada da lettura. La versione tavolo è disponibile nella variante Tubino Plus con comando Step DIM a 5 regolazioni dell'intensità luminosa in finitura champagne, bronzo o titanio con cavo di alimentazione tra la testa e la struttura in tessuto colorato.


Suspension, table, wall/ceiling (also available as recessed) and floor lamp in turned aluminium with ON-OFF ignition and transparent cable. Tubino wall/ceiling can be easily applied to the bedhead, both in residential and hospitality projects. In the floor version the lighting sources double, the positioning on the stem structure is designed to allow an use also as a reading lamp. The table version is also available as Tubino Plus with Step DIM control and 5 light intensity settings. Champagne bronze and titanium finishes with fabric colored cable between the head and the structure.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
C07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,42	357,50
C07306.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		357,50
	IP20 Cavo trasparente Transparent cable		




C07301.001.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,42	357,50
C07306.001.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		357,50
	IP20 Cavo trasparente Transparent cable		



A07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,62	314,50
A07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		380,00
A07306.001.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		314,50
A07317.001.0501	IP20		410,50
A07330.001.0501			380,00




A07301.001.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,62	314,50
A07305.001.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		380,00
A07306.001.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		314,50
A07317.001.0401	IP20		410,50
A07330.001.0401			380,00



X07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,09	350,00
X07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		424,50
X07306.001.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		350,00
X07317.001.0501	IP20		453,00
X07330.001.0501			424,50



X07301.001.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,09	350,00
X07305.001.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		424,50
X07306.001.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		350,00
X07317.001.0401	IP20		453,00
X07330.001.0401			424,50



L07301.001.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,51	322,00
L07305.001.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		392,50
L07306.001.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		322,00
L07317.001.0501	IP20		419,00
L07330.001.0501	Cavo trasparente Transparent cable		392,50




L07301.001.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	0,51	322,00
L07305.001.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		392,50
L07306.001.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		322,00
L07317.001.0401	IP20		419,00
L07330.001.0401	Cavo trasparente Transparent cable		392,50

TUBINO

Matteo Thun 2019/2020

Registered Design

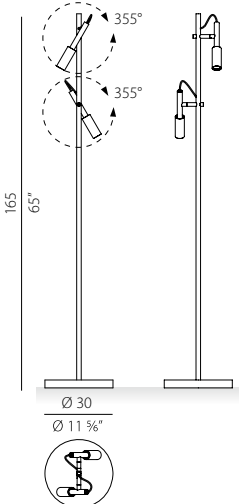	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 T07301.002.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	4,49	1.025,50
	T07306.002.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 678lm 2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		
		 IP20 		
		Cavo trasparente Transparent cable		
	 T07301.002.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	4,49	1.025,50
	T07306.002.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 678lm 3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		
		 IP20 		
		Cavo trasparente Transparent cable		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	30 titanio titanium
---------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------





TUBINO


Matteo Thun 2019

Registered Design



Lampada da tavolo in alluminio tornito. Tubino Plus è disponibile in versione con comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa in finitura champagne, bronzo e titanio con cavo di alimentazione tra la testa e la struttura in tessuto.

Aluminium table in turned aluminium. Tubino Plus is available with Step DIM control with 5 light intensity settings in champagne, bronze and titanium finish with fabric cable between the head and the structure.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 C07305.001.0509	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,42	492,00
C07317.001.0509	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		527,00
C07330.001.0509	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		492,00
	 IP20 		
	Finitura champagne con cavo in tessuto color champagne, bronzo con cavo in tessuto bourdeaux, titanio con cavo in tessuto verde. Interruttore incluso Champagne with champagne fabric cable, bronze with bourdeaux fabric cable. Titanium with green fabric cable. Switch included		
 C07305.001.0409	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	1,42	492,00
C07317.001.0409	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 339lm		527,00
C07330.001.0409	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Step DIM)		492,00
	 IP20 		
	Finitura champagne con cavo in tessuto color champagne, bronzo con cavo in tessuto bourdeaux, titanio con cavo in tessuto verde. Interruttore incluso Champagne with champagne fabric cable, bronze with bourdeaux fabric cable. Titanium with green fabric cable. Switch included		



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	17 bronzo bronze	30 titanio titanium
----------------------------------	----------------------------	-------------------------------



Lampada a parete costituita da una barra in ottone. Luce indiretta emessa attraverso schermo in policarbonato semiopale. Fonte luminosa costituita da modulo LED. Struttura rifinita con vernice poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o cromata. Due versioni disponibili: montatura incassata nel muro o montatura esterna. Nessun elemento di fissaggio a vista. Ideale per ambienti residenziali o moderne strutture hospitality.

Wall lamp in brass bar. Indirect light emitted through a semi-opal polycarbonate screen. LED module. Fitting in white, black, bronze, matte brass polyacrylic paint or in chrome version. Two available versions: recessed mounting in the wall or external mounting. No visible fastening element. Ideal for residential spaces or modern hospitality facilities.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	A07201.000.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	0,59	281,00
	A07202.000.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1046lm		281,00
	A07217.000.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		365,00
	A07219.000.0401	IP20		340,50
	A07222.000.0401			363,00
	X07201.000.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	0,59	291,00
	X07202.000.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1046lm		291,00
	X07217.000.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		381,00
	X07219.000.0401	IP20		354,00
	X07222.000.0401			368,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

22 cromo
chrome






ZERO LINE

Enzo Panzeri 2024




Lampade da parete/soffitto in metallo bianco, nero, cromo, bronzo, ottone satinato e foglia oro, con riflettore coordinato, complete di LED e driver.

Wall and ceiling lamps in white, black, chrome, bronze, matte brass and gold leaf, with matching reflector, complete with LED and driver.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
A03601.050.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W	0,92	291,00
A03602.050.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 640lm		291,00
A03617.050.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		379,00
A03619.050.0501	IP20		349,50
A03621.050.0501	Riflettore satinato / Satin reflector		393,00
A03622.050.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12,2W	0,92	364,00
	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 786lm		
	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		
	IP20		
	Riflettore cromato / Chrome reflector		
A03601.100.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W	1,58	468,00
A03602.100.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1280lm		468,00
A03617.100.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		608,50
A03619.100.0501	IP20		562,00
A03621.100.0501	Riflettore satinato / Satin reflector		632,00
A03622.100.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W	1,58	585,50
	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1572lm		
	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		
	IP20		
	Riflettore cromato / Chrome reflector		
A03601.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W	1,58	551,50
A03602.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1280lm		551,50
A03617.100.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		717,00
A03619.100.0502	IP20		661,50
A03621.100.0502	Riflettore satinato / Satin reflector		744,50
A03622.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 22,2W	1,58	689,50
	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1572lm		
	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		
	IP20		
	Riflettore cromato / Chrome reflector		



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

Disponibili a richiesta LED 3000K / On request 3000K LED available

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

21 foglia oro
gold leaf

22 cromo
chrome





ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2022



Lampada a sospensione orizzontale in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia ZigBee di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato. Ideale per ambienti residenziali e zone living.

Horizontal suspension lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with ZigBee technology integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available. Ideal for residential spaces and living areas.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	L15301.050.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	1,91	907,50
	L15302.050.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		907,50
	L15305.050.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.070,00
	L15317.050.0523	IP20		1.144,00
	L15319.050.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.070,00
	L15301.050.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	1,91	907,50
	L15302.050.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		907,50
	L15305.050.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.070,00
	L15317.050.0423	IP20		1.144,00
	L15319.050.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.070,00
	L15301.075.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,15	1.075,50
	L15302.075.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		1.075,50
	L15305.075.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.273,50
	L15317.075.0523	IP20		1.366,50
	L15319.075.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.273,50
	L15301.075.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	2,15	1.075,50
	L15302.075.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		1.075,50
	L15305.075.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.273,50
	L15317.075.0423	IP20		1.366,50
	L15319.075.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.273,50
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0423	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0423	IP20		1.687,50
	L15319.100.0423	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0523	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0523	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15305.100.0523	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (ZigBee)		1.571,00
	L15317.100.0523	IP20		1.687,50
	L15319.100.0523	Fornito con rosone e driver Supplied with canopy and driver		1.571,00
	L15301.100.0423	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	2,32	1.321,50
	L15302.100.0423	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.321,50
	L15			








ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018







Lampada a sospensione orizzontale, a parete e a soffitto in alluminio estruso curvato, con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato. Disponibilità di rosone per installazioni singole e per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Horizontal suspension lamp, wall and ceiling lamp in extruded curved aluminum, with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrilic paint white, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Square are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 	P15301.050.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	1,41	831,50
		P15302.050.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		831,50
		P15305.050.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		989,00
		P15317.050.0502	 IP20		1.063,00
		P15319.050.0502			989,00
		P15330.050.0502			989,00
	 	P15301.050.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 29W	1,41	831,50
		P15302.050.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		831,50
		P15305.050.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		989,00
		P15317.050.0402	 IP20		1.063,00
		P15319.050.0402			989,00
		P15330.050.0402			989,00
	 	P15301.075.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W	1,80	1.025,00
		P15302.075.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		1.025,00
		P15305.075.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.219,00
		P15317.075.0502	 IP20		1.310,00
		P15319.075.0502			1.219,00
		P15330.075.0502			1.219,00
	 	P15301.075.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 42W	1,80	1.025,00
		P15302.075.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		1.025,00
		P15305.075.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.219,00
		P15317.075.0402	 IP20		1.310,00
		P15319.075.0402			1.219,00
		P15330.075.0402			1.219,00
	 	P15301.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W	2,06	1.271,00
		P15302.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.271,00
		P15305.100.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.516,50
		P15317.100.0502	 IP20		1.631,50
		P15319.100.0502			1.516,50
		P15330.100.0502			1.516,50
		P15301.100.0402	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 54W	2,06	1.271,00
		P15302.100.0402	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.271,00
		P15305.100.0402	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		1.516,50
		P15317.100.0402	 IP20		1.631,50
		P15319.100.0402			1.516,50
		P15330.100.0402			1.516,50
		A15301.025.0501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	0,62	440,00
		A15302.025.0501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm		440,00
		A15305.025.0501	2700K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		534,50
		A15317.025.0501	 IP40		576,00
		A15319.025.0501			534,50
		A15330.025.0501			534,50
		A15301.025.0401	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	0,62	440,00
		A15302.025.0401	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 796lm		440,00
		A15305.025.0401	3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF		534,50
		A15317.025.0401	 IP40		576,00
		A15319.025.0401			534,50
		A15330.025.0401			534,50

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

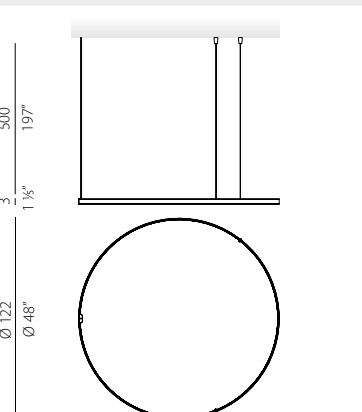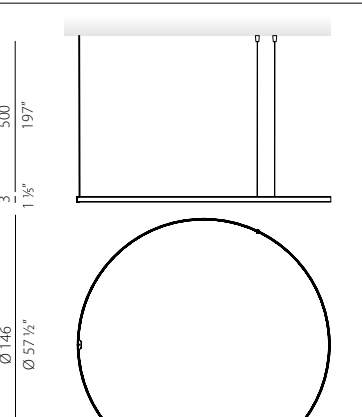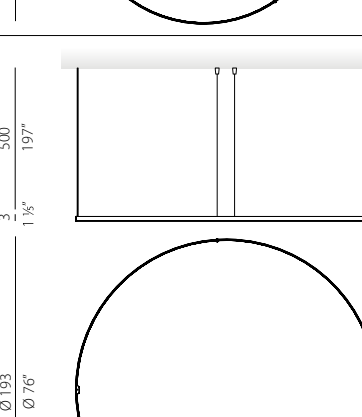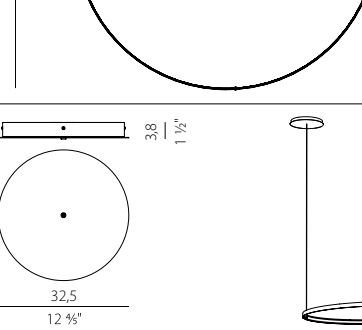		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		M15501.125.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 62W	1,50	1.374,50
		M15502.125.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5099lm		1.374,50
		M15505.125.0510	2700K Ra>90 24V DC		1.663,50
		M15517.125.0510	 IP20 		1.801,50
		M15519.125.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.663,50
		M15530.125.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; whitout canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.663,50
		M15501.125.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 62W	1,50	1.374,50
		M15502.125.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5099lm		1.374,50
		M15505.125.0510	3000K Ra>90 24V DC		1.663,50
		M15517.125.0410	 IP20 		1.801,50
		M15519.125.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.663,50
		M15530.125.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; whitout canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.663,50
		M15501.150.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 71W	1,58	1.852,50
		M15502.150.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6120lm		1.852,50
		M15505.150.0510	2700K Ra>90 24V DC		2.242,50
		M15517.150.0510	 IP20 		2.427,50
		M15519.150.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		2.242,50
		M15530.150.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; whitout canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		2.242,50
		M15501.200.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34	2.498,00
		M15502.200.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm		2.498,00
		M15505.200.0510	2700K Ra>90 24V DC		3.022,50
		M15517.200.0510	 IP20 		3.272,50
		M15519.200.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		3.022,50
		M15530.200.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; whitout canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		3.022,50
		M15501.200.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 88W	2,34	2.498,00
		M15502.200.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8158lm		2.498,00
		M15505.200.0410	3000K Ra>90 24V DC		3.022,50
		M15517.200.0410	IP20		3.272,50
		M15519.200.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		3.022,50
		M15530.200.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; whitout canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		3.022,50
		XM15501.521.0002	Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 -	2,56	376,00
		XM15502.521.0002	Zero Round 200, con driver 100W DALI/Push DIM.		376,00
		XM15505.521.0002	Canopy for power supply of 1 Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round		456,00
		XM15517.521.0002	200 model, with 100W DALI/Push DIM driver.		493,50
		XM15519.521.0002			456,00
		XM15530.521.0002		456,00	

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		M15301.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83	614,50
		M15302.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		614,50
		M15305.050.0510	2700K Ra>90 24V DC		746,50
		M15317.050.0510	IP20		804,50
		M15319.050.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		746,50
		M15330.050.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		746,50
		M15301.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,83	614,50
		M15302.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		614,50
		M15305.050.0410	3000K Ra>90 24V DC		746,50
		M15317.050.0410	IP20		804,50
		M15319.050.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		746,50
		M15330.050.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		746,50
		M15301.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12	783,00
		M15302.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		783,00
		M15305.075.0510	2700K Ra>90 24V DC		951,00
		M15317.075.0510	IP20		1.026,50
		M15319.075.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		951,00
		M15330.075.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		951,00
		M15301.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,12	783,00
		M15302.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		783,00
		M15305.075.0410	3000K Ra>90 24V DC		951,00
		M15317.075.0410	IP20		1.026,50
		M15319.075.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		951,00
		M15330.075.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		951,00
		M15301.100.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43	1.028,50
		M15302.100.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.028,50
		M15305.100.0510	2700K Ra>90 24V DC		1.248,00
		M15317.100.0510	IP20		1.348,00
		M15319.100.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.248,00
		M15330.100.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.248,00
		M15301.100.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,43	1.028,50
		M15302.100.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.028,50
		M15305.100.0410	3000K Ra>90 24V DC		1.248,00
		M15317.100.0410	IP20		1.348,00
		M15319.100.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.248,00
		M15330.100.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.248,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium

ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 103 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 103



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018





Lampada a sospensione verticale in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e rosone per composizioni multiple da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Vertical suspension lamp in extruded curved aluminum with opal polycarbonate screen. Emission of internal light through LED module and DALI/Push DIM technology on all the versions in the canopy. Polyacrylic white, black, champagne, titanium, bronze or matte brass painted. Canopy for single installations and canopies for multiple configurations are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living areas, large spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	M15401.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,81	614,50
	M15402.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		614,50
	M15405.050.0510	2700K Ra>90 24V DC		746,50
	M15417.050.0510	IP20		804,50
	M15419.050.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		746,50
	M15430.050.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		746,50
	M15401.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,81	614,50
	M15402.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		614,50
	M15405.050.0410	3000K Ra>90 24V DC		746,50
	M15417.050.0410	IP20		804,50
	M15419.050.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		746,50
	M15430.050.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		746,50
	M15401.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,09	783,00
	M15402.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		783,00
	M15405.075.0510	2700K Ra>90 24V DC		951,00
	M15417.075.0510	IP20		1.026,50
	M15419.075.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		951,00
	M15430.075.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		951,00
	M15401.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,09	783,00
	M15402.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		783,00
	M15405.075.0410	3000K Ra>90 24V DC		951,00
	M15417.075.0410	IP20		1.026,50
	M15419.075.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		951,00
	M15430.075.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		951,00
	M15401.100.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,39	1.028,50
	M15402.100.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.028,50
	M15405.100.0510	2700K Ra>90 24V DC		1.248,00
	M15417.100.0510	IP20		1.348,00
	M15419.100.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.248,00
	M15430.100.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.248,00
	M15401.100.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,39	1.028,50
	M15402.100.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.028,50
	M15405.100.0410	3000K Ra>90 24V DC		1.248,00
	M15417.100.0410	IP20		1.348,00
	M15419.100.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.248,00
	M15430.100.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.248,00

ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2018

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	XM15401.531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical,	1,05	300,00
	XM15402.531.0002	con driver 60W/24V DALI/Push DIM.		300,00
	XM15405.531.0002	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Round Vertical models, with n.1		329,00
	XM15417.531.0002	60W/24V DALI/Push DIM drivers.		346,50
	XM15419.531.0002			329,00
	XM15401.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical,	4,26	706,00
	XM15402.533.0002	con n.3 driver 60W/24V DALI/Push DIM.		706,00
	XM15405.533.0002	Canopy for power supply and suspension of 3 Zero Round Vertical models, with n.3		771,50
	XM15417.533.0002	60W/24V DALI/Push DIM drivers.		794,00
	XM15419.533.0002			771,50
	XM15430.533.0002			771,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

05 champagne
champagne

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

30 titanio
titanium





ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2019

Registered Design



Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliaccrilica color bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosone per installazioni singole e composizioni multiple in abbinamento a Zero Round e Zero Square da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available. Custom colors are available on request. Canopies for single and multiple configurations with Zero Round and Zero Square are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	M15101.130.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,53	1.088,50
	M15102.130.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.088,50
	M15105.130.0510	2700K Ra>90 24V DC		1.320,00
	M15117.130.0510	IP20		1.424,50
	M15119.130.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.320,00
	M15130.130.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.320,00
	M15101.130.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 47W	1,53	1.088,50
	M15102.130.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4079lm		1.088,50
	M15105.130.0410	3000K Ra>90 24V DC		1.320,00
	M15117.130.0410	IP20		1.424,50
	M15119.130.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.320,00
	M15130.130.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso. Single element for configurations; without canopy and driver. Accessory for electrical cable hanging included.		1.320,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium

ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 103 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 103



ZERO SHAPES

Enzo Panzeri 2019

Registered Design



Lampada a sospensione in alluminio estruso curvato con schermo in policarbonato opale. Emissione interna attraverso modulo LED e tecnologia DALI/Push DIM di serie su tutte le versioni inserita nel rosone. Anello rifinito con vernice poliacrilica color bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato. Possibili colori custom su richiesta. Disponibilità di rosoni per installazioni singole e composizioni multiple in abbinamento a Zero Ellipse e Zero Round da ordinare separatamente. Ideale per uffici, hall, zone living, grandi spazi, anche in abbinamento con Zero Round Acoustic e Arena Acoustic.

Suspension lamp in extruded curved aluminium with opal polycarbonate screen. Emission on the internal side provided by LED modules with technology DALI/Push DIM integrated into the canopy. Polyacrylic paint white, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available. Custom colors are available on request. Canopies for single and multiple configurations with Zero Ellipse and Zero Round are available, to be ordered separately. Ideal for offices, halls, living, and public spaces, also combined with Zero Round Acoustic and Arena Acoustic.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	M15201.050.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,92	650,50
	M15202.050.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		650,50
	M15205.050.0510	2700K Ra>90 24V DC		789,00
	M15217.050.0510	IP20		852,00
	M15219.050.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		789,00
	M15230.050.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso.		789,00
		Single element for configurations; without canopy and driver.		
		Accessory for electrical cable hanging included.		
	M15201.050.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 25W	0,92	650,50
	M15202.050.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2039lm		650,50
	M15205.050.0410	3000K Ra>90 24V DC		789,00
	M15217.050.0410	IP20		852,00
	M15219.050.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		789,00
	M15230.050.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso.		789,00
		Single element for configurations; without canopy and driver.		
		Accessory for electrical cable hanging included.		
	M15201.075.0510	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,21	826,00
	M15202.075.0510	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		826,00
	M15205.075.0510	2700K Ra>90 24V DC		1.003,50
	M15217.075.0510	IP20		1.082,00
	M15219.075.0510	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.003,50
	M15230.075.0510	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso.		1.003,50
		Single element for configurations; without canopy and driver.		
		Accessory for electrical cable hanging included.		
	M15201.075.0410	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 36W	1,21	826,00
	M15202.075.0410	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3059lm		826,00
	M15205.075.0410	3000K Ra>90 24V DC		1.003,50
	M15217.075.0410	IP20		1.082,00
	M15219.075.0410	Elemento singolo per composizioni; fornito senza rosone e driver.		1.003,50
	M15230.075.0410	Accessorio per appendimento del cavo elettrico incluso.		1.003,50
		Single element for configurations; without canopy and driver.		
		Accessory for electrical cable hanging included.		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------




ROSONI PER ZERO SHAPES A PAGINA 103 / CANOPIES FOR ZERO SHAPES ON PAGE 103

OFFSET AND CANOPIES

- 108 CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING
- 105 OFFSET CANOPIES
- 106 OFFSET CANOPIES ACCESSORIES
- 107 RECESSED CANOPIES
- 103 ZERO SHAPES CANOPIES

ROSONI ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

Officina Panzeri 2024

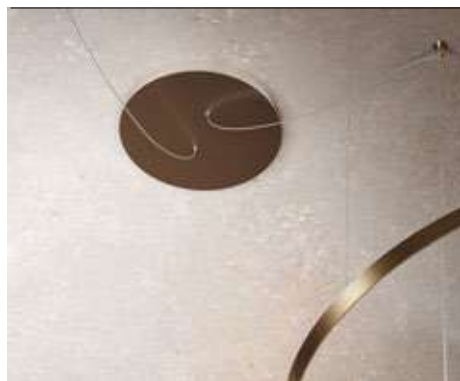

Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple. Altre versioni disponibili a richiesta.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions. Other versions available on request.

			CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
			XM15301.511.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	0,7	292,50
			XM15302.511.0002			292,50
			XM15305.511.0002			323,50
			XM15317.511.0002	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM		339,00
			XM15319.511.0002			323,50
			XM15330.511.0002			323,50
			XM15301.531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM	0,7	303,50
			XM15302.531.0002			303,50
			XM15305.531.0002			333,00
			XM15317.531.0002	Canopy for power supply and suspension of 1 Zero Shapes Horizontal model, with driver. Driver 60W / 24V DALI/Push DIM		353,50
			XM15319.531.0002			333,00
			XM15330.531.0002			333,00
			XM15301.522.0002	Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con n.2 driver. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	2,93	467,00
			XM15302.522.0002			467,00
			XM15305.522.0002			523,50
			XM15317.522.0002	Canopy for power supply of 2 Zero Shapes models, with n.2 drivers. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		541,50
			XM15319.522.0002			523,50
			XM15330.522.0002			523,50
			XM15301.532.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con n.2 driver. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM	3,04	518,00
			XM15302.532.0002			518,00
			XM15305.532.0002			574,50
			XM15317.532.0002	Canopy for power supply and suspension of 2 Zero Shapes Horizontal models, with n.2 drivers. 2 x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		597,00
			XM15319.532.0002			574,50
			XM15330.532.0002			574,50

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

05 champagne
champagne









17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

30 titanio
titanium

ROSONI ZERO SHAPES / ZERO SHAPES CANOPIES

Officina Panzeri 2024

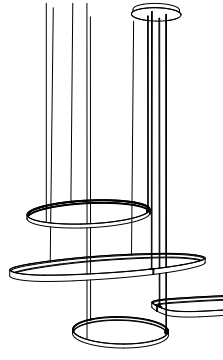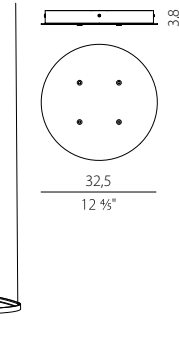			CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
			XM15301.523.0002	Rosone per alimentazione di 3 modelli	3,02	630,00
			XM15302.523.0002	Zero Shapes, con n.3 driver.		630,00
			XM15305.523.0002	3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		692,50
			XM15317.523.0002	Canopy for power supply of 3 Zero		717,00
			XM15319.523.0002	Shapes models, with n.3 drivers.		692,50
			XM15330.523.0002	3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		692,50
			XM15301.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione	3,29	705,00
			XM15302.533.0002	di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con		705,00
			XM15305.533.0002	n.3 driver.		770,50
			XM15317.533.0002	3x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		794,00
			XM15319.533.0002	Canopy for power supply and		770,50
			XM15330.533.0002	suspension of 3 Zero Shapes Horizontal		770,50
			XM15301.524.0002	Rosone per alimentazione di 4 modelli	3,11	789,00
			XM15302.524.0002	Zero Shapes, con n.4 driver.		789,00
			XM15305.524.0002	4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		863,50
			XM15317.524.0002	Canopy for power supply of 4 Zero		886,50
			XM15319.524.0002	Shapes models, with n.4 drivers.		863,50
			XM15330.524.0002	4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		863,50
			XM15301.534.0002	Rosone per alimentazione e sospensione	3,56	888,00
			XM15302.534.0002	di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con		888,00
			XM15305.534.0002	n.4 driver.		964,00
			XM15317.534.0002	4x driver 60W / 24V DALI/Push DIM		987,50
			XM15319.534.0002	Canopy for power supply and		964,00
			XM15330.534.0002	suspension of 4 Zero Shapes Horizontal		964,00

Altre versioni disponibili a richiesta / Other versions available on request.


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------




Rosoni tondi di dimensioni ridotte, senza viti a vista, predisposti per accogliere 1, 2 o 3 apparecchi a sospensione alimentati a tensione di rete. Disponibili a corredo decentramenti per cavi di sospensione e di alimentazione che permettono di sospendere gli apparecchi in posizioni decentrate rispetto al punto luce.


Small round canopies, without visible screws, designed to accommodate 1, 2 or 3 mains-voltage suspension fixtures. Offsets for suspension and power supply cables are available to hang the luminaires off-centre from the lighting point.



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
RT01001.0001.000	Rosone per collegamento elettrico di n.1 apparecchio. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03	40,50
RT01002.0001.000			40,50
RT01017.0001.000			52,00
RT01019.0001.000	Canopy for electrical connection of no.1 fixture. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.		48,00



RT01001.0002.000	Rosone per collegamento elettrico di n.2 apparecchi. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03	40,50
RT01002.0002.000			40,50
RT01017.0002.000			52,00
RT01019.0002.000	Canopy for electrical connection of no.2 fixtures. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.		48,00



RT01001.0003.000	Rosone per collegamento elettrico di n.3 apparecchi. Utilizzabile con apparecchi 24V prevedendo driver remoto.	0,03	40,50
RT01002.0003.000			40,50
RT01017.0003.000			52,00
RT01019.0003.000	Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed. Canopy for electrical connection of no.3 fixtures.		48,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--


ACCESSORI PER DECENTRAMENTI / OFFSET CANOPIES ACCESSORIES



Elementi per il fissaggio di funi di sospensione e cavi di alimentazione per creare composizioni di apparecchi personalizzate.

Elements for fixing suspension ropes and power cables to create customized luminaires configurations.

M79D
M79D.02
M79D.05
M79D.17
M79D.19
M79D.30

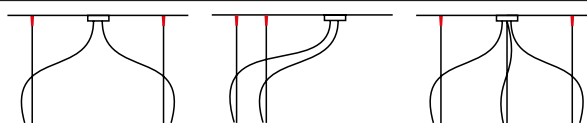







M75D
M75D.02

M800

YFD01.81A
YFD02.81A
YFD06.81A
YFD17.81A
YFD19.81A
YFD30.81A

YFD01.82A
YFD06.82A

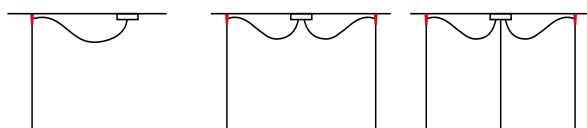

			CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
			M79D M79D.02 M79D.05 M79D.17 M79D.19 M79D.30	Dispositivo di sospensione e regolazione per fune in acciaio. Suspension and adjustment device for steel cable.	0,03	18,00 18,00 19,50 19,50 19,50 19,50
			M75D M75D.02	Dispositivo di sospensione e regolazione per cavo elettrico diam. 6mm. Possibilità di utilizzare più cavi di sezione minore. Suspension and adjustment device for 6 mm diameter electrical cables. Possibility of using several cables of smaller dimensions.	0,03	15,00 15,00
			M800	Dispositivo di sospensione e regolazione in policarbonato per cavo elettrico diam. 6mm. Possibilità di utilizzare più cavi di sezione minore. Polycarbonate suspension and adjustment device for 6mm diameter electrical cables. Possibility of using several cables of smaller dimensions.	0,01	26,50
			YFD01.81A YFD02.81A YFD06.81A YFD17.81A YFD19.81A YFD30.81A	Dispositivo di sospensione e regolazione per cavo elettrico diam. 4mm. Suspension and adjustment device for 4 mm electric cable.	0,03	18,00 18,00 18,00 19,50 19,50 19,50
			YFD01.82A YFD06.82A	Dispositivo di sospensione e regolazione per cavo elettrico diam. 4mm. Suspension and adjustment device for 4mm diameter electrical cables.	0,02	14,50 14,50

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

05 champagne
champagne

06 nero satinato
matte black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass

30 titanio
titanium

ROSONI A SCOMPARSA / RECESSED CANOPIES

Officina Panzeri 2024




Rosoni piccoli e minimali installabili ad incasso nei controsoffitti, predisposti per accogliere il cavo di alimentazione di apparecchi a sospensione.

Small, minimalist ceiling canopies for recessed installation in false ceilings, designed to carry the feeding cable of suspension fixtures.


Apparecchi compatibili 220-240V / Supported fixtures 220-240V



Apparecchi compatibili 24V / Supported fixtures 24V

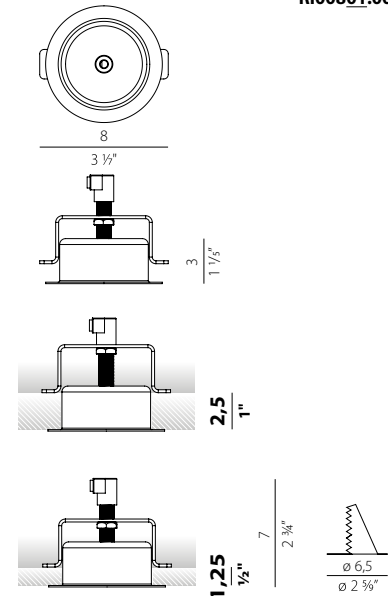

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
RI00801.0001.000	Rosone a scomparsa per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto. Recessed canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	0,13	39,50

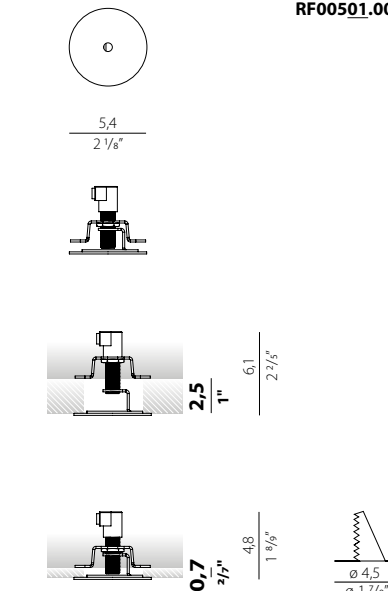

RF00501.0001.000	Rosone a filo per sospensioni con solo cavo elettrico, utilizzabile per tutti gli apparecchi a 24V prevedendo driver remoto. Flush canopy for electric cable suspensions. Suitable for 24V fixtures: remote driver 24V needed.	0,10	38,50
------------------	---	------	-------

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ROSONI PER FISSAGGI MULTIPLI / CANOPIES FOR MULTIPLE FIXING




Un'ampia selezione di rosoni con alimentatore integrato predisposta per la sospensione degli apparecchi della famiglia Zero Shapes. Disponibili in varie misure e finiture, permettono di sostenere e alimentare singoli elementi, oppure creative composizioni multiple.

A wide selection of canopies with integrated power supply arranged for the suspension of the Zero Shapes family's fixtures. Available in various sizes and finishes, they allow the hanging and feeding of single elements or creative multiple compositions.

Apparecchi compatibili 220-240V / Supported fixtures 220-240V




Apparecchi compatibili 24V / Supported fixtures 24V




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
RL04201.0003.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 3 uscite.	0,95	91,50
RL04202.0003.000			91,50
RL04205.0003.000	Linear canopy for power supply with 3 outputs.		109,00
RL04206.0003.000			91,50
RL04217.0003.000			119,00
RL04219.0003.000			109,00

RL04201.0003.A01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 3 modelli a tensione costante 24V DC.	1,17	166,00
RL04202.0003.A01			166,00
RL04205.0003.A01	Driver 30W/24V on/off.		184,00
RL04206.0003.A01			166,00
RL04217.0003.A01	Linear canopy for supply and suspension up to 3 24V DC constant voltage fixtures maximum.		193,50
RL04219.0003.A01	Driver 30W/24V on/off.		184,00



RL07601.0005.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 5 uscite.	1,58	120,00
RL07602.0005.000			120,00
RL07605.0005.000	Linear canopy for power supply with 5 outputs.		144,00
RL07606.0005.000			120,00
RL07617.0005.000			155,50
RL07619.0005.000			144,00

RL07601.0005.A01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC.	1,78	194,50
RL07602.0005.A01			194,50
RL07605.0005.A01	Driver 30W/24V on/off.		218,50
RL07606.0005.A01			194,50
RL07617.0005.A01	Linear canopy for supply and suspension up to 5 24V DC constant voltage fixtures maximum.		230,50
RL07619.0005.A01	Driver 30W/24V on/off.		218,50







RL12001.0006.000	Rosone lineare per collegamento elettrico con 6 uscite.	2,37	156,00
RL12002.0006.000			156,00
RL12005.0006.000	Linear canopy for power supply with 6 outputs.		187,00
RL12006.0006.000			156,00
RL12017.0006.000			203,00
RL12019.0006.000			187,00

RL12001.0006.B01	Rosone lineare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.	2,71	239,00
RL12002.0006.B01			239,00
RL12005.0006.B01	Driver 75W/24V on/off.		270,50
RL12006.0006.B01			239,00
RL12017.0006.B01	Linear canopy for supply and suspension up to 6 24V DC constant voltage fixtures maximum.		286,00
RL12019.0006.B01	Driver 75W/24V on/off.		270,50










CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
		RR04201.0006.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 6 uscite.	1,78	156,00
		RR04202.0006.000			156,00
		RR04205.0006.000	Rectangular canopy for power supply		187,00
		RR04206.0006.000	with 6 outputs.		156,00
		RR04217.0006.000			203,00
		RR04219.0006.000			187,00
		RR04201.0006.B01	Rosone rettangolare per alimentazione e sospensione di massimo 6 modelli a tensione costante 24V DC.	2,13	239,00
		RR04202.0006.B01	Driver 75W/24V on/off.		239,00
		RR04205.0006.B01			270,50
		RR04206.0006.B01	Rectangular canopy for power supply		239,00
		RR04217.0006.B01	and suspension up to 6 24V DC constant		286,00
		RR04219.0006.B01	voltage fixtures maximum.		270,50
		RR07201.0009.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 9 uscite.	6,01	568,50
			Rectangular canopy for power supply with 9 outputs.		
		RR07201.0015.000	Rosone rettangolare per collegamento elettrico con 15 uscite.	5,75	598,50
			Rectangular canopy for power supply with 15 outputs.		




CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--

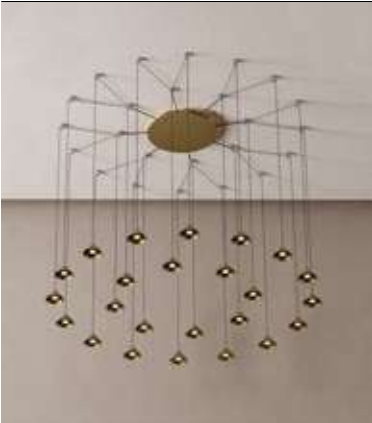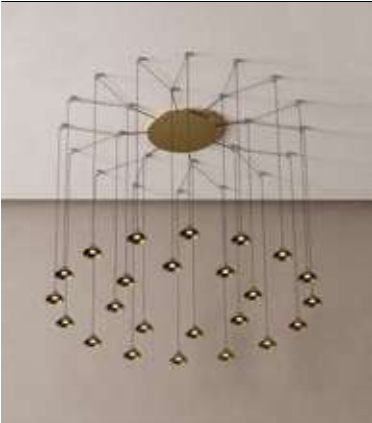		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
		RT02401.0004.A01	Rosone tondo per alimentazione con 3/4 uscite	1,30	163,00
		RT02402.0004.A01	laterali, per apparecchi a tensione costante		163,00
		RT02405.0004.A01	24V DC. Driver 12W/24V on/off. Accessorio per		196,00
		RT02406.0004.A01	appendimento del cavo elettrico non incluso.		163,00
		RT02417.0004.A01	Round power supply canopy with 3/4 side outlets,		212,00
		RT02419.0004.A01	for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 12W/24V		196,00
		RT02401.0004.A02	Rosone tondo per alimentazione con 3/4 uscite	1,30	173,50
		RT02402.0004.A02	laterali, per apparecchi a tensione costante		173,50
		RT02405.0004.A02	24V DC. Driver 25W/24V DALI/Push DIM. Accessorio		208,00
		RT02406.0004.A02	per appendimento del cavo elettrico non incluso.		173,50
		RT02417.0004.A02	Round power supply canopy with 3/4 side outlets,		225,50
		RT02419.0004.A02	for 24V DC constant voltage fixtures. Driver 25W/24V		208,00
		RT02701.0008.A02	Rosone tondo per alimentazione con 8 uscite	1,60	183,50
		RT02702.0008.A02	laterali, per apparecchi a tensione costante		183,50
		RT02705.0008.A02	24V DC. Driver 30W/24V DALI/Push DIM. Accessorio		220,50
		RT02706.0008.A02	per appendimento del cavo elettrico non incluso.		183,50
		RT02717.0008.A02	Round power supply canopy with 8 side outlets, for		238,50
		RT02719.0008.A02	24V DC constant voltage fixtures. Driver 30W/24V		220,50
		RT02701.0008.B02	Rosone tondo per alimentazione con 8 uscite	1,65	199,00
		RT02702.0008.B02	laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC.		199,00
		RT02705.0008.B02	Driver 60W/24V DALI/ Push DIM. Accessorio per		238,50
		RT02706.0008.B02	appendimento del cavo elettrico non incluso.		199,00
		RT02717.0008.B02	Round power supply canopy with 8 side outlets, for		258,50
		RT02719.0008.B02	24V DC constant voltage fixtures. Driver 60W/24V		238,50
		RT03901.0008.A02	Rosone tondo per alimentazione con 8 uscite	3,30	210,00
		RT03902.0008.A02	laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC.		210,00
		RT03905.0008.A02	Driver 100W/24V DALI/ Push DIM. Accessorio per		252,00
		RT03906.0008.A02	appendimento del cavo elettrico non incluso.		210,00
		RT03917.0008.A02	Round power supply canopy with 8 side outlets, for		273,00
		RT03919.0008.A02	24V DC constant voltage fixtures. Driver 100W/24V		252,00
		RT03901.0008.B02	Rosone tondo per alimentazione con 8 uscite	3,60	260,00
		RT03902.0008.B02	laterali, per apparecchi a tensione costante 24V DC.		260,00
		RT03905.0008.B02	Driver 2x100W/24V DALI/ Push DIM. Accessorio per		312,00
		RT03906.0008.B02	appendimento del cavo elettrico non incluso.		260,00
		RT03917.0008.B02	Round power supply canopy with 8 side outlets,		338,00
		RT03919.0008.B02	for 24V DC constant voltage fixtures. Driver		312,00
		M91/94/9702	Rosone per collegamento elettrico di massimo 9	0,50	127,00
		M91/94/9719	apparecchi a tensione di rete 220/240V. Accessorio		175,50
			per appendimento del cavo elettrico non incluso.		
			Canopy for power supply up to 9 fixtures with		
			220/240V mains voltage. Accessory for electrical		
			cable hanging not included.		




CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
 		RT03901.0003.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 3 uscite.	3,00	177,50
		RT03902.0003.000			177,50
		RT03905.0003.000	Round canopy for power supply with 3 outputs.		215,50
		RT03906.0003.000			177,50
		RT03917.0003.000			230,50
		RT03919.0003.000			215,50
		RT03901.0003.A01	Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 3 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.	3,25	252,50
		RT03902.0003.A01			252,50
		RT03905.0003.A01			290,50
		RT03906.0003.A01			252,50
 		RT03901.0005.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 5 uscite.	3,00	184,00
		RT03902.0005.000			184,00
		RT03905.0005.000	Round canopy for power supply with 5 outputs.		219,50
		RT03906.0005.000			184,00
		RT03917.0005.000			239,00
		RT03919.0005.000			219,50
		RT03901.0005.A01	Rosone tondo per alimentazione e sospensione di massimo 5 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 30W/24V on/off.	3,25	259,00
		RT03902.0005.A01			259,00
		RT03905.0005.A01			294,50
		RT03906.0005.A01			259,00
 		RT03901.0007.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 7 uscite.	3,00	192,00
		RT03902.0007.000			192,00
		RT03905.0007.000	Round canopy for power supply with 7 outputs.		229,00
		RT03906.0007.000			192,00
		RT03917.0007.000			250,00
		RT03919.0007.000			229,00
		RT03901.0007.B01	Rosone per alimentazione e sospensione di massimo 7 modelli a tensione costante 24V DC. Driver 75W/24V on/off.	3,25	275,50
		RT03902.0007.B01			275,50
		RT03905.0007.B01			312,00
		RT03906.0007.B01	Canopy for supply and suspension up to 7 24V DC constant voltage fixtures maximum. Driver 75W/24V on/off.		275,50
		RT03917.0007.B01			333,00
		RT03919.0007.B01			312,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white02 nero
black05 champagne
champagne06 nero satinato
matte black17 bronzo
bronze19 ottone satinato
matte brass

		CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	kg	€
		RT05001.0009.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 9 uscite.	5,17	614,00
		RT05002.0009.000			614,00
		RT05006.0009.000	Round canopy for power supply with 9 outputs.		736,50
		RT05006.0009.000			614,00
		RT05017.0009.000			798,00
		RT05019.0009.000			736,50
		RT07001.0012.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 12 uscite.	7,11	943,00
			Round canopy for power supply with 12 outputs.		
		RT10101.0021.000	Rosone tondo per collegamento elettrico con 21 uscite.	14,6	1.371,00
			Round canopy for power supply with 21 outputs.		

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	----------------------------	--

ACUSTICA / ACOUSTIC

- 114 ARENA ACOUSTIC
- 115 ZERO ROUND ACOUSTIC



ARENA ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2021




Sospensione fonoassorbente per illuminazione diretta, con driver integrato per regolazione dell'intensità luminosa tramite dispositivi DALI o Push DIM.

Pannello fonoassorbente in PET, in grado di ridurre il suono riverberato (NRC 0,85). La superficie fonoassorbente è inserita nello stesso profilo in alluminio di Arena, prestandosi ad originali composizioni di elementi acustici e lampade a sospensione delle famiglie Zero Shapes e Arena. Bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio le finiture disponibili. Pannello in PET colore charcoal, colori custom a richiesta.

Sound-absorbing suspension for direct lighting, with integrated driver for light intensity adjustment via DALI or Push DIM devices.

Sound-absorbing PET panel, capable of reducing reverberated sound (NRC 0.85). The sound-absorbing surface is inserted into the same aluminium profile as Arena, lending itself to original compositions of acoustic elements and suspension lamps from the Zero Shapes and Arena families. Finishes available in white, black, bronze, matte brass and titanium. Charcoal-coloured PET panel, custom colours available on request.

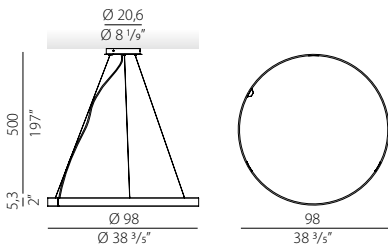

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
L04601.100.0502	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 51W	5,80	1.710,50
L04602.100.0502	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1434lm		1.710,50
L04617.100.0502	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)		2.204,00
L04619.100.0502	 IP20		2.065,00
L04630.100.0502			2.065,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR<19 in funzione delle condizioni di installazione / UGR<19 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
				




ZERO ROUND ACOUSTIC

Enzo Panzeri 2020



Sospensione fonoassorbente con pannello in PET, in grado di ridurre il suono riverberato (NRC 0,85). La superficie fonoassorbente è inserita nello stesso profilo in alluminio di Zero Round, prestandosi ad originali composizioni di elementi acustici e lampade a sospensione delle famiglie Zero Shapes e Arena. Bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio le finiture disponibili. Pannello in PET colore charcoal, colori custom a richiesta.

Sound-absorbing suspension with PET panel, capable of reducing reverberated sound (NRC 0.85). The soundabsorbing surface is inserted into the same aluminium profile as Zero Round, lending itself to original compositions of acoustic elements and suspension lamps from the Zero Shapes and Arena families. Finishes available in white, black, bronze, matte brass and titanium. Charcoal-coloured PET panel, custom colours available on request.

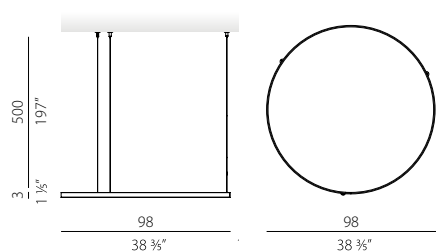

CODICE CODE	kg	€
L04501.100.0099	3,33	603,50
L04502.100.0099		603,50
L04517.100.0099		771,00
L04519.100.0099		729,00
L04530.100.0099		729,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium

ESTERNO / OUTDOOR

- 117 DIP
- 118 FIREFLY in the sky
- 120 RALPH
- 122 ROMA
- 123 VENEXIA



DIP

Hangar Design Group

Registered Design



Con le sue versioni sospensione, parete, soffitto e terra indoor/outdoor, Dip porta la luce dove è necessario, valorizzando con classe ed eleganza ambienti residenziali e commerciali. Il design minimale degli apparecchi viene enfatizzato da un'accurata selezione di finiture specifiche per ogni tipologia di installazione che nella versione terra indoor, lavorano in abbinamento alla base in marmo nero marquina o travertino. Versione da sospensione con cavo di alimentazione regolabile in altezza; versioni da terra, parete e soffitto caratterizzate da un braccio curvo che sostiene la testa orientabile, permettendo di scegliere la direzione del fascio luminoso.

With its suspension, wall, ceiling and floor indoor/outdoor versions, Dip brings light to where it is needed, enhancing residential and commercial environments with class and elegance. The minimalist design of the fixtures is emphasized by a careful selection of specific finishes for each type of installation which in the indoor ground version, work in combination with the black marquina marble or travertine. Suspension version with height-adjustable power supply cable; floor, wall and ceiling versions characterized by a curved arm that supports the adjustable head, allowing the direction of the light beam to be chosen.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	ET08416.170.0527	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	20,00	2.601,00
	ET08427.170.0527	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		1.877,00
	ET08428.170.0527	2700K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)		1.877,00
	ET08434.170.0527	IP65		1.877,00
		Fornito completo di interruttore push, cavo 3m e spina Supplied complete with push switch, 3m cable and plug		
	ET08416.170.0427	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	20,00	2.601,00
	ET08427.170.0427	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1931lm		1.877,00
	ET08428.170.0427	3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (Push DIM)		1.877,00
	ET08434.170.0427	IP65		1.877,00
		Fornito completo di interruttore push, cavo 3m e spina Supplied complete with push switch, 3m cable and plug		

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

16 corten corten	27 verde oliva materico textured olive green	28 bianco soft materico textured soft white	34 grigio micaceo micaceous grey
----------------------------	--	---	--



VERSIONE INDOOR A PAGINA 36 / INDOOR VERSION ON PAGE 36



FIREFLY IN THE SKY


Matteo Thun 2019

Registered Design




Firefly in the sky è un apparecchio a batteria da tavolo. La testa removibile racchiude sistema di aggancio magnetico, batteria ricaricabile tramite USB-C, sorgente LED e comando Step DIM a 5 regolazioni di intensità luminosa. In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Base antiscivolo già in dotazione. Verde oliva materico, bianco soft materico, terracotta naturale materico e corten si aggiungono alle finiture disponibili nero satinato, bronzo e champagne.

Firefly in the sky is a battery table lamp. The removable head contains magnetic coupling system, rechargeable battery via USB-C, LED source and Step DIM control with 5 light intensity settings. Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. Anti-slip base included. Textured olive green, textured soft white, textured natural terracotta and corten are added to matte black, bronze and champagne finishes available.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 C07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	1,06	485,00
 C07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm		432,50
 C07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)		585,00
 C07817.011.0514	 IP65 		500,50
C07827.011.0514	Interruttore incluso / Switch included		417,50
C07828.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.		417,50
C07829.011.0514			417,50

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.



 PE07805.011.0514	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W	0,91	476,50
 PE07806.011.0514	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 134lm		415,00
 PE07816.011.0514	2700K Ra>90 5V DC battery Dimmable (Step DIM)		581,50
 PE07817.011.0514	 IP65 		489,50
PE07827.011.0514	Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, interruttore incluso		415,00
PE07828.011.0514	Supplied with peg to fix to the ground, switch included		415,00
PE07829.011.0514	In funzione delle condizioni di utilizzo per una ricarica di circa 4 ore si stima un'autonomia di circa 6 ore con intensità della luce al 100% e di circa 24 ore con intensità della luce al 25%. Indicatore LED per lo stato di carica. La carica avviene tramite USB-C. Caricabatteria e cavetto inclusi.		415,00

Depending on the conditions of use for a recharge of approximately 4 hours, an autonomy of approximately 6 hours is estimated with 100% light intensity and approximately 24 hours with 25% light intensity. LED indicator for the load status. Charging takes place via USB-C. Battery charger and cable Included.




reddot winner 2020

FIREFLY IN THE SKY

Matteo Thun 2019

Registered Design

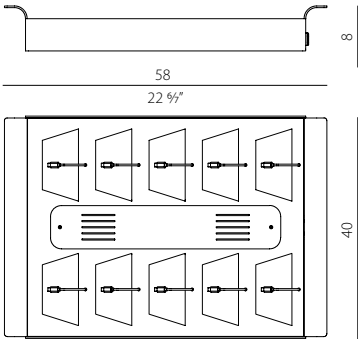	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	YRM07802.010	Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky. Multiple charging tray for up to 10 Firefly in the Sky models.	4,03	722,00
				

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

05 champagne champagne	06 nero satinato matte black	16 corten corten	17 bronzo bronze	27 verde oliva materico textured olive green	28 bianco soft materico textured soft white	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta	02 nero black
----------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--	---	---	-------------------------








Lampada a sospensione, tavolo, terra e picchetto studiata per esterni. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano colore marrone e stelo in alluminio/ottone (versione da tavolo, terra e picchetto). Diffusore in policarbonato trasparente con portalam-pada E27. Diffusore con attacco a baionetta studiato per permettere una facile rimozione per l'eventuale ritiro del paralume durante l'inverno. Versione a sospensione fornita con 1 cavo di alimentazione in colore nero (versione da 90 equipaggiata anche con 1 cavo di sospensione in acciaio). Disponibili accessori per fissaggio a parete. Ideale per zone living esterne o illuminazione di giardini.

Outdoor lamp in the suspension, table, floor and peg versions. Lampshade in hand-woven synthetic brown rattan and body in aluminium/brass (table, floor and peg versions). Transparent polycarbonate diffuser with E27 lamp socket. Diffuser with bayonet fitting, designed for an easy removal of the lampshade during the winter. Suspended version supplied with 1 black power cable (version 90 also equipped with 1 suspension steel cable). Available accessories for wall fixing. Ideal for outdoor living areas or garden lighting.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
Versione con rosone IP20 Canopy version IP20 Versione con O-Ring IP65 O-Ring version IP65 Ø 10,5 Ø 4 1/2" Ø 35 Ø 13 3/4" 25 9 7/8"	EL04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	2,49	506,00
Versione con rosone IP20 Canopy version IP20 Versione con O-Ring IP65 O-Ring version IP65 Ø 10,5 Ø 4 1/2" Ø 50 Ø 19 3/4" 34 13 1/4"	EL04744.050.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	4,16	591,00
Versione con rosone IP20 Canopy version IP20 Versione con spina IP65 Version plug IP65 Ø 10,5 Ø 4 1/2" Ø 90 Ø 35 1/2" 61 24"	EL04744.090.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina e rosone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug and canopy. IP65 only plug version	11,37	992,50
Versione con rosone IP20 Canopy version IP20 Versione con spina IP65 Version plug IP65 35 13 3/4" 58 22 7/8" 28 11"	EC04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65 Fornito con interruttore Supplied with switch	3,36	787,50

RALPH

Officina Panzeri 2011

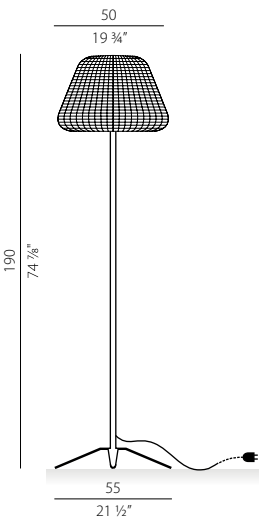	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	ET04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di base. Da fissare al suolo Supplied complete with base. To be fixed to the ground	3,42	738,50
	PE04744.035.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, spina e interruttore Supplied with peg to fix to the ground, plug and switch	3,84	740,50
	ET04744.050.0000	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27 IP65  Fornito completo di base, interruttore e spina Supply with base, switch and plug	9,25	1.101,00
	M4744 A	Staffa per fissaggio a parete in alluminio plastificato. Accessorio per EL047__035.0000 Wall fixing bracket in plasticised aluminium. Accessory for EL047__035.0000	0,59	75,50
	M47 T	Picchetto per il fissaggio al suolo per ET047__050.0000. Peg for ground fixing for ET047__050.0000.	0,87	27,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

44 marrone metallizzato
metallized brown





paralume marrone
brown lampshade





Una famiglia di prodotti che rappresenta un prestigioso connubio tra classicità e modernità. La sapiente unione di forme che evocano il passato, materiali raffinati e tecnologie contemporanee crea un prodotto senza tempo, in grado di esaltare la texture del vetro cattedrale attraverso una luce morbida e diffusa. Roma diventa assoluta protagonista dello spazio che occupa grazie al suo carattere forte e distintivo. Versione da terra per esterni. Completano la famiglia diverse versioni per interno.

A family of products that represents a prestigious blend of classicism and modernity. The clever combination of shapes that evoke the past, refined materials and contemporary technology creates a timeless product that enhances the texture of cathedral glass through soft, diffused light. Roma becomes the absolute protagonist of the space it occupies thanks to its strong and distinctive character. Floor-standing version for outdoors. Several indoor versions complete the family.

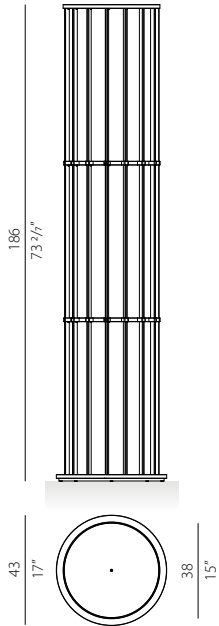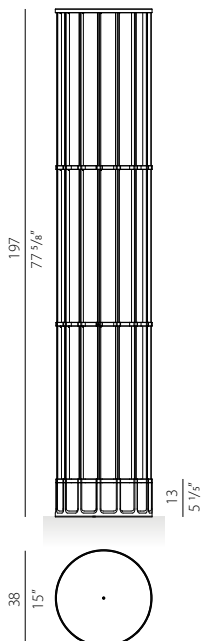	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 ET14817.185.0510		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm 2700K Ra>90 24V DC  IP65  Fornito completo di cavo 5m. Driver non incluso Supplied with 5m cable. Driver not included	56,00	7.731,50
				
 ET14817.200.0510		Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5048lm 2700K Ra>90 24V DC  IP65  Basamento in travertino. Fornito completo di cavo 5m. Driver non incluso Travertine base. Supplied with 5m cable Driver not included	72,00	9.261,50
				

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE




17 bronzo
bronze

VERSIONE INDOOR A PAGINA 72 / INDOOR VERSION ON PAGE 72





Lampada a sospensione, parete e paletto per esterni IP65 con testa in vetro colato e piattello in alluminio tornito. Paletto in alluminio disponibile in tre altezze, completo di sistema di fissaggio per installazione a terra. Versione parete con braccio rigido di fissaggio a parete. Finiture grigio micaceo, legno verniciato con accessori in ottone satinato, corten. Ideale per hotel, ristoranti, residenze.

Suspension, wall lamp and bollard for outdoor IP65 with cast glass head and turned aluminium plate. Bollard available in three heights, complete with fixing system for ground installation. Wall version with fixed wall arm. Micaceous grey, varnished wood with matte brass accessories and corten finishes are available. Ideal for hotels, restaurants, residences.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
Ø 22 Ø 8 3/8" 45 17 3/4"  	 ET04816.045.0201  ET04834.045.0201 ET04845.045.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,43	774,50	
		Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm		615,50	
		2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF		732,50	
		 IP65 IK06 			
Ø 22 Ø 8 3/8" 70 27 9/16"  	 ET04816.070.0201  ET04834.070.0201 ET04845.070.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,70	818,00	
		Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm		648,50	
		2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF		772,00	
		 IP65 IK06 			
Ø 22 Ø 8 3/8" 95 37 3/8"  	 ET04816.095.0201  ET04834.095.0201 ET04845.095.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,82	861,50	
		Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm		683,50	
		2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF		813,00	
		 IP65 IK06 			
12 4 3/8"  		YTF04800.012	Tirafondi per il fissaggio al suolo. Anchor bolts for ground fixing.	0,22	44,00

VENEXIA

Matteo Thun 2020

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 EL04816.022.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,40	731,50
	 EL04819.022.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm		691,00
	 EL04834.022.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF  IP65 IK06 		580,50
	 EA04816.022.0201	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8W	3,60	748,50
	 EA04819.022.0201	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 594lm		707,50
	 EA04834.022.0201	2700K Ra>80 220-240V AC ON-OFF  IP65 IK06 		594,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

16 corten corten	34 grigio micaceo micaceous grey	45 legno/ottone satinato wood/matte brass	19 ottone satinato matte brass
----------------------------	--	---	--




archiproducts[®]
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2020

PROFILI / PROFILES

- 144 BROADWAY
- 126 BRONX
- 128 BROOKLYN
- 128 BROOKLYN OUT
- 128 BROOKLYN TRIM
- 133 CORNER
- 135 GIANO
- 138 HARLEM
- 140 KIPS
- 139 KIPS ROUND
- 141 MANHATTAN
- 145 NOOK




BRONX XG247

XG247__+LED+XM247__202.0099



Profilo in alluminio estruso ad incasso, completo di diffusore in policarbonato estruso, studiato per consentire l'installazione su pannelli in cartongesso di diverso spessore (12,5mm e 25mm). La sorgente luminosa è inserita a scorrimento senza incollaggio all'interno del diffusore in policarbonato estruso rimovibile a scatto, permettendo una semplice installazione.

Bronx is a recessed aluminium profile, provided with an extruded polycarbonate diffuser and designed to allow installation on plasterboard panels of different thicknesses (12,5 mm and 25 mm). The light source is sliding inside the extruded polycarbonate diffuser without gluing, removable by snap, allowing a simple installation.

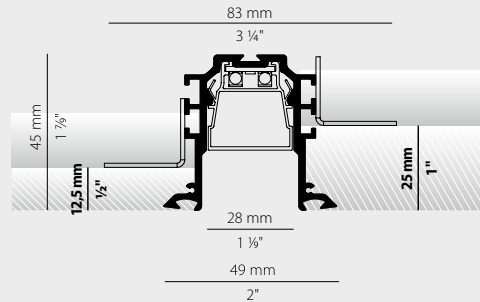

Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207-208
Technical information	210
Wiring diagram 1	210
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore	XG24701.050.0099	510	20"	2	515 x 50	20 3/2" x 2"	0,46	44,00
Supplied with diffuser	XG24702.050.0099	510	20"	2	515 x 50	20 3/2" x 2"	0,46	44,00
	XG24701.100.0099	1010	39 4/5"	2	1015 x 50	40" x 2"	0,88	87,00
	XG24702.100.0099	1010	39 4/5"	2	1015 x 50	40" x 2"	0,88	87,00
	XG24701.200.0099	2010	79 1/5"	3	2015 x 50	79 3/5" x 2"	1,74	174,00
	XG24702.200.0099	2010	79 1/5"	3	2015 x 50	79 3/5" x 2"	1,74	174,00
	XG24701.300.0099	3010	118 3/5"	4	3015 x 50	118 4/5" x 2"	2,61	261,00
	XG24702.300.0099	3010	118 3/5"	4	3015 x 50	118 4/5" x 2"	2,61	261,00

LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	XM005.050.0410	500	19 3/5"	62,5	2 1/2"	8,6W	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC	45,00
	XM005.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	285lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC	16,00



Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------




ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
XM24701.302.0099		0,10	44,00
XM24702.302.0099			44,00
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione incassata a scomparsa. Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for total built-in installation.			
XM24700.301.0099		0,03	13,50
Kit di giunzione lineare. Linear junction kit.			
XM24701.202.0099		0,02	10,50
XM24702.202.0099			10,50
Coppia di testate di chiusura con viti. Pair of end caps with screws.			
XM24700.201.0099		0,03	13,50
Kit di staffe di fissaggio su cartongesso. Drywall fixing bracket kit.			
XM2033/34/32/31-S		0,01	4,50
Cavi di alimentazione. Power cables.			
XM247-ALU CUT			20,00
Taglio a richiesta di estruso di alluminio. Extruded aluminum cut on request.			
XM247-SCREEN CUT			20,00
Taglio a richiesta di schermo in policarbonato. Polycarbonate screen cut on request.			

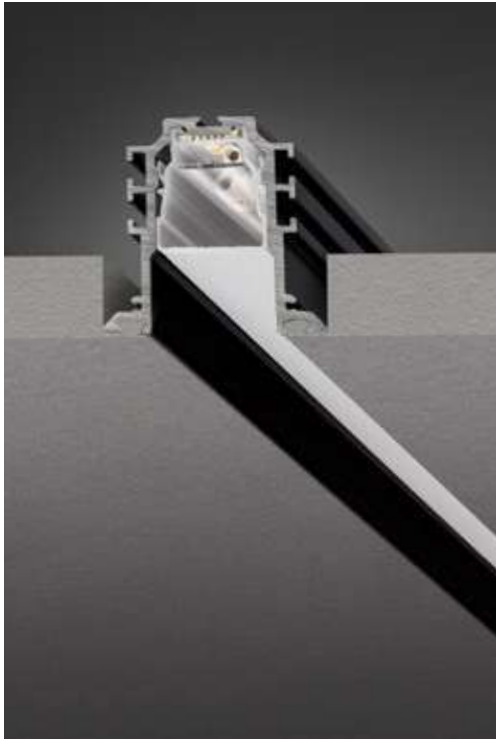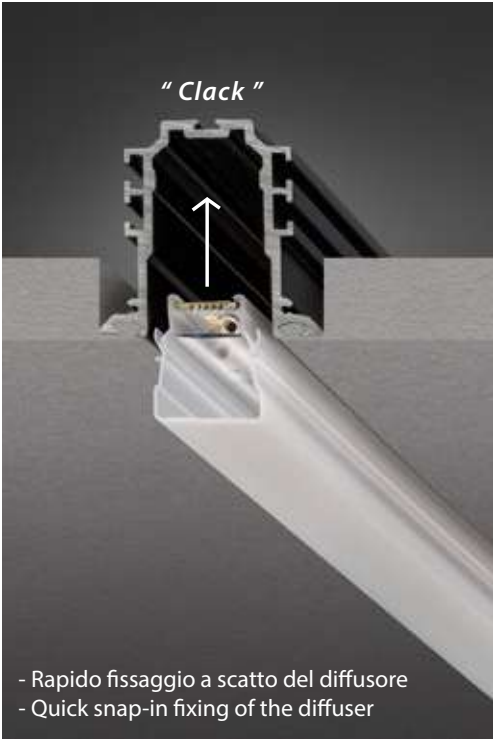

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design

BROOKLYN XG2033

XG2033- __TRACK+LED+XM2033-T

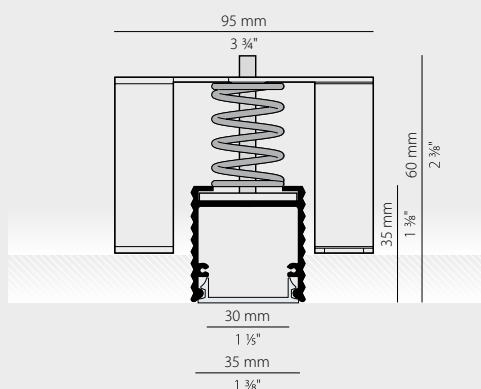

Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco sezionabile, da incasso a scomparsa totale (trimless), per applicazioni in verticale o orizzontale per cartongesso/laterizio. Doppi schermi: il primo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura, il secondo definitivo opalino o microprismato. Per una corretta e facile installazione nel cartongesso sono disponibili farfalle micro regolabili opzionali, applicabili ogni 400mm ca. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento. Predisporre, se necessari, eventuali appendimenti.

Modular LED system in white painted extruded aluminium (trimless), dividable, and fully recessed wall for vertical or horizontal use in drywall/concrete. Two screens: the first disposable for shaving, plastering and painting, the second definitive in opaline or microprismatic finish. For a quick and easy installation in drywall, are available micro adjustable wings nut optional, applicable every 400mm approx. Multiple LED modules (500mm long) divisible every 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Modules (125mm long) 3000K 2,2W 24V, complete with 2 connection cables. Prepare, if necessary, any hangings to support the system.

Electric options only with remote components page 205

Dimming / Power supply 207/208

Technical information 210


Wiring diagram 1 210

UGR <19 depending on installation conditions

Photometric data available at www.panzeri.it

BROOKLYN TRIM XG2034

XG2034- __TRACK+LED+XM2034-T

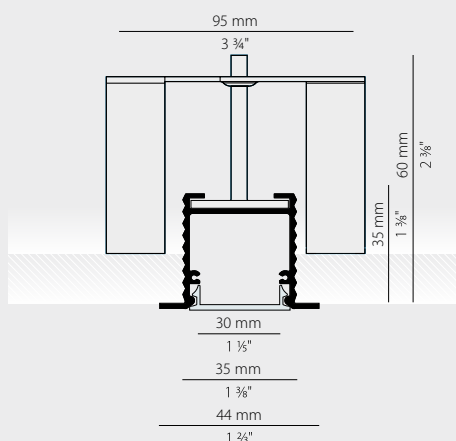


Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco sezionabile, da incasso con bordo (trim), per applicazioni in verticale o orizzontale per cartongesso/laterizio. Per una corretta e facile installazione nel cartongesso sono disponibili farfalle opzionali, applicabili ogni 400mm ca. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento. Predisporre, se necessari, eventuali appendimenti.

Modular LED system in extruded aluminium painted white, for recessed installation with border (trim), for vertical or horizontal application in drywall/brick. Wings nut (an optional) are available for correct and simple installation in false ceiling applicable every 400mm approx. Multiple 500mm LED modules 8,6W 24V 3000K divisible every 62,5mm. 125mm LED modules 3000K 2,2W 24V complete with 2 connection cable. Prepare any suspensions, if necessary.

BROOKLYN OUT XP2033

XP2033- __TRACK+LED+XM2033-T1

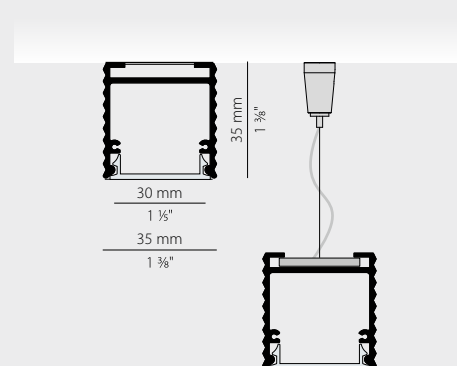

Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco (nero a richiesta) sezionabile, da parete/plafone o a sospensione. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, completi di 2 cavetti per collegamento.

Modular LED system in extruded aluminium painted white (black on request) sectionable, da parete/plafone o a sospensione. Moduli LED multipli da 500mm frazionabili ogni 62,5mm 3000K 8,6W 24V. Moduli LED da 125mm 3000K 2,2W 24V, complete with 2 connection cables.

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore opalino Supplied with disposable screen and opal diffuser	XG2033-50TRACK	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,38	31,00
	XG2033-100TRACK	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,83	63,00
	XG2033-200TRACK	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,48	126,50
	XG2033-300TRACK	3010	118 3/8"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	2,21	189,50
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore microprismato Supplied with disposable screen and micro-prismatic diffuser	XG2033-50TRACK PR	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,38	33,00
	XG2033-100TRACK PR	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,83	67,00
	XG2033-200TRACK PR	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,48	134,50
	XG2033-300TRACK PR	3010	118 3/8"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	2,21	201,50

TRIM PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore opalino Supplied with opal diffuser	XG2034-50TRACK	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,32	31,00
	XG2034-100TRACK	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,67	63,00
	XG2034-200TRACK	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,25	126,50
	XG2034-300TRACK	3010	118 3/8"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	1,90	189,50
Fornito completo di schermo diffusore microprismato Supplied with micro-prismatic diffuser	XG2034-50TRACK PR	510	20"	2	515 x 40	20 3/4" x 1 3/8"	0,32	33,00
	XG2034-100TRACK PR	1010	39 1/2"	2	1015 x 40	40" x 1 3/8"	0,67	67,00
	XG2034-200TRACK PR	2010	79 1/2"	3	2015 x 40	79 3/4" x 1 3/8"	1,25	134,50
	XG2034-300TRACK PR	3010	118 3/8"	4	3015 x 40	118 5/8" x 1 3/8"	1,90	201,50

CEILING SUSPENSION

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore opalino Supplied with opal diffuser	XP2033-50TRACK	525	20 3/8"	0,34	31,00
	XP2033-100TRACK	1025	40 3/8"	0,68	63,00
	XP2033-200TRACK	2025	79 7/8"	1,32	126,50
	XP2033-300TRACK	3025	119 1/2"	1,94	189,50
Fornito completo di schermo diffusore microprismato Supplied with micro-prismatic diffuser	XP2033-50TRACK PR	525	20 3/8"	0,34	33,00
	XP2033-100TRACK PR	1025	40 3/8"	0,68	67,00
	XP2033-200TRACK PR	2025	79 7/8"	1,32	134,50
	XP2033-300TRACK PR	3025	119 1/2"	1,94	201,50

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	XM006.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC	45,00
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC	16,00
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"		16,8W/m		2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146


DIFFUSERS

CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg	€
XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47	132,50
XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69	194,50
XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93	261,00
XM2033/34/45/46-600S PR	6000 x 30	236 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 6000mm (236,2") long.	0,47	155,50
XM2033/34/45/46-900S PR	9000 x 30	354 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 9000mm (354,3") long.	0,69	232,50
XM2033/34/45/46-1200S PR	12000 x 30	472 ³ / ₈ " x 1 ¹ / ₈ "	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 12000mm (472,4") long.	0,93	304,50

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM2033-U90


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso a scomparsa.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for total built-in installation.



kg €
0,11 **29,50**

XM2033-U90 XP


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a sospensione o a soffitto.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for suspended or ceiling installation.



kg €
0,11 **32,00**

XM2034-U90


Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso.
Connection joint for two lines of modular profiles with level junction 90°, for built-in installation.



kg €
0,22 **29,50**

XM2033-UT


Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione a incasso a scomparsa.
Three profiles "T" level junction, for total built-in installation.



kg €
0,17 **15,50**

XM2033-X


Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione a incasso a scomparsa.
Four profiles "X" level junction, for total built-in installation.



kg €
0,16 **19,00**

XM2033/34-ANG


Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.
Two profiles perpendicular junction with 45° cut.



kg €
0,15 **9,50**










XM2033-U45

Giunzione piana per due profili con taglio a 45°, per installazione a incasso a scomparsa.
Two profiles level junction with 45° cut, for total built-in installation.



kg €
0,01 **10,50**

ACCESSORI / ACCESSORIES

		kg	€
XM2033/34-U Giunzione lineare. Linear junction.		0,06	8,50
XM2033/34-WHI Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile. White reflector with 1000mm (39,4") lenght to be cut.		0,23	17,50
XM2033-T Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa. Pair of end caps with screws for trimless recessed profiles.		0,02	10,50
XM2033-T1 Coppia di testate di chiusura con viti per profili installati a sospensione o a soffitto. Pair of end caps with screws for suspended or ceiling mounted profiles.		0,02	10,50
XM2034-T Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati. Pair of end caps with screws for recessed profiles.		0,17	10,50
XM2033-F Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa. Drywall fixing bracket for trimless recessed profiles.		0,07	18,00
XM2034-F Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati. Drywall fixing bracket for recessed profiles.		0,17	14,50
XM2033/34-L Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura. Pair of fixing plates for recessed installation in brick wall or concrete.		0,04	8,50
XM-KIT-S Kit di sospensione singolo. Single suspension kit.		0,05	22,00
XM2033/34/38/39P Piastrina per appendimento. Plate for hanging.		0,01	5,50
XM2033-T120W Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 120W. Power supply kit with white canopy and 120W driver.		1,22	146,00
XM2033-T200W DIM Kit di alimentazione con rosone bianco e alimentatore 200W/24V dimmerabile DALI/Push DIM. Power supply kit with white canopy and 200W/24V DALI/Push DIM dimmable driver.		1,61	310,00
XM2033-ST120W Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 120W, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6"). Power supply kit with white canopy, 120W driver, power cable with lenght 2,2m (86,6").		1,39	164,00
XM2033-ST200W DIM Kit di alimentazione con rosone bianco, alimentatore 200W/24V dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 2,2m (86,6"). Power supply kit with white canopy, 200W/24V DALI/Push DIM dimmable driver, power cable with lenght 2,2m (86,6").		1,72	324,50
XM2033/34/32/31-S Cavi di alimentazione. Power cables.		0,01	4,50
XM2033-A Coppia di copriluce adesivi per giunzioni. Pair of adhesive light covers for junctions.			3,00

ACCESSORI / ACCESSORIES

	kg	€
XM231/32-P Distanziale per installazione a soffitto/parete. Spacer for ceiling/wall installation.		0,08 27,50
XM2033-ALU CUT Taglio a richiesta di estruso di alluminio. Extruded aluminum cut on request.		20,00
XM2033-SCREEN CUT Taglio a richiesta di schermo in policarbonato. Polycarbonate screen cut on request.		20,00




CORNER XG2045



XG2045-__+LED+XM2045-T

Sistema modulare a soffitto o parete caratterizzato dal posizionamento arretrato della sorgente. L'installazione prevede l'ancoraggio alle superfici perimetrali e l'inserimento finale del pannello in cartongesso a filo con l'estruso, per un effetto di luce a scomparsa.

Modular LED system in extruded aluminum white painted, for wall or ceiling perimeter installation, characterized by the back positioning of the light source. The installation foresees the fixation of profiles to side surfaces and the final placing of plasterboard panel flush with the extruded body, to have a total recessed light effect.



Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207/208
Technical information	210
Wiring diagram 1-2	210
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIMLESS PROFILE

LED IP40 IP20

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore	XG2045-50TRACK	510	20"	0,45	31,00
Supplied with diffuser	XG2045-100TRACK	1010	39 4/5"	0,78	64,00
	XG2045-200TRACK	2010	79 1/2"	1,45	128,00
	XG2045-300TRACK	3010	118 3/8"	2,05	191,50

LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	XM006.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC	45,00
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC	16,00
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"		16,8W/m		2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50
	YLR007.022.0410	5000	197"	42	1 3/8"		22W/m		2950lm/m	240/m	3000K Ra>90	24V DC	151,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146






DIFFUSERS

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg	€
	XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47	132,50
	XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69	194,50
	XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 3/8" x 1 1/8"	Schermo diffusore in polycarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93	261,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white


ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
XM2045-U90 1 Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione perimetrale. Connection joint for two lines of modular profiles with internal level junction 90°, for perimetral installation.		0,09	47,50
			
XM2045-U90 2 Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione perimetrale. Connection joint for two lines of modular profiles with external level junction 90°, for perimetral installation.		0,13	47,50
			
XM2045-ANG 3 Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione perimetrale. Connection joint for two lines of modular profiles with internal perpendicular junction 90°, for perimetral installation.		0,11	47,50
			
XM2045-ANG 4 Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione perimetrale. Connection joint for two lines of modular profiles with external perpendicular junction 90°, for perimetral installation.		0,09	47,50
			
XM2045-U Giunzione lineare. Linear junction.		0,03	9,50
			
XM2045-T Coppia di testate di chiusura con viti. Pair of end caps with screws.		0,01	9,50
			
XM2045-CUT Taglio lineare per moduli dritti. Linear cut for straight modules.			20,00

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design


XM2045-U
Giunzione lineare
Linear junction

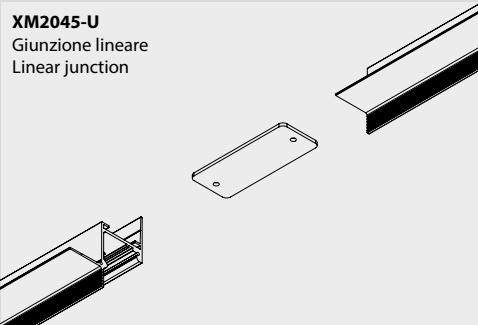


XM2045-U90 1
Angolo 1 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm
Angle 1 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 64x64mm

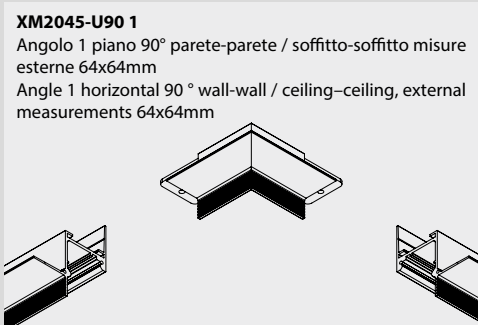


XM2045-U90 2
Angolo 2 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm
Angle 2 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 64x64mm

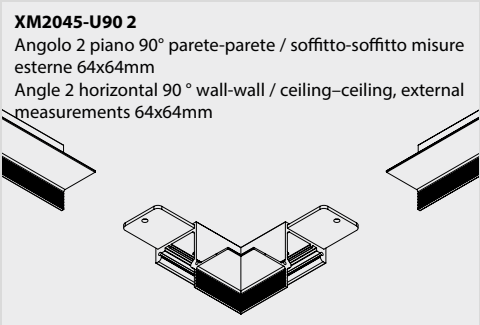

XM2045-ANG 3
Angolo 3 verticale 90° parete-soffitto/parete-parete misure esterne 64x64mm
Angle 3 vertical 90° wall-ceiling / wall-wall, external measurements 64x64mm

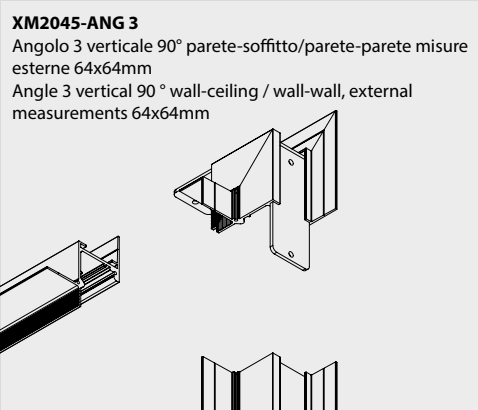

XM2045-ANG 4
Angolo 4 orizzontale 90° parete-parete misure esterne 64x64mm
Angle 4 horizontal 90° wall-wall, external measurements 64x64mm

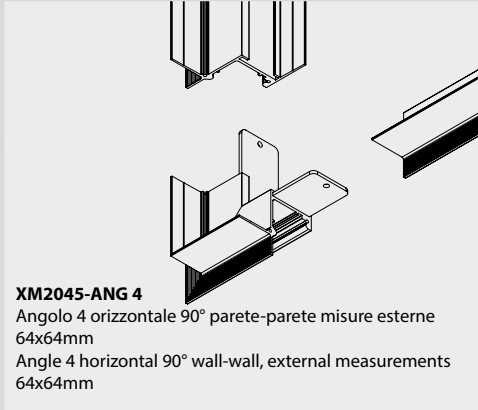



GIANO XP246


XP246__+LED+FEEDING KIT +XM246-__T



Sistema modulare in alluminio estruso disponibile in versione sospensione o parete. Sorgente luminosa composta da modulo LED a luce diretta e indiretta e driver ON-OFF con accensione separata o DALI/Push DIM da integrare all'interno del profilo. Finitura con vernice poliacrilica in bianco o nero e finitura frontale del profilo liscia. Schermo in policarbonato estruso opale o microprismatico. Ideale per uffici, corridoi, scale.

Modular extruded aluminum wall and suspension system. Light source made of LED module with direct and indirect light and separate switching ON-OFF or DALI/Push DIM drivers to be integrated into the profile. Finish in polyacrylic paint in white or black and smooth front finish of the profile. Diffuser in opal or micro prismatic polycarbonate. Ideal for offices, corridors, stairways.

Electric options	page 205
Technical information	210
Wiring diagram 1	210
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

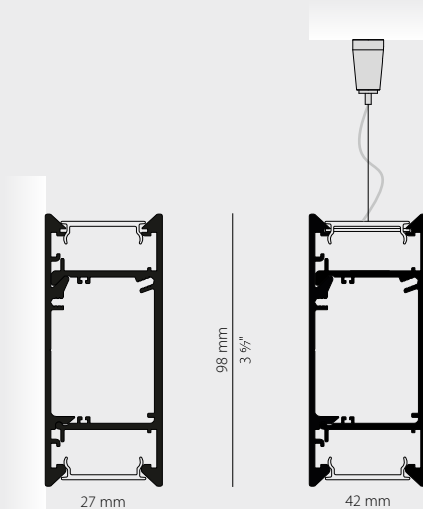

WALL SUSPENSION

LED IP40 850°

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
Fornito completo di n.2 schermi diffusori opalini	XP24646.050.0099	515	20 3/4"	1,19	72,50
Supplied with n.2 opal diffuser	XP24648.050.0099	515	20 3/4"	1,19	72,50
	XP24646.100.0099	1015	40"	2,38	141,50
	XP24648.100.0099	1015	40"	2,38	141,50
	XP24646.200.0099	2015	79 3/5"	4,76	283,00
	XP24648.200.0099	2015	79 3/5"	4,76	283,00
	XP24646.300.0099	3015	118 4/5"	7,14	430,50
	XP24648.300.0099	3015	118 4/5"	7,14	430,50

LED MODULE
















	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	W/M	LM	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	XM006.050.0410	500	19 3/8"	62,5	2 1/2"	8,6W	17,2W/m	1140lm	2280lm/m	64	3000K Ra>90	24V DC	45,00
	XM006.012.0410	125	5"	62,5	2 1/2"	2,15W	17,2W/m	258lm	2280lm/m	16	3000K Ra>90	24V DC	16,00
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"		9,6W/m		1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"		16,8W/m		2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146

ACCESSORI / ACCESSORIES

		kg	€
XM246-U Kit di giunzione lineare. Linear junction kit.		0,04	26,50
XM246-01T XM246-02T Coppia di testate di chiusura. Pair of end caps.		0,03	45,00 45,00
XM246-01-KIT-S XM246-02-KIT-S Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 1/2"). Pair of suspension kits, with 2000mm (78 1/2") long steel wire.		0,12	45,00 45,00
XM246-01-KIT-S1 XM246-02-KIT-S1 Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 1/2"). Single suspension kit for junctions, with 2000mm (78 1/2") long steel wire.		0,06	24,00 24,00
XM30/24I Alimentatore LED, 30W 24V DC. LED driver, 30W 24V DC.		0,04	60,50
XM60/24I Alimentatore LED, 75W 24V DC. LED driver, 75W 24V DC.		0,30	66,50
XM120/24I Alimentatore LED, 120W 24V DC. LED driver, 120W 24V DC.		0,28	100,50
XM35/24I DIM Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 35W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,15	145,00
XM60/24I DIM Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 60W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,18	173,50
XM100/24I DIM Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 100W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,27	206,50
XM200/24I DIM Alimentatore LED, 200W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM. LED driver, 200W 24V DC, DALI/Push DIM dimmable.		0,29	240,00
XM2038/46-3 Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6"). Power supply kit with white canopy, 3 pole power cable with lenght 2,2m (86,6").		0,45	59,00
XM2038/46-5 Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6"). Power supply kit with white canopy, 5 pole power cable with lenght 2,2m (86,6").		0,56	79,00
XM246-ALU CUT Taglio a richiesta di estruso di alluminio. Extruded aluminum cut on request.			40,50

ACCESSORI / ACCESSORIES	kg	€
XM246-SCREEN CUT		20,00
Taglio a richiesta di schermo in policarbonato. Polycarbonate screen cut on request.		

DRIVER MATRIX XP246		
CODE	KIT ALIMENTAZIONE INTERNA POWER SUPPLY KIT	KIT ALIMENTAZIONE DALI / PUSH DIM INTERNA DALI / PUSH DIM POWER SUPPLY KIT
XP246__050.0099	1x XM30/24I	1x XM35/24I DIM
XP246__100.0099	1x XM60/24I	1x XM60/24I DIM
XP246__200.0099	1x XM120/24I	1x XM100/24I DIM
XP246__300.0099	1x XM120/24I	1x XM200/24I DIM

DIFFUSERS					
CODICE / CODE	L MM	L INCHES		kg	€
XM2033/34/45/46-600S	6000 x 30	236 3⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 6000mm (236,2") long.	0,47	132,50
XM2033/34/45/46-900S	9000 x 30	354 3⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 9000mm (354,3") long.	0,69	194,50
XM2033/34/45/46-1200S	12000 x 30	472 4⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4"). Extruded polycarbonate diffuser with opaline finish, 12000mm (472,4") long.	0,93	261,00
XM2033/34/45/46-600S PR	6000 x 30	236 3⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 6000mm (236,2") long.	0,47	155,50
XM2033/34/45/46-900S PR	9000 x 30	354 3⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 9000mm (354,3") long.	0,69	232,50
XM2033/34/45/46-1200S PR	12000 x 30	472 4⁄8" x 1 1⁄8"	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4"). Micro-prismatic extruded polycarbonate diffuser, 12000mm (472,4") long.	0,93	304,50

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design




HARLEM XG251


Enzo Panzeri 2022

Patent pending


XG251_+LED+YTC25101.K02

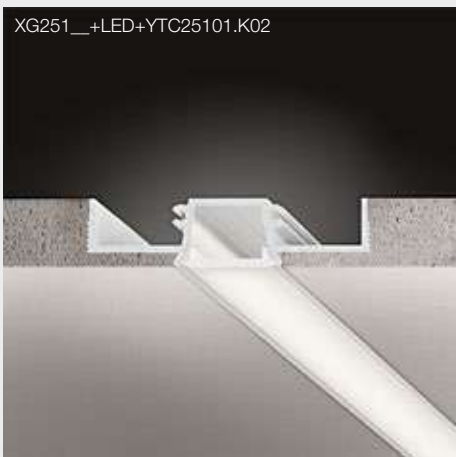

Sistema modulare di profili in alluminio estruso verniciato bianco, studiati per l'incasso in pannelli di cartongesso con effetto di scomparsa totale. La forma è pensata per non interferire con i telai di sostegno dei pannelli, garantendo la possibilità di posa in fila continua in qualunque punto della struttura. Le superfici forate su cui applicare il materiale per la rasatura assicurano una tenuta del gesso nel tempo; il risultato ottimale delle operazioni di rasatura, stuccatura e verniciatura è agevolato anche dalla presenza dello schermo monouso fornito di serie. Ogni modulo è completo di diffusore in policarbonato opalino.

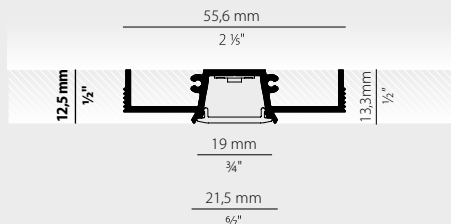

Modular system of profiles in extruded aluminum in white finish, conceived for total recessed installation in drywall. The design allow not to interfere with the support frames of drywall panels, and grant free installation wherever required. The perforated surface of the profile enhances a durable application of plaster over time; moreover the disposable screen for installation ensures an optimal result in plastering and finishing the wall or ceiling. Supplied with additional opal polycarbonate diffuser.

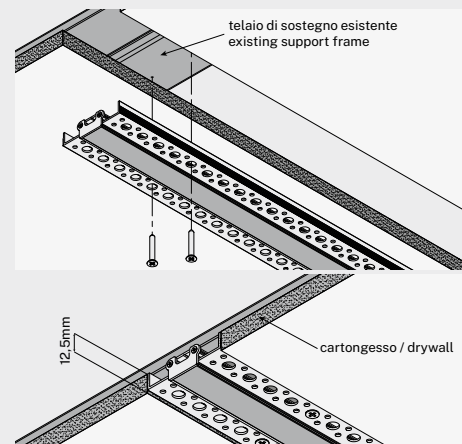

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo monouso e schermo diffusore opalino Supplied with disposable screen and opal diffuser	XG25101.100.0099	1010	39 1/8"	1015 x 55	40" x 2 1/8"		56,00
	XG25101.200.0099	2010	79 1/8"	2015 x 55	79 7/8" x 2 1/8"		107,50
	XG25101.300.0099	3010	118 3/8"	3015 x 55	118 3/8" x 2 1/8"		161,50

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	YLR005.010.0410	5000	197"	42	1 7/8"	9,6W/m	1335lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 7/8"	16,8W/m	2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES

YTC25101.K02


Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.



10,50

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.



4,50

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design




KIPS ROUND XG271-XG272-XG273

XG271/272/273_+LED+XM27001.202.0099



Profilo in alluminio estruso ad incasso di piccole dimensioni, strip LED con guaina in silicone bianco opale da acquistare separatamente. Studiato per consentire l'installazione su pannelli in cartongesso a soffitto o parete. Disponibili moduli lineari e curvi, con molteplici possibilità di combinazione.

Small extruded aluminum profile recessed, with LED strip with opal white silicone sheath to order separately. Designed to allow installation on ceiling or wall plasterboard panels. Linear and curved modules are available with multiple combination possibilities.

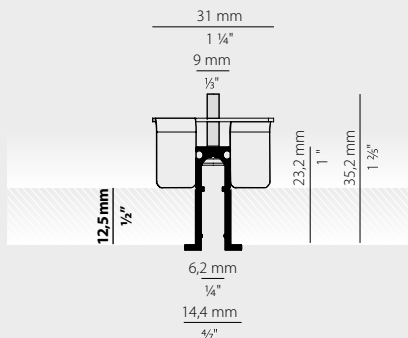

Electric options only with remote components page 205

Dimming / Power supply 207-208

Technical information 210

Wiring diagram 2 210

Photometric data available at www.panzeri.it

TRIM PROFILE



CODICE / CODE	DEGREES	Ø MM	Ø INCHES	H MM	H INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg	€
☐ XG27101.100.0099	45°	1033	40 5/8"	23,2	1"	2	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 3/8"	0,09	32,00
☐ XG27201.100.0099	90°	1033	40 5/8"	23,2	1"	2	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 3/8"	0,18	60,00
☐ XG27301.100.0099	180°	1033	40 5/8"	23,2	1"	3	Ø ext. 1029 / int. 1008	Ø ext. 40 1/2" / int. 39 3/8"	0,36	120,00

LED MODULE



CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	LED	V	€
 YLR101.011.0110	1000	39 3/8"	50	2"	10,6W	401lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC	80,50
YLR102.011.0110	5000	197"	50	2"	10,6W/m	2005lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC	214,00


Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco
white

Esempio di composizione / Example of configuration:

N.3 Kips Round XG27201.100.0099
N.4 Kips XG27001.050.0099
N.14 wing nut XM2701.201.0099
N.6 kit linear junction XM27000.301.0099
N.1 kit faston XM27000.401.0099
N.2 strip LED YLR102.011.0110
N.1 driver YDV.024.120.A01



Small extruded aluminum profile recessed, with LED strip with opal white silicone sheath to order separately. Designed to allow installation on ceiling or wall plasterboard panels. Linear and curved modules are available with multiple combination possibilities.

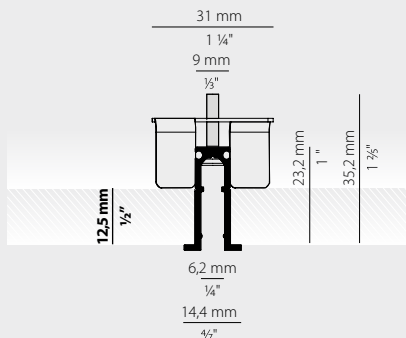

Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207-208
Technical information	210
Wiring diagram 2	210
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIM PROFILE												 IP40 IP20 850° 		
	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES		kg		€				
	XG27001.050.0099	500	19 3⁄8"	2	505 x 11	19 8⁄9" x 3⁄7"		0,11		16,00				
	XG27001.100.0099	1000	39 3⁄8"	2	1005 x 11	39 3⁄8" x 3⁄7"		0,23		31,50				
	XG27001.200.0099	2000	78 4⁄5"	3	2005 x 11	79" x 3⁄7"		0,45		63,00				
	XG27001.300.0099	3000	118 1⁄2"	4	3005 x 11	118 2⁄5" x 3⁄5"		0,68		95,00				

LED MODULE

LED MODULE				 							
	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W	LM	LM/M	LED	V	€
	YLR101.011.0110	1000	39 3/8"	50	2"	10,6W	401lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC	80,50
	YLR102.011.0110	5000	197"	50	2"	10,6W/m	2005lm	401lm/m	3000K Ra>80	24V DC	214,00

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM27000.201.0099

Farfalla di fissaggio su cartongesso.
Drywall fixing bracket.




XM27001.202.0099

Coppia di testate di chiusura con viti.
Pair of end caps with screws.



XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.
Linear junction kit.



XM27000.401.0099

Kit di faston per il collegamento elettrico (10 pezzi).
Faston kit for electrical connection (10 pieces).



IN DISMISSIONE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL CUSTOMER SERVICE / PHASING OUT. FOR INFORMATION CONTACT CUSTOMER SERVICE




MANHATTAN XG2044

XG2044-__TRACK+LED+XM2044-T



Sistema modulare LED in alluminio estruso verniciato bianco, da incasso a scomparsa totale (trimless) per applicazioni in cartongesso. Oltre alla possibilità di installazione a parete e soffitto, in posizione orizzontale e verticale, si presta in modo particolare per installazioni perimetrali. Grazie alla riflessione della luce interna, il profilo non necessita di un diffusore.

Trimless modular LED system in extruded aluminum painted white for use in false ceiling. Besides the possibility of horizontal or vertical installation on walls and ceilings, this system is particularly suitable for perimeter installation. Due to the reflection of the internal light, this profile does not require a diffuser.

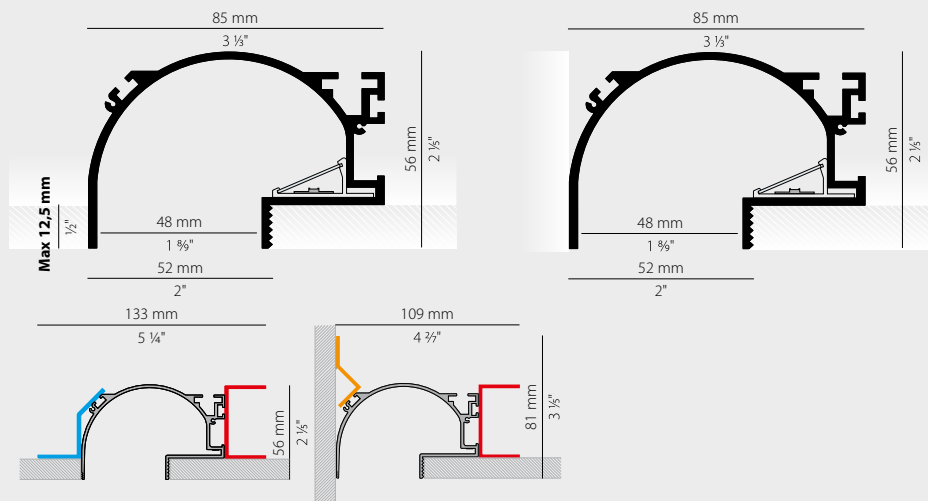

Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207-208
Technical information	210
Wiring diagram 2-3	210-211
UGR <19 depending on installation conditions	
Photometric data available at www.panzeri.it	

TRIMLESS PROFILE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	NR. ADVISED	MM	INCHES	kg	€
Fornito completo di supporto in alluminio per LED e schermo diffusore Supplied with aluminium LED frame and diffuser	XG2044-50TRACK	420	16 5/8"	2	425 x 58	16 3/4" x 2 3/8"	0,69	48,50
	XG2044-100TRACK	920	36 1/4"	2	925 x 58	36 5/8" x 2 3/8"	1,38	108,00
	XG2044-200TRACK	1920	75 3/8"	3	1925 x 58	75 5/8" x 2 3/8"	2,64	228,00
	XG2044-300TRACK	2920	115"	4	2925 x 58	115 1/4" x 2 3/8"	4,13	342,00

LED MODULE

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 2/3"	16,8W/m	2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50
	YLR007.022.0410	5000	197"	42	1 2/3"	22W/m	2950lm/m	240/m	3000K Ra>90	24V DC	151,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146

Eventuali tagli e saldature su rollina sono da quantificare a progetto.
Required cutting and welding on roll are to be calculated for each project.

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE








01 bianco
white

21 foglia oro (a richiesta)
gold leaf (available on request)

23 foglia argento (a richiesta)
silver leaf (available on request)

24 foglia rame (a richiesta)
copper leaf (available on request)




ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
XM2044-U90 1		0,31	64,50
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa. Connection joint for two lines of modular profiles with external level junction 90°, for total built-in installation.			
XM2044-U90 2		0,27	64,50
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa. Connection joint for two lines of modular profiles with internal level junction 90°, for total built-in installation.			
XM2044-ANG 3		0,35	64,50
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa. Connection joint for two lines of modular profiles with internal perpendicular junction 90°, for total built-in installation.			
XM2044-ANG 4		0,31	64,50
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa. Connection joint for two lines of modular profiles with external perpendicular junction 90°, for total built-in installation.			
XM2044-U		0,45	16,00
Kit di giunzione lineare. Linear junction kit.			
XM2044-TA		0,11	18,00
Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni. Power compartment with screws for installation on junctions.			
XM2044-T		0,03	10,50
Coppia di testate di chiusura con viti. Pair of end caps with screws.			
XM2044-F		0,06	17,50
Kit di staffe di fissaggio su cartongesso. Drywall fixing bracket kit.			
XM2044-FP		0,05	16,00
Kit di staffe di fissaggio filo parete. Flush wall fixing bracket kit.			
XM2044-P		0,02	6,00
Piastrina per appendimento. Plate for hanging.			
XM2044-CUT			40,50
Taglio lineare per moduli dritti. Linear cut for straight modules.			

In considerazione della particolare forma del prodotto e delle eventuali sfumature di colore lungo e tra gli elementi del sistema XG2044, si evidenzia che è cura dell'installatore abbinare i pezzi adiacenti in modo da ottenere più uniformità possibile di colore. Nessuna responsabilità è imputabile al produttore.


Given the particular shape of the product and the eventual colour shades along and between the elements of system XG2044, please note that the installer has the responsibility to match the adjacent pieces so as to obtain the best colour uniformity. The manufacturer does not accept any liability.

L'Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione / Panzeri Technical Department is available to support the design


XM2044-U
Giunzione lineare
Linear junction

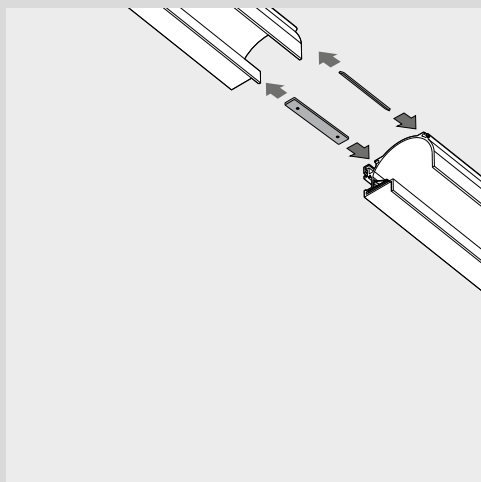


XM2044-U90 1
Angolo 1 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm
Angle 1 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 110x110mm

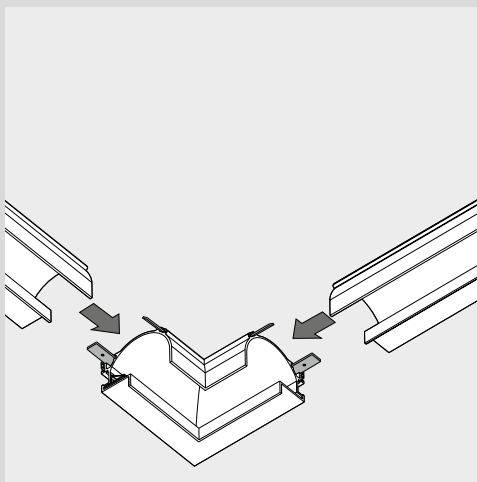


XM2044-U90 2
Angolo 2 piano 90° parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm
Angle 2 horizontal 90° wall-wall / ceiling-ceiling, external measurements 110x110mm

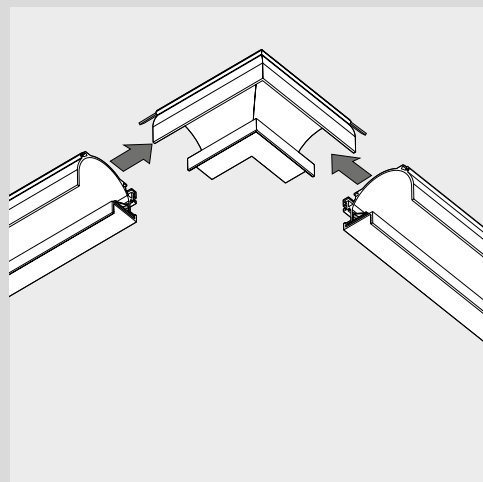


XM2044-ANG 3
Angolo 3 verticale 90° parete-soffitto/parete-parete misure esterne 110x110mm
Angle 3 vertical 90° wall-ceiling / wall-wall, external measurements 110x110mm

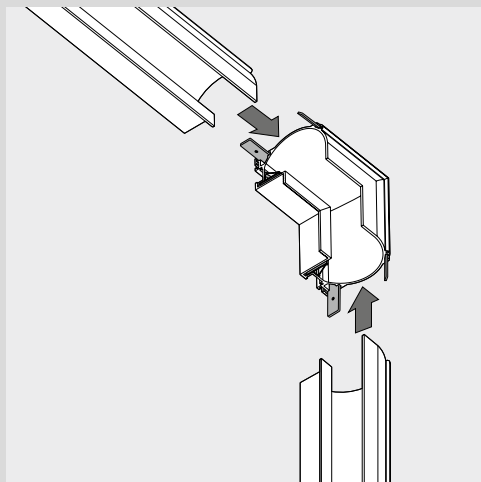




XM2044-ANG 4
Angolo 4 orizzontale 90° parete-parete misure esterne 110x110mm
Angle 4 horizontal 90° wall-wall, external measurements 110x110mm

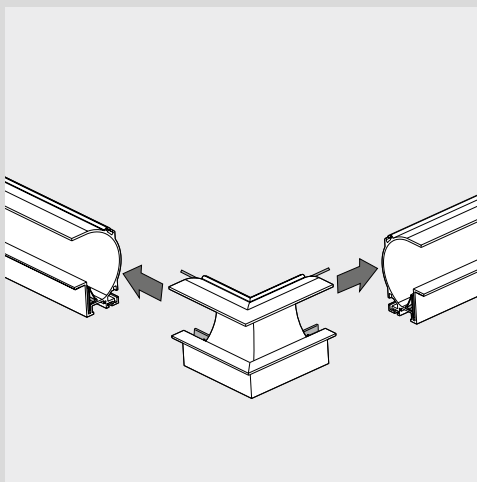

XM2044-TA
Vano alimentazione (opzionale) con viti da fissare sulla giunzione
Power compartment (optional) with screws for installation on the junction

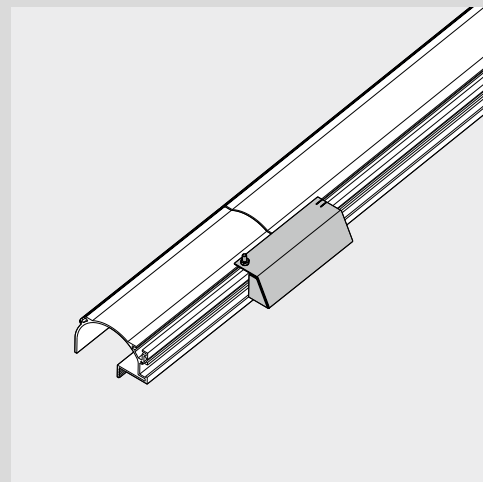

ESEMPI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION EXAMPLE

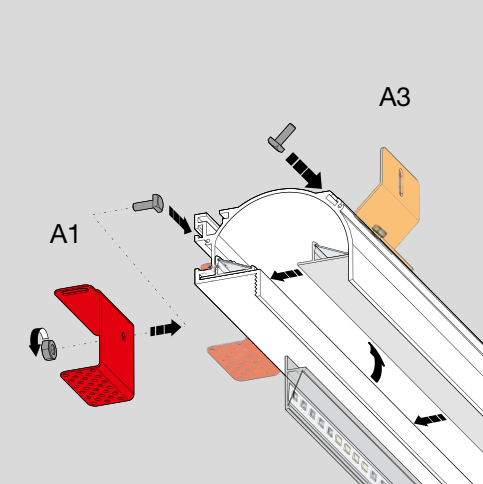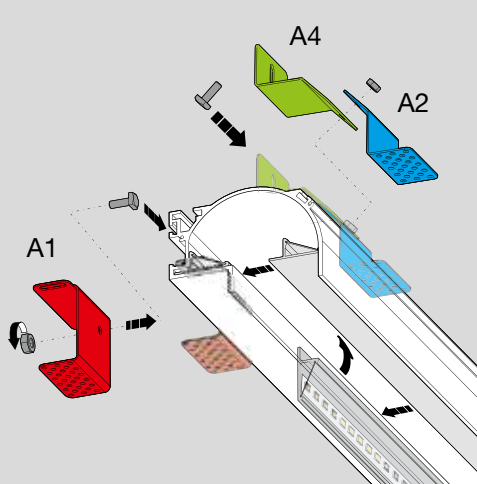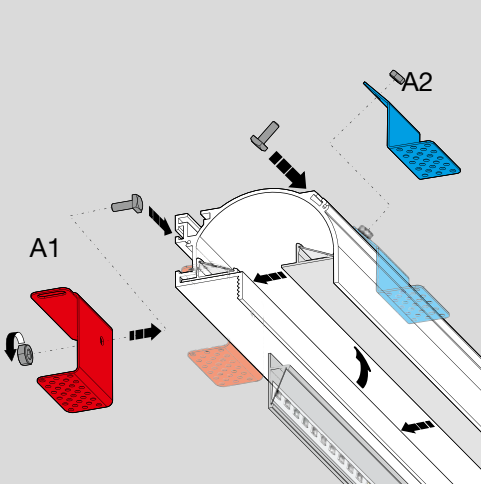




BROADWAY XP248

XP248__+LED+XM24801.202.0099



Profilo da parete/soffitto, sezionabile in alluminio estruso completo di diffusore in policarbonato.

Wall/ceiling cuttable profile in extruded aluminium supplied with polycarbonate diffuser.

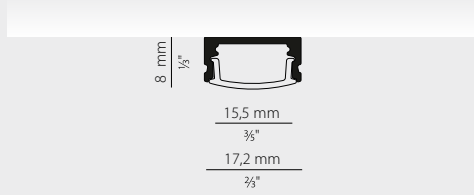

Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207-208
Technical information	210
Wiring diagram 2	210
Photometric data available at www.panzeri.it	

CEILING / WALL PROFILE

LED IP40

	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore Supplied with diffuser	XP24801.200.0099	2000	78 3/8"	0,27	28,00

LED MODULE



CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V	€
YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/8"	16,8W/m	2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205


Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white


ACCESSORI / ACCESSORIES

XM24801.202.0099
Coppia di testate di chiusura.
Pair of end caps.



1,50

XM24800.201.0099
Coppia di clip di fissaggio.
Pair of fixing clips.



1,50




NOOK XP250

XP250_+LED+XM25001.202.0099




Profilo per installazione angolare, pensato per il montaggio in corrispondenza degli spigoli formati da due pareti o da parete e soffitto, oppure per applicazione sotto mensole e pensili. Modulo sezionabile, in alluminio estruso di lunghezza 2000mm completo di diffusore in policarbonato.

Profile for corner perimetral installation, designed to be installed at the edge of two walls or one wall and the ceiling, or alternatively as an application underneath shelves and cabinets. The profile can be cut on the project site, and is made of extruded aluminum 2000mm in length supplied with a opal polycarbonate diffuser.



Electric options only with remote components	page 205
Dimming / Power supply	207-208
Technical information	210
Wiring diagram 2	210
Photometric data available at www.panzeri.it	

CEILING /WALL PROFILE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
Fornito completo di schermo diffusore Supplied with diffuser	XP25001.200.0099	2000	78 3/4"	0,46	36,50


LED MODULE



	CODICE / CODE	L MM	L INCHES	MM	INCHES	W/M	LM/M	NR. LED	LED	V	€
	YLR005.010.0410	5000	197"	50	2"	9,6W/m	1335lm/m	200/m	3000K Ra>80	24V DC	88,50
	YLR006.017.0410	5000	197"	42	1 3/4"	16,8W/m	2285lm/m	200/m	3000K Ra>90	24V DC	100,50

Altre temperature di colore disponibili a pag. 205 / Other colour temperatures available on page 205

Matrice di compatibilità LED / Profili pag. 146 / LED Profile Matrix page 146



CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM25001.202.0099
Coppia di testate di chiusura.
Pair of end caps.



XM25000.201.0099
Coppia di clip di fissaggio.
Pair of fixing clips.



VADEMECUM PROFILI / PROFILE HANDBOOK


GIUNZIONI DISPONIBILI / AVAILABLE JOINTS						
MODELLO / MODEL	GIUNZIONE / JOINT					
	LINEARE/LINEAR	90°	T	X	ANG. VERTICALI/VERTICAL ANGLE	SPECIALI / SPECIAL
XG2033	•	•	•	•	•	•
XP2033	•	•				
XG2034	•	•			•	
XG2044	•	•				
XG2045	•	•			•	
XP246	•					
XG247	•	•				
XP248	•					
XG249	•					
XP250	•					
XG251	•					
XG270	•					
XG271 / XG272 / XG273	•					

MATRICE LED/PROFILO / LED PROFILE MATRIX								
MODELLO / MODEL	XM005	XM006	YLR007	YLR006	YLR005	YLR008	YLR101	YLR102
XG2033		•	•	•	•	•		
XP2033		•	•	•	•	•		
XG2034		•	•	•	•	•		
XG2044			•	•	•	•		
XG2045		•	•	•	•	•		
XP246		•	•	•	•	•		
XG247	•							
XP248				•	•			
XG249				•	•			
XP250				•	•			
XG251				•	•			
XG270							•	•
XG271 / XG272 / XG273							•	•

INFORMAZIONI LED / LED SPECIFICATION					
MODELLO / MODEL	POTENZA (W/m) POWER (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m) LUMINOUS FLUX (lm/m)	DIVISIBILE OGNI (mm) CUT EVERY (mm)	LED/m	LUNGHEZZA (mm) / LENGHT (mm)
XM005	17,2	2280	62,5	128	500 ¹ / ₁₂₅
XM006	17,2	2280	62,5	128	500 ¹ / ₁₂₅
YLR005	9,6	1100 - 1220 - 1300	5	200	5000
YLR006	16,8	1900 - 2070 - 2220	5	200	5000
YLR007	22	2490 - 2700 - 2750	4,2	240	5000
YLR008	9,6	1100 - 1220	5	200	5000
YLR101	10,6	401	50		1000
YLR102	10,6	401	50		5000


DIMENSIONI E POSSIBILITÀ DI TAGLIO / DIMENSIONS AND CUT CONFIGURATION					
MODELLO / MODEL	DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSIONS				TAGLIABILE / CUTTABLE
XG2033	510	1010	2010	3010	•
XP2033	525	1025	2025	3025	•
XG2034	510	1010	2010	3010	•
XG2044	420	920	1920	2920	•
XG2045	510	1010	2010	3010	•
XP246	515	1015	2015	3015	•
XG247	510	1010	2010	3010	•
XP248	2000				•
XG249	2000				•
XP250	2000				•
XG251	1010	2010	3010		•
XG270	500	1000	2000	3000	•

ANGOLI / ANGLE U90-1/U90-2



La luce nella configurazione standard è rivolta principalmente verso la parete

With standard configuration light is mainly oriented towards the wall



La luce nella configurazione standard è rivolta principalmente verso il centro della stanza

With standard configuration light is mainly oriented towards the center of room

PROIETTORI / SPOTLIGHT

171	432 WAYS
150	ASTORIA 3
149	ASTORIA 5
148	ASTORIA 8
152	ASTORIA IN
151	ASTORIA LINE
154	ASTORIA OUT
151	ASTORIA SPOT
172	BELLA
173	MURANE'
161	QUEENS
160	QUEENS 10
159	QUEENS 20
158	QUEENS 25
157	QUEENS 45
174	RENDEZ-VOUS
175	SCENT
165	SOHO 5
164	SOHO 10
163	SOHO 20
167	SOHO IN
166	SOHO LINE
169	SOHO OUT
180	STREET 3
179	STREET 5
178	STREET 8
184	STREET IN
181	STREET LINE
186	STREET OUT
181	STREET SPOT
177	TO-BE




ASTORIA 8




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato e bronzo, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass and bronze finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B43401.008.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23	237,00
B43402.008.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm		237,00
B43417.008.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		309,00
B43419.008.1719	IP20		285,00
B43401.008.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23	237,00
B43402.008.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm		237,00
B43417.008.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		309,00
B43419.008.2519	IP20		285,00



STANDARD

Lente per fascio medio.
Flood lens.




YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01

4,50




YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

4,50

Astoria 8 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 8 with anti-glare grid in black colour available on demand.



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco / white **02** nero / black **17** bronzo / bronze **19** ottone satinato / matte brass






ASTORIA 5




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato e bronzo, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snout and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass and bronze finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B43201.005.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16	221,50
B43202.005.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm		221,50
B43217.005.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		287,00
B43219.005.1719	IP20		264,50
B43201.005.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16	221,50
B43202.005.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm		221,50
B43217.005.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		287,00
B43219.005.2519	IP20		264,50



STANDARD

Lente per fascio medio.
Flood lens.




YLN43200.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01

3,50




YLN43200.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

3,50

Astoria 5 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 5 with anti-glare grid in black colour available on demand.



Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white **02** nero black **17** bronzo bronze **19** ottone satinato matte brass






ASTORIA 3




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e coperchio posteriore in colore nero.


Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B43301.003.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13	188,00
B43302.003.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm		188,00
B43317.003.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		243,50
B43319.003.1719	IP20		226,50
B43301.003.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13	188,00
B43302.003.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm		188,00
B43317.003.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		243,50
B43319.003.2519	IP20		226,50




STANDARD Lente per fascio medio.
Flood lens.



YLN43300.15 Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01 **3,50**



YLN43300.35 Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01 **3,50**



Astoria 3 con griglia anti-abbagliamento in colore nero disponibile a richiesta.
Astoria 3 with anti-glare grid in black colour available on demand.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco / white **02** nero / black **17** bronzo / bronze **19** ottone satinato / matte brass





ASTORIA LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con corpo in alluminio in colore nero e schermo in policarbonato estruso opale. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black aluminium body, opal diffuser made in extruded polycarbonate. Possibility of dimming with DALI protocol.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B43102.060.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 990lm 2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,33	367,00
	B43102.060.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 11,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 990lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,33	367,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black

ASTORIA SPOT



Modulo di luce lineare per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, disponibile in due diverse lunghezze. Corpo in alluminio in colore nero, lenti con fascio 30° in policarbonato e copertura in materiale plastico. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications, available in two different lengths. Black aluminium body, 30° beam polycarbonate lens and plastic cover. Possibility of dimming with DALI protocol.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B43002.030.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 414lm 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,22	324,00
	B43002.030.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,7W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 414lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,22	324,00
	B43002.060.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 828lm 2700K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,37	459,50
	B43002.060.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 10,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 828lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,37	459,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black

ASTORIA IN



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per applicazioni ad incasso. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero, predisposto per alloggiare i proiettori e i moduli luminosi provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.



System of 48V low voltage electrified tracks for recessed applications. Square-shaped track made of black anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights and linear light modules equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
9500-2/B-ST5-E	2000	78 4/5"	2,50	189,50


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9500-L/B-2000


Copertura di protezione per installazione binario elettrificato a incasso.
Protective cover for recessed electrified track installation.



kg 0,13 € **12,00**

S-9500/LE-B-3000


Copertura estetica per binario elettrificato 48V DC.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track.



kg 0,20 € **47,00**

9501-S/B-E

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.



kg 0,03 € **24,00**


S-9500/314-B

Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato a incasso 48V DC.

N. 3 PEZZI PER OGNI GIUNZIONE

Linear mechanical junction for recessed electrified 48V DC track.


3 PIECES FOR EACH JUNCTION.



kg 0,01 € **6,50**

9503-S/B-E

Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.



kg 0,02 € **21,00**


S-9511/B-ST5

Giunzione meccanica a "L" per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo.









Acquistare min. n.4 S-9500/314-B

Mechanical "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track.

Purchase min. no.4 S-9500/314-B




kg 0,13 € **66,50**

ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
9511/B-E Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI. Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.		0,06	59,50
			
S-9511-I/B-ST5 Giunzione meccanica a "L" interna parete/soffitto per binario elettrificato 48V DC a incasso senza bordo. Acquistare min. n.4 S-9500/314-B Internal wall/ceiling "L" joint for 48V DC recessed trimless electrified track. Purchase min. no.4 S-9500/314-B		0,12	73,00
			
9518-S/B-E Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.		0,07	72,00
			
9504/ST2-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro. End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole.		0,02	9,50
			
9504/ST2-B-F Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro. End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole.		0,02	11,00
			
S-9000-P4 Kit sospensione per binario ad incasso con tige rigida di lunghezza 1000mm (39,4"). Suspension kit with rigid tige 1000mm (39,4") long for recessed track.		0,20	17,00
			
S-9000/118 Clip per fissaggio rapido con tenditore per tige rigida di sospensione. Clip for quick fastening with turnbuckle for rigid suspension tige.		0,01	10,00
			
YBE41002.DV1 Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, on/off, con n. 2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI. Integrated 100W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring.		0,15	98,50
			
YRS.B048.A16 Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. ACCESSORIO OBBLIGATORIO Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. MANDATORY ACCESSORY		111,50	
			
YDV.048.075.A01 Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. LED driver, 75W 48V DC, on/off.		0,23	73,00
			
YDV.048.150.A01 Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. LED driver, 150W 48V DC, on/off.		0,25	87,50
			
XM9500-CUT Taglio lineare per binario Astoria. Linear cut for Astoria track.			20,00

ASTORIA OUT



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per installazioni a soffitto/parete o sospensione. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero, predisposto per alloggiare i proiettori e i moduli luminosi provvisti di adattatore 48V. Parte esterna disponibile in finitura ottone e bronzo. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.



System of 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall or suspended applications. Square-shaped track made of black anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights and linear light modules equipped with 48V adapters. Outer part available in brass and bronze finish. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.

ELECTRIFIED TRACK 48V DC



IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
9500-2/B-ST2-E	2000mm	78 4/5"	2,05	163,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero
black

ELECTRIFIED TRACK 48V DC



IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
B41117.200	2000mm	78 4/5"	2,05	243,50
B41119.200	2000mm	78 4/5"		220,50

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


17 bronzo
bronze

19 ottone
brass

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9500/LE-B-3000


Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track, length 3000mm (118.1")



kg €
0,20 **47,00**

9501-S/B-E


Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track.



0,03 **24,00**

S-9500/323-SV


Giunzione lineare per binario elettrificato a sospensione o plafone.
Linear junction for suspended or ceiling-mounted electrified track.










0,01 **9,00**





9503-S/B-E

Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track.



0,02 **21,00**

		kg	€
S-9511/B-ST2 Giunzione a "L" per binario elettrificato 48V DC a sospensione o plafone. "L" junction for 48V DC suspended or ceiling-mounted electrified track.		0,13	80,50
9511/B-E Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI. Electrified "L" joint for 48V DC DALI track.		0,06	59,50
9518-S/B-E Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.		0,07	72,00
9504/ST2-B Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro. End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole.		0,02	9,50
9504/ST2-B-F Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro. End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole.		0,02	11,00
YBE41117.TC YBE41119.TC Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, senza foro, in finitura bronzo o ottone. End cap for 48V DC electrified track, without power supply hole, in bronze or brass finish.		0,02	13,50 13,50
YBE41117.TCF YBE41119.TCF Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, con foro, in finitura bronzo o ottone. End cap for 48V DC electrified track, with power supply hole, in bronze or brass finish.		0,02	15,00 15,00
S-9500/114-B Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC. Ceiling mounting kit for 48V DC electrified track.		0,01	9,00
9500-KIT1-3 Kit sospensione per estremità, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 "), per binario elettrificato. End suspension kit, with 3000mm (118.1") long steel wire, for electrified track.		0,07	34,50
9500-KIT2-3 Kit fissaggio e giunzione per binario elettrificato a sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 3000mm (118,1 "). Fixing and junction kit, with 3000mm (118.1") long steel wire, for suspended electrified track.		0,08	38,50
9500/P-100E-B-SP-N Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a sospensione, con driver 100W/48V e testata di alimentazione. Power supply kit with canopy for electrified suspended track, with 100W/48V driver and power supply head.		1,5	443,00
9500/P-100E-B-C1-N Kit di alimentazione con rosone per binario elettrificato a plafone, con driver 100W/48V e testata di alimentazione. Power supply kit with canopy for ceiling-mounted electrified track, with 100W/48V driver and power supply head.		1,5	389,50

ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
YBE41002.DV1 Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 100W, on/off, con n. 2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI. Integrated 100W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring.		0,15	98,50
			
YRS.B048.A16 Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. ACCESSORIO OBBLIGATORIO Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. MANDATORY ACCESSORY			111,50
			
YDV.048.075.A01 Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. LED driver, 75W 48V DC, on/off.		0,23	73,00
			
YDV.048.150.A01 Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. LED driver, 150W 48V DC, on/off.		0,25	87,50
			
XM9500-CUT Taglio lineare per binario Astoria. Linear cut for Astoria track.			20,00





QUEENS 45



Queens 45 è un proiettore dalle dimensioni compatte per binari elettrificati trifase, progettato per LED COB di ultima generazione. La disponibilità di differenti fasci luminosi e l'orientamento del corpo fino a 355° consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive. Viene fornito completo di riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio. Ottiche per fascio stretto o largo ordinabili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.


Queens 45 is a compact projector for tri-phase electrified tracks, engineered with COB LEDs of latest generation. The availability of different light beams and the 355° adjustment of the light direction allows multiple solutions and scenarios in retail stores, commercial spaces, museums, exhibition halls. Supplied with metallized mirrored thermoplastic reflector with standard lens with medium beam. Reflectors for narrow or wide beam available upon request. Available in 3000K and in white or black finish.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B77001.037.4001	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 37W	0,90	250,00
	B77002.037.4001	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4450lm 3000K Ra>85 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850° 		250,00



STANDARD


Ottica per fascio medio.
Flood optic.



XMR1

Ottica per fascio stretto.
Spot optic.

25,00



XMR3

Ottica per fascio largo.
Wide flood optic.

24,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black









QUEENS 25



Proiettore in pressofusione di alluminio a dissipazione termica passiva per binario elettrificato trifase, con LED ad alta efficienza e adattatore integrato. Può essere ruotato rispetto all'asse verticale fino a 355° e di 90° verso l'alto. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto, largo o molto largo disponibili su richiesta. Disponibile nelle versioni 3000K e 4000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with passive thermal dissipation for three-phase electrified track, equipped with high efficiency LED and integrated adapter. It can rotate up to 355° with respect to the vertical axis and pivot up to 90° upwards. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot, wide flood or extra wide flood optics available on request. Available in 3000K and 4000K versions, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 	XM751-30-01-3K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	1,04	287,00
	XM751-30-02-3K	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2552lm 3000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°		287,00
 	XM751-30-01-4K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 30W	1,04	287,00
	XM751-30-02-4K	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2617lm 4000K Ra>85 29° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°		287,00
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.		
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01	17,00
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01	17,00
	XMR8	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01	16,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------





QUEENS 20



Queens 20 è un proiettore dalle dimensioni compatte per binari elettrificati trifase, progettato per LED COB di ultima generazione. La disponibilità di differenti fasci luminosi consente molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive. Viene fornito completo di riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio. Ottiche per fascio stretto o largo ordinabili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.


Queens 20 is a compact projector for tri-phase electrified tracks, engineered with COB LEDs of latest generation. The availability of different light beams allows multiple solutions and scenarios in retail stores, commercial spaces, museums, exhibition halls. Supplied with metallized mirrored thermoplastic reflector with standard lens with a medium beam. Reflectors for narrow or wide beam available upon request. Available in 3000K and in white or black finish.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 	B76001.026.2501	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40	245,00
	B76002.026.2501	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850° 		245,00



STANDARD

Ottica per fascio medio.
Flood optic.




XMR5

Ottica per fascio stretto
Spot optic

0,01

17,00



XMR7

Ottica per fascio largo
Wide flood optic

0,01

17,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black






QUEENS 10



Proiettore in pressofusione di alluminio a dissipazione termica passiva con adattatore per binario elettrificato trifase, equipaggiato con LED ad alta efficienza. Può essere ruotato rispetto all'asse verticale di 355° e di 90° verso l'alto. Cilindro antiabbagliamento di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with passive thermal dissipation with adapter for threephase electrified track, equipped with high efficiency LED. It can rotate up to 355° with respect to the vertical axis and pivot up to 90° upwards. Standard anti-glare snoot. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	 XM748-12-01-3K	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W	0,50	255,00
	 XM748-12-02-3K	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1221lm 3000K Ra>90 30° 220-240V AC ON-OFF  IP20 850°		255,00

	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.		
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01	17,00
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01	17,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it UGR < 11 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 11 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


- 01** bianco
white
- 02** nero
black

QUEENS



Sistema di binari trifase a tre accensioni (tensione di rete 230/250V, tensione di rete industriale 380/440V, carico complessivo 16A) disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a plafone e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso con cavi conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Il sistema è a sezione quadra in colore bianco o nero e comprende un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento che lo rendono ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità.

System of three-phase tracks with three circuits (power supply 230/250V, industrial power supply 380/440V, total load 16A) available in three different lengths for installation at the ceiling or suspended. The system is made of extruded aluminium alloy with copper wires located inside the extruded PVC profiles with high insulating properties. The system is square-shaped in colour white or black and includes a wide range of accessories and joints that makes it extremely flexible and versatile in lighting design.



THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK

IP20 850°





CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
XM7501-100	1000	39 3/8"	0,80	42,50
XM7502-100	1000	39 3/8"	0,80	42,50
XM7501-200	2000	78 4/8"	1,60	79,50
XM7502-200	2000	78 4/8"	1,60	79,50
XM7501-300	3000	118 1/8"	2,40	117,00
XM7502-300	3000	118 1/8"	2,40	117,00












CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM7501 XM7502 Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg, per binario elettrificato trifase. Electro/mechanical adapter 6A, mechanical load 5kg, for three-phase electrified track.		0,05	16,50 16,50
XM76ADX01 XM76ADX02 Alimentazione destra per binario elettrificato trifase. Right live-end for three-phase electrified track.		0,09	16,50 16,50
XM76ASX01 XM76ASX02 Alimentazione sinistra per binario elettrificato trifase. Left live-end for three-phase electrified track.		0,09	16,50 16,50
XM76A01 XM76A02 Alimentazione centrale e giunzione lineare per binario elettrificato trifase. Central connector and straight joint for three-phase electrified track.		0,17	32,00 32,00

		kg	€
XM76LIQ1 XM76LIQ2	Giunzione a "L" interna per binario elettrificato trifase. Internal "L" joint for three-phase electrified track.	 80 mm 3 1/2"	0,17 33,00
XM76LEQ1 XM76LEQ2	Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato trifase. External "L" joint for three-phase electrified track.	 80 mm 3 1/2"	0,17 33,00
XM76TDXQ1 XM76TDXQ2	Giunzione a "T" destra per binario elettrificato trifase. Right "T" joint for three-phase electrified track.	 120 mm 4 3/4"	0,20 52,00
XM76TSXQ1 XM76TSXQ2	Giunzione a "T" sinistra per binario elettrificato trifase. Left "T" joint for three-phase electrified track.	 120 mm 4 3/4"	0,20 52,00
XM76FQ1 XM76FQ2	Giunzione flessibile per binario elettrificato trifase. Flexible joint for three-phase electrified track.	 300 mm 11 3/8"	0,25 44,50
XM76UQ1 XM76UQ2	Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato trifase. Mechanical straight joint for three-phase electrified track.		0,04 6,50
XM76BQ1 XM76BQ2	Adattatore meccanico con bloccacavo automatico per binario elettrificato trifase. Mechanical adapter with automatic locking for three-phase electrified track.	 65 mm 2 5/8"	0,10 17,50
XM76SQ1 XM76SQ2	Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato trifase. Suspension kit with 2m (78,7") long steel wire and plate for three-phase electrified track.	 2000 mm 78 7/8" 60 mm 2 3/8"	0,05 16,50
XM76XQ1 XM76XQ2	Giunzione a "X" per binario elettrificato trifase. "X" joint for three-phase electrified track.	 120 mm 4 3/4"	0,30 69,00
XM76MQ1 XM76MQ2	Giunzione mobile per binario elettrificato trifase. Mobile joint for three-phase electrified track.	 130 mm 5 1/8" 240°	0,17 52,00
XM76QQ1 XM76QQ2	Giunzione lineare con contatti e con blocco per binario elettrificato trifase. Electrical straight joint with stop for three-phase electrified track.	 80 mm 3 1/2"	0,05 11,00
XM76K	Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato trifase. Ceiling kit for three-phase electrified track.		0,02 6,50
XM76EQ1 XM76EQ2	Testata di chiusura per binario elettrificato trifase. End cap for three-phase electrified track.		0,01 1,00
XM76CQ1 XM76CQ2	Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato trifase. Cover 1000mm (39,4") long for three-phase electrified track.	 1000 mm 39 3/8"	0,06 4,00



SOHO 20



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Cilindro antiabbagliamento e vetro zigrinato di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Standard anti-glare snoot and prismatic spread lens. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B75401.026.2516	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40	260,00
	B75402.026.2516	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 48V DC ON-OFF IP20 850°		260,00
	B75401.026.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 26W	0,40	311,50
	B75402.026.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1890lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°		311,50
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.		
	XMR5	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,01	17,00
	XMR7	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,01	17,00
	XMR12	Cilindro interno colore oro satinato Internal satin gold cylinder	0,02	25,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white **02** nero
black



SOHO 10



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Cilindro antiabbagliamento e vetro zigrinato di serie. Riflettore termoplastico metallizzato a specchio con ottica standard a fascio medio e ottiche per fascio stretto o largo disponibili su richiesta. Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Standard anti-glare snoot and prismatic spread lens. Mirror-metallized thermoplastic reflector with flood standard light beam and spot or wide flood optics available on request. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B75301.018.2516	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,40	258,50
	B75302.018.2516	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm 3000K Ra>90 30° 48V DC ON-OFF IP20 850°		
	B75301.018.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W	0,40	311,50
	B75302.018.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1436lm 3000K Ra>90 30° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°		
	STANDARD	Ottica per fascio medio. Flood optic.		
	XMR10	Ottica per fascio stretto Spot optic	0,04	22,00
	XMR11	Ottica per fascio largo Wide flood optic	0,04	22,00
	XMR12	Cilindro interno colore oro satinato Internal satin gold cylinder	0,02	25,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

UGR < 16 in funzione delle condizioni di installazione / UGR < 16 depending on installation conditions

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



SOHO 5



Proiettore in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato per binario elettrificato a bassa tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente per fascio stretto in materiale termoplastico.
Disponibile nella versione 3000K e nei colori bianco e nero.

Die-cast aluminium spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with standard anti-glare snoot and thermoplastic lens for narrow beam. Available in 3000K version, in white and black colours.

	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	B75201.008.2416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,3W	0,30	238,50
	B75202.008.2416	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm 3000K Ra>90 14° 48V DC ON-OFF IP20 850°		238,50
	B75201.008.2419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,3W	0,30	324,50
	B75202.008.2419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 613lm 3000K Ra>90 14° 48V DC dimmable (DALI) IP20 850°		324,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



SOHO LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con schermo in policarbonato opale. Trasformatore elettronico remoto per binario 48V da ordinare separatamente. Disponibile in colore bianco o nero.

Linear diffused LED module with opal polycarbonate screen for 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall, suspension and recessed applications. Electronic transformer for remote use for 48V track to order separately. White and black finishes are available.

		CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		B47001.060.0416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W	0,30	183,50
		B47002.060.0416	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 740lm 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF IP20		183,50
		B47001.060.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,5W	0,30	286,00
		B47002.060.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 470lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20		286,00
		B47001.090.0416	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W	0,30	228,50
		B47002.090.0416	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1244lm 3000K Ra>90 48V DC ON-OFF IP20		228,50
		B47001.090.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,30	297,00
		B47002.090.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 940lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20		297,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


01 bianco white	02 nero black
---------------------------	-------------------------

SOHO IN



Sistema di binari a bassa tensione 48V, disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni ad incasso. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso verniciato poliestere, predisposto per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Il sistema è a sezione quadra, in colore nero. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V electrified tracks, available in three different lengths for recessed use. The system is made of extruded aluminium alloy with polyester coating, suitable to host spotlights equipped with 48V adapter. Possibility of DALI dimming. The system is square-shaped, in black colour. Wide range of available accessories and joints.

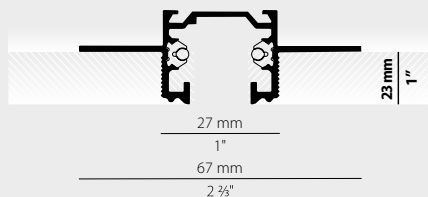

TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
XM44602-100	1000	39 3/8"	0,73	53,00
XM44602-200	2000	78 7/8"	1,45	102,50
XM44602-300	3000	118 1/8"	2,18	152,00

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE


02 nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

XM44501-C

XM44502-C


Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.
Cover 1000mm (39,4") long for 48V DC electrified track.



kg €
0,10 **9,50**
9,50

XM44602-ADX


Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Right live-end for 48V DC recessed electrified track.



0,04 **16,00**

XM44602-ASX


Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Left live-end for 48V DC recessed electrified track.



0,04 **16,00**

XM44602-A


Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC da incasso.
Central connector for 48V DC recessed electrified track.



0,07 **28,50**

XM44502-UE


Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC.
Straight joint for 48V DC electrified track.



0,02 **16,00**







XM44502-UM

Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC.
Mechanical straight joint for 48V DC electrified track.



0,01 **8,50**

ACCESSORI / ACCESSORIES


		kg	€
XM44602-LI Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a incasso. Internal "L" joint for 48V DC recessed electrified track.		0,06	36,00
XM44602-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a incasso. External "L" joint for 48V DC recessed electrified track.		0,06	36,00
YDV.048.150.A02 Trasformatore elettronico DALI, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. DALI electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,40	308,00
YDV.048.075.A01 Trasformatore elettronico, 75W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 75W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,38	73,00
YDV.048.150.A01 Trasformatore elettronico, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,38	87,50
XM44602-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC da incasso. End cap for 48V DC recessed electrified track.		0,07	3,00
XM446-P Piastrina per fissaggio a plafone binario elettrificato 48V DC da incasso. ACCESSORIO OBBLIGATORIO DA POSIZIONARE OGNI METRO CIRCA. Plate for fixing ceiling pendants for 48V DC recessed electrified track. MANDATORY ACCESSORY TO BE POSITIONED EVERY METER APPROX.		0,05	11,50

SOHO OUT



Sistema di binari a bassa tensione 48V, disponibile in tre differenti lunghezze per applicazioni a soffitto/parete e a sospensione. Il sistema è costruito in lega di alluminio estruso verniciato poliestere, predisposto per alloggiare i proiettori provvisti di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Il sistema è a sezione quadra, in colore bianco e nero. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V electrified tracks, available in three different lengths for ceiling/wall or suspended use. The system is made of extruded aluminium alloy with polyester coating, suitable to host spotlights equipped with 48V adapter. Possibility of DALI dimming. The system is square-shaped, in white or black colour. Wide range of available accessories and joints.



ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
XM44501-100	1000	39 3/8"	0,50	40,00
XM44502-100	1000	39 3/8"	0,50	40,00
XM44501-200	2000	78 3/4"	1,00	76,50
XM44502-200	2000	78 3/4"	1,00	76,50
XM44501-300	3000	118 1/2"	1,70	112,50
XM44502-300	3000	118 1/2"	1,70	112,50

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black


ACCESSORI / ACCESSORIES

XM44501-C

XM44502-C

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato 48V DC.
Cover 1000mm (39,4") long for 48V DC electrified track.

kg €
0,10 **9,50**
0,10 **9,50**




XM44501-ADX

XM44502-ADX

Alimentazione destra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Right live-end for 48V DC suspended or ceiling electrified track.

kg €
0,04 **15,50**
0,04 **15,50**




XM44501-ASX

XM44502-ASX

Alimentazione sinistra per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Left live-end for 48V DC suspended or ceiling electrified track.

kg €
0,04 **15,50**
0,04 **15,50**




XM44501-A

XM44502-A

Alimentazione centrale per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Central connector for 48V DC suspended or ceiling electrified track.

kg €
0,06 **28,00**
0,06 **28,00**











XM44501-LI

XM44502-LI

Giunzione a "L" interna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto.
Internal "L" joint for 48V DC suspended or ceiling electrified track.

kg €
0,06 **30,00**
0,06 **30,00**



ACCESSORI / ACCESSORIES		kg	€
XM44501-LE XM44502-LE Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. External "L" joint for 48V DC suspended or ceiling electrified track.		0,06	30,00
			30,00
XM44501-UE XM44502-UE Giunto lineare per binario elettrificato 48V DC. Straight joint for 48V DC electrified track.		0,02	16,00
			16,00
XM44501-UM XM44502-UM Giunto lineare senza contatti per binario elettrificato 48V DC. Mechanical straight joint for 48V DC electrified track.		0,01	8,50
			8,50
YDV.048.150.A02 Trasformatore elettronico DALI, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. DALI electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,40	308,00
YDV.048.075.A01 Trasformatore elettronico, 75W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. Electronic transformer, 75W 48V DC, for 48V DC electrified track.		0,38	73,00
YDV.048.150.A01 Trasformatore elettronico, 150W 48V DC, per binario elettrificato 48V DC. DC. Electronic transformer, 150W 48V DC, for 48V DC electrified track.			87,50
XM44501-E XM44502-E Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a sospensione o a soffitto. End cap for 48V DC suspended or ceiling electrified track.		0,10	2,00
			2,00
XM44501-S XM44502-S Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato 48V DC. Suspension kit with 2m (78,7") long steel wire and plate for 48V DC electrified track.		0,03	13,00
			13,00
XM44501-K XM44502-K Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato 48V DC. Ceiling kit for 48V DC electrified track.		0,03	8,00
			8,00




432 WAYS

Officina Panzeri 2025




Apparecchio di illuminazione ad emissione diretta, con supporto lente con ottica arretrata e lente emisferica anti-abbagliamento. Disponibili le finiture bianco, nero, champagne, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico e terracotta naturale materico, che rendono questo spotlight uno strumento di personalizzazione degli spazi in cui è inserito.

Direct-emission fixture, with lens holder with recessed optics and anti-glare hemispherical lens. White, black, champagne, bronze, matte brass, textured olive green and natural textured terracotta finishes are available, making this spotlight a customisation tool for the spaces in which it is placed.



Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

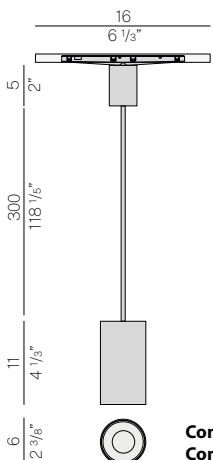

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



Supporto lente obbligatorio non incluso,
da acquistare separatamente.
Mandatory lens holder not included,
to be purchased separately.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 BP12701.006.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		259,50
 BP12702.006.0519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		259,50
BP12705.006.0519	2700K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)		287,00
 BP12717.006.0519	 IP20		301,50
BP12719.006.0519	Necessario acquistare separatamente il supporto lente YSL127__006.FL		287,00
BP12727.006.0519	The YSL127__006.FL lens holder must be purchased separately		259,50
BP12729.006.0519			259,50
 BP12701.006.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		259,50
 BP12702.006.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		259,50
BP12705.006.0419	3000K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)		287,00
 BP12717.006.0419	 IP20		301,50
BP12719.006.0419	Necessario acquistare separatamente il supporto lente YSL127__006.FL		287,00
BP12727.006.0419	The YSL127__006.FL lens holder must be purchased separately		259,50
BP12729.006.0419			259,50
 BL12701.006.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		277,50
 BL12702.006.0519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		277,50
BL12705.006.0519	2700K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)		305,00
 BL12717.006.0519	 IP20		319,50
BL12719.006.0519	Necessario acquistare separatamente il supporto lente YSL127__006.FL		305,00
BL12727.006.0519	The YSL127__006.FL lens holder must be purchased separately		277,50
BL12729.006.0519			277,50
 BL12701.006.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,7W		277,50
 BL12702.006.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 773lm		277,50
BL12705.006.0419	3000K Ra>90 29° 48V DC dimmable (DALI)		305,00
 BL12717.006.0419	 IP20		319,50
BL12719.006.0419	Necessario acquistare separatamente il supporto lente YSL127__006.FL		305,00
BL12727.006.0419	The YSL127__006.FL lens holder must be purchased separately		277,50
BL12729.006.0419			277,50
 YSL12701.006.FL	Supporto lente per 432 Ways, in alluminio, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.	0,07	51,00
YSL12702.006.FL			51,00
YSL12705.006.FL			61,00
YSL12717.006.FL			66,50
YSL12719.006.FL			61,00
YSL12727.006.FL			51,00
YSL12729.006.FL			51,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	05 champagne champagne	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	27 verde oliva materico textured olive green	29 terracotta naturale materico textured natural terracotta
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------	--	--	---





BELLA



Enzo Panzeri 2025

Registered Design





Lampada da sospensione con testa in pressofusione di alluminio, disponibile in versione a emissione diretta e indiretta. Diffusore in materiale acrilico con perimetro luminoso. Disponibile paralume in tessuto color avorio "Bella vestita" disegnato da Matteo Thun, da ordinare separatamente. Bianco, nero, champagne, titanio, bronzo e ottone satinato le finiture disponibili.

Suspension lamp with die-cast aluminium head, available in direct and indirect light versions. Diffuser in acrylic material with luminous perimeter. Ivory fabric lampshade "Bella vestita" designed by mateo Thun is available, to order separately. White, black, champagne, titanium, bronze and matte brass finishes are available.

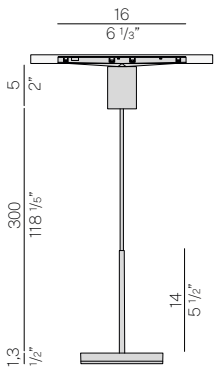

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

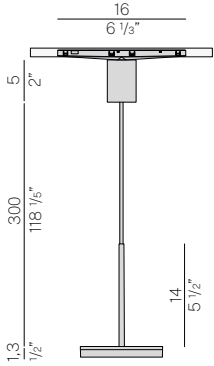

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 BL05201.011.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W		388,00
BL05202.011.0519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		388,00
BL05205.011.0519	2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)		439,00
BL05217.011.0519	 IP20		464,00
BL05219.011.0519			439,00
 BL05201.011.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W		388,00
BL05202.011.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm		388,00
BL05205.011.0419	3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)		439,00
BL05217.011.0419	 IP20		464,00
BL05219.011.0419			439,00

 BL05301.011.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	388,00
BL05302.011.0519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	388,00
BL05305.011.0519	2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)	439,00
BL05317.011.0519	 IP20	464,00
BL05319.011.0519		439,00
 BL05301.011.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W	388,00
BL05302.011.0419	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 388lm	388,00
BL05305.011.0419	3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)	439,00
BL05317.011.0419	 IP20	464,00
BL05319.011.0419		439,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE






MURANÉ

Matteo Thun e Benedetto Fasciana 2025



La tradizione nella lavorazione a mano del vetro soffiato dà vita alla famiglia Murané, una serie di corpi illuminanti a sospensione, soffitto e parete. L'adattatore per binario, provvisto per la versione a sospensione di un piccolo rosone per il collegamento elettrico, è fornito in finitura nera. Il diffusore sferico in vetro in diverse finiture è lavorato internamente, con un effetto ondolato di grande impatto decorativo. La sorgente LED di piccole dimensioni è mascherata da un'apposita copertura in policarbonato, che contribuisce a una diffusione ottimale del fascio luminoso.

The tradition in the hand-made craftsmanship of blown glass gives birth to Murané, a series of suspensions, surface or ceiling mount fittings. The track adaptor, equipped for the suspension version with a small canopy for electrical connection, is supplied in black finish. The spherical diffuser transparent in glass, in different colours, is hand-crafted with a wavy effect of great decorative effect. The LED source is minimal and hidden in a polycarbonate cover, that ensures an optimal light diffusion.




Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
BL11305.010.0519	vetro caramello / caramel glass		393,50
BL11405.010.0519	vetro rosa / pink glass		393,50
BL11505.010.0519	vetro bronzo / bronze glass		393,50
BL11705.010.0519	vetro trasparente / transparent glass		393,50
BL11805.010.0519	vetro fumè / smoke grey glass		393,50
BL11905.010.0519	vetro verde foresta / forest green glass		393,50

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20




Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



BL11305.015.0519	vetro caramello / caramel glass	414,00
BL11405.015.0519	vetro rosa / pink glass	414,00
BL11505.015.0519	vetro bronzo / bronze glass	414,00
BL11705.015.0519	vetro trasparente / transparent glass	414,00
BL11805.015.0519	vetro fumè / smoke grey glass	414,00
BL11905.015.0519	vetro verde foresta / forest green glass	414,00

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)


IP20



Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



BP11305.010.0519	vetro caramello / caramel glass	360,00
BP11405.010.0519	vetro rosa / pink glass	360,00
BP11505.010.0519	vetro bronzo / bronze glass	360,00
BP11705.010.0519	vetro trasparente / transparent glass	360,00
BP11805.010.0519	vetro fumè / smoke grey glass	360,00
BP11905.010.0519	vetro verde foresta / forest green glass	360,00



Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



BP11305.015.0519	vetro caramello / caramel glass	380,50
BP11405.015.0519	vetro rosa / pink glass	380,50
BP11505.015.0519	vetro bronzo / bronze glass	380,50
BP11705.015.0519	vetro trasparente / transparent glass	380,50
BP11805.015.0519	vetro fumè / smoke grey glass	380,50
BP11905.015.0519	vetro verde foresta / forest green glass	380,50

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 167lm
2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

IP20

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

COLORE VETRI / GLASSES COLOUR

05 champagne
champagne

113 caramello
caramel

114 rosa
pink

115 bronzo
bronze

117 trasparente
transparent

118 fumè
smoke grey

119 verde foresta
forest green





RENDEZ-VOUS

Philip Platino 2025




Rendez-vous è un apparecchio di illuminazione dalle dimensioni minime realizzato rispettando le proporzioni auree. Prendendo spunto dal concetto di incontro, può essere utilizzato singolarmente o in composizione multiple scenografiche, in cluster o lineari, realizzabili attraverso l'utilizzo di rosoni e accessori appositamente progettati. La piccola testa conica in pressofusione di alluminio è disponibile in finitura nero satinato e bronzo; nasconde al suo interno una sorgente LED e una lente per direzionare il fascio.


Rendez-vous is a luminaire with minimal dimensions designed the golden proportions. Taking its cue from the concept of 'encounter', it could be used singly or in multiple scenic compositions, in clusters or linear, which could be realised with specially designed canopies and accessories. The small conical die-cast aluminium head is available in matte black and bronze finishes; it conceals a LED source and a lens to direct the beam.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
 BL08006.007.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2W		253,00
BL08017.007.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 95lm 2700K Ra>90 25° 48V DC dimmable (DALI)		285,50


 IP20

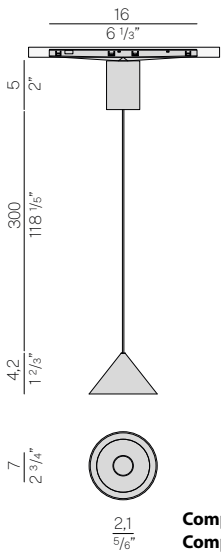

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



YLN08000.42	Lente per fascio largo (42°) Wide flood lens (42°)		7,00
--------------------	---	--	-------------



KGA08006.54	Kit con griglia antiabbagliamento in colore nero	0,05	14,50
KGA08017.54	Kit with anti-glare grid in black colour		17,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

06 nero satinato
matte black


17 bronzo
bronze





SCENT

Marc Sadler 2026

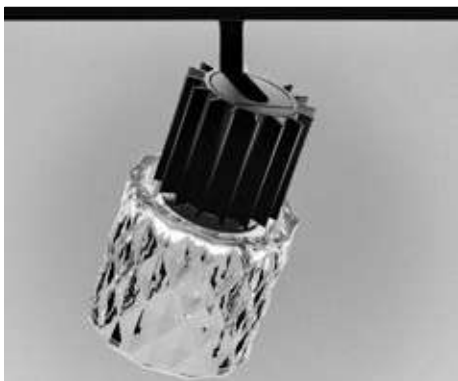

Scent unisce la precisione di un prodotto tecnico al calore di un oggetto d'arte. Il suo design trae ispirazione dall'estetica ricercata dei flaconi di profumo: le preziose sfaccettature del vetro a rilievo giocano con i riflessi, trasformando la luce in una materia viva che vibra nell'ambiente come una fragranza impalpabile. Disponibile come sospensione singola o nelle dinamiche versioni a binario, Scent permette di vestire ogni spazio con un'identità unica grazie a una palette cromatica concepita come vero strumento progettuale. Regala un comfort visivo assoluto e un'aura soffusa che, proprio come un profumo, lascia un'impronta invisibile ma memorabile.

Scent combines the precision of a technical product with the warmth of an artistic creation. Drawing inspiration from the sophisticated aesthetic of perfume bottles, its design features precious pressed glass facets that play with reflections, transforming light into living matter that vibrates within the space like an intangible fragrance. Available as a single suspension or in dynamic track versions, Scent enables any space to be adorned with a distinctive character through its curated colour palette. Providing absolute visual comfort, it emits a soft aura that leaves an invisible yet memorable imprint on the environment, much like a perfume.

NEW	CODICE CODE	FONTI LUM INOSE LIGHT SOURCES	kg	€
	BL30206.V17.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,34	365,00
	BL30206.V08.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		365,00
	BL30206.V13.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		365,00
	BL30206.V15.1719	IP20		365,00
	BL30206.V14.1719			365,00
	BL30206.V04.1719			365,00
	BL30206.V09.1719			365,00
	BL30206.V10.1719			365,00
	BL30206.V16.1719			365,00
	BL30206.V17.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W		365,00
	BL30206.V08.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		365,00
	BL30206.V13.2519	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		365,00
	BL30206.V15.2519	IP20		365,00
	BL30206.V14.2519			365,00
	BL30206.V04.2519			365,00
	BL30206.V09.2519			365,00
	BL30206.V10.2519			365,00
	BL30206.V16.2519			365,00
	B30206.V17.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,29	335,00
	B30206.V08.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		335,00
	B30206.V13.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		335,00
	B30206.V15.1719	IP20		335,00
	B30206.V14.1719			335,00
	B30206.V04.1719			335,00
	B30206.V09.1719			335,00
	B30206.V10.1719			335,00
	B30206.V16.1719			335,00
	B30206.V17.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W		335,00
	B30206.V08.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		335,00
	B30206.V13.2519	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		335,00
	B30206.V15.2519	IP20		335,00
	B30206.V14.2519			335,00
	B30206.V04.2519			335,00
	B30206.V09.2519			335,00
	B30206.V10.2519			335,00
	B30206.V16.2519			335,00

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

		CODICE CODE	FONTI LUM INOSE LIGHT SOURCES	kg	€
		B30106.V17.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,29	330,00
		B30106.V08.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		330,00
		B30106.V13.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		330,00
		B30106.V15.1719	IP20		330,00
		B30106.V14.1719			330,00
		B30106.V04.1719			330,00
		B30106.V09.1719			330,00
		B30106.V10.1719			330,00
		B30106.V16.1719			330,00
Compatibile con binario Street Compatible with Street track		B30106.V17.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,29	330,00
		B30106.V08.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 500lm		330,00
		B30106.V13.2519	2700K Ra>90 24° 48V DC DALI		330,00
		B30106.V15.2519	IP20		330,00
		B30106.V14.2519			330,00
		B30106.V04.2519			330,00
		B30106.V09.2519			330,00
		B30106.V10.2519			330,00
		B30106.V16.2519			330,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI COLOUR CODES AVAILABLE	COLORE VETRI GLASSES COLOUR								
06 nero satinato matte black	V17 ghiaccio ice	V08 trasparente transparent	V13 rosa pink	V15 arancione orange	V14 caramello caramel	V04 ambra amber	V09 fumè smoke grey	V10 verde foresta forest green	V16 turchese turquoise




TO-BE

Enzo Panzeri 2025



Lampada a sospensione in alluminio estruso disponibile in ø 22mm o ø 32 mm e rispettive lunghezze 850mm/650mm. Sorgente luminosa composta da modulo LED ad elevate prestazioni CRI>90 2700K. Finitura con vernice poliacrilica in bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o finitura in foglia oro decorata a mano.

Aluminum extruded suspension lamp in ø 22mm or ø 32mm diameter and respectively 850mm/650mm length. Light sources made of highly performing LED module with CRI>90 2700K. Finish in white, matte black, bronze, matte brass polyacrylic paint or hand-made decorated in golden leaf.



Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



BL02501.085.0419

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W

383,50



BL02506.085.0419

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm

383,50

BL02517.085.0419

2000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

456,00

BL02519.085.0419

IP20

434,50



BL02501.085.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4W

383,50



BL02506.085.0519

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 181lm

383,50

BL02517.085.0519


2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

456,00

BL02519.085.0519

IP20

434,50



Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



BL02601.065.0419

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W

398,00



BL02606.065.0419

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm

398,00

BL02617.065.0419

2000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

384,00

BL02619.065.0419

IP20

451,00



BL02601.065.0519

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7W

398,00



BL02606.065.0519

Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 363lm

398,00

BL02617.065.0519

2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI)

384,00

BL02619.065.0519

IP20

451,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

06 nero satinato
matte black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass






STREET 8




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B42401.008.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23	240,00
B42402.008.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm		240,00
B42417.008.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		312,00
B42419.008.1719	IP20		288,00
B42401.008.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W	0,23	240,00
B42402.008.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1100lm		240,00
B42417.008.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		312,00
B42419.008.2519	IP20		288,00

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



STANDARD

Lente per fascio medio.
Flood lens.




YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01

4,50



YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

4,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass






STREET 5




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B42301.005.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16	224,50
B42302.005.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm		224,50
B42317.005.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		290,00
B42319.005.1719	IP20		268,00
B42301.005.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 8,4W	0,16	224,50
B42302.005.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 590lm		224,50
B42317.005.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		290,00
B42319.005.2519	IP20		268,00

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



STANDARD

Lente per fascio medio.
Flood lens.




YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01

4,50



YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

4,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white **02** nero
black **17** bronzo
bronze **19** ottone satinato
matte brass






STREET 3




Proiettore orientabile in pressofusione di alluminio con LED ad alta efficienza e adattatore integrato, per binario elettrificato a bassissima tensione 48V. Completo di cilindro antiabbagliamento e lente con fascio medio in materiale termoplastico. Disponibile in versione 2700K e 3000K, in finitura bianco, nero, ottone satinato, bronzo e titanio, con braccio e cover posteriore in colore nero.

Die-cast aluminium adjustable spotlight with high efficiency LED and integrated adapter for 48V low voltage electrified track. Complete with anti-glare snoot and thermoplastic medium-beam lens. Available in 2700K and 3000K version, in white, black, matte brass, bronze and titanium finishes, with black arm and back cover.




CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B42201.003.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13	191,50
B42202.003.1719	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm		191,50
B42217.003.1719	2700K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		246,50
B42219.003.1719	IP20		229,50
B42201.003.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,2W	0,13	191,50
B42202.003.2519	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 447lm		191,50
B42217.003.2519	3000K Ra>90 24° 48V DC dimmable (DALI)		246,50
B42219.003.2519	IP20		229,50

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track



STANDARD

Lente per fascio medio.
Flood lens.




YLN43400.15

Lente per fascio stretto.
Spot lens.

0,01

4,50



YLN43400.35

Lente per fascio medio.
Flood lens.

0,01

4,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black

17 bronzo
bronze

19 ottone satinato
matte brass






STREET LINE



Modulo lineare a luce diffusa per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso, con corpo in poliammide in colore nero e schermo in policarbonato estruso opale. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black polyamide body, opal diffuser made in extruded polycarbonate. Possibility of dimming with DALI protocol.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B42102.060.0519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 429lm 2700K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,04	253,50
B42102.060.0419	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 7,4W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 429lm 3000K Ra>90 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,04	253,50

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black




STREET SPOT



Modulo di luce lineare per binario elettrificato a bassissima tensione 48V per applicazioni soffitto/parete, sospensione e incasso. Corpo in poliammide in colore nero, lenti con fascio 30° in policarbonato e copertura in materiale plastico. Possibilità di dimmerazione tramite protocollo DALI.

Linear LED module for 48V low voltage electrified track, for ceiling/wall, suspended or recessed applications. Black polyamide body, 30° beam polycarbonate lens and plastic cover. Possibility of dimming with DALI protocol.



CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg	€
B42002.030.1719	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 318lm 2700K Ra>90 34° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,03	318,00
B42002.030.2519	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 4,9W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 318lm 3000K Ra>90 34° 48V DC dimmable (DALI) IP20	0,03	318,00

Compatibile con binario Street
Compatible with Street track

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

02 nero
black

Murané
BP11_05.010




Murané
BP11_05.015



432 Ways
BP127__006
+YSL127__006.FL



Scent
B30206.V__



Murané
BL11_05.010



Murané
BL11_05.015




432 Ways
BL127__006
+YSL127__006.FL



Scent
BL30206.V__



Bella
BL053__011






STREET IN



Sistema di binari a bassissima tensione 48V per applicazioni ad incasso. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero o bianco, predisposto per alloggiare proiettori, moduli luminosi e una vasta gamma di sospensioni decorative provviste di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V low voltage electrified tracks for recessed applications. Square-shaped track made of black or white anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights, linear light modules and a wide range of decorative suspensions equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.



TRIMLESS RECESSED ELECTRIFIED TRACK 48V DC

IP20 850°

CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
9600-1/B-ST5	1000mm	39 3/5"	1,25	95,00
9600-2/B-ST5	2000mm	78 4/5"	2,50	182,50
9600-3/B-ST5	3000mm	118 1/5"	3,75	275,00


CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero
black

ACCESSORI / ACCESSORIES

S-9600/B-E-3000


Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC a incasso nero.
Aesthetic cover for recessed 48V DC electrified track, lenght 3000mm (118,1"), black.



kg €
0,20 **32,00**

9601-S/B


Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm nero.
Integrated head power supply for 48V DC DALI electrified track, with 2500mm long power cable black.



0,03 **57,00**

9603/B


Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI nero.
Linear electrified joint for 48V DC DALI track black.



0,02 **30,50**

9604/ST5-B


Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC a incasso nero.
End cap for recessed 48V DC electrified track black.



0,02 **9,50**

YRS.B048.A16


Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. **ACCESSORIO OBBLIGATORIO.**
Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. **MANDATORY ACCESSORY.**



0,09 **111,50**

YDV.048.075.A01


Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off.
LED driver, 75W 48V DC, on/off.



kg 0,23 € 73,00


YDV.048.150.A01

Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off.
LED driver, 150W 48V DC, on/off.




kg 0,25 € 87,50

STREET TRACK COLLECTION COMPONENTS

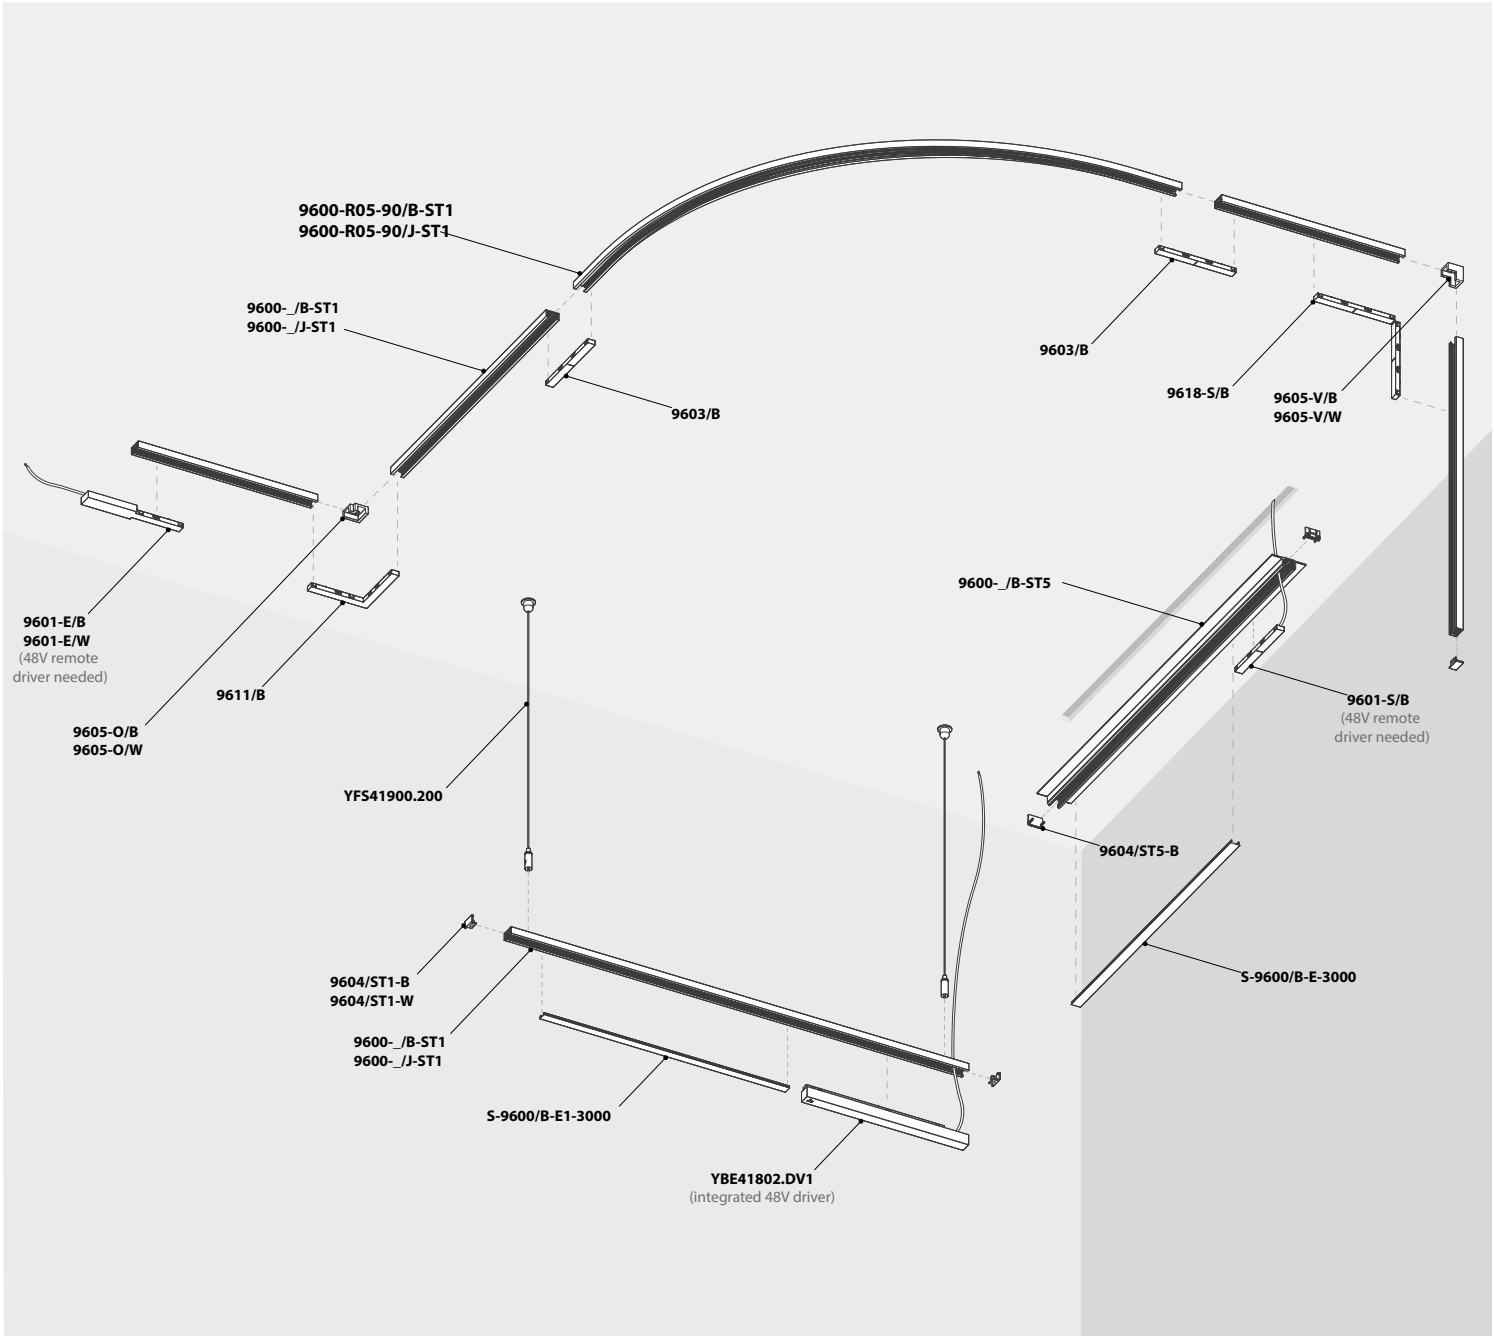


STREET OUT

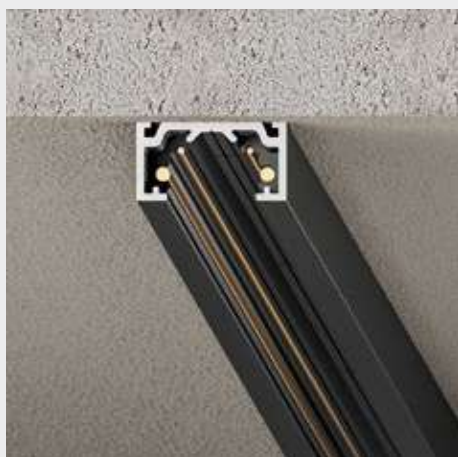

Sistema di binari a bassissima tensione 48V per installazioni a soffitto/parete o sospensione. Binario a sezione rettangolare in alluminio estruso anodizzato nero o bianco con interno nero, predisposto per alloggiare proiettori, moduli luminosi e una vasta gamma di sospensioni decorative provviste di adattatore 48V. Possibilità di regolazione DALI. Disponibile un'ampia varietà di accessori e giunti di collegamento.

System of 48V low voltage electrified tracks for ceiling/wall or suspeded applications. Square-shaped track made of black or white with black interior anodised extruded aluminium, suitable to host spotlights, linear light modules and a wide range of decorative suspensions equipped with 48V adapters. Possibility of DALI dimming. Wide range of available accessories and joints.



ELECTRIFIED TRACK 48V DC



CODICE / CODE	L MM	L INCHES	kg	€
9600-1/B-ST1	1000mm	39 3/8"	1,00	90,00
9600-1/J-ST1	1000mm	39 3/8"	1,00	93,00
9600-2/B-ST1	2000mm	78 4/8"	2,00	172,00
9600-2/J-ST1	2000mm	78 4/8"	2,00	182,00
9600-3/B-ST1	3000mm	118 1/8"	3,00	258,00
9600-3/J-ST1	3000mm	118 1/8"	3,00	268,50

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

/B nero black	/J bianco con interno nero white with black inner
-------------------------	---


ACCESSORI / ACCESSORIES

	kg	€
9600-R05-90/B-ST1 Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, nero, raggio 500mm (19,7"). 90° curve for suspended or ceiling-mounted 48V DC DALI electrified track, black, 500mm (19.7") radius.	1,00	182,50
9600-R05-90/J-ST1 Curva a 90° per binario elettrificato 48V DC DALI a sospensione o plafone, bianco, interno nero, raggio 500mm (19,7"). 90° curve for suspended or ceiling-mounted 48V DC DALI electrified track, white, black interior, 500mm (19.7") radius.	1,00	193,50



S-9600/B-E1-3000

Copertura estetica di lunghezza 3000mm (118,1") per binario elettrificato 48V DC, nero.
Aesthetic cover for 48V DC electrified track, lenght 3000mm (118,1"), black.















9601-E/B

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, nero.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track, black.

9601-E/W

Alimentazione di testa per binario elettrificato 48V DC DALI, bianco.
Head power supply for 48V DC DALI electrified track, white.



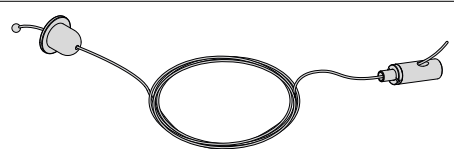		kg	€
9601-S/B		1,50	57,00
Alimentazione di testa integrata per binario elettrificato 48V DC DALI, con cavo di alimentazione di lunghezza 2500mm, nero. Integrated head power supply for 48V DC DALI electrified track, with 2500mm long power cable, black.			
			
9603/B		0,02	30,50
Giunto lineare elettrificato per binario 48V DC DALI nero. Linear electrified joint for 48V DC DALI track black.			
			
9605-O/B		0,20	9,50
Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero. L-shaped junction cover for ceiling-mounted 48V DC electrified track, black.			
			
9605-O/W		0,02	9,50
Coprigiunto a "L" per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco. L-shaped junction cover for ceiling-mounted 48V DC electrified track, white.			
9605-V/B		0,20	9,50
Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, nero. L-shaped junction cover for wall-ceiling corner for ceiling-mounted 48V DC electrified track, black.			
			
9605-V/W		0,02	9,50
Coprigiunto a "L" per angolo parete-soffitto per binario elettrificato 48V DC a plafone, bianco. L-shaped junction cover for wall-ceiling corner for ceiling-mounted 48V DC electrified track, white.			
9611/B		0,06	84,00
Giunto elettrificato a "L" per binario 48V DC DALI nero. Electrified "L" joint for 48V DC DALI track black.			
			
9618-S/B		0,07	92,50
Giunto elettrificato flessibile per binario 48V DC DALI. Flexible electrified joint for 48V DC DALI track.			
			
9604/ST1-B		0,02	9,50
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, nero. End cap for 48V DC electrified track, black.			
			
9604/ST1-W		0,02	9,50
Testata di chiusura per binario elettrificato 48V DC, bianco. End cap for 48V DC electrified track, white.			
YKS41900.01		0,05	40,00
Kit sospensione con fune di acciaio di lunghezza 2000mm e regolatore (78,7") per binario elettrificato, utilizzare uno ogni 450mm. Suspension kit with 2000mm (78,7") long steel wire and regulator, for electrified track, one every 450mm			
			
YBE41902.DV1		0,15	137,00
Alimentatore integrato per binario elettrificato 48V DC, 50W, on/off, con n.2 cavi aggiuntivi per cablaggio passante DALI, nero. Integrated 50W on/off power supply for electrified 48V track, with 2 additional cables for DALI feed-through wiring, black			
			
YRS.B048.A16		0,09	111,50
Dispositivo ripetitore per optoisolare il bus data, per binario elettrificato 48V DC DALI. ACCESSORIO OBBLIGATORIO Repeater device for opto-isolating the data bus, for 48V DC DALI electrified track. MANDATORY ACCESSORY			
			
YDV.048.075.A01		0,23	73,00
Alimentatore LED, 75W 48V DC, on/off. LED driver, 75W 48V DC, on/off.			
			
YDV.048.150.A01		0,25	87,50
Alimentatore LED, 150W 48V DC, on/off. LED driver, 150W 48V DC, on/off.			
			

INCASSI / RECESSED

189	CLICK CLACK
190	EAST
193	EDDIE
194	JAMES
195	JARVIS
196	JESSIE
203	JOE
192	MOAI
197	NICK
199	RALLY TRIM
201	SID
202	TAYLOR



CLICK CLACK

Enzo Panzeri 2019



Click clack è un incasso in gesso con un foro di 35mm. Garantisce massima praticità grazie ad uno speciale meccanismo "push&pull" che consente il ribassamento del portalampada per la sostituzione della sorgente luminosa, evitando invasivi interventi di manutenzione.



Click clack is a plaster recessed fitting with a 35mm hole. It guarantees maximum functionality thanks to a special push&pull mechanism that allows the lamp holder to be lowered to replace the light source, avoiding invasive maintenance operations.



XGR1212

XM3 lampholder with terminal block
LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming)


IP20

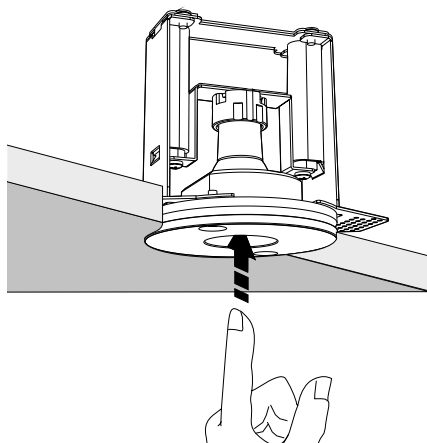

+ Electric options

(see details on page 205)

XM5/GU10-35 retrofit lamp

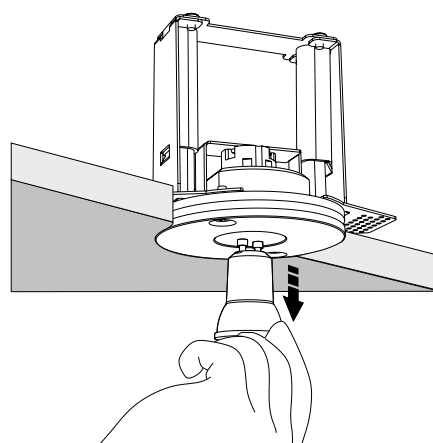

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Lampadina non inclusa, vedi electric options.
Da acquistare separatamente.

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Bulb not included, see electric options.
Please purchase separately.

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

42 gesso
plaster



EAST



Incassi in gesso fissi o orientabili. I prodotti sono venduti con alimentazione di serie GU10. Le elettrificazioni opzionali e i relativi driver sono forniti separatamente al prodotto e vanno eventualmente sostituiti a quelli di serie.

Fixed or adjustable plaster recessed luminaires. The products are sold with GU10 fittings. Different types of electricity supply and the related drivers substitute the series fitting.




Example of bulb

XGR0997

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

IP20



+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI

kg 0,24 € 33,00




Example of bulb

XGQ0998

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10

IP20



+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLL001.050.2201 retrofit lamp

YLL002.050.2201 retrofit lamp

YLS001.050.15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI

0,17 € 33,00

XM0998 85x85x155mm

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma.

Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

Electrical power supply must be remote outside of the housing.

0,45 € 29,00






I prodotti sono venduti con cablaggio di serie GU10. Le elettrificazioni opzionali sono fornite separatamente al prodotto e vanno perciò sostituite a quelle di serie.

The products are sold with GU10 fittings. Different types of electric options are supplied separately and substitute the series fitting.

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)
- ★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.

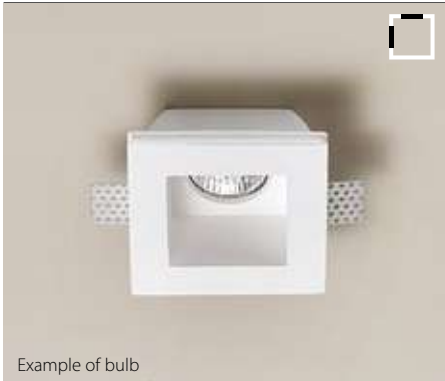			kg	€
	XGQ0998-GL XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10		0,33	37,00
	IP20  	+ Electric options (see details on page 205) LAMP YLL001.050.2201 retrofit lamp YLL002.050.2201 retrofit lamp YLS001.050.____15 spot LED XM2 lampholder with terminal block DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 UNI ★ XM6-20 D/P MULTI ★ XM6-25 D/P MULTI		
	XM0998-GL 95x95x155mm Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata. Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma. Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete. Electrical power supply must be remote outside of the housing.		0,52	29,00
	XGQ1004 XM2 lampholder with terminal block max 50W GU10		0,46	84,00
	IP20  	+ Electric options (see details on page 205) LAMP YLL001.050.2201 retrofit lamp YLL002.050.2201 retrofit lamp YLS001.050.____15 spot LED XM2 lampholder with terminal block DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 UNI ★ XM6-20 D/P MULTI ★ XM6-25 D/P MULTI		
	XGQ1004-GL XM2 lampholder with terminal block max 50W GU10		0,56	88,00
	IP20  	+ Electric options (see details on page 205) LAMP YLL001.050.2201 retrofit lamp YLL002.050.2201 retrofit lamp YLS001.050.____15 spot LED XM2 lampholder with terminal block DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 UNI ★ XM6-20 D/P MULTI ★ XM6-25 D/P MULTI		
	XM1004/1004-GL/1030 125x125x155mm Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata. Gruppo di alimentazione da prevedere remoto esternamente alla cassaforma. Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete. Electrical power supply must be remote outside of the housing.		0,71	52,00

I prodotti sono venduti con cablaggio di serie GU10. Le elettrificazioni opzionali sono fornite separatamente al prodotto e vanno perciò sostituite a quelle di serie.	The products are sold with GU10 fittings. Different types of electric options are supplied separately and substitute the series fitting.
● Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)	Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)
★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.	Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



MOAI



Wall washer in gesso predisposto per la rasatura totale, con sorgente luminosa LED arretrata.


Plaster wall washer prepared for total flush, with recessed LED light source.



XGQ1210.0401
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1063lm
3000K Ra>90 220-240V AC ON-OFF

XGQ1210.0402
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 15W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1063lm
3000K Ra>90 220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

 **IP20**

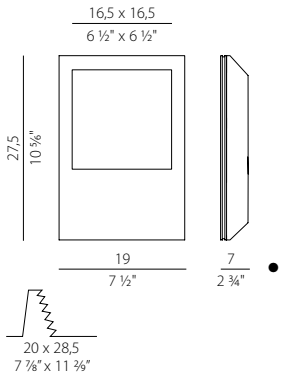

kg €
2,01 **214,00**

2,01 **275,50**

XM1210 325x195x75mm
Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.
Galvanized sheet housing to be recessed in brick wall or concrete.

1,00 **58,50**

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)
- Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- 42** gesso
plaster
- 21** foglia oro (a richiesta)
gold leaf (available on request)





EDDIE



Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione ad incasso in ambienti interni. Diametro 30mm, sottilissima cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor installations. Diameter 30 mm, recessed light source, very thin visible frame. Available in white or black finishes.



XR17201.030.1715

XR17202.030.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 194lm
2700K Ra>90 25° 700mA DC

IP20

XR17201.030.2515

XR17202.030.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 194lm
3000K Ra>90 25° 700mA DC

IP20

+ Electric options

(see details on page 206)

DRIVER

YDA.070.012.A01 ★

YDR.090.013.A02 ★

22 mm
7/8"



30 mm
1 1/8"

67 mm
2 2/5"



24 mm
1"

kg €

0,05 **41,00**


41,00

0,05 **41,00**

41,00

★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.


Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



YLN17200.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic

3,50



YLN17200.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.

3,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black





JAMES



Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio pressofuso per ambienti interni con controsoffitto. Sorgente luminosa arretrata con possibilità di orientamento del fascio di luce, fino ad un angolo massimo di 30°. Grado di protezione IP44, impermeabile agli schizzi. Disponibile in finitura bianco o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission and 24° beam angle, for indoor application in false ceiling. Recessed light source with the possibility of orienting the light beam up to a maximum angle of 30°. IP44 protection degree, splash-proof. Available in white or black finishes.



XR17701.040.1715

XR17702.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
2700K Ra>90 24° 300mA DC

LED IP44

XR17701.040.2515

XR17702.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
3000K Ra>90 24° 300mA DC

LED IP44



+ Electric options

(see details on page 206)

DRIVER

YDR.035.008.A01


YDR.035.008.A02

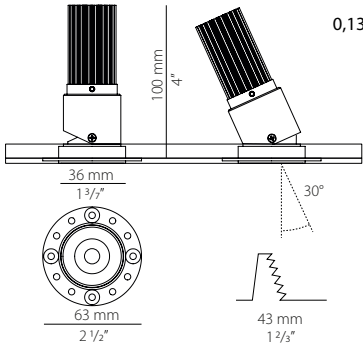

YLN17700.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic.


5,50



YLN17700.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.

5,50



YGA17700.23

Griglia anti-abbagliamento in colore nero.
Anti-glare grid in black colour.

2,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



JARVIS



Faretti in alluminio per installazione incassata con cornice a vista ed emissione simmetrica, oppure per incasso a scomparsa con fascio orientabile.
Disponibili con finitura interna bianca o nera satinata, con o senza sorgente LED GU10. Possibilità di installare sorgente spot LED.

Aluminium downlights for recessed use with visible frame and symmetric light emission, or fully recessed with adjustable beam.
Inside part available in white or matte black, with or without GU10 LED lamp. Spot LED available.



XR13001.070.2201

XR13006.070.2201

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb


IP20 □

XR13001.070.0000

XR13006.070.0000

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina /
without bulb

IP20 □

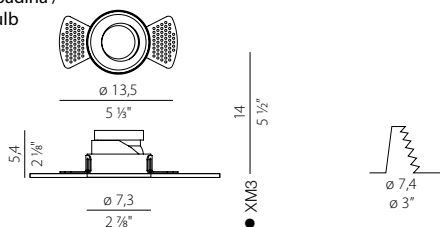

Faretto orientabile
Adjustable spot



kg €
0,19 **37,50**

0,15 **28,50**

+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLS005.050...15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-20 UNI

YDR.035.012.A02



XR13101.085.2201

XR13106.085.2201

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming)
Lampadina inclusa / Included bulb


IP20 □

XR13101.085.0000

XR13106.085.0000

XM3 lampholder with terminal block max 10W GU10
senza lampadina /
without bulb

IP20 □

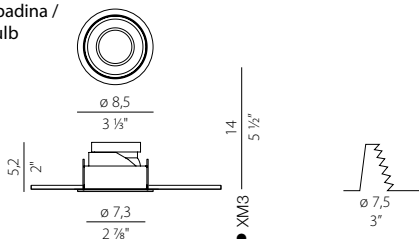

Faretto fisso
Fixed spot



0,17 **37,50**

0,13 **28,50**

+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLS005.050...15 spot LED

XM2 lampholder with terminal block

DRIVER

XM6-20 UNI

YDR.035.012.A02



● Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

06 nero satinato
matte black



JESSIE



Faretto ad incasso ad emissione diretta con fascio 24° in alluminio pressofuso per ambienti interni. La struttura si presta per l'installazione in controsoffitti con altezze ridotte, min. 70mm (2,8"). Sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Die-casted aluminium recessed spotlight with direct emission and 24° beam angle, for indoor application. The structure lends itself to installations in low false ceiling heights, min. 70mm (2,8"). Recessed light source. Available in white or black finishes.



XR17401.040.1715

XR17402.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
2700K Ra>90 24° 300mA DC

IP20

XR17401.040.2515




XR17402.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 5,2W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 465lm
3000K Ra>90 24° 300mA DC

IP20

+ Electric options
(see details on page 206)

DRIVER
YDR.035.008.A01
YDR.035.008.A02




kg €

72,00 **72,00**

72,00


72,00 **72,00**

72,00



YLN17400.15
Lente per fascio stretto.
Spot optic.

4,00



YLN17400.36
Lente per fascio medio.
Flood optic..

4,00



YGA17702.23
Griglia anti-abbagliamento in colore nero.
Anti-glare grid in black colour.

2,00

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black



NICK



Incasso rotondo in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva con LED COB integrato in colore bianco. A richiesta riflettori con diverse aperture del fascio luminoso.

Round recessed spotlight in die-cast aluminium with passive thermal dissipation equipped with integrated LED COB finished in white colour. On request optics with different light beams.




XR25401.040.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 153lm
2700K Ra>90 30° 700mA DC

XR25401.040.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 170lm
3000K Ra>90 30° 700mA DC

IP43 IP20 IK07 850°



+ Electric options

(see details on page 206)

DRIVER

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

Protezione contro l'inversione di polarità
Reverse polarity protection

kg €
0,10 77,50




XR22501.050.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 434lm
2700K Ra>90 26° 700mA DC

XR22501.050.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 6,5W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 455lm
3000K Ra>90 26° 700mA DC

IP65 IP20 IK08 850°



+ Electric options

(see details on page 206)

DRIVER

XM6-20 UNI ★

XM6-20 D/P MULTI ★

XM6-25 D/P MULTI ★

Protezione contro l'inversione di polarità
Reverse polarity protection

0,10 105,00





0,10 105,00

I driver non sono inclusi, vedi electric options.
Da acquistare separatamente.

Drivers not included, see electric options.
Please purchase separately.

★ Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso,
dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.

Power supply unit is larger than the recess hole, install the
power supply unit in a special inspection compartment.

		kg	€
	XR26201.060.1715 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W/12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 609lm/830lm 2700K Ra>90 38° 250/350mA DC	0,30	122,50
	XR26201.060.2515 Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W/12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 632lm/852lm 3000K Ra>90 38° 250/350mA DC LED IP43 IP20 IK08 850°	0,30	122,50
		+ Electric options (see details on page 205) DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 UNI XM6-20 D/P MULTI XM6-25 D/P MULTI	
		Protezione contro l'inversione di polarità Reverse polarity protection	
		I driver non sono inclusi, vedi electric options. Da acquistare separatamente. Drivers not included, see electric options. Please purchase separately.	
	STANDARD Ottica per fascio medio. Flood optic.		
	XMR5 Ottica per fascio stretto. Spot optic.		17,00
	XMR6 Ottica per fascio medio. Flood optic.		17,00
	XMR9 Cilindro interno colore oro satinato. Internal satin gold cylinder.		25,00
Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it			
CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE			
01 bianco white			




RALLY TRIM



Serie di incassi rettangolari ad emissione diretta con cornice in alluminio pressofuso per ambienti interni, disponibile in tre versioni con lunghezze differenti, in finitura bianca con ottiche nere. La sorgente luminosa arretrata è costituita da moduli LED accoppiati a lenti con fascio di 30°.

Series of rectangular direct-emitting die-casted aluminium downlights with frame for indoor application, available in three versions with different lengths, in white finish with black optics. The recessed light source is made of LED modules coupled with lenses with 30° beam angle.

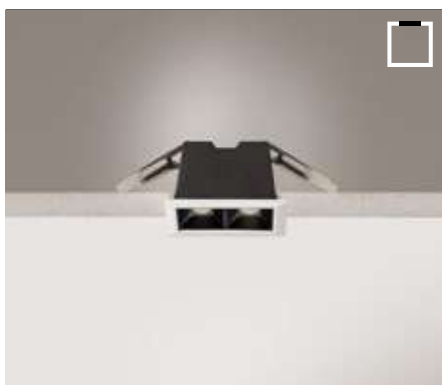

XR17801.007.1715


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm
2700K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

XR17801.007.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 3,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 240lm
3000K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20



+ Electric options
(see details on page 206)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
YDR.090.013.A02

kg €
0,13 71,00

0,13 71,00



XR17801.014.1715


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm
2700K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

XR17801.014.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 9W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 602lm
3000K Ra>90 30° 600mA DC

 IP20

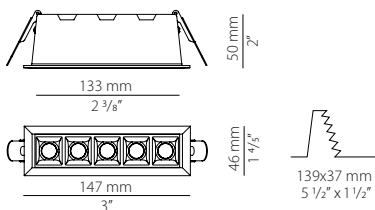

+ Electric options
(see details on page 206)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
YDR.090.013.A02

0,24 105,50

0,24 105,50



XR17801.028.1715


Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm
2700K Ra>90 30° 600mA DC

 **IP20** 

XR17801.028.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 18W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1204lm
3000K Ra>90 30° 600mA DC

 **IP20** 

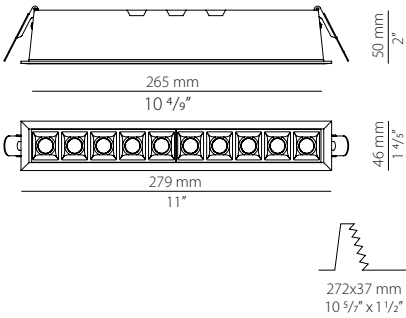

+ Electric options
(see details on page 206)

DRIVER
XM6-20 UNI
XM6-20 D/P MULTI
XM6-25 D/P MULTI

kg €
0,47 **180,50**

0,47 **180,50**

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white



SID



Piccolo faretto in alluminio ad emissione diretta per installazione ad incasso in ambienti interni. Diametro 20mm, sottilissima cornice a vista, sorgente luminosa arretrata. Disponibile in finitura bianco o nero.

Small direct-emitting aluminium spotlight for recessed indoor installations. Diameter 20 mm, recessed light source, very thin visible frame. Available in white or black finishes.



XR17001.020.1715

XR17002.020.1715

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm
2700K Ra>90 25° 700mA DC

 IP20

XR17001.020.2515

XR17002.020.2515

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 2,1W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 180lm
3000K Ra>90 25° 700mA DC

 IP20


+ Electric options

(see details on page 206)

DRIVER

YDA.070.012.A01 *

YDR.090.013.A02 *




kg	€
0,03	30,00
	30,00

0,03	30,00
	30,00

* Dimensione dell'alimentatore maggiore del foro d'incasso, dunque installare l'alimentatore in apposito vano d'ispezione.


Power supply unit is larger than the recess hole, install the power supply unit in a special inspection compartment.



YLN17000.15

Lente per fascio stretto.
Spot optic

1,50



YLN17000.36

Lente per fascio medio.
Flood optic.

1,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco
white

02 nero
black





TAYLOR



Incasso orientabile per interni, equipaggiato con LED COB di ultima generazione. È disponibile in versione a luce calda con accessori ottici intercambiabili, per un'illuminazione sia d'accento che diffusa. La parte mobile rimane nascosta nel controsoffitto. Il design professionale e la cornice sottile disponibile in diverse finiture rendono Taylor la soluzione ideale in progetti di retail, showroom e hospitality. L'ottica è arretrata per un basso livello di abbagliamento, così da garantire un migliore comfort visivo. La profondità di incasso è contenuta e consente una semplice e veloce installazione anche in spazi ristretti. Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo, ottone satinato e titanio. Driver da acquistare separatamente.

Adjustable downlight for indoors, equipped with COB LED of latest generation. Available in white warm light with optical accessories interchangeable, for a diffused or accent illumination. The adjustable part is hidden within the false ceiling. The professional design and the minimal frame available in different finishes make Taylor the ideal solution for various projects, from retail stores or show-rooms to hospitality. The lens is recessed for low glaring, in order to provide an enhanced visual comfort. The minimal depth of recess allows a simple and quick installation also in false ceilings of limited spaces. Available in finish white, black, bronze, matte brass and titanium. Driver to order separately.

		kg	€
	X16801.008.2515		
	X16802.008.2515		
	X16817.008.2515		
	X16819.008.2515		
	X16830.008.2515		
	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 12W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 824lm 3000K Ra>90 38° 360mA DC		
	IP43 IP20 IK08 850°		
	+ Electric options (see details on page 206)	0,40	151,50
			151,50
			197,00
			184,50
			184,50
	DRIVER XM6-15 UNI XM6-20 D/P MULTI XM6-25 D/P MULTI		
	I driver non sono inclusi, vedi electric options. Da acquistare separatamente. Drivers not included, see electric options. Please purchase separately.		

	STANDARD Ottica per fascio medio. Flood optic.	
	XMR5 Ottica per fascio stretto. Spot optic.	16,50
	XMR8 Ottica per fascio largo. Wide flood optic.	16,50

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 bianco white	02 nero black	17 bronzo bronze	19 ottone satinato matte brass	30 titanio titanium
---------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-------------------------------





JOE



Faretto da incasso in alluminio, bianco o nero con o senza sorgente GU10 LED Spot.

Aluminium recessed spotlight in white or black colour with or without GU10 LED Spot lamp.



XA2115


XA2115 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) *
IP20 □

ST.XA2115

ST.XA2115 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
senza lampadina $\frac{\varnothing 6,7}{2 \frac{3}{8}''}$
IP20 □

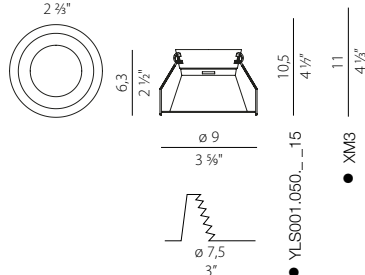

* Lampadina inclusa / Included bulb



kg	€
0,09	31,00
	31,00

+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLS001.050...15 spot LED

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

XM6-25 D/P MULTI

0,09	21,50
	21,50



XA2116


XA2116 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 608lm (no dimming) *
IP20 □

ST.XA2116

ST.XA2116 BLA

XM3 lampholder with terminal block max 50W GU10
senza lampadina $\frac{\varnothing 6,5}{2 \frac{3}{8}''}$
IP20 □

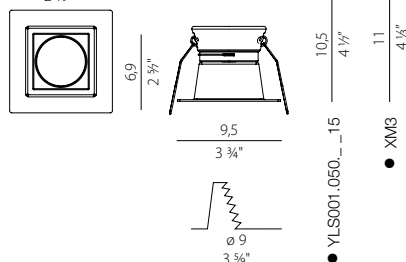

* Lampadina inclusa / Included bulb



0,12	33,50
	33,50

+ Electric options

(see details on page 205)

LAMP

YLS001.050...15 spot LED

DRIVER

XM6-15 UNI

XM6-20 UNI

XM6-20 D/P MULTI

XM6-25 D/P MULTI

0,12	25,50
	25,50

- Minima altezza di ingombro dell'apparecchio (le quote minime del vano di incasso sono riportate sul foglio di istruzioni)

Minimum height of the appliance (see the minimum values for housing compartment in the instruction sheets)

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

bianco	BLA nero
white	black

ELECTRIC OPTIONS

205	ELECTRIC OPTIONS
210	TECHNICAL INFORMATION
213	FONDAMENTI DI ILLUMINOTECNICA / LIGHTING BASICS

ELECTRIC OPTIONS

COMPONENTI ELETTRICI / ELECTRICAL COMPONENTS

€

XM3	LAMPHOLDER + TERMINAL BLOCK	MAX 9W GU10  IP20 	5,00
-----	-----------------------------	---	------

LED CORRENTE COSTANTE / LED CONSTANT CURRENT

YLS001.050.1715 (2700K)	LED 8,5W 250mA 35V 35° Ra>90 Flusso luminoso apparecchio Luminaire luminous flux:	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 4 PAG. 211		41,00
YLS001.050.2515 (3000K)	2700K - 806lm	See matrix page 209			
YLS001.050.2915 (4000K)	3000K - 854lm 4000K - 1053lm				

YLS005.050.1715 (2700K)	LED 12W 350mA 34,3V 36° Ra>90 Flusso luminoso apparecchio Luminaire luminous flux:	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 4 PAG. 211		41,00
YLS005.050.2515 (3000K)	2700K - 1370lm 3000K - 1500lm	See matrix page 209			

LED TENSIONE COSTANTE / LED CONSTANT VOLTAGE

XM006.050.0410	Modulo / module 500 mm 64LED 8,6W 3000K Ra90 24V 1140lm  62,5mm 2280 lm/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 1 PAG. 211	500 x 14 mm 19 3/8" x 5/8" 	45,00
See Matrix page 209					

XM006.012.0410	Modulo / module 125 mm 16LED 2,15W 3000K Ra90 24V 285lm  62,5mm 2280 lm/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 1 PAG. 211	125 x 14 mm 5" x 5/8" 	16,00
See Matrix page 209					

YLR007.022.0510 (2700K)	STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V  4,2 mm 5 x 240 LED/m - 5 x 22 W/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 2 PAG. 211	5000 x 10 mm 197" x 3/8" 	151,50
YLR007.022.0410 (3000K)	5 x 2795 lm/m (2700K)	See Matrix page 209			
YLR007.022.0610 (4000K)	5 x 2950 lm/m (3000K) 5 x 3035 lm/m (4000K)				

YLR006.017.0510 (2700K)	STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V  5 mm 5 x 200 LED/m - 5 x 16,8 W/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 2 PAG. 211	5000 x 8 mm 197" x 1/8" 	100,50
YLR006.017.0410 (3000K)	5 x 2165 lm/m (2700K)	See Matrix page 209			
YLR006.017.0610 (4000K)	5 x 2285 lm/m (3000K) 5 x 2335 lm/m (4000K)				

YLR005.010.0510 (2700K)	STRIP ROLL 5 m 2700/3000/4000K Ra90 24V  5 mm 5 x 200 LED/m - 5 x 9,6 W/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 2 PAG. 211	5000 x 8 mm 197" x 1/8" 	88,50
YLR005.010.0410 (3000K)	5 x 1250 lm/m (2700K)	See Matrix page 209			
YLR005.010.0610 (4000K)	5 x 1335 lm/m (3000K) 5 x 1390 lm/m (4000K)				









YLR008.010.0510 (2700K)	STRIP ROLL IP67 5 m 2700/3000K Ra90 24V  5 mm 5 x 200 LED/m - 5 x 9,6 W/m	TECHNICAL INFORMATION PAG. 210	WIRING DIAGRAM 2 PAG. 211	5000 x 10 mm 197" x 3/8" 	110,00
YLR008.010.0410 (3000K)	5 x 1100 lm/m (2700K) 5 x 1175 lm/m (3000K)	See Matrix page 209			

ELECTRIC OPTIONS





SORGENTI LED / LED LAMP 220-240V

			€
YLL001.050.2201	7,5W GU10 Ø 50 mm 3000K Ra80 680lm 60° 220-240V NOT DIMMABLE		9,50
YLL002.050.2201	7,5W GU10 Ø 50 mm 3000K Ra80 680lm 60° 220-240V NOT DIMMABLE		9,50
XM5/GU10-35	4W GU10 Ø 35 mm 3000K Ra80 340lm 220-240V NOT DIMMABLE		10,50
XM5/G9LED	4W G9 3000K Ra80 330lm 110-240V NOT DIMMABLE		18,00

LED DRIVER CORRENTE COSTANTE / LED DRIVER CONSTANT CURRENT

XM6-15 UNI	 	V in 100-240V AC V out 2-41,5V DC I out 60-360mA W 2,5-15 λ 0,80   SELV See Matrix page 209	31,50
XM6-20 UNI	 	V in 220-240V AC V out 2-54V DC I out 250-700mA W 4-20 λ 0,95   SELV See Matrix page 209	33,50
YDA.070.012.A01	 	V in 220-240V AC V out 2-16V DC I out 700mA W 12 λ 0,85   SELV See Matrix page 209	35,50
YDR.035.008.A01	 	V in 220-240V AC V out 8-22,5V DC I out 200-350mA W 4,5-7,9 λ 0,50   SELV See Matrix page 209	13,50











LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 48V / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 48V

YDV.048.075.A01	 	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 1,55A DC W 75 λ ≥ 0,96   SELV	73,00
YDV.048.150.A01	 	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 3,125A DC W 150 λ ≥ 0,96   SELV	87,50
YDV.048.150.A02	 	V in 220-240V AC V out 48V DC I out 3,125A DC W 150 λ 0,99   SELV PUSH DIM DALI	308,00





ELECTRIC OPTIONS

LED DRIVER CORRENTE COSTANTE DIMMERABILE / LED DRIVER DIMMABLE CONSTANT CURRENT

€

YDR.035.008.A02		V in 220-240V AC V out 5-42V DC I out 120-350mA W 5-8,4 λ 0,95    DALI See Matrix page 209	 43,00
			
YDR.035.012.A02		V in 220-240V AC V out 9-42V DC I out 120-350mA W 5-14,7 λ 0,95    DALI See Matrix page 209	 51,00
			
YDR.050.012.A02		V in 220-240V AC V out 6-40V DC I out 200-500mA W 8-10 λ $\geq$ 0,90    DALI See Matrix page 209	 57,00
			
YDR.090.013.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 600-900mA W 9,6-9,9 λ $\geq$ 0,90    DALI See Matrix page 209	 57,00
			
XM6-20 D/P MULTI		V in 220-240V AC V out 3-46V DC I out 200-900mA W 9,2-28 λ $\geq$ 0,95    DALI See Matrix page 209	 91,50
			
XM6-25 D/P MULTI		V in 220-240V AC V out 3-55V DC I out 200-900mA W 11-25,6 λ $\geq$ 0,92    DALI See Matrix page 209	 67,50
			

LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 24V DIMM. TAGLIO DI FASE / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 24V PHASE CUT DIM

YDV.024 .050.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 50 λ 0,9   PHASE CUT See Matrix page 209	83,50
			
YDV.024.100.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 100 λ 0,9   PHASE CUT See Matrix page 209	176,00
			
YDV.024 .150.A04		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,08A DC W 150 λ 0,9   PHASE CUT See Matrix page 209	214,50
			

ELECTRIC OPTIONS

LED DRIVER TENSIONE COSTANTE 24V / LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 24V

XM6-20 UNI		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 700mA DC W 16 λ 0,97 SELV See Matrix page 209		33,50
YDV.024.030.A01		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 1,25A DC W 30 λ $\geq 0,9$ SELV See Matrix page 209		39,50
YDV.024.075.A01		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 3,13A DC W 75 λ 0,9 SELV See Matrix page 209		47,00
YDV.024.120.A01		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 5A DC W 120 λ 0,95 SELV See Matrix page 209		78,00
YDV.024.180.A01		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 7,5A DC W 180 λ 0,95 SELV See Matrix page 209		108,50
YDV.024.018.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 0,75A DC W 18 λ 0,97 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 209		103,00
YDV.024.035.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 1,458A DC W 35 λ 0,97 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 209		121,00
YDV.024.060.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 2,50A DC W 60 λ 0,99 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 209		150,00
YDV.024.100.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 4,17A DC W 100 λ 0,99 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 209		185,00
YDV.024.200.A02		V in 220-240V AC V out 24V DC I out 8,34A DC W 200 λ 0,99 SELV PUSH DIM DALI See Matrix page 209		222,50


ELECTRIC OPTIONS

SISTEMI DI CONTROLLO LED / LED CONTROL SYSTEM

Dispositivi per la dimmerazione di moduli LED a 12, 24 e 48V DC. Utilizzabili con alimentatore standard (non dimmerabile). E' possibile applicarli anche in impianti esistenti senza sostituire gli alimentatori già in uso.

Dimming devices for LED modules (12, 24, 48 V DC). Can be used with standard drivers (not dimmable). It's also possible to use the device in existing lighting systems without replacing the already installed drivers.

YCO.C048.A02



DISPOSITIVO DIMMERABILE / DIMMING DEVICE

Modalità di dimmerazione / Dimming mode:

0-10V, 1-10V, PUSH DIM, DALI

Master, slave

V in 12-48V DC

I out 12A DC

W 12V: 144W - 24V: 288W - 48V: 576W

SELV 0...10V 1...10V PUSH DIM DALI


TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM 6
PAG. 210	PAG. 212

See Matrix page 209

€

90,00

YCO.D048.A02



DISPOSITIVO DIMMERABILE / DIMMING DEVICE

Modalità di dimmerazione / Dimming mode:

1-10V, PUSH DIM, DALI

V in 12-48V DC

I out 6A DC

W 12V: 72W - 24V: 144W - 48V: 288W

SELV 1...10V PUSH DIM DALI

TECHNICAL INFORMATION	WIRING DIAGRAM 7
PAG. 210	PAG. 212

See Matrix page 209

68,50

MATRICE LED/DRIVER - LED/DRIVER MATRIX

MODELLO / MODEL	YLS001	YLS005	XM006	YLR005	YLR006	YLR007	YLR008	YLR101	YLR102
Constant current									
XM6-15 UNI	1	1							
XM6-20 UNI	1	1	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)	• (24V setting)
YDA.070.012.A01									
YDR.035.008.A01									
YDR.035.008.A02									
YDR.035.012.A02	1	1							
YDR.050.012.A02	1	1							
YDR.090.013.A02									
XM6-20 D/P MULTI	1	1							
XM6-25 D/P MULTI	1	1							

Constant voltage									
YDV.024.030.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.075.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.120.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.180.A01			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.018.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.035.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.060.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.100.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.200.A02			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.050.A04			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.100.A04			•	•	•	•	•	•	•
YDV.024.150.A04			•	•	•	•	•	•	•

Led control systems									
YCO.C048.A02			•	•	•	•	•	•	•
YCO.D048.A02			•	•	•	•	•	•	•


TECHNICAL INFORMATION

APPARECCHI CON LED A TENSIONE COSTANTE 24V DC
Le nostre strip LED sono state studiate per essere installate all'interno dei nostri prodotti: se impiegate in altre situazioni, è necessario dissipare adeguatamente il calore.
Il collegamento tra i vari apparecchi/LED deve essere effettuato in parallelo.
Nella scelta dell'alimentatore, mantenere sempre un margine aggiuntivo del 10% sulla potenza impiegata.
E' necessario considerare la distanza tra alimentatori e apparecchi/LED per limitare possibili cadute di tensione.
La tabella 1(sotto) indica la distanza massima tra alimentatore e gli apparecchi/LED in funzione della sezione del cavo e della potenza, con alimentazione a 24V DC.


FIXTURES USING LEDS WITH A CONSTANT VOLTAGE OF 24V DC
Our LED strips are designed to be installed in our products; if installed elsewhere please consider thermal management by using proper heatsinks.
The connection between the various fixtures / LEDs must be carried out in parallel.
Always consider an increase of 10% on the power used defying power supply.
The distance between power supplies and fixtures / LED must be considered to limit possible voltage drop.
Table 1 (below) indicates the maximum distance between the power supply and the luminaires / LEDs according to cable section and power, with 24V DC power supply.

TABELLA 1			
W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
10	56 m	85 m	141 m
20	28 m	42 m	71 m
30	19 m	28 m	47 m
40	14 m	21 m	35 m
50	11 m	17 m	28 m
60	9 m	14 m	24 m
70	8 m	12 m	20 m
80	7 m	11 m	18 m
90	6 m	9 m	16 m
100	6 m	8 m	14 m
110	5 m	8 m	13 m
120	5 m	7 m	12 m
130	4 m	7 m	11 m
140	4 m	6 m	10 m
150	4 m	6 m	9 m


WIRING DIAGRAM NR. 1

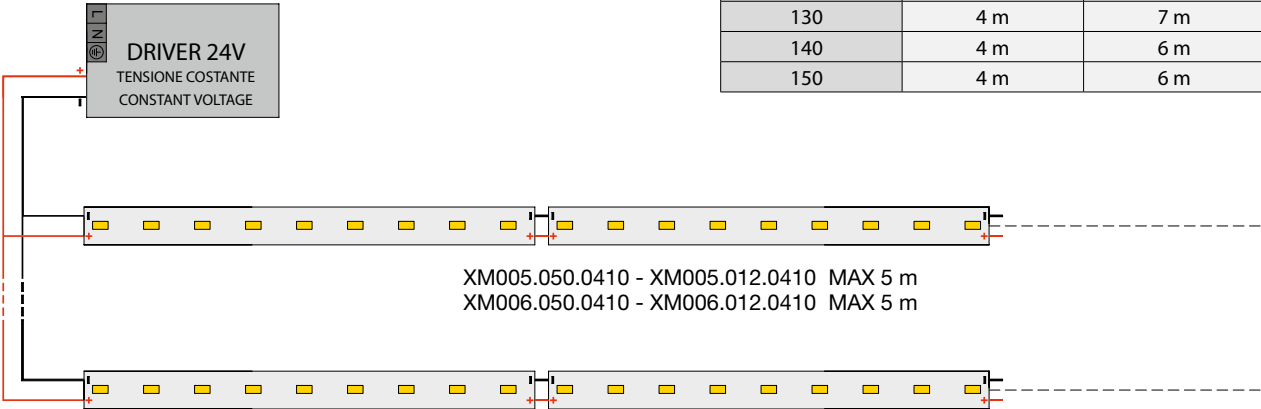

WIRING DIAGRAM NR. 2

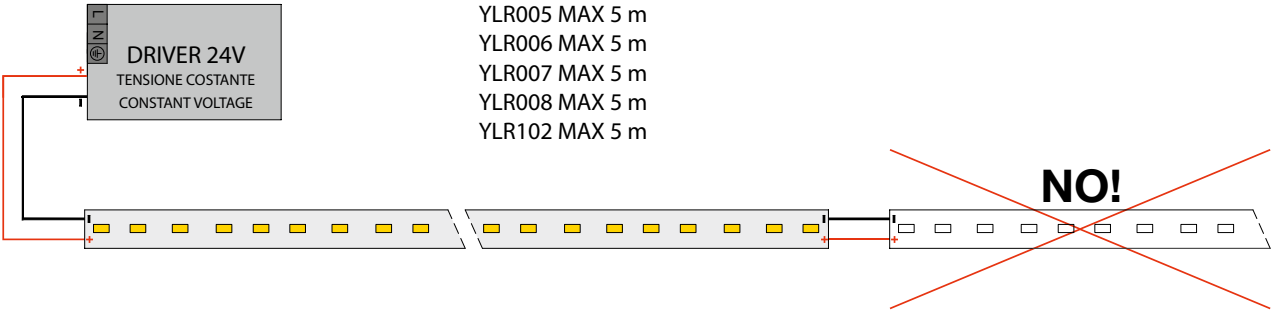

WIRING DIAGRAM NR. 3

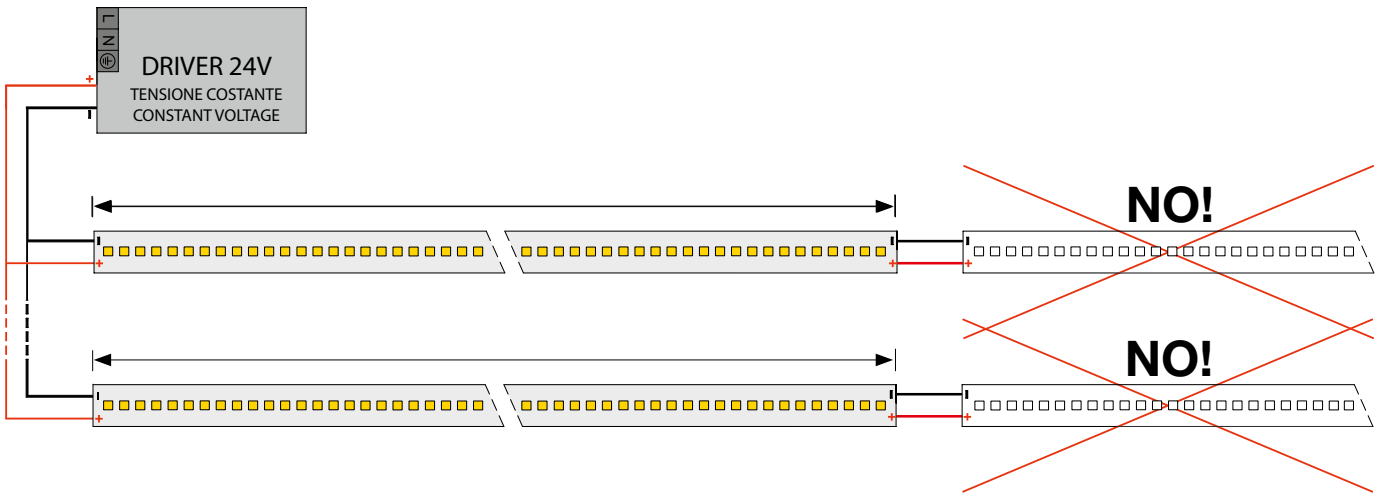

APPARECCHI CON LED A CORRENTE COSTANTE


Il collegamento tra i vari apparecchi/led deve essere effettuato in serie. Il numero di LED per alimentatore dipende dalla potenza e dalla tensione che l'alimentatore rende disponibile. Nonostante l'utilizzo di correnti molto basse è opportuno considerare la distanza tra alimentatori e apparecchi/LED. Segue la tabella 2 che indica la lunghezza/sezione del cavo con alimentazione a corrente costante . Viene indicata la distanza massima tra alimentatore e apparecchi/LED.

FIXTURES USING LEDS WITH A CONSTANT CURRENT


The connection between the various fixtures / LEDs must be carried out in series. The number of LEDs per power supply unit depends on the available power and voltage of the unit. Notwithstanding the use of very low currents, it is advisable to take into consideration the distance between ballasts and fixtures / LEDs. Table 2 (below) indicates the length / section of the cable using a constant current supply. It shows the maximum distance between the power supply and the fixture/LED.

TABELLA 2			
Sezione	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
Lunghezza	20 m	30 m	50 m

WIRING DIAGRAM NR. 4

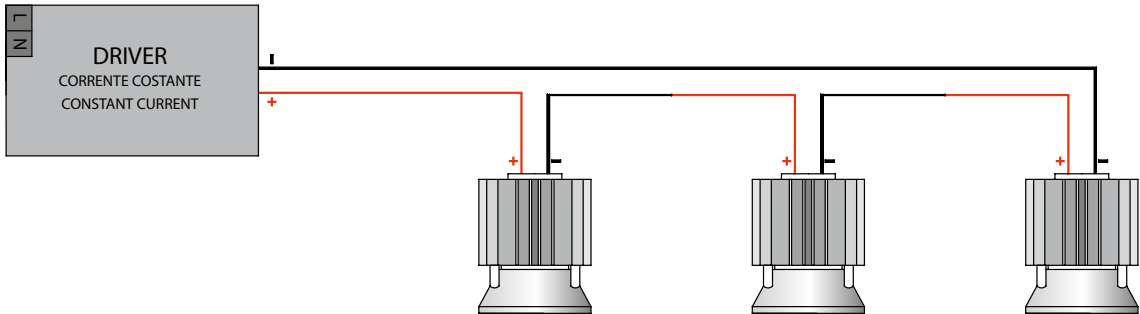


WIRING DIAGRAM NR. 5

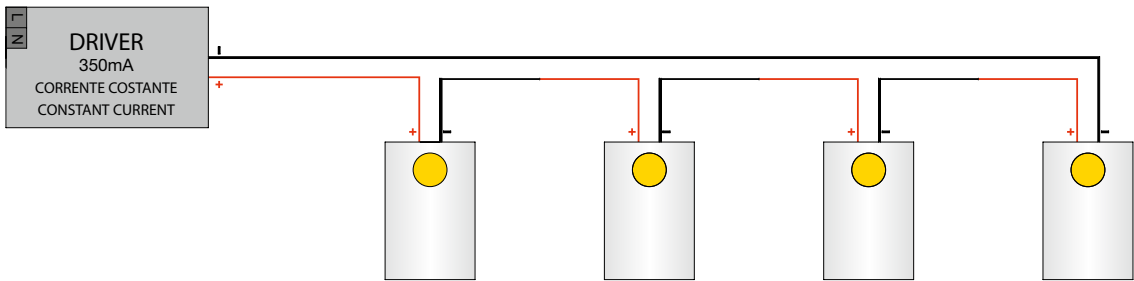


TECHNICAL INFORMATION

WIRING DIAGRAM NR. 6

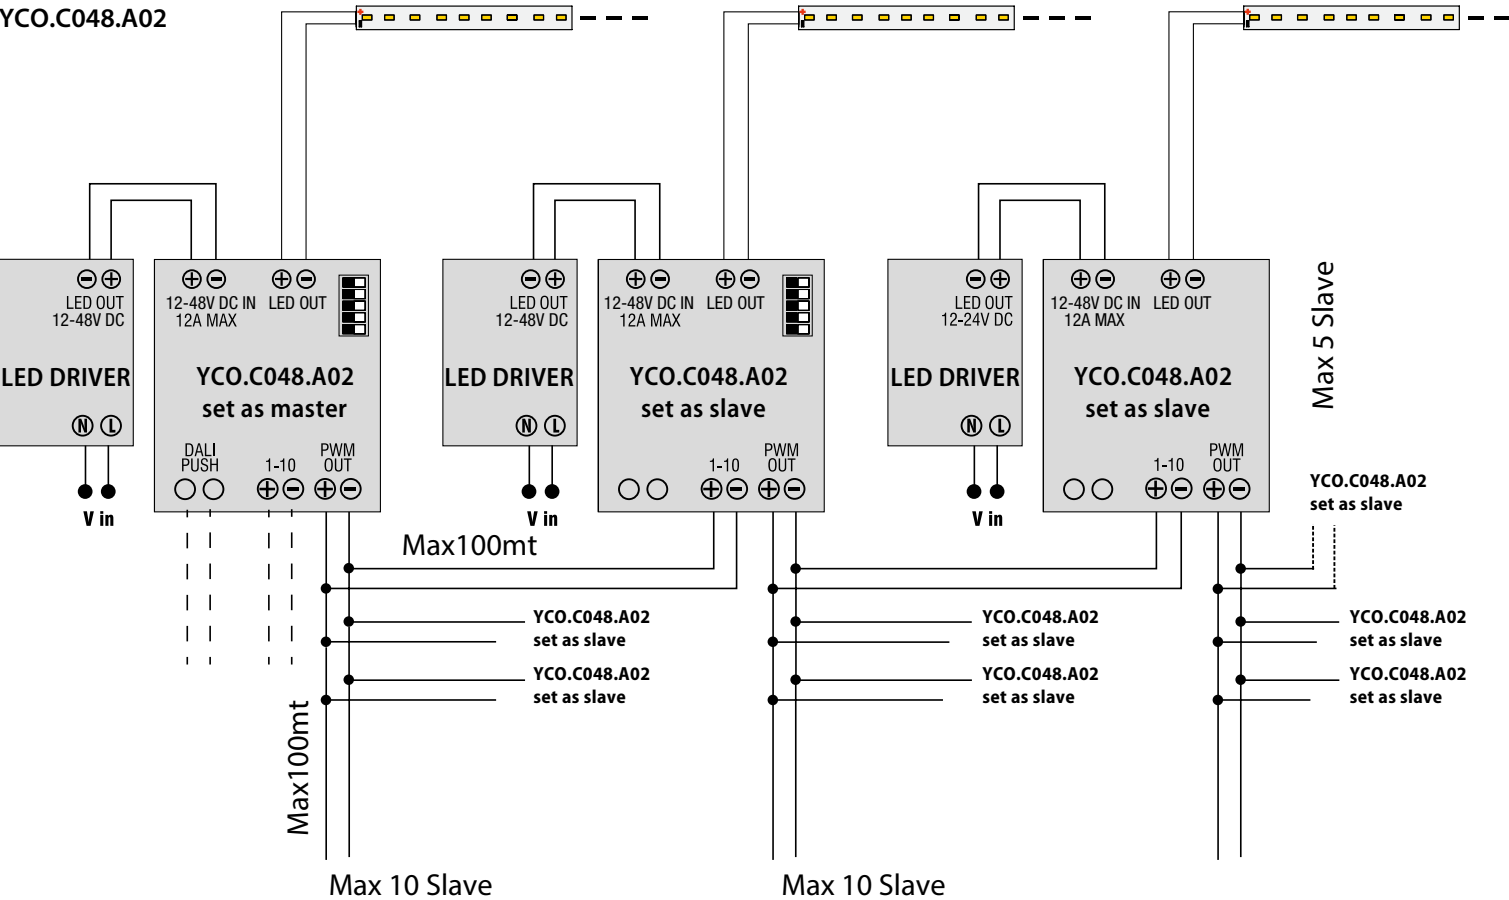

WIRING DIAGRAM NR. 7

YCO.D048.A02

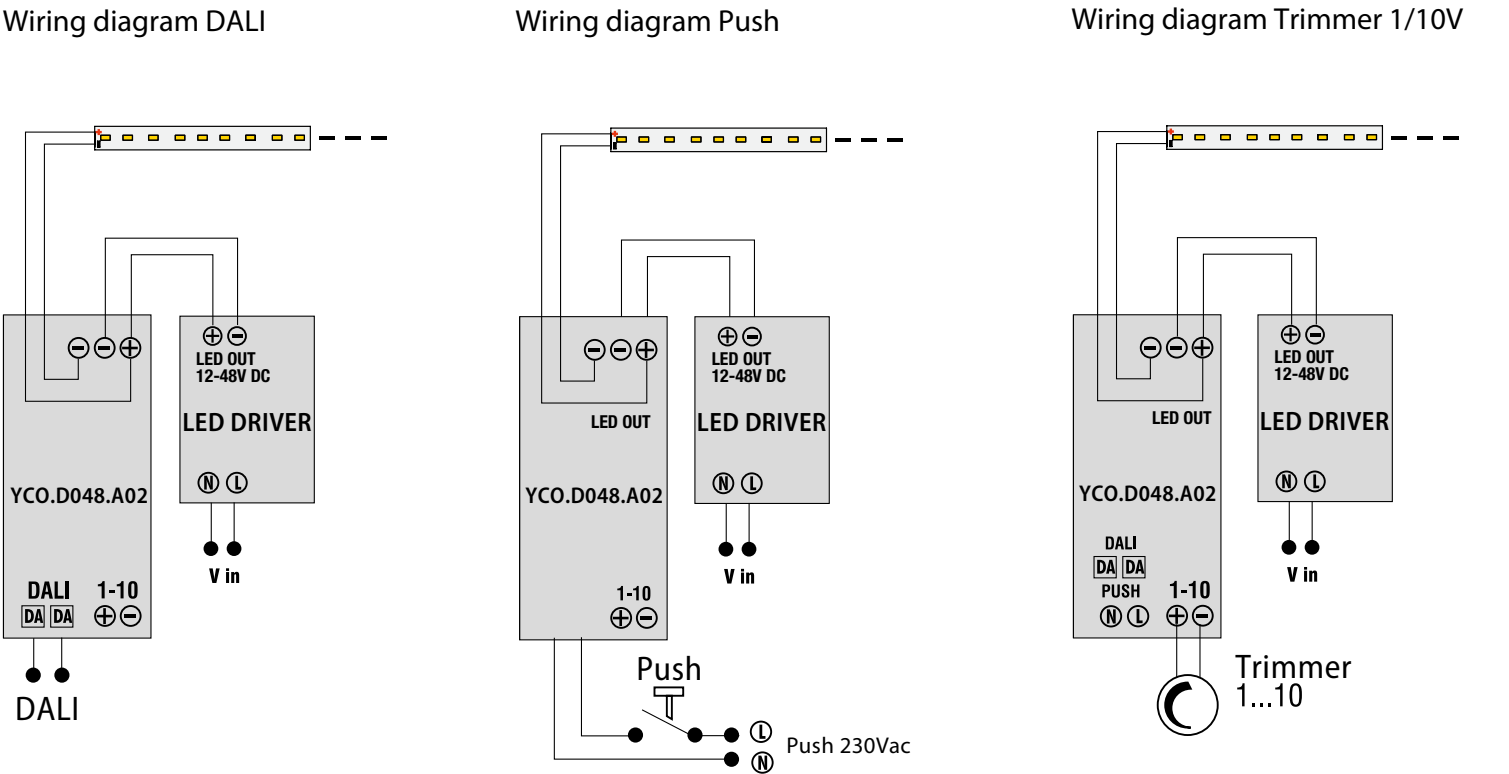

FLUSSO LUMINOSO Φ


Unità di misura: lumen (lm)

Per flusso luminoso si intende l'intera potenza irradiata dalla sorgente luce che viene valutata con la sensibilità spettrale dell'occhio. Il flusso luminoso è una grandezza molto utile per confrontare le lampade tradizionali con i LED.

LUMINOUS FLUX Φ

Unit: lumen (lm)

Luminous flux means the total power radiated by a light source, which is evaluated considering the spectral sensitivity of the eye. The luminous flux is a measurement very useful when comparing traditional lamps with LEDs.

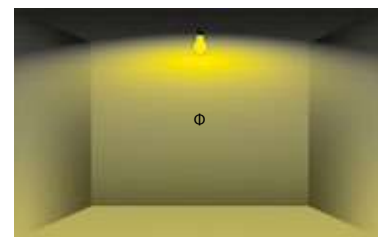

INTENSITÀ LUMINOSA I


Unità di misura: candela (cd)

Una sorgente luminosa irradia il suo flusso luminoso generalmente in diverse direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa.

LUMINOUS INTENSITY I

Unit: candela (cd)

A light source emits its luminous flux usually in different directions and at different intensities. The intensity of light radiated in a given direction is defined as light intensity.

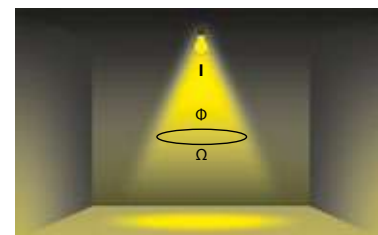

ILLUMINAMENTO E

Unità di misura: lux (lx)

L'illuminamento è dato dal rapporto tra il flusso luminoso irradiato e la superficie illuminata.


L'illuminamento prodotto da un flusso luminoso di 1 lm che cade in modo uniforme su una superficie di 1 m² è pari a 1 lx.

ILLUMINANCE E

Unit: lux (lx)

Illuminance is the ratio of the luminous flux and the illuminated surface.

The illumination produced by a luminous flux of 1 lm that falls evenly on a surface of 1 square meter is equal to 1 lx.

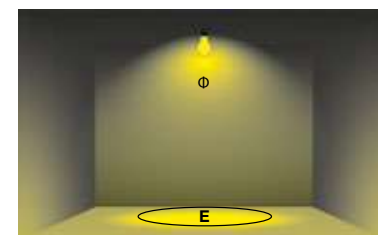

LUMINANZA L


Unità di misura: candela per metro quadrato [cd/m²]

La luminanza L di una sorgente di luce o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luce percepita.

LUMINANCE L

Unit: candela per square meter [cd/m²]

The luminance L of a light source or an illuminated surface indicates how much luminous power will be detected by an eye looking at the surface from a particular angle of view.

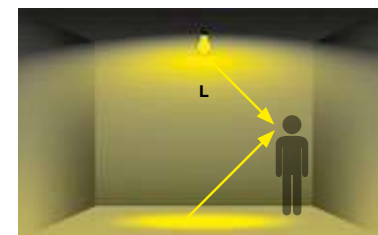

L'EFFICIENZA LUMINOSA

Unità di misura: lumen per watt (lm/W)

L'efficienza luminosa indica il rendimento di una lampada.

Viene espressa dal rapporto fra il flusso luminoso prodotto in lumen e la potenza applicata in watt.

LUMINOUS EFFICACY

Unit: lumens per watt (lm/W)

Luminous efficacy indicates the efficiency of a lamp. It is the ratio between the luminous flux in lumens produced and the applied power in watts.

TEMPERATURA DI COLORE

Unità di misura: kelvin (K)

Temperatura di colore indica la tonalità della luce. Più è alto il valore e più fredda è la tonalità della luce

3000K - tonalità calda

4000K - tonalità neutra

5500K - tonalità diurna

COLOUR TEMPERATURE

Unit: kelvin (K)

Colour temperature indicates a light's tonality: the higher the value, the colder the tone of the light

3000K - warm tone

4000K - neutral tone

5500K - daylight tone

INDICE DI RESA CROMATICA

Ra oppure in inglese Color Rendering Index (CRI)

Si indica come resa cromatica la fedeltà nella riproduzione dei colori sotto una certa illuminazione.

L'indice massimo di 100 rappresenta la resa cromatica ideale.

COLOR RENDERING INDEX

Ra or Color Rendering Index (CRI)

Ra is a quantitative measure of the ability of a light source to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

The Ra maximum value 100 equals ideal color rendering.



Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. **Tutti i prodotti Panzeri sono conformi alle prescrizioni del marchio CE.**
Product complying with safety rules and EU directives. **All Panzeri's products are compliant with CE mark requirements.**



Apparecchio in classe II
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.
Class II Fixture
A fixture for which protection against an electric shock does not rely only on basic insulation but also offers further safety measures, such as double insulation or reinforced insulation.
These measures do not require grounding devices and are not dependent upon installation conditions.



Apparecchio in classe III
Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e in cui non si generano tensioni superiori alla stessa. Nota: un apparecchio in classe III non deve essere provvisto di messa a terra.
Class III Fixture
A fixture in which protection against an electric shock is guaranteed by the extremely low and safe voltage level of the power supply, which does not generate higher voltage levels. NB: a Class III fixture does not require grounding protection.

IP..

Grado di protezione
Il grado di protezione degli apparecchi di illuminazione viene indicato con la sigla "IP" seguita da due cifre caratteristiche.
- la prima indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere
- la seconda indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi
Protection Index
The protection rating of the lighting appliances is shown by the letters "IP" followed by two characteristic digits
- the first of these two digits indicates the degree of protection that the appliances offer against the entry of solid foreign objects
- the second one indicates the protection against the entry of water

IK

Grado di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti meccanici esterni (codice IK)
Degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)



Lampadina protetta contro esplosioni
Lamp protected against explosion

RoHS

RoHS - DIRETTIVA 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) Direttiva europea che limiti l'utilizzo di alcune sostanze pericolose (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenile polibromurati, Eteri difendi polibromurati. A partire da 1 luglio 2006 tali sostanze non possono essere più impiegate nei prodotti elettrici ed elettronici, salvo deroghe su alcune applicazioni.
RoHS - DIRECTIVE 2002/95/CE (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). The European Directive restricts the use of some dangerous substances: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE). From 1st July 2006 such substances shall not be used anymore in electrical and electronic equipment apart from exceptions on specific applications.



Marchio unico di certificazione EAC (EurAsian Certification) che sostituisce i marchi nazionali GOST (R per la Russia, B per Bielorussia e K per Kazakistan)
Unique brand of EAC certification (Eurasian Certification) which replaces the national GOST brands (R for Russia, B for Belarus and K for Kazakhstan).

SELV

Bassissima tensione di sicurezza
Safety Extra Low Voltage

1...10V

Dimmer analogico con segnale di tensione continua 1...10V
Analogic dimmer with a direct voltage signal



Dimmer a taglio di fase ascendente/discendente (TRIAC)
Phase cutting dimmer leading edge, trailing edge (TRIAC)

DALI

Dimmer digitale con interfaccia DALI
Digital dimmer with DALI interface

DALI/PUSH DIM

Dimmer con funzionalità DALI o pulsante normalmente aperto NA
Dimmer for DALI protocol or push button application

PUSH DIM

Dimmer con pulsante normalmente aperto NA
Dimmer with push button NO

STEP DIM

Step Dim: accensione massima + 3 livelli di dimmerazione + spegnimento tramite sensore touch.
Step Dim: max on + 3 dimming levels + off through touch sensor.



1H/12H EMERGENCY

Emergenza integrata. Autonomia 1h / Tempo di ricarica 12h
Integrated emergency. Duration 1h/Recharging time 12h

850°

Prova del filo incandescente a 850°C.
Glow wire test at 850° degree.

PANZERI CARLO SRL ADERISCE AL CONSORZIO ECOLIGHT – MILANO ITALY

WEEE - DIRETTIVA 2002/96/CE, 2003/108/CE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) RIFIUTI DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI.

La direttiva valida su tutto il territorio dell'Unione Europea definisce una serie di misure allo scopo di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; di promuovere il riuso, il riciclo ed altre forme di recupero di tali tipologie di rifiuti; di limitare i rischi di impatto sull'ambiente derivanti dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti in questione; di armonizzare le misure nazionali di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici.

Gli apparecchi di illuminazione marcati con l'apposito simbolo del cassonetto barrato  sono soggetti a raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani.

Per la restituzione di un dispositivo dimesso, occorre servirsi dei sistemi di restituzione e di raccolta messi a disposizione nei singoli paesi di utilizzo.

PANZERI CARLO SRL JOINS CONSORZIO ECOLIGHT – MILANO ITALY

WEEE - DIRECTIVE 2002/96/CE, 2003/108/CE (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT).

The European Directive is applicable throughout the European Union and determines the measures in order to prevent the production of waste electrical and electronic equipment; to promote the re-use, the recycle and other forms of reutilization of these kind of waste; to restrict the risks of impact to the environment coming from treatment and disposal of these equipments; to harmonize national measures of managing waste electrical and electronic equipment.

Equipment marked with proper symbol of crossed container  may not be disposed of with household rubbish.

To return the used device, the return and collection systems available in every single Country must be used.

Panzeri utilizza energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili / Panzeri employs electricity from renewable sources



CONDIZIONI DI VENDITA

Alle vendite si applicano le condizioni generali di vendita e la garanzia pubblicati sul nostro sito internet www.panzeri.it alla data di accettazione dell'ordine da parte di Panzeri Carlo SRL

SALES CONDITIONS

Sales are regulated by the general export sales conditions and warranty published on our website www.panzeri.it at the time of confirmation of the order by Panzeri Carlo SRL

PANZERI

PANZERI CARLO S.R.L.

Via Padania, 6/8 - 20853

Biassono MB - Italy

Sede Legale:

Via Mameli, 11 - 20851

Lissone MB - Italy

T +39 039 2497483

F +39 039 2497396

panzeri@panzeri.it

export@panzeri.it

panzeri.it



© Panzeri Carlo S.r.l.

AD_Piero Simonetto INTOTHE SIGN

Graphic design_INTOTHE SIGN

Print_Asolana Group

March 2026

È vietata la riproduzione anche parziale di questo Listino
It is forbidden to reproduce any part of this Price List

